List technických údajů

Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6027024

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
včetně 4 vrchních spon
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6027024
Typ	WDK40060LGR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	40x60x2000
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	55,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1489 kg CO2e / 1 metr

List technických údajů

Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6027024

Rozměry

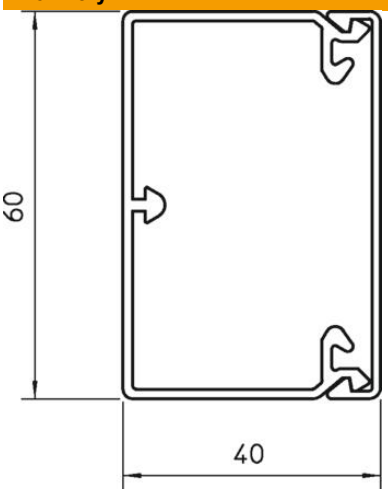

Délka	2 000 mm
Šířka	60 mm
Výška	40 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez krabice)	10
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez krabice)	8
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez krabice)	7
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1775 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C