

List technických údajů

Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6025638



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.

včetně 4 vrchních spon

Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6025638
Typ	WDK40060SW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x60x40
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	55,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1648 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6025638



Rozměry

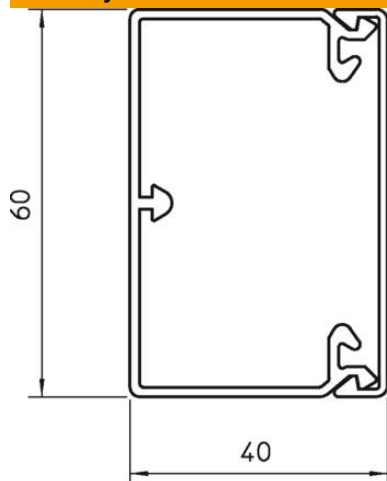

Délka	2 000 mm
Šířka	60 mm
Výška	40 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	10
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	8
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	7
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1775 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C