

# List technických údajů

Kanál, typ WDK 60110

Objednací číslo: 6022014



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.  
včetně 4 vrchních spon  
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



**PVC** Polyvinylchlorid

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6022014                  |
| Typ                                 | WDK60110GR               |
| Označení 1                          | Nástěnný a stropní kanál |
| Označení 2                          | s děrováním dna          |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 60x110x2000              |
| Barva                               | kamenná šed; RAL 7030    |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid         |
| Nejmenší prodejní množství          | 16                       |
| Množstevní jednotka                 | m                        |
| Hmotnost                            | 117 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,361 kg CO2e / 1 metr   |


# List technických údajů

Kanál, typ WDK 60110

Objednací číslo: 6022014



## Rozměry

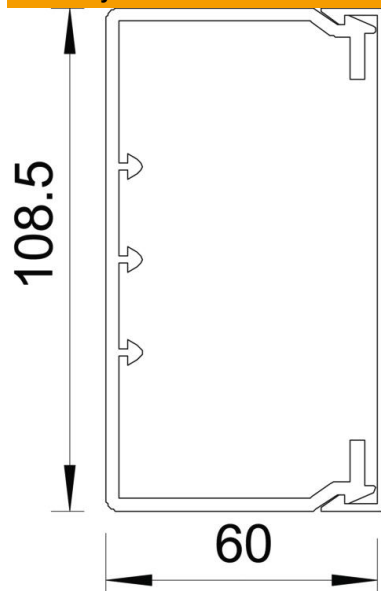

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 108,5 mm |
| Výška | 60,3 mm  |

## Technické údaje

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Počet pevných přepážek                                              | 0                    |
| Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez krabice) | 29                   |
| Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez krabice) | 24                   |
| Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez krabice) | 22                   |
| Počet nasaditelných přepážek                                        | 1                    |
| Provedení víka, kanály pro<br>ukládání vedení                       | Volný                |
| Způsob upevnění                                                     | Děrování dna         |
| Zachování funkčnosti                                                | Ne                   |
| Bez obsahu halogenů                                                 | Ne                   |
| Kabelový úchyt                                                      | Ano                  |
| Kanálové spojky                                                     | Ne                   |
| Dodání na roli                                                      | Ne                   |
| Užitečný průřez                                                     | 5076 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí                                                        | IP30                 |
| Ochranná fólie                                                      | Ne                   |
| Stupeň ochrany – kód IK                                             | IK04                 |
| Teplotní rozsah použití, max.                                       | 60 °C                |
| Teplotní rozsah použití, min.                                       | -5 °C                |