

List technických údajů

Kanál, typ WDKH 15030

Objednací číslo: 6175390



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.



CEUK
CA



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6175390
Typ	WDKH-15030RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	15x30x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	48
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	13,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,8237 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDKH 15030

Objednací číslo: 6175390



Rozměry

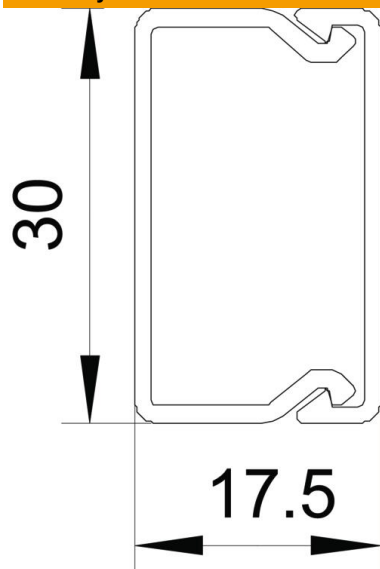

Délka	2 000 mm
Šířka	30 mm
Výška	17,5 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	375 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C