

# List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál typu WDKH 30045

Objednací číslo: 6176040



Kryt plochého rohu pro změnu směru bezhalogenových kanálů WDKH.  
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6176040                                  |
| Typ                                 | WDKH-F30045LGR                           |
| Označení 1                          | Tvarovka plochého rohu                   |
| Označení 2                          | bezhalogenové                            |
| Výrobce                             | OBO                                      |
| Rozměr                              | 30x45mm                                  |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                            | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství          | 4                                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                                 |
| Hmotnost                            | 1,652 kg                                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1132 kg CO2e / 1 Kus                   |


# List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál typu WDKH 30045

Objednací číslo: 6176040



## Rozměry

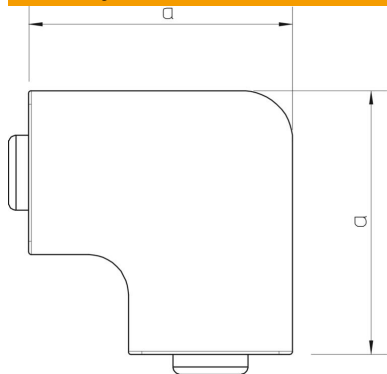

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 68 mm |
| Šířka    | 45 mm |
| Výška    | 30 mm |
| Rozměr a | 60 mm |

## Technické údaje

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Provedení                              | Tvarový kryt  |
| Způsob upevnění                        | Zaklapnutelný |
| Zachování funkčnosti pro rozměr kanálu | Ne            |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano           |
| Výška kanálu, min.                     | 45 mm         |
| Hloubka kanálu                         | 30 mm         |
| Stupeň krytí                           | IP30          |
| Ochranná fólie                         | Ne            |
| Stupeň ochrany – kód IK                | IK07          |
| Samozhášlivý                           | Ano           |
| Teplotní rozsah použití, max.          | 90 °C         |
| Teplotní rozsah použití, min.          | -5 °C         |
| Rozsah úhlu, max.                      | 90 mm         |
| Rozsah úhlu, min.                      | 90 mm         |