

# List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál typu WDKH 60110

Objednací číslo: 6175674



Kryt plochého rohu pro změnu směru bezhalogenových kanálů WDKH.  
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6175674                                  |
| Typ                                 | WDKH-F60110RW                            |
| Označení 1                          | Tvarovka plochého rohu                   |
| Označení 2                          | bezhalogenové                            |
| Výrobce                             | OBO                                      |
| Rozměr                              | 60x110mm                                 |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010                     |
| Materiál                            | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství          | 2                                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                                 |
| Hmotnost                            | 12,984 kg                                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,7578 kg CO2e / 1 Kus                   |


# List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál typu WDKH 60110

Objednací číslo: 6175674



## Rozměry

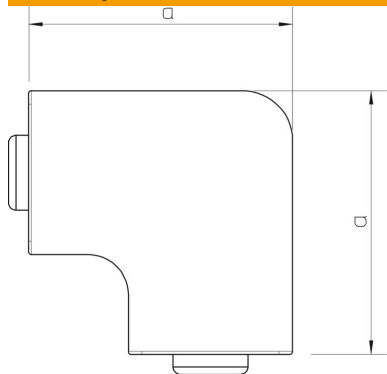

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 149 mm |
| Šířka    | 110 mm |
| Výška    | 60 mm  |
| Rozměr a | 149 mm |

## Technické údaje

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Provedení                                 | Tvarový kryt   |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutelný  |
| Zachování funkčnosti<br>pro rozměr kanálu | Ne<br>60 x 110 |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano            |
| Hloubka kanálu                            | 60 mm          |
| Odpovídá požadavkům ROHS                  | Ano            |
| Stupeň krytí                              | IP30           |
| Ochranná fólie                            | Ne             |
| Stupeň ochrany – kód IK                   | IK07           |
| Samozhášlivý                              | Ano            |
| Teplotní rozsah použití, max.             | 90 °C          |
| Teplotní rozsah použití, min.             | -5 °C          |
| Rozsah úhlu, max.                         | 90 mm          |
| Rozsah úhlu, min.                         | 90 mm          |