


# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WKD 30045

Objednací číslo: 6176076



Tvarovka T a křížení pro změnu směru bezhalogenových kanálů WDKH.  
Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6176076                                  |
| Typ                                 | WDKH-T30045LGR                           |
| Označení 1                          | Tvarovka T a křížení                     |
| Označení 2                          | bezhalogenové                            |
| Výrobce                             | OBO                                      |
| Rozměr                              | 30x45mm                                  |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                            | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství          | 4                                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                                 |
| Hmotnost                            | 1,803 kg                                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,128 kg CO2e / 1 Kus                    |


# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WKD 30045

Objednací číslo: 6176076



## Rozměry

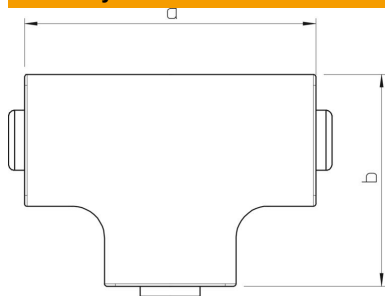

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 88 mm |
| Šířka    | 45 mm |
| Výška    | 30 mm |
| Rozměr a | 88 mm |
| Rozměr b | 68 mm |

## Technické údaje

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Provedení                     | Tvarový kryt  |
| Způsob upevnění               | Zaklapnutelný |
| Zachování funkčnosti          | Ne            |
| pro rozměr kanálu             | 30 x 45       |
| Bez obsahu halogenů           | Ano           |
| Výška kanálu, min.            | 45 mm         |
| Hloubka kanálu                | 30 mm         |
| Stupeň krytí                  | IP30          |
| Ochranná fólie                | Ne            |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK07          |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C         |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C         |