

# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WDK 60090

Objednací číslo: 6176084



Tvarovka T a křížení pro změnu směru bezhalogenových kanálů WDKH. Tvarový díl je po stranách předem perforovaný pro připojení kanálů různých průřezů. Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




PC/  
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6176084                                  |
| Typ                                 | WDKH-T60090LGR                           |
| Označení 1                          | Tvarovka T a křížení                     |
| Označení 2                          | bezhalogenové                            |
| Výrobce                             | OBO                                      |
| Rozměr                              | 60x90mm                                  |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                            | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství          | 2                                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                                 |
| Hmotnost                            | 21,5 kg                                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,0024 kg CO2e / 1 Kus                   |

## Rozměry

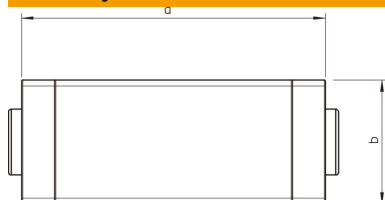

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 230 mm |
| Šířka    | 94 mm  |
| Výška    | 60 mm  |
| Rozměr a | 230 mm |
| Rozměr b | 94 mm  |

# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WKD 60090

Objednací číslo: 6176084



## Technické údaje

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Provedení                                 | Tvarový kryt  |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutelný |
| Zachování funkčnosti<br>pro rozměr kanálu | Ne            |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano           |
| Hloubka kanálu                            | 60 mm         |
| Stupeň krytí                              | IP30          |
| Ochranná fólie                            | Ne            |
| Stupeň ochrany – kód IK                   | IK07          |
| Teplotní rozsah použití, max.             | 90 °C         |
| Teplotní rozsah použití, min.             | -5 °C         |