


# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WDK 60090

Objednací číslo: 6162215

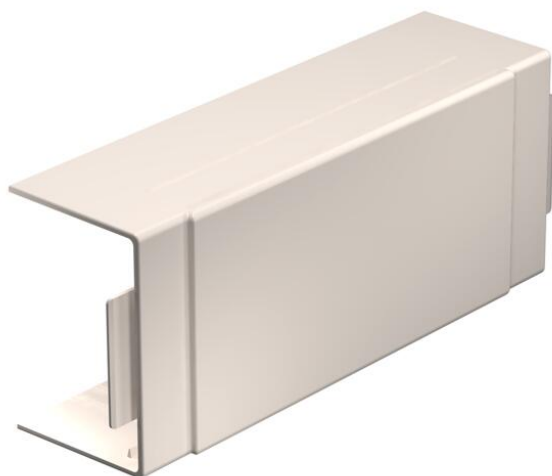

Tvarový díl T a křížení pro změnu směru kanálů WDK. Tvarový díl je po stranách předem perforovaný pro připojení kanálů různých průřezů. Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




PVC Polyvinylchlorid

## Kmenová data

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                     | 6162215                |
| Typ                                 | WDK HK60090CW          |
| Označení 1                          | Víko dílu T a křížení  |
| Výrobce                             | OBO                    |
| Rozměr                              | 60x90mm                |
| Barva                               | krémová bílá; RAL 9001 |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid       |
| Nejmenší prodejní množství          | 2                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství               |
| Hmotnost                            | 16,992 kg              |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3394 kg CO2e / 1 Kus |

## Rozměry

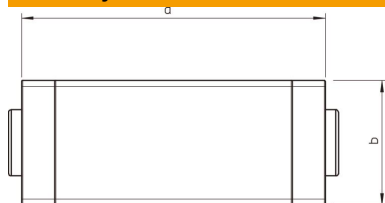

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 230 mm |
| Šířka    | 94 mm  |
| Výška    | 60 mm  |
| Rozměr a | 230 mm |
| Rozměr b | 94 mm  |
| Rozměr H | 90 mm  |

# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WKD 60090

Objednací číslo: 6162215



## Technické údaje

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Provedení                     | Tvarový kryt  |
| Způsob upevnění               | Zaklapnutelný |
| Zachování funkčnosti          | Ne            |
| pro rozměr kanálu             | 60 x 90       |
| Stupeň krytí                  | IP30          |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK04          |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C         |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C         |