

# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WDK 40040

Objednací číslo: 6158544



Tvarový díl T a křížení pro změnu směru kanálů WDK. Tvarový díl je po stranách předem perforovaný pro připojení kanálů různých průřezů. Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.




PVC Polyvinylchlorid

## Kmenová data

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                     | 6158544                |
| Typ                                 | WDK HT40040GR          |
| Označení 1                          | Víko dílu T a křížení  |
| Výrobce                             | OBO                    |
| Rozměr                              | 40x40mm                |
| Barva                               | kamenná šed; RAL 7030  |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid       |
| Nejmenší prodejní množství          | 4                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství               |
| Hmotnost                            | 2,681 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0965 kg CO2e / 1 Kus |

## Rozměry

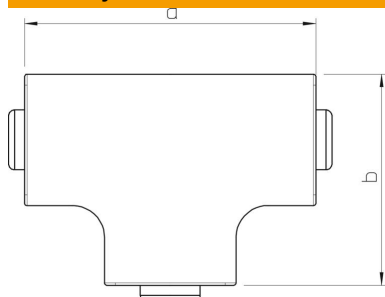

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 83 mm |
| Šířka    | 40 mm |
| Výška    | 40 mm |
| Rozměr a | 83 mm |
| Rozměr b | 43 mm |
| Rozměr H | 40 mm |

# List technických údajů

Kryt dílu T a křížení, pro kanál typu WKD 40040

Objednací číslo: 6158544



## Technické údaje

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Provedení                                 | Tvarový kryt  |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutelný |
| Zachování funkčnosti<br>pro rozměr kanálu | Ne            |
| Hloubka kanálu                            | 40 x 40       |
| Stupeň krytí                              | 40 mm         |
| Stupeň ochrany – kód IK                   | IP30          |
| Teplotní rozsah použití, max.             | IK04          |
| Teplotní rozsah použití, min.             | 60 °C         |
|                                           | -5 °C         |