


# List technických údajů

## Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227600

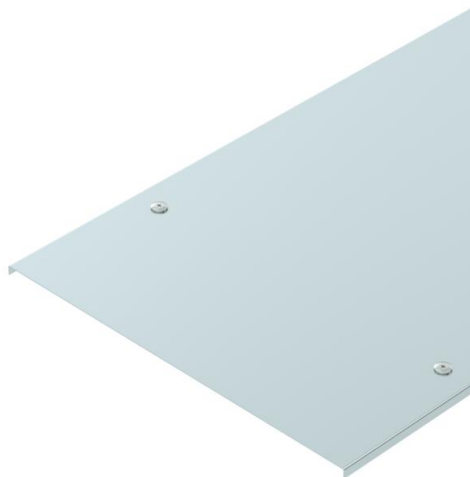

Víko s otočnými západkami pro kabelový žlab a kabelový žebřík pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 a 160 mm.  
Příčné prolisy od šířky 500 mm.  
Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření.



**St** Ocel

**DD** pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

### Kmenová data

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Objednací číslo            | 6227600                                    |
| Typ                        | WDRL 1116 20 DD                            |
| Označení 1                 | Víko s otočnými západkami                  |
| Označení 2                 | Syst. pro velká rozp. 110 a 160            |
| Výrobce                    | OBO                                        |
| Rozměr                     | 200x3000                                   |
| Barva                      | pozinkováno                                |
| Materiál                   | Ocel                                       |
| Povrch                     | Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip |
| Norma pro povrch           | DIN EN 10346                               |
| Nejmenší prodejní množství | 3                                          |
| Množstevní jednotka        | m                                          |
| Hmotnost                   | 185 kg                                     |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                                  |


# List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227600



## Rozměry

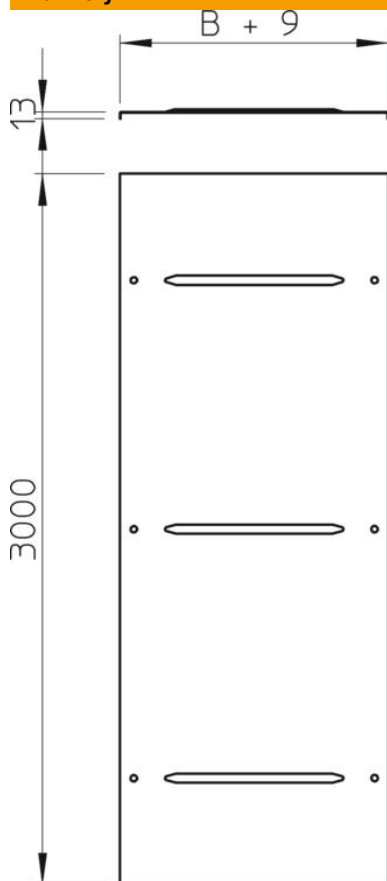

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Délka           | 3 000 mm |
| Šířka           | 200 mm   |
| Výška           | 110 mm   |
| Tloušťka plechu | 1 mm     |
| Rozměr B        | 200 mm   |
| Rozměr H        | 15 mm    |
| Rozměr L        | 3 000 mm |

## Technické údaje

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Počet otočných západek     | 6 St.          |
| Způsob upevnění            | Otočná západka |
| Zachování funkčnosti       | Ne             |
| Vhodný pro mřížový žlab    | Ne             |
| Vhodný pro kabelový žebřík | Ano            |
| Vhodný pro kabelový žlab   | Ano            |
| Nerezová ocel, mořená      | Ne             |