

# List technických údajů

## Odbočný díl T 110 FT

Objednací číslo: 6312748



Díl T, vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 mm.  
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.




|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6312748                         |
| Typ                                 | WLT 1140 FT                     |
| Označení 1                          | Odbočný díl T                   |
| Označení 2                          | pro kab.žebř. pro vel.rozp. 110 |
| Výrobce                             | OBO                             |
| Rozměr                              | 110x400                         |
| Barva                               | pozinkováno                     |
| Materiál                            | Ocel                            |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem        |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461                 |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                               |
| Množstevní jednotka                 | Množství                        |
| Hmotnost                            | 2147 kg                         |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                     |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 53,7387 kg CO2e / 1 Kus         |

### Rozměry

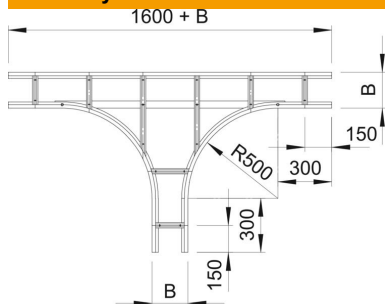

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 400 mm |
| Výška    | 110 mm |
| Rozměr B | 400 mm |
| Rozměr R | 500 mm |

# List technických údajů

Odbočný díl T 110 FT

Objednací číslo: 6312748



## Technické údaje

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Provedení příček            | Profil neděrovaný   |
| Provedení bočnice           | plochý profil       |
| Konstrukce                  | Odbočení symetrické |
| Zachování funkčnosti        | Ne                  |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne                  |
| Provedení pro velká rozpětí | Ano                 |
| tloušťka bočnice            | 2 mm                |