


List technických údajů

Odbočný díl T 160 FT

Objednací číslo: 6229727

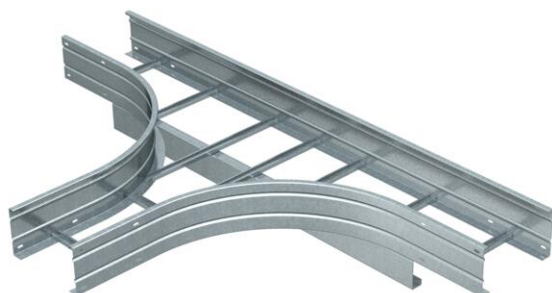

Díl T, vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm.
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6229727
Typ	WLT 1620 FT
Označení 1	Odbočný díl T
Označení 2	pro kab.žebř. pro vel.rozp. 160
Výrobce	OBO
Rozměr	160x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2345 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	65,6899 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

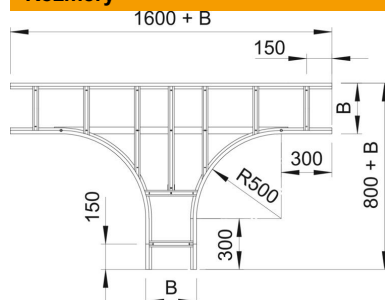

Šířka	200 mm
Výška	160 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr R	500 mm

List technických údajů

Odbočný díl T 160 FT

Objednací číslo: 6229727



Technické údaje

Provedení příček	Profil neděrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ano
tloušťka bočnice	2 mm