


List technických údajů

Odbočný díl T 200 FT

Objednací číslo: 6233635

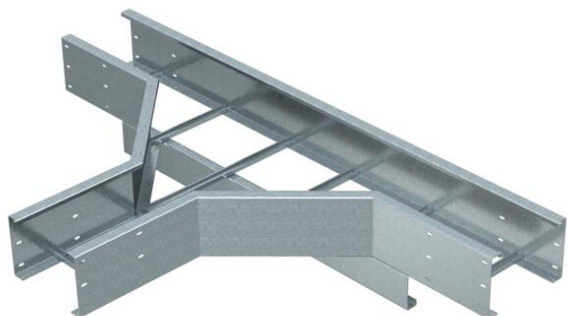

Díl T, vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 200 mm.
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6233635
Typ	WLT 2030 FT
Označení 1	Odbočný díl T
Označení 2	pro kab.žebř. pro vel.rozp.200
Výrobce	OBO
Rozměr	200x300
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3580 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	82,3793 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

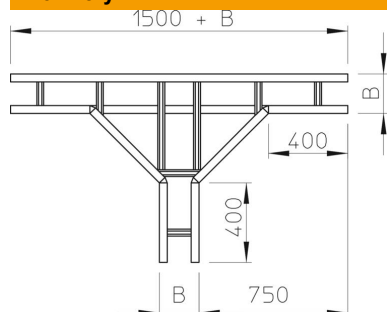

Šířka	300 mm
Výška	200 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr R	500 mm

List technických údajů

Odbočný díl T 200 FT

Objednací číslo: 6233635



Technické údaje

Provedení příček	Profil neděrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ano
tloušťka bočnice	2,5 mm