


List technických údajů

Vestavný odbočný díl 160 FT

Objednací číslo: 6098843

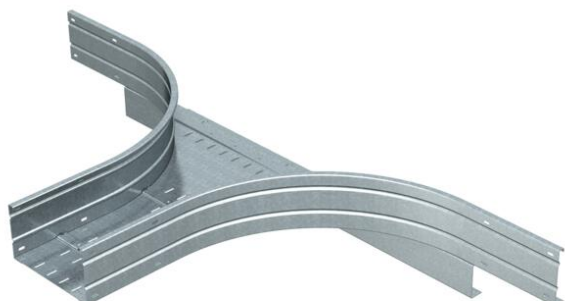

Odbočný díl pro vodorovné použití. Pro všechny kabelové žlaby pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm.
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6098843
Typ	WRAA 166 FT
Označení 1	Odbočný díl
Označení 2	pro kab.žl. pro vel. rozp. 160
Výrobce	OBO
Rozměr	160x600
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2460 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	89,8667 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Vestavný odbočný díl 160 FT

Objednací číslo: 6098843



Rozměry

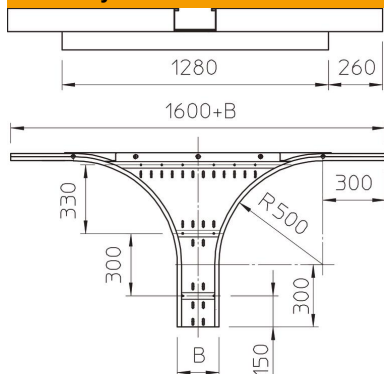

Šířka	600 mm
Výška	160 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr R	500 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Tloušťka materiálu dna	1,5 mm
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ano
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný
tloušťka bočnice	2 mm