

# List technických údajů

90° oblouk 160 FT

Objednací číslo: 6098738



Oblouk 90°, horizontální, pro všechny kabelové žlaby pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm.  
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpora.




|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6098738                        |
| Typ                                 | WRB 90 164 FT                  |
| Označení 1                          | Oblouk 90°                     |
| Označení 2                          | pro kab.žl. pro vel. rozp. 160 |
| Výrobce                             | OBO                            |
| Rozměr                              | 160x400                        |
| Barva                               | pozinkováno                    |
| Materiál                            | Ocel                           |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem       |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461                |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                              |
| Množstevní jednotka                 | Množství                       |
| Hmotnost                            | 2023 kg                        |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                    |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 60,74 kg CO2e / 1 Kus          |

## Rozměry

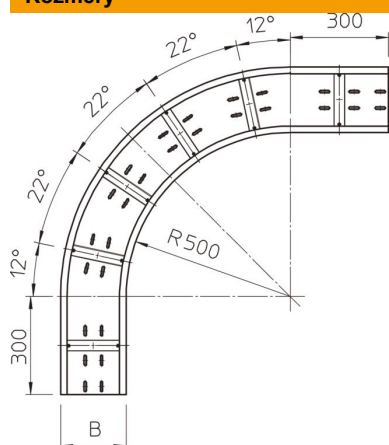

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Šířka           | 400 mm |
| Výška           | 160 mm |
| Tloušťka plechu | 2 mm   |
| Rozměr B        | 400 mm |
| Rozměr R        | 500 mm |

# List technických údajů

90° oblouk 160 FT

Objednací číslo: 6098738



## Technické údaje

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Odbočení (úhel)                        | 90°        |
| Provedení spojky                       | bez spojky |
| Montážní děrování ve dně               | Ano        |
| Rozmístění otvorů NATO                 | Ne         |
| Změna směru                            | vodorovný  |
| Odpovídá požadavkům ROHS               | Ano        |
| Nerezová ocel, mořená                  | Ne         |
| Děrování bočnice                       | Ne         |
| Provedení pro velká rozpětí            | Ano        |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný |