


List technických údajů

Čtyřstranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215782



Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a stoupací žebříky zhotovené jako nástěnná montáž. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

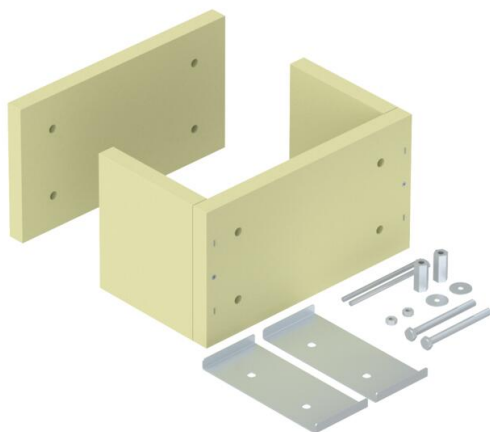

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Objednací číslo	7215782
Typ	ZSE90-31-17 LH
Označení 1	Odlehčení tahu
Označení 2	pro svislé uložení kabelů
Výrobce	OBO
Rozměr	360x225x200
Barva	krémová bílá; RAL 9001
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	690 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Čtyřstranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215782



Rozměry

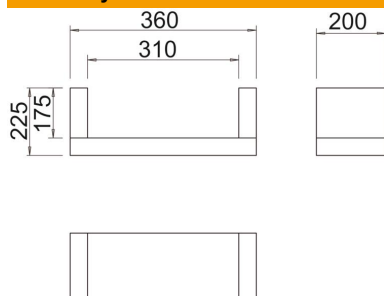

Délka	200 mm
Šířka	360 mm
Výška	225 mm
Rozměr B	360 mm
Rozměr b	310 mm
Rozměr H	200 mm
Rozměr t	225 mm
Rozměr t	175 mm

Technické údaje

Tvar	hranaté
------	---------