


# List technických údajů

Čtyřstranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215788

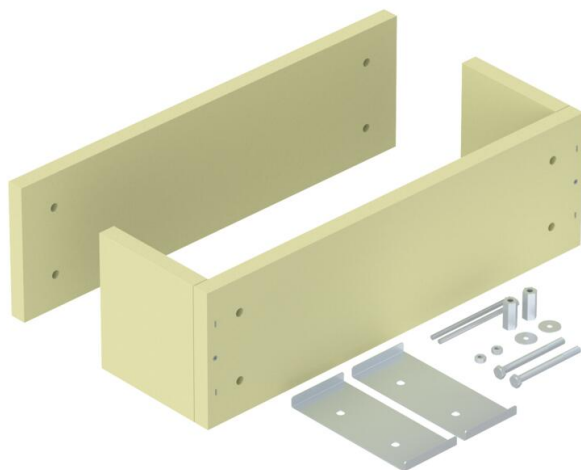

Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a stoupací žebříky zhotovené jako nástěnná montáž. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

## Kmenová data

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo            | 7215788                   |
| Typ                        | ZSE90-61-17 LH            |
| Označení 1                 | Odlehčení tahu            |
| Označení 2                 | pro svislé uložení kabelů |
| Výrobce                    | OBO                       |
| Rozměr                     | 660x225x200               |
| Barva                      | krémová bílá; RAL 9001    |
| Materiál                   | Křemičitan vápenatý       |
| Nejmenší prodejní množství | 1                         |
| Množstevní jednotka        | Množství                  |
| Hmotnost                   | 975 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů               |


# List technických údajů

Čtyřstranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215788



## Rozměry

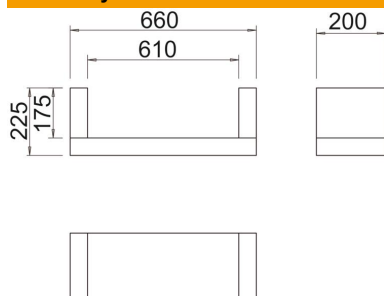

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 200 mm |
| Šířka    | 660 mm |
| Výška    | 225 mm |
| Rozměr B | 660 mm |
| Rozměr b | 610 mm |
| Rozměr H | 200 mm |
| Rozměr t | 225 mm |
| Rozměr t | 175 mm |

## Technické údaje

|      |         |
|------|---------|
| Tvar | hranaté |
|------|---------|