

List technických údajů

Střešní držák vodiče VA, šikmé střechy

Objednací číslo: 5408074



- K ukládání vedení isCon® na sedlových střechách
- Držák vedení s pérovými podložkami pro zajištění šroubů proti samovolnému povolení



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5408074
Typ	isCon H280 26 VA
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	pro cihlové střechy
Výrobce	OBO
Rozměr	280mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2365 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Střešní držák vodiče VA, šikmé střechy

Objednací číslo: 5408074



Rozměry

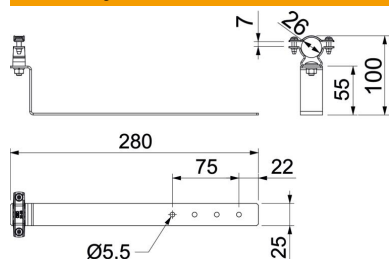

Délka	280 mm
Rozměr L	7 mm

Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Použití	Sedlová střecha
Způsob upevnění vodiče	se svěrnou svorkou
Průměr vodiče, min.	26
Způsob montáže	šroubovatelný
Montážní výška	55 mm
Materiál držáku	Nerezavějící ocel (V2A)
Materiál nosiče	Nerezavějící ocel (V2A)