

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon Professional Plus
Objednací číslo: 5408936



- K uložení svodu OBO isCon® Pro+ do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: DIN EN 1991-1-4
- Včetně připojovacího prvku (typ isCon IN connect)
- Včetně přípojky potenciálu (typ isCon IN PAE)
- Stojací trubka a jímací hrot z hliníku
- Střední díl ze sklolaminátu



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Objednací číslo	5408936
Typ	isFang IN 6000
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Výrobce	OBO
Rozměr	6000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	835 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	80,1525 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon Professional Plus
Objednací číslo: 5408936



Rozměry

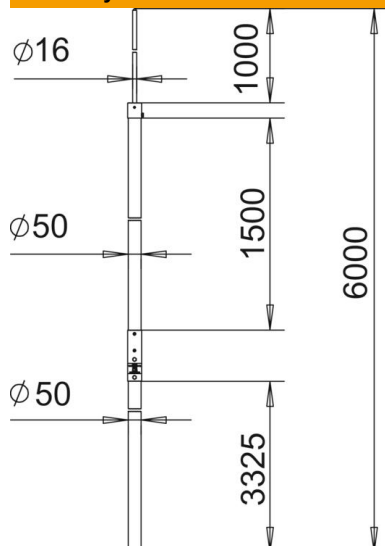

Délka	6 000 mm
Rozměr A	3 325 mm
Rozměr B	1 000 mm
Rozměr d min.	50 mm
Rozměr H	1 500 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ano