




## Podlahové zásuvky GES R2

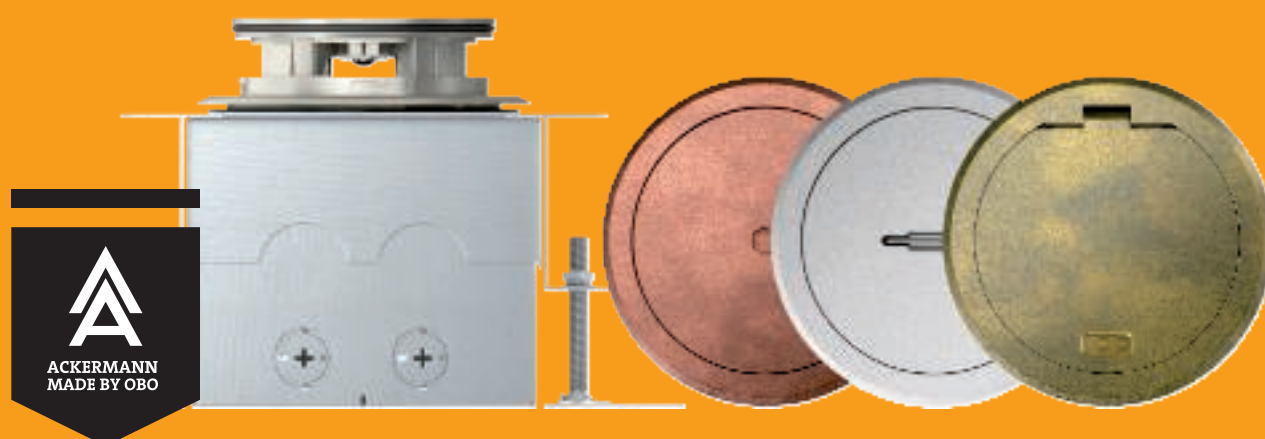

Informace o systému

**OBO**  
BETTERMANN



## Podlahové zásuvky GES R2

Kruhové podlahové zásuvky z řady GES R2 dodávají data a energii přesně na místo, na kterém je potřebujete. Vyznačují se velice snadnou manipulací: Připojovací kabely se zasunou do kompaktního instalačního prostoru, který se uzavře víkem. V závislosti na provedení víka jsou podlahové zásuvky vhodné pro podlahy se suchou nebo mokrou údržbou.

**OBO**  
BETTERMANN



08 UFS GESR2 2016\_mil.Pic - ite / cs / 27/06/2017 (LLExpert\_04584) / 27/06/2017



## Oblasti použití

Podlahové zásuvky OBO GES R2 představují ideální podlahové řešení. A to zejména v případech, kdy záleží na decentním vzhledu, vysoké zatížitelnosti a mnohostranné funkčnosti. Nezávisí na tom, zda je použijete v obývacím pokoji nebo ve veřejných prostorech, jako jsou foyer, nákupní střediska nebo výstavní plochy. Vždy zaujmou špičkovým designem, dokonale ladícím s kvalitními podlahovými plochami.

Instalační krabice podlahových zásuvek GES R2 je předem osazena dvěma zásuvkami. Po straně, vedle silnoproudé zásuvky, je místo až na dvě zásuvky pro připojení vedení datové techniky.

Podlahové zásuvky řady GES R2 jsou k dispozici z různých materiálů. Varianta ze zinku litého pod tlakem je opatřena povrchovou úpravou v barevných odstínech nikel, chrom, stará měď a stará mosaz.



Optimální pro podlahy s mokrou údržbou



Odolají nejvyššímu zatížení



Ve světě se používají již po celá desetiletí

# Modulární konstrukce

Podlahové zásuvky GES R2 nabízejí osvědčené funkce podlahových systémů značky Ackermann made by OBO. Nyní však s novou konstrukcí a až o 100 % větším instalačním prostorem ve srovnání s předchozím modelem GESRM2. Výsledkem je prostor pro dvojitou zásuvku z řady Modul 45 a dva datové moduly.

Modulární konstrukce sestávající z krabice do mazaniny, instalační krabice a přístrojové jednotky umožňuje jednoduchou konfiguraci v závislosti na oblasti využití.

## Varianty vík

Klasická přístrojová jednotka pro podlahovou zásuvku GES R2 je k dispozici v různých konstrukčních provedeních.




## Instalační krabice

Instalační krabice je k dispozici v prázdném či v předem osazeném provedení. Předem osazená varianta obsahuje buď dvojitou zásuvku, nebo libovolně volitelnou kombinaci dvou samostatných přístrojů řady Modul 45.

## Krabice do mazaniny

Nivelizovatelná krabice do mazaniny slouží k uložení přístrojové jednotky v případě, že se podlahová zásuvka GES R2 instaluje do mazaniny.

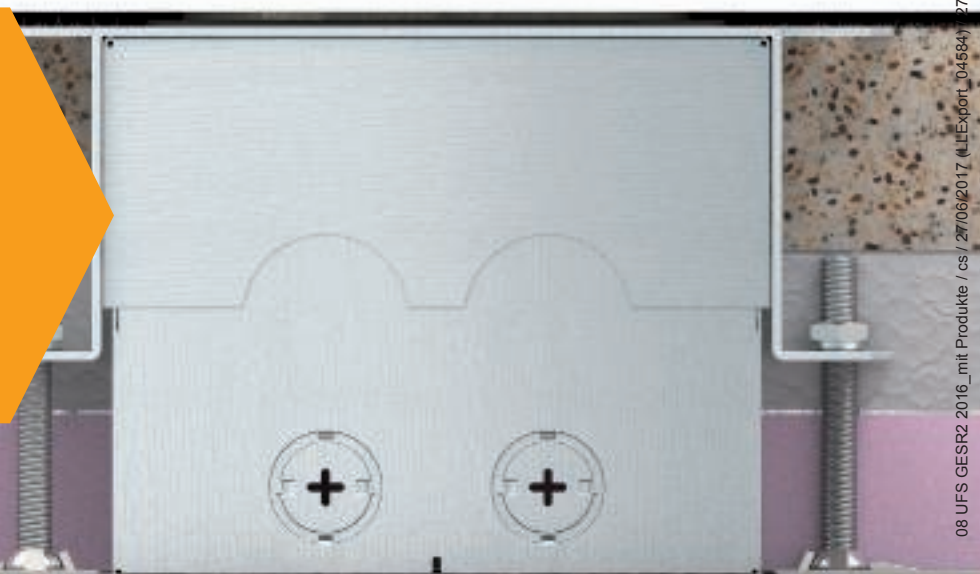

## Variabilní

Všechny varianty vík podlahové zásuvky GES R2 lze použít i v dvojitých podlahách nebo v mazanině.




## Instalace do systémové podlahy

Instalační krabice lze snadno nainstalovat do systémové podlahy. Stačí k tomu otvor o průměru 120 mm.



## Montáž

Instalační krabice se do desky dvojité podlahy montuje pomocí tří upevňovacích úhelníků.

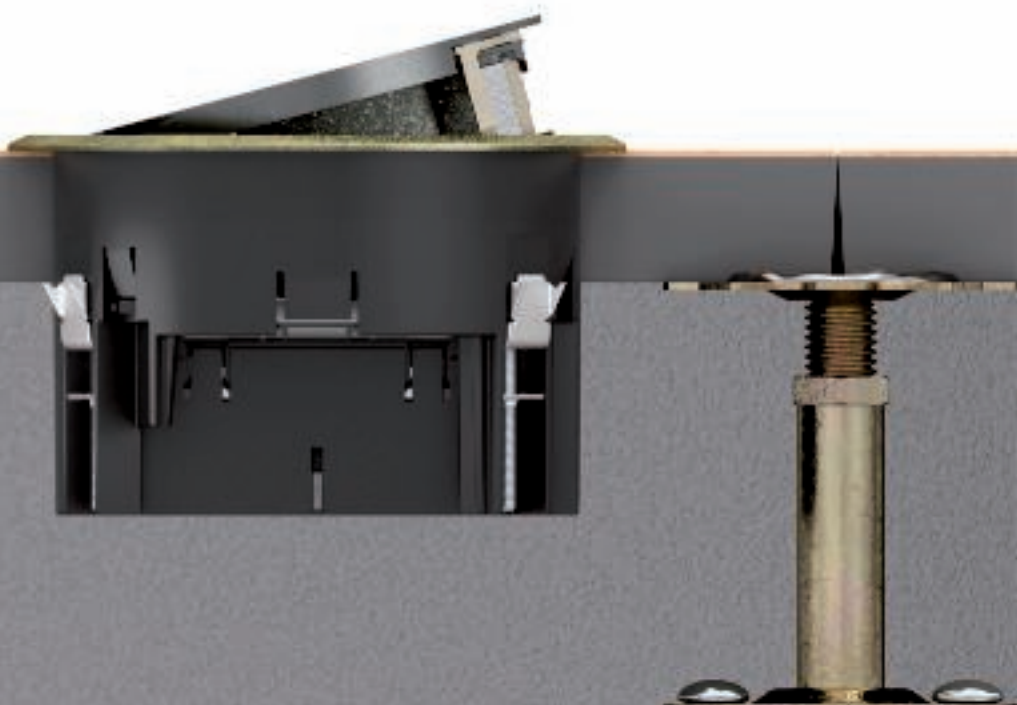



# Podlahová zásuvka GES R2 pro mokrou údržbu

Tubus utěsňuje instalační prostor v uzavřeném stavu proti proniknutí vody například při čištění podlahy. Jeho těsnění ve spodním prstenci chrání instalační krabici před vniknutím vody i v případě, že je víko tubusu otevřeno a k zásuvce jsou připojeny kabely. Podlahová zásuvka GES R2 s tubusem tím splňuje požadavky na přístrojové jednotky v podlahách s mokrou údržbou dle normy EN 50085-2-2.

## Tubus

Tubus lze ovládat jednou rukou. Chcete-li ho otevřít, vytáhněte manipulační třmen a po slyšitelném zaklapnutí podpěr jím lehce otočte doleva a zaaretujte ho.

Chcete-li připojit kabely, stačí stisknout dvě tlačné plošky a uvolnit víko. Po zapojení zástrček se víko slyšitelně naklapne na prstenec tubusu. Víko tubusu znovu zavřete tak, že stisknete tlačné plošky a mírným otočením doprava víko zajistíte.





IP  
66



### Plné provedení s kovovým víkem

Kovové víko s bajonetovým uzávěrem lze otevřít imbusovým klíčem.

Toto provedení se hodí zejména pro veřejné prostory a k napájení dočasných instalací.



### Povrchové úpravy

Podlahová zásuvka GES R2 s tubusem vás přesvědčí kompaktní konstrukcí a decentním designem. K dispozici jsou čtyři kvalitní povrchy: nikl, mosaz, chrom a měď.






# Podlahová zásuvka GES R2 s odklápěcím víkem pro podlahy se suchou údržbou

Podlahová zásuvka GES R2 s odklápěcím víkem vás přesvědčí hodnotným designem. Představuje dokonalé řešení pro kvalitní podlahové krytiny se suchou údržbou.

## Odklápěcí víko

Aretační funkce odklápěcího víka zajišťuje spolehlivé vyvedení kabelů. V uzavřeném stavu je podlahová zásuvka dokonce vhodná i pro mokrou údržbu.

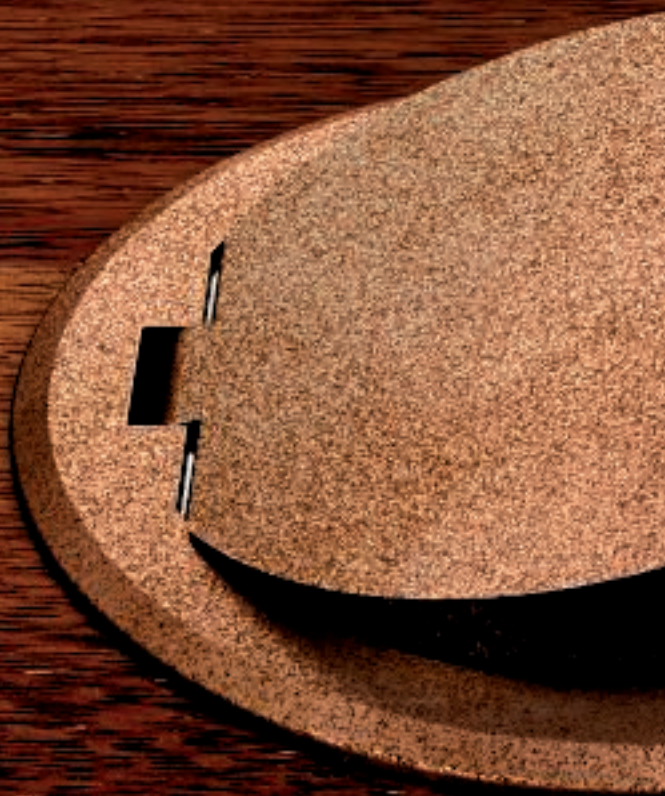





## Povrchové úpravy

Provedení s odklápěcím víkem je k dispozici v těchto barvách: chrom, mosaz, stará mosaz a stará měď.







# Podlahová zásuvka GES R2 pro kancelářské a administrativní prostory



Plastové varianty GES R2 jsou vhodné zejména pro stavby, v nichž se jako podlahová krytina používají koberce. Typickými oblastmi použití jsou kancelářské a administrativní budovy.

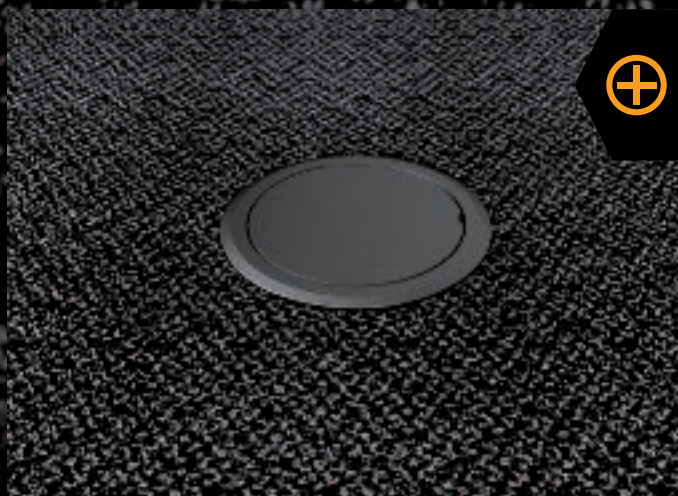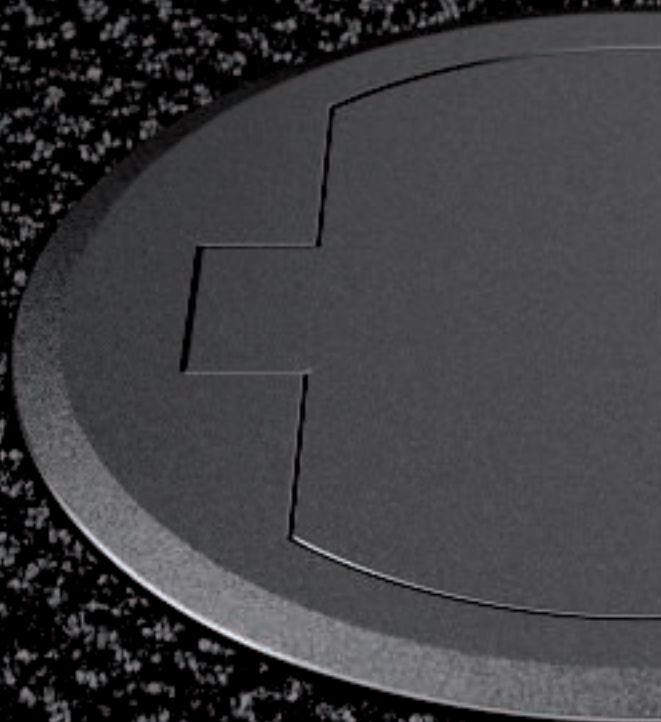

## Provedení vík

Na výběr máte dvě provedení víka: varianta se šňůrovým vývodem zajišťuje trvalý vývod kabelů pro napájení elektrických přístrojů. Provedení se slepým víkem, které lze otevřít jen šroubovákem, chrání před nechtěným přístupem nepovolaných osob.







# Instalační krabice pro řadu Modul 45

Instalační krabice pro přístrojové jednotky GES R2 je určena pro instalační přístroje Modul 45. Po uložení elektroinstalace se instalační krabice vloží do krabice k uložení do mazaniny.

## Oddělení různých proudových okruhů

Velká instalační krabice nabízí oddělený instalační prostor pro silnoproudá i datová či multimediální přípojná místa.



## Funkční


Instalační krabice má vylamovací otvory pro vývod kabelů a integrované odlehčení tahu.





## Rozmanité možnosti instalace

Pro standardní aplikace je vhodná předem osazená instalační krabice, která obsahuje dvojitou zásuvku z řady Modul 45. Největší flexibilitu při montáži nabízí varianta určená pro dva jednoduché instalační přístroje Modul 45. Vyznačuje se rozděleným instalačním prostorem. Ten umožňuje současnou instalaci sílových zásuvek a multimediálních přípojek, například HDMI nebo VGA.

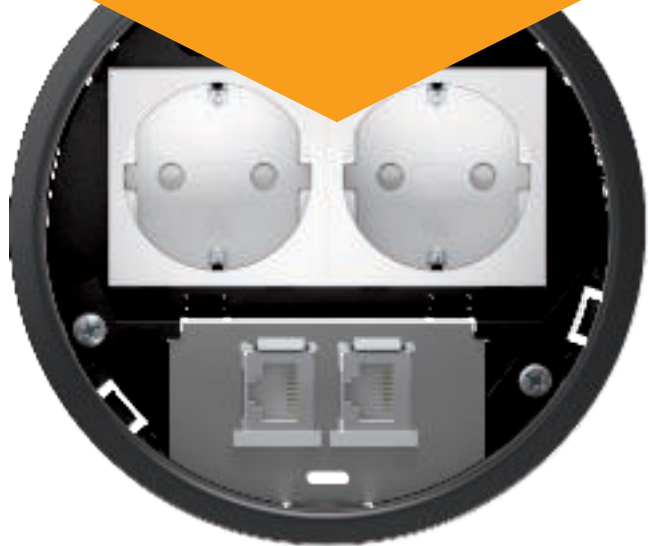

### Spolehlivé upevnění

Upevňovací úhelník slouží k upevnění instalační krabice v dvojitě a duté podlaze nebo v krabici do mazaniny.

# Montáž podlahové krabice do mazaniny

## Instalace do krabice pro mazaninu

Podlahové zásuvky GES R2 se montují do kompaktních krabic do mazaniny. Krabice do mazaniny má odolnou desku sloužící k pohlcování tlaku, jejíž rám slouží jako hrana pro urovnání mazaniny. Ochranné montážní víko krabice do mazaniny se po zhotovení mazaniny odstraní. Tím se zpřístupní montážní otvor pro přístrojovou jednotku.



## Připojení

Vedení se ukládají ve flexibilních instalačních trubkách do izolační vrstvy mazaniny. Krabice do mazaniny má čtyři vylamovací vstupy pro trubky.





## Krabice pro mazaninu

Horní hrana krabice do mazaniny zajišťuje dostatečnou stabilitu a plošné rozložení zátěže. Instalační krabice a přístrojová jednotka se instalují po dokončení podlahářských prací.




## Nivelace

Krabici do mazaniny lze pomocí jednoduché tříbodové nivelace přesně nastavit na horní hranu mazaniny. Niveláčnický rozsah činí 85–130 mm.





## Krabičky do mazaniny pro GES R2




Typ	Výška mazaniny		Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm	Montážní průměr	kus	kg/100 ks	
<b>UD GES R2</b>	85 - 130	122	1	218,000	<b>7428526</b>

**St** Ocel €/ks

**FS** pásově zinkováno

Nivelizovatelná krabička do mazaniny pro vestavbu instalační krabičky podlahové zásuvky GES R2. 2x 2 přívodní otvory pro instalační trubky (M20/M25).

## Instalační krabičky, dvojitá, VDE




Typ	Hloubka vestavby		Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm		kus	kg/100 ks	
<b>MT R2 VDE</b>	85		1	26,800	<b>7408832</b>

**PA** Polyamid €/ks

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah.

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

## Instalační krabičky, dvojitá, NF




Typ	Hloubka vestavby		Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm		kus	kg/100 ks	
<b>MT R2 NF</b>	85		1	21,000	<b>7408834</b>

**PA** Polyamid €/ks

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah.

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka (NF, CZ). Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

## Instalační krabičky 1+1 prázdná



Typ	Hloubka vestavby		Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm		kus	kg/100 ks	
<b>MT R2 1-1</b>	85		1	19,800	<b>7408838</b>

**PA** Polyamid €/ks

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah.

Součástí dodávky jsou přepážka a dva kryty pro vestavbu jednotlivých přístrojů Modul 45. Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).




## Montážní deska pro datovou techniku, typ A

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>MP R2 2A</b>	1	1,960	<b>7408802</b>

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

€/ks

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.




## Montážní deska pro datovou techniku, typ B

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>MP R2 2B</b>	1	1,940	<b>7408804</b>

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

€/ks

Montážní deska k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.




## Montážní deska pro datovou techniku, typ C

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>MP R2 2C</b>	1	1,950	<b>7408806</b>

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

€/ks

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.




## Montážní deska pro datovou techniku, typ F

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>MP R2 2F</b>	1	2,190	<b>7408808</b>

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

€/ks

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systemax: řada M. Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.



## Montážní deska pro datovou techniku, typ LE


Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>MP 2R LE</b>	1	2,250	<b>7408810</b>

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

€/ks

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250.


Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 x 17,20.





Odklápěcí víko s aretační západkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. V uzavřeném stavu splňuje podlahová zásuvka požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

### Odklápěcí víko s aretační západkou

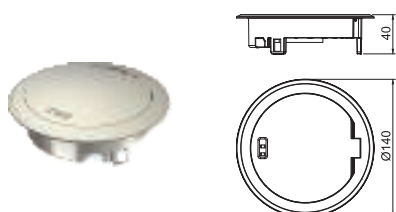

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>GES R2 Ni</b>	1	58,500	<b>7408850</b>
Zn Zinek litý pod tlakem			€/ks
N poniklovaná			

Odklápěcí víko s aretační západkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.


### Odklápěcí víko s aretační západkou



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>GES R2 CuZn</b>	1	58,500	<b>7408852</b>
Zn Zinek litý pod tlakem			€/ks
CuZn mosazný povrch			

Odklápěcí víko s aretační západkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.


### Odklápěcí víko s aretační západkou

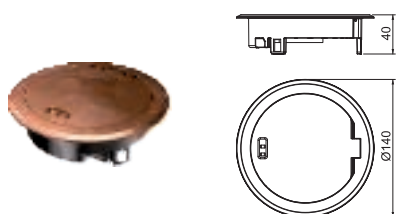

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>GES R2 Cu</b>	1	58,500	<b>7408854</b>
Zn Zinek litý pod tlakem			€/ks
Cu poměděno			

Odklápěcí víko s aretační západkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.

### Odklápěcí víko s aretační západkou

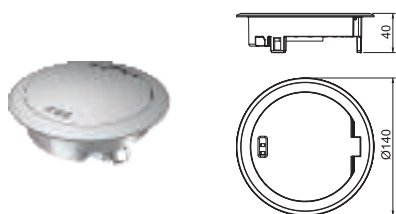

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
<b>GES R2 Cr</b>	1	58,500	<b>7408856</b>
Zn Zinek litý pod tlakem			€/ks
CR chromováno			

Odklápěcí víko s aretační západkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.






Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

### Tubus s manipulačním třmenem

Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.	€/ks
<b>GES R2T Ni</b>	1	114,100		<b>7408860</b>	

**Zn** Zinek litý pod tlakem  
**N** poniklovaná

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.




### Tubus s manipulačním třmenem

Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.	€/ks
<b>GES R2T CuZn</b>	1	114,100		<b>7408862</b>	

**Zn** Zinek litý pod tlakem  
**CuZn** mosazný povrch

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.




### Tubus s manipulačním třmenem

Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.	€/ks
<b>GES R2T Cu</b>	1	114,100		<b>7408864</b>	

**Zn** Zinek litý pod tlakem  
**Cu** poměděno

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.




### Tubus s manipulačním třmenem

Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.	€/ks
<b>GES R2T Cr</b>	1	114,100		<b>7408866</b>	

**Zn** Zinek litý pod tlakem  
**CR** chromováno


Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.





Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod. V uzavřeném stavu splňuje podlahová zásuvka požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

### Víko, plné, s imbusem

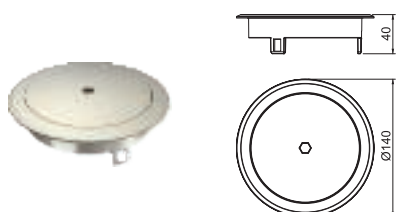

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B Ni</b>	1	58,200	<b>7408870</b>


Zn Zinek litý pod tlakem  
N poniklovaná

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.

### Víko, plné, s imbusem

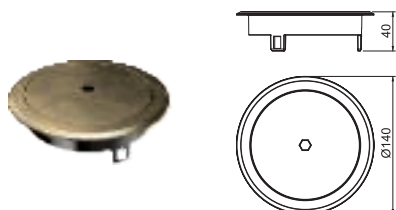

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B CuZn</b>	1	58,200	<b>7408872</b>

Zn Zinek litý pod tlakem  
CuZn mosazný povrch

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.

### Víko, plné, s imbusem



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B Cu</b>	1	58,200	<b>7408874</b>


Zn Zinek litý pod tlakem  
Cu poměděno

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.

### Víko, plné, s imbusem

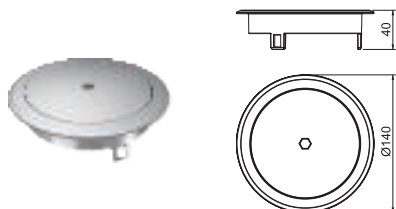

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B Cr</b>	1	58,200	<b>7408876</b>

Zn Zinek litý pod tlakem  
CR chromováno

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.





Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Pro použití v podlahách se suchou údržbou.


### Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2 9011</b>	grafitově černá	1	8,800	7405084

PA Polyamid €/ks

Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Pro použití v podlahách se suchou údržbou.




### Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2 7011</b>	ocelově šedá	1	8,800	7405082

PA Polyamid €/ks

Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Pro použití v podlahách se suchou údržbou.




### Přístrojové víko, plné, bez osazení pro podlahovou krytinu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B 7011</b>	ocelově šedá	1	8,150	7405086

PA Polyamid €/ks

Plné víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Pro použití v podlahách se suchou údržbou.




### Přístrojové víko, plné, bez osazení pro podlahovou krytinu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>GES R2B 9011</b>	grafitově černá	1	8,150	7405088

PA Polyamid €/ks


Plné víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Pro použití v podlahách se suchou údržbou.





### Modulární zásuvka kat. 5, nestíněná, Snap-In

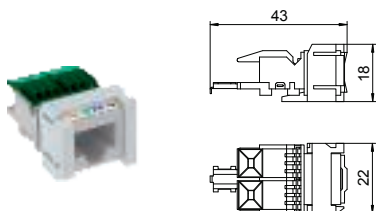


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

€/ks

Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

### Modulární zásuvka kat. 5, stíněná, Snap-In

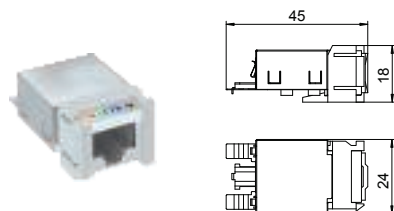


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343

€/ks

Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

### Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, Snap-In

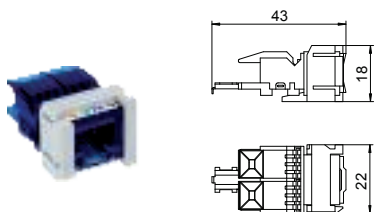


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

### Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, Snap-In

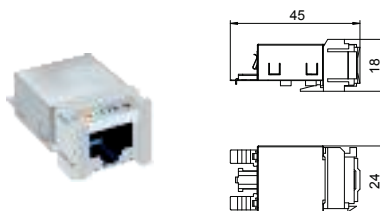


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

### Modulární zásuvka kat. 6A, nestíněná, Snap-In

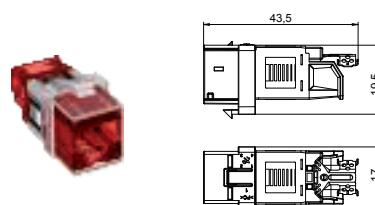


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

### Modulární zásuvka kat. 6A, stíněná, Snap-In

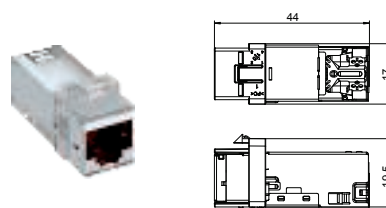

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

€/ks

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.





OBO Bettermann s.r.o.  
P.O.Box 96, Modletice 81  
CZ 251 01 Říčany u Prahy

Zákaznický servis:  
Tel.: +420 323 610 111  
Fax: +420 323 610 120  
E-mail: info@obo.cz

[www.obo.cz](http://www.obo.cz)

---

**Building Connections**

