


UFS

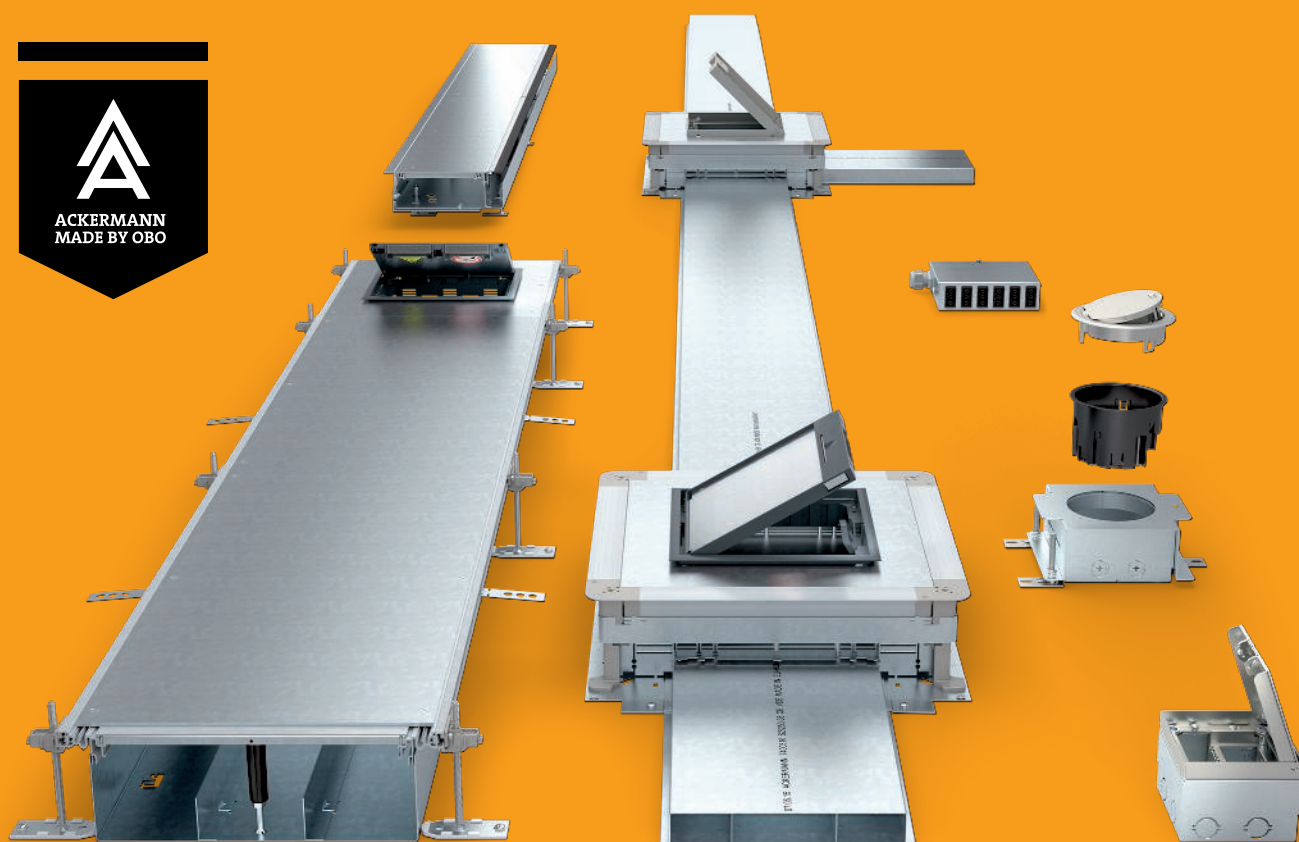

Podlahové systémy

Česká republika

2019/2020

Building Connections

OBO
BETTERMANN



Kontakt Zákaznický servis +420 323 610 111


Provozní doba servisu
Pondělí–čtvrtek: 7.30–16.00 hod.
Pátek: 7.30–15.00 hod.


+420 323 610 111

**info@obo.cz
www.obo.cz**



Obsah

	Pomůcky pro projektování a montáž	4
	Systém kanálů EÜK zalitých mazaninou	29
	Systém kanálů zalitých mazaninou EÜK-SN	49
	Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA	59
	Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA-T	81
	Kanálový systém s kartáčovými lištami OKB	91
	Kanálový systém pro dvojité podlahy RFT	97
	Systém 55 pro tenkovrstvou mazaninu	107
	Systém kanálů do betonu IBK	117
	Kanálový systém na podlahu AIK a přístrojový nástavec	123
	Přístrojové jednotky GES	141
	Kazety – nivelizovatelné a oddělitelné	159
	Systémy pro vysoká zatížení	191
	Podlahové zásuvky a přístrojové nástavce UDHOME	219
	Podlahové zásuvky GES R2	235
	Modul 45® a Standard – instalační řešení pro podlahové systémy	247
	Zásuvná instalační řešení pro dvojité a duté podlahy Modul 45connect®	299
	Požární ochrana pro podlahové systémy	319



**ACKERMANN
MADE BY OBO**



Podlahové systémy Ackermann made by OBO představují optimální řešení elektroinstalace v podlaze. Nabízené systémy elektroinstalačních kanálů jsou vhodné k montáži do mazaniny nebo betonu. Rozmanitá paleta přístrojových jednotek umožňuje uživateli přístup k silnoproudým, datovým i multimediálním přípojkám.

Podlahové systémy zaručují bezpečné a flexibilní uložení vedení do podlahy, přičemž zohledňují požadavky stavby i norem. Oblast použití podlahových instalací sahá od kancelářských a administrativních budov přes komerční výstavní plochy až po obytné budovy. V sortimentu máme různé instalační systémy, které umožňují splnit rozmanité technické požadavky kladené na nové budovy i úpravy stávajících.



Pomůcky pro projektování a montáž

Technické požadavky na instalaci

K technickým požadavkům na instalaci, které je třeba při projektování a výběru podlahového systému zohlednit, patří mimo jiné:

- Počet druhů sítí (silové napájení, komunikace, data)
- Činitel plnění elektroinstalačních kanálů
- Poloměry ohybu vodičů
- Rezerva
- Součinitele soudobosti
- Určení pro vnitřní prostředí

Organizační požadavky

Organizační požadavky na podlahový systém jsou určovány oblastmi použití elektroinstalace a požadavky, které na ni kladou uživatelé. Za rozhodující lze přitom označit především tato kritéria:

- Flexibilita při používání (např. snadné přizpůsobení měnícím se požadavkům na užité vlastnosti)
- Bezproblémová změna přístrojového osazení
- Používání pevných nebo přemístitelných instalací

Požadavky plynoucí ze stavební koncepce

Z architektonického projektování budovy vyplývají mimo jiné následující předpoklady:

- Druh prostoru (suchý nebo mokrý)
- Provedení podlahové krytiny (suchá nebo mokrá údržba)
- Tloušťka podlahové krytiny
- Druh a provedení mazaniny
- Zátěže podlahy
- Okolní teplota (podlahové topení)
- Vnitřní prostředí

Bezpečnostně-technické požadavky

Téma bezpečnosti hraje stále důležitější roli zejména v oblasti datové techniky. Proto může být i tento bod důležitý při výběru a koncipování podlahového systému. Je tomu tak například v případě, kdy je třeba před neoprávněným přístupem chránit datové sítě.

Kanálové systémy


Vedení se ukládají do systémů elektroinstalačních kanálů. Ackermann made by OBO má v nabídce různé kanálové systémy, které jsou vhodné pro různé aplikace a stavební požadavky.



EÜK

Systém kanálů EÜK zalitých mazaninou

Kanálový systém zalitý mazaninou vhodný pro všechny druhy mazaniny zhotovené libovolným způsobem, včetně topné mazaniny. Elektroinstalační kanály tvoří jemný rastr, který je skrytý v mazanině a slouží pro uložení vedení. Podlahové krabice umožňují vestavět přístrojovou jednotku a také přistupovat k elektroinstalaci.

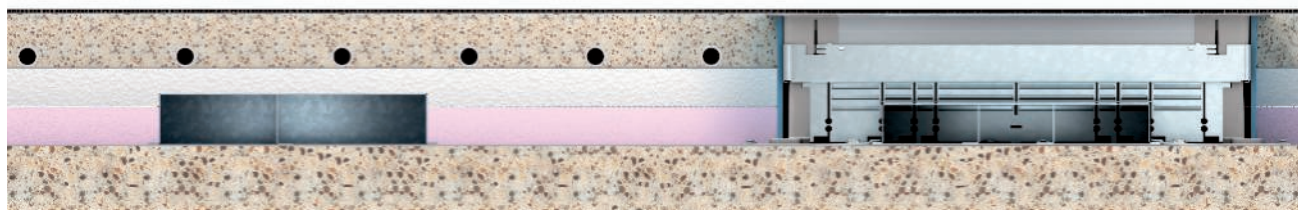

OKA

Systém otevřených kanálů OKA


Elektroinstalační kanály lze s přesností na milimetr nastavit na horní hranu mazaniny. Kanály OKA jsou vhodné pro mazaniny uložené všemi způsoby, s výjimkou topné mazaniny. Přednost v případě změn způsobu využívání prostoru spočívá v tom, že elektroinstalační kanály uložené v mazanině lze po celé délce otevřít. Umožňují díky tomu flexibilní ukládání vedení. V závislosti na výšce mazaniny se přístrojové jednotky instalují buď do samotného kanálu, nebo do vestavných jednotek namontovaných po stranách.



OKB

Systém otevřených kanálů OKB

Kanálový systém OKB využívá k uložení vedení samotné trasy kanálů, přičemž elektroinstalace se ukládají do instalačního prostoru. Kanály OKB jsou vhodné k uložení před okna v úrovni podlahy nebo před stěny. Vývod kabeláže zajišťuje obvodová kartáčová lišta. Kanály lze s přesností na milimetr nivelovat na horní hranu mazaniny a dají se otevřít po celé délce.

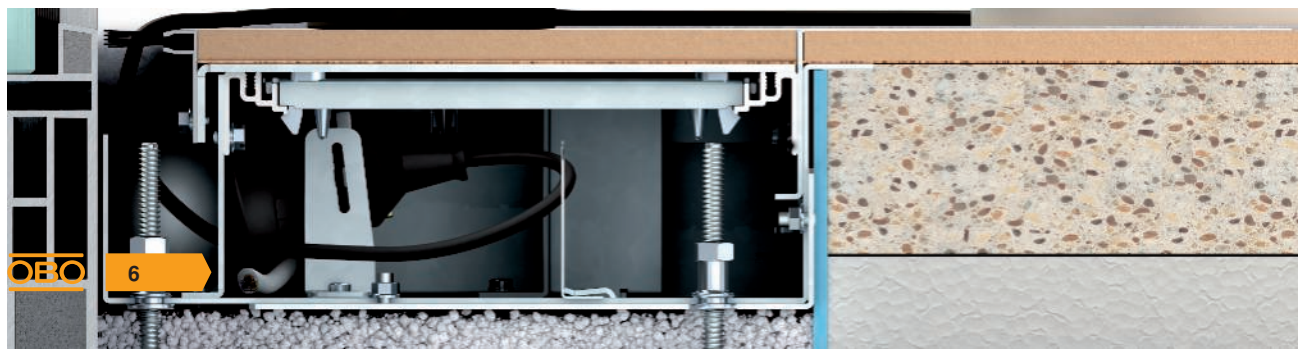



IBK

Systém do betonu IBK

Systém IBK se používá v budovách, v nichž je uplatněno betonové jádro nebo v nichž se přímo používají betonové plochy, například v případě vysokého zatížení. Kanálový systém IBK se instaluje už ve fázi hrubé stavby při zhotovování podlahových desek nebo desek hrubého stropu.



System 55

System 55 pro tenkovrstvou mazaninu

Podlahy s malou konstrukční výškou vyžadují v rámci podlahových instalací speciální řešení. System 55 se používá s mazaninou výšky od 55 mm.



AIK


Kanálový systém na podlahu AIK

Systém kanálů na podlahu AIK se instaluje na hotovou podlahu. Systém se používá zejména na místech, kde nelze instalovat klasické podlahové systémy: při sanaci budov, zejména památkově chráněných. Přístrojové jednotky (nástavce) s přesahem přes podlahu slouží k montáži elektrických přístrojů.





Vrstva mazaniny

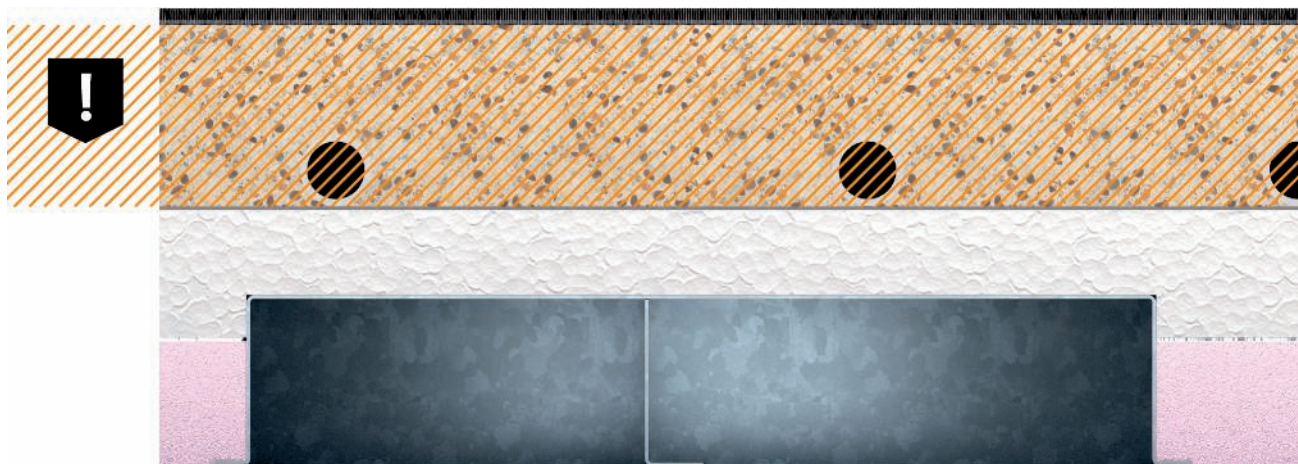

Jmenovitá tloušťka mazaniny u systému kanálů EÜK zalitých mazaninou

Důležitým předpokladem řádné montáže pod podlahu je správné zhotovení mazaniny. U systému zalitého mazaninou je nutné, aby tloušťka mazaniny nad kanálem odpovídala hodnotám upraveným normou, protože jen tak se zabrání tvorbě trhlin. Jmenovitá tloušťka mazaniny závisí na izolační vrstvě, bodovém zatížení a druhu mazaniny. Bližší údaje o jmenovité tloušťce mazaniny, platné pro Německo, najdete v normě DIN18560.

Zde může za určitých okolností docházet k chemickému či tepelnému namáhání, které vyžaduje dodatečná opatření na ochranu namontovaného systému.

Kanálové systémy uložené v mazanině OKA a OKB a také podlahové krabice UZD získávají svou zatížitelnost, nezbytnou pro používání v souladu s určením, až po spojení s přilehlou mazaninou.

Jsou proto důležité následující body:

- Po přimontování k hrubému betonu se na kanálový systém nesmí stoupat ani nesmí být vystaven podobnému zatížení.
- Kanálový systém musí tvořit jednotný celek s přilehlou mazaninou.

U systémů OKA a OKB je nezbytné zvlášť zohlednit následující body:

- Bočnice musejí být podloženy mazaninou. Jen tak lze dosáhnout dostatečného statického podepření v mazanině. Mazanina musí být pečlivě zhotovena a zhuštěna.
- Na systém otevřených kanálů se nesmí stoupat ani nesmí být vystaven podobnému zatížení. V součinnosti s vedením stavby je třeba přijmout opatření, která zajistí potřebnou ochranu.



Použití v tekutých mazaninách

Při používání kanálových systémů zalitých mazaninou nebo uložených v tekuté mazanině je třeba vhodnými prostředky (např. lepicí páskou) utěsnit všechny otvory kanálového systému. Utěsněním nesmějí mezi součástmi a mazaninou vzniknout dutiny.

U kanálových systémů zalitých mazaninou mohou otvory vzniknout v důsledku styku kanálů například na spojovacích jazýčcích, svislých ohybech nebo tělesech podlahových krabic. Zakrýt nebo zalepit byste měli i horní zakončovací prvky, například (ochranná) montážní víka nebo plná víka.

U kanálových systémů uložených v mazanině mohou otvory vzniknout na místech styku kanálových jednotek, na odbočkách, vestavných jednotkách a zakončeních nebo na přechodu mezi spodními díly kanálů a bočnicemi. Zakrýt je potřeba také bočnice a místa styku vík na vrchních dílech kanálů.

Použití v litém asfaltu

Při používání systémů elektroinstalačních kanálů v litém asfaltu je důležité, abyste kanálový systém chránili před působením vysokých teplot.


Kanály zalité mazaninou nesmějí za žádných okolností přijít do přímého styku s litým asfaltem. V důsledku vysokých teplot při zhotovování (cca 250 °C) nelze vyloučit deformaci kovových dílů. Před vysokými teplotami chrání trasy kanálů izolační vrstva například z desek z materiálu Fasoperl nebo z vlnité živičné lepenky.

Ani kanály uložené v mazanině nesmějí za žádných okolností přijít do přímého styku s litým asfaltem. Výjimku představuje kotva do mazaniny. Izolační pás o tloušťce 15 až 20 mm se před zhotovením litého asfaltu upevňuje na obě strany kanálů. Po vychladnutí se izolační pás mezi kanálem a deskou mazaniny odstraní a prostor se zaplní vhodnou zalévací hmotou.

Agresivní mazanina (např. magnezitová)

Všechny kovové díly, které přicházejí do styku s agresivní mazaninou, musí zákazník chránit otestovanou antikorozní ochranou na bázi epoxidové pryskyřice. K zapotřebí je dvojité nátěr.

Určení objemu ukládaných kabelů

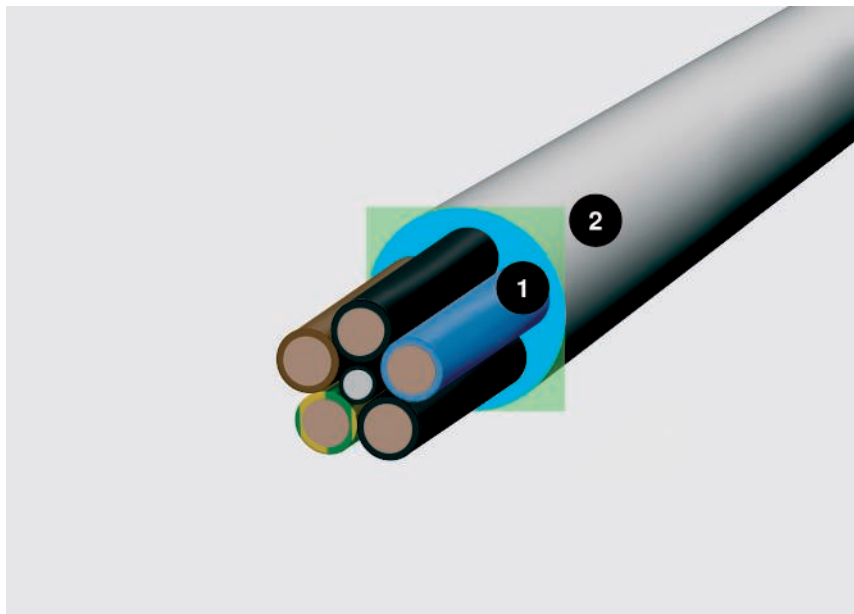


Průměr kabelu a potřebný prostor; 1 = průměr v milimetrech, 2 = potřebný prostor v cm²

Důležitým kritériem při výběru potřebné velikosti kanálu podlahového systému je objem kabelů. Abychom vám usnadnili práci, uvádíme na této dvojstraně průměr a potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů.

Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci lišit. Přesné hodnoty zjistíte podle údajů výrobce.


Výpočet pomocí vzorce $(2r)^2$

Protože kabely neleží nikdy zcela vedle sebe a absolutně paralelně, nestačí vzít při výpočtu plnění kabely v úvahu pouze průměr kabelu. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec $(2r)^2$. Tato hodnota odráží realistickou potřebu místa včetně meziprostorů.

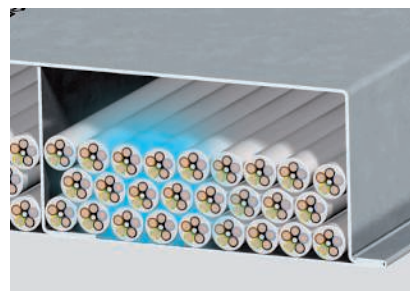


Potřeba místa pro kabely v kanálu UFS s prázdným prostorem

Objem kabelů



Izolovaná silnyproudá vedení

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Izolované silnyproudé kabely

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Sdělovací vedení

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Koaxiální vedení (standard)

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm ²
Vedení SAT/BK	6,8	0,48



Datové vodiče typ, kat.

Typ	Průměr mm	Užitečný průřez cm ²
kat. 5	8	0,64
kat. 6	8	0,64




Přístrojové jednotky

Přístrojové jednotky poskytují v podlahové konstrukci instalační prostor pro silnoproudé, datové a multimediální přípojky. V závislosti na případě použití jsou k dispozici různá řešení.

Přístrojové jednotky GES

Přístrojové jednotky GES představují osvědčené řešení pro kancelářské instalace s kobercovými podlahami. K dispozici jsou v plastovém nebo v kovovém provedení. Přístrojové jednotky disponují řadou chytrých detailů, jako jsou třmeny pro svazkování kabeláže, ochranný kobercový rám, spolehlivý chránič hrany a uzávěr s aretací a automatickým otevíráním víka.

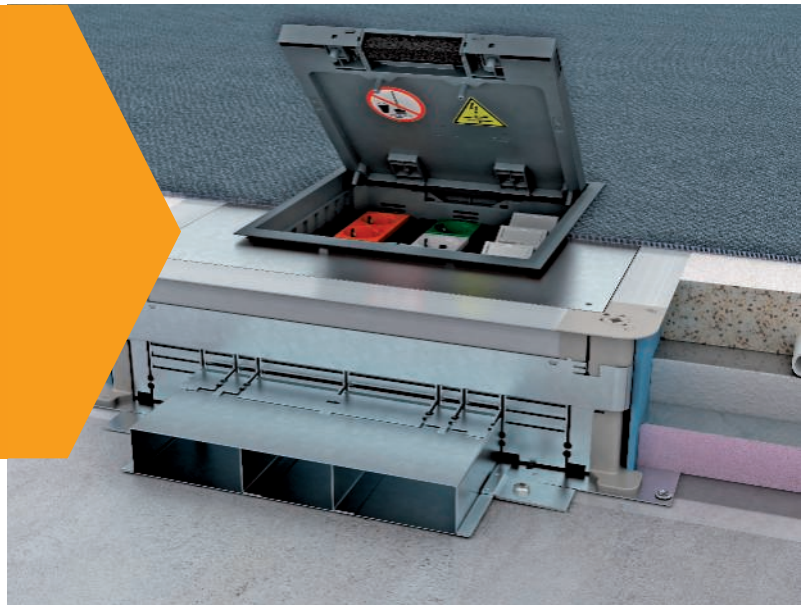

Kazety

Kompaktní kazety lícující s podlahou lze nivelovat na výšku podlahy a zcela je oddělit od spodního dílu krabice. Kazety jsou vhodné zejména pro podlahové krytiny, jako jsou dlaždice nebo parkety. K dispozici jsou různá provedení pro podlahové krytiny se suchou, vlhkou a mokrou údržbou. Ušlechtilá ocel a mosaz zajišťují trvalou kvalitu a zároveň vypadají velice ušlechtilé.





Podlahové zásuvky GES R2

Podlahové zásuvky OBO typu GES R2 přinášejí podlahové řešení vhodné zejména tam, kde záleží na decentním vzhledu, vysoké zatížitelnosti a mnohostranné funkčnosti. Vyznačují se velice snadnou manipulací: Potrubí se zasunou do kompaktního instalačního prostoru, který se uzavře víkem. Instalační krabice podlahových zásuvek GES R2 je předem osazena dvěma zásuvkami. Po straně, vedle silnoproudé zásuvky, je místo až na dvě zásuvky pro připojení vedení datové techniky.



Podlahové zásuvky a přístrojové nástavce UDHOME

Kompletně předem osazené montážní jednotky jsou k dispozici pod jediným objednacím číslem. Podlahové zásuvky a přístrojové nástavce z rodiny UDHOME se montují přímo na hrubý beton a připojují se pomocí flexibilních instalačních trubek – jednoduší to být nemůže.



Modul 45® vestavné přístroje

Za účelem maximální flexibility lze přístrojové jednotky v závislosti na požadavcích vybavit rozsáhlou řadou Modul 45 značky OBO Bettermann nebo běžnými instalačními přístroji. Zásuvky i datová a multimediální technika z řady Modul45 se zcela jednoduše naklapávají bez použití nástrojů, díky čemuž zrychlují a zároveň zlevňují práci.







Stupně krytí dle IP a IK pro přístrojové jednotky

	IP při používání	IP mimo používání	IK
Plast, GES	20	40	08
GESM – ušlechtilá ocel	20	40	10
GRAF9, kov	20	65	10
Kazety se šňůrovým vývodem RKS	20	40	10
Kazety s tubusem RKF	20	65	10
Plná kazeta	20	65	10
UDHOME	20	40	10
Tubus UDHOME	20	65	10
GES R2, kov	20	66	10
GES R2, plast	20	40	10

Suchá údržba

Suchá údržba se používá hlavně u textilních podlahových krytin, které se čistí vysáváním nečistot bez použití kapalin nebo s použitím jejich velice malého množství. Pokud se aplikuje čisticí roztok, je třeba použít natolik malou dávku, aby nemohlo dojít k tvorbě louží nebo k promáčení podlahové krytiny.

Vlhká údržba

Hladké podlahové krytiny jako lino-
leum, PVC, napuštěné dřevěné
podlahy nebo leštěné kamenné
podlahy splňují předpoklady pro
vlhkou údržbu. Obor čištění budov
definuje tento druh údržby jako
„stírání prachu v jednom pra-
covním kroku s mírně vlhkými ne-
bo napuštěnými textiliemi“.

Mokrá údržba

Mokrá údržba se používá zejména
u podlah z kameniny, dlaždic, lino-
lea a PVC nebo u keramických
podlah. Tato metoda čištění od-
straní i mimořádně úporné a pevně
ulpívající nečistoty.

V prvním pracovním kroku se po-
mocí čisticích textilií nanese tolik
čisticí tekutiny, aby změkly a daly
se odstranit i silně ulpívající nečis-
toty. V druhém pracovním kroku se
zbývající kapalina společně s ne-
čistotami setře čisticími textiliemi.





Normalizace a zkoušení

Povinnosti z norem

Požadavky norem lze rozdělit do dvou kategorií: Požadavky na instalaci a zkoušky zařízení. Za dodržení požadavků na instalaci je odpovědný v první řadě montážní pracovník. V tomto ohledu jsou nejdůležitější normy řady ČSN 33 2000-... definující základní požadavky na elektroinstalaci.

Evropské normy

Požadavky na zkoušky zařízení uvádějí předmětové (výrobkové) normy, stanovující základní kritéria pro určitý druh produktů. Za dodržení těchto předpisů jsou odpovědni výrobci. Shoda s určitým zkušebním ustanovením předpisů se často dokumentuje dokladem o povolení používat některou zkušební značku. Ten potvrzuje, že nezávislý zkušební resp. certifikační institut provedl testy a zdokumentoval odpovídajícím způsobem jejich výsledky.

Předpisy o zkouškách přístrojů slouží především

- bezpečnosti (ochrana před úrazem elektrickým proudem),
- definici oblasti použití
- definici funkce
- hodnocení zatížitelnosti

Požadavky na elektroinstalační kanálové systémy stanovují normy řady EN 50085. Část 2-2, zveřejněná v červenci 2009, pojednává o podlahových systémech a systémech na podlahu. Podlahové systémy Ackermann made by OBO odpovídají normě EN 50085-2-2 a disponují odpovídajícími osvědčeními o schválení se značkou VDE.

Klasifikace podlahových systémů

Norma EN 50085-1 jako všeobecná část pro systémy elektroinstalačních kanálů a EN 50085-2-2 jako specifická systémová část pro podlahové systémy předepisuje klasifikaci produktů. Došlo tak k jednotnému stanovení vlastností produktů v rámci Evropy. Vůbec poprvé obsahuje norma pro instalační systémy také volitelné zátěžové zkoušky pro vertikální zatížení působící na velké ploše (vysoké zatížení).



Klasifikace dle normy EN 50085-1

6.1	Podle materiálu
6.2	Podle pevnosti v rázu
6.3	Podle teplot
6.4	Podle odolnosti proti šíření plamene
6.5	Podle elektrické vodivosti
6.6	Podle elektrické izolační schopnosti
6.7	Podle druhů krytí nabízených pouzdrem, resp. obalem dle EN 60529:1991
6.8	Podle ochrany před korozivními nebo znečišťujícími látkami
6.9	Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu
6.10	Podle elektrického ochranného oddělení

Klasifikace dle normy EN 50085-2

6.101	Podle způsobu údržby podlahy
6.102	Podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu na malé ploše
6.103	Volitelná klasifikace podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu na velké ploše



Zřizovací ustanovení

Zřizovací ustanovení slouží zejména

- bezpečnosti (ochrana proti úrazu elektrickým proudem),
- zachování funkčnosti,
- elektromagnetické kompatibility,
- ochrany před požáry.

Ve zřizovacích ustanoveních dle příslušných předpisů jsou popsány četné body, které musí pracovník z oboru elektro zohlednit při konstrukci a montáži podlahového systému. Zde uvádíme nejdůležitější z nich:

Mechanické zatížení kabelů a vedení

Jak u silových, tak u datových kabelů nesmějí být dle platných předpisů překročeny určité hodnoty zatížení v tahu a poloměry ohybu. Předpisy rovněž popisují přípustné způsoby upevnění vedení pomocí příchytek a prvků pro odlehčení tahu.

Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů

Systémy kanálů z kovu musejí být zahrnuty do ochranného pospojování, resp. do systému vyrovnání potenciálů. Tím se zajišťuje ochrana proti úrazu elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 a -5-54) a v neposlední řadě musí být zajištěna i elektromagnetická kompatibilita dle norem EN 50310, EN 50173, EN 50174-2.

Oddělení rozdílných systémů

Podle normy ČSN 33 2000-5-52 mohou být rozdílná vedení uložena společně v jednom úložném systému, pokud je zajištěno, že izolační úroveň všech těchto vedení odpovídá nejvyšší napěťové úrovni vyskytující se ve společné úložné trase.

Požární ochrana

Hlavními příčinami vzniku požáru u silnoproudých kabelů jsou

- neúplné zkraty nebo zemní spojení, např. u mechanicky nebo tepelně poškozených kabelů,
- vadné elektrické připojení (uvolněný kontakt)
- a špatný odvod tepla

V každém případě je po dostatečně dlouhou dobu nutné zabránit přenosu ohně a kouře do jiných požárních úseků. Tím se zlepší možnosti úniku a podpoří účinná opatření pro hašení. To platí také pro podlahové systémy uložené pod požárně dělicími konstrukcemi i únikovými a zásahovými cestami. Bližší podrobnosti řeší speciální předpisy pro elektrické rozvody a směrnice o systémových podlahách.

Silnoproudá vedení a další elektrické přístroje v podlahových instalacích

Velikost elektroinstalačních kanálů je třeba volit tak, aby bylo možné bez poškození uložit požadovaný počet vedení.

Při výběru silnoproudých vedení pro uložení do elektroinstalačních kanálů je třeba dodržovat normu ČSN 33 2000-..., zejména její část 5-52. Údaje pro proudové dimenzování silnoproudých vedení najdete také v normě ČSN 33 2000 část 4-43 a část 5-534.



Vyrovnání potenciálů v podlahových systémech

Elektricky vodivé systémy elektroinstalačních kanálů a jejich doplňkové komponenty musejí dle normy EN 50085 umožnit připojení do systému vyrovnání potenciálů v budově.

Začlenění do systému vyrovnání potenciálů zamezuje nebezpečným rozdílům v potenciálech dle normy ČSN EN 50310. Všechny podlahové systémy značky Ackermann made by OBO jsou vybaveny tak, aby je bylo možné bez velké námahy začlenit do příslušného ochranného opatření.

K začlenění kanálového systému do vyrovnání potenciálů lze použít například úhlovou zástrčku ochranného vodiče 8AWR. Úhlová zástrčka ochranného vodiče se nasazuje do stávajících montážních prolisů nebo do příslušných drážek. Upevňovací šroub je třeba dotáhnout točivým momentem alespoň 1,2 Nm. Rozsah upnutí je navržen pro dvě připojovací vedení 1,5–4 mm².

Norma DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů požaduje začlenění vodivých instalačních systémů do dodatečného funkčního vyrovnání potenciálů, a to až po bod připojení. Toto vyrovnání potenciálů neplní ochrannou funkci, nýbrž funkci ochrany proti elektromagnetickému rušení (funkční vyrovnání potenciálů).

Specializovaní projektanti elektroinstalací, resp. technici zhotovující elektroinstalace jsou odpovědní za provedení ochranného opatření a dodržení místních platných předpisů pro zřizování elektroinstalací.

Práce napříč jednotlivými profesemi

Technici provádějící instalaci by měli svou činnost odsouhlasit s vedením stavby tak, aby byla zajištěna koordinace s pracemi, které přesahují rámec jedné profese, což zajistí hladkou montáž systému elektroinstalačních kanálů a zaručí vysokou kvalitu napříč všemi úseky stavby.



Zhotovení mazaniny

Kanálové systémy uložené v mazanině a podlahové krabice kanálového systému zalitého mazaninou slouží jako závazná úroveň pro urovňování mazaniny. Nivelační výška prvků systému se řídí podmínkami stanovenými vedením stavby.

Zhotovitel musí mazaninu pečlivě navázat na protahovací krabice a kanály a řádně ji ztuhnout a urovnat.

Mazanina může být zničena vznikem prasklin. Chcete-li zamezit vzniku prasklin, nesmějí se přilehlé systémy a prvky systému uložené v mazanině před konečným vytvrdnutím namáhat.

Podlaháři

Firma, která zhotovuje podlahovou krytinu, odpovídá za to, že podlahová krytina bude na místech, kde se nacházejí krabice a výstupy z kanálového systému, přesně vyříznuta a přizpůsobena. Rozměry spár je nutné odsouhlasit s vedením stavby. Víka podlahových krabic a kanálů uložených v mazanině je nutné potáhnout podlahovou krytinou. Použité koberce musejí být uloženy napevno a musejí být odolné proti proříznutí.

Čištění budovy


Zejména při prvním čištění podlahových ploch je nutné přístrojové jednotky a instalační prostory pečlivě zbavit stavebního prachu a jiných nečistot, které by mohly mít negativní vliv na jejich funkci.

V průběhu používání je nutné kontrolovat, zda se přístrojové jednotky používají v souladu se svým určením a zda nejsou poškozené, čímž lze předejít případným následným škodám.

Zejména u přístrojových jednotek pro podlahy s mokrou údržbou (např. kazet s tubusem, GRAF9 nebo GESR2) je nutné provádět pravidelnou údržbu a kontrolovat funkčnost těsnění. Těsnění je rovněž nezbytné pravidelně mazat.



Kročejový hluk

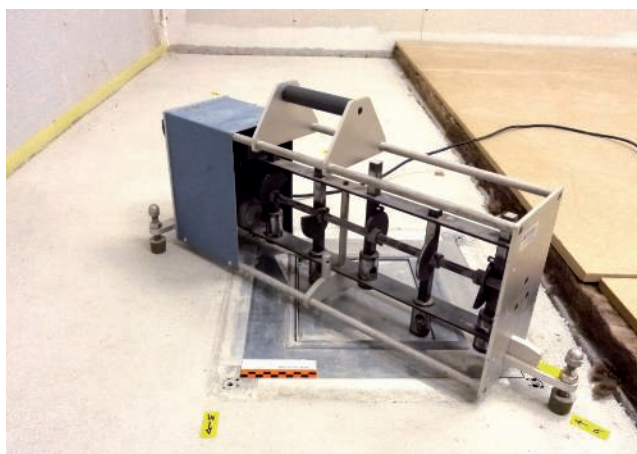

Podlahové systémy Ackermann made by OBO jsou určeny mimo jiné pro instalaci do plovoucího mazaniny zhotovované mokřím procesem. Požadavky na izolaci proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. kročejovému hluku jsou většinou kladeny jak v rámci svislého (tj. mezi jednotlivými podlažními), tak vodorovného (tj. mezi sousedícími místnostmi) přenosu.

Podlahové systémy procházejí také pod příčkami. Stavebníci se nás proto pravidelně dotazují na vliv systému na přenos zvuku. Tento vliv posoudil pro kanálové systémy EÜK, OKA a OKB i přístrojové nástavce UDHOMÉ4 zkušební ústav MÜLLER-BBM GmbH (Planegg/Mnichov) v rámci kvalifikovaných zkoušek, při nichž byly ověřeny hodnoty přenosu zvuku, který se šíří vzduchem, resp. hodnoty přenosu kročejového hluku.

V kancelářských budovách se rozlišují závazné stavebně právní požadavky dle normy DIN 4109 [4], které je nutné splnit z hlediska izolace proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. kročejovému hluku mezi oddělenými užitými prostory, a doporučení z hlediska ochrany proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. kročejovému hluku ve vlastních kancelářských prostorách, například dle přílohy 2 normy DIN 4109 [4] nebo směrnice VDI 2569 [5]. Směrnice VDI 2569 se v tuto chvíli přepočítává.

Požadavky normy DIN 4109 [4] a doporučení dle přílohy 2 normy DIN 4109 shrnuje následující tabulka.

Stavební díl	Hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti R' _w v dB dle normy DIN 4109 a přílohy 2 normy DIN 4109	Hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti R' _w v dB dle normy DIN 4109 a přílohy 2 normy DIN 4109
Stropy		
Oddělovací stropy v rámci vlastních užitných prostor	52...55	46...53
Oddělovací stropy mezi cizími užitnými prostory (stavebně-právní požadavek)	54...55	53
Stěny¹		
Stěny mezi místnostmi s běžnou kancelářskou činností, resp. mezi chodbami a takovými místnostmi	37...42	-
Stěny mezi vzdělávacími místnostmi apod. a mezi chodbami a takovými místnostmi	47	-
Stěny místností pro soustředěnou duševní činnost nebo k realizaci důvěrných činností, resp. stěny mezi chodbami a takovými místnostmi	45...52	-
Dveře²		
Dveře v příčkách chodeb místností s běžnou kancelářskou činností	27	-
Dveře v příčkách chodeb školních místností	32	-
Dveře v příčkách chodeb místností pro soustředěnou duševní činnost nebo k realizaci důvěrných činností	37	-

¹ Bez přihlédnutí ke dveřím.

² U dveří odpovídá hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti R'_w hodnotě zvukové izolace při výhradním přenosu dveřmi ve funkčním, vestavěném stavu.



Kontrolní seznam pro projektování

Za účelem řádné instalace podlahového systému je nutné dbát následujících bodů a tyto body případně sladit napříč různými profesemi:

- ✓ Odsouhlasení provedeního zaměření s vedením stavby za účelem kontroly rozměrů hrubé stavby a nivelace kanálového systému
- ✓ Kontrola nerovností montážní plochy dle normy DIN 18202 tab. 3
- ✓ Prostor montáže musí být chráněn před povětrnostními vlivy a zbaven stavebního odpadu a cizích materiálů, tedy čistě zameten
- ✓ Dodržení požárních směrnic, požadavků na zatížitelnost a opatření na ochranu před kročejovým hlukem
- ✓ Podrobný plán instalace včetně umístění potřebných prvků systému
- ✓ Parametry konstrukce podlahy, druhu a údržby podlahy, výšky mazaniny
- ✓ Kusovník výrobků použitých v projektu
- ✓ Řez podlahou od příslušného architekta



Materiály kovy



Alu — hliník

AlG — Hliníkový tlakový odlitek

**VA (1.4301) — Ušlechtilá ocel, korozivzdorná,
materiál 1.4301**

**VA (1.4303) — Ušlechtilá ocel, korozivzdorná,
materiál 1.4303**

CuZn — Mosaz

St — Ocel

Zn — Zinek litý pod tlakem



Materiály plasty

HP — Tvrdá lepenka

MGUM — Mechová pryž

PA — Polyamid

Teplotní odolnost:
trvale cca do 90 °C, krátkodobě cca do 130 °C
také cca do minus 40 °C*.

Chemická odolnost obecně jako u polyetylenu.

Odolný vůči

Benzín, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.

Neodolný vůči

Bělicí louhy, většina kyselin, chlór.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí.

U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.

PVC — Polyvinylchlorid

Teplotní odolnost:
trvalá do 65 °C, krátkodobá do cca 75 °C a do cca minus 30 °C*.

Odolný vůči

Slabé kyseliny, louhy, oleje a tuky, benzín.

Neodolný vůči

Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu a acetonu.

PS — Polystyrol

Teplotní odolnost:
Vzhledem k poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu resp. cca 25 °C. Odolnost proti chladu: do cca minus 40 °C*.

Odolný vůči

Alkálie, většina kyselin, alkohol.

Podmíněně odolný vůči

Oleje a tuky.

Neodolný vůči

Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, aceton, éter, benzín a benzol, ředidla barev a laků, chlór, nafta.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně vysoké.

Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, a změkčovadly některých PVC kabelových směsí.

PC/ABS — Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Teplotní odolnost:
-30 °C až +90 °C, krátkodobě do cca 105 °C, oblast tavení při cca 200 °C, tepelný rozklad při 300 °C. Od tloušťky materiálu 1,5 mm se dosahuje UL94 V-0. Od tloušťky materiálu 1 mm se dosahuje teploty žhavé smyčky ve výši 960 °C dle IEC 60695-2-12.

Odolný vůči

Minerálním kyselinám, organickým kyselinám a vodnatým solným roztokům

Podmíněně odolný vůči

zásadám, chloruhlovodíkům, aromatickým sloučeninám a celé řadě tuků a olejů (jejich součástí)

PC — Polykarbonát

Teplotní odolnost:
trvalá do cca 110 °C (ve vodě 60 °C), krátkodobá do 125 °C
a do cca minus 35 °C*.

Odolný vůči

Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin.

Neodolný vůči

Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin.

Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím

Relativně malé,
mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn.

* Záporné teploty platí pouze pro díly v klidu, bez většího rázového namáhání. Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Uvedené materiály představují pouze malý výběr. Je třeba mít na paměti, že plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů a vysokých teplot. Tehdy mohou vzniknout, mimo jiné, trhliny. V případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje.

Vznik trhlin z pnutí: mohou vznikat, pokud je plastový díl zatížen tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. Obzvláště ohrožené jsou v takových případech díly z polystyrénu a polyetylenu. Trhliny z pnutí mohou být dokonce způsobeny i látkami, před kterými je plastový díl bez mechanického napětí odolný. K typickým prvkům, které jsou po montáži trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytka, šroubení kabelových vývodů, stahovací páska a pod.



Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-1

		Zalití mazaninou: kanály EÜK	Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...	Systémy uložené v mazanině OKA	Systémy uložené v mazanině EBK	Systémy na podlahu	Přístrojové jednotky GES	Nivelizovatelné kazety	Rámové kazety	Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
		EÜK	UZD	OKA	EBK	AIK	GES	RK.N	RK	.SL
6.1	Podle materiálu									
	v jednání									
6.2	Podle pevnosti v rázu pro instalaci a použití									
6.2.1	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 0,5 J.									
6.2.2	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 1 J.									
6.2.3	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 2 J.									
6.2.4	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 5 J.						x	x	x	x
6.2.5	Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 20 J.	x	x	x	x	x				
6.3	Podle teploty, jak je uvedeno v tabulkách 1, 2 a 3									
Tabulka 1	Minimální teploty pro skladování a přepravu ± 2 °C									
	-45									
	-25	x	x	x	x	x				
	-15						x	x	x	x
	-5									
Tabulka 2	Minimální teploty pro instalaci a používání ± 2 °C									
	-25									
	-15									
	-5									
	+5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+15									
Tabulka 3	Maximální teploty pro použití ± 2 °C									
	+60	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+90									
	+105									
	+120									

Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-1




		Zalitá mazaninou: kanály EÜK	Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...	Systémy uložené v mazanině OKA	Systémy uložené v mazanině EBK	Systémy na podlahu	Přístrojové jednotky GES	Nivelizovatelné kazety	Rámové kazety	Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
		EÜK	UZD	OKA	EBK	AIK	GES	RK.N	RK	.SL
6.4	Podle odolnosti proti šíření plamene									
6.4.1	Elektroinstalační kanálové systémy umožňující šíření ohně						x	(x)	(x)	
6.4.2	Elektroinstalační kanálové systémy neumožňující šíření ohně	x	x	x	x	x				x
6.5	Podle elektrické vodivosti									
6.5.1	Elektroinstalační kanálový systém s elektrickou vodivostí	x	x	x	x	x	x 2)	x	x	x
6.5.2	Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti						x 1)			
6.6	Podle elektrických izolačních vlastností									
6.6.1	Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností	x	x	x	x	x	x 1)			x
6.6.2	Elektroinstalační kanálový systém s elektrickými izolačními vlastnostmi						x 2)	x	x	
6.7	Podle druhů krytí nabízených pouzdrem, resp. obalem dle EN 60529:1991									
6.7.1	Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.7.2	Podle ochrany proti vniknutí vody		x	x				x	x	x
6.7.3	Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí						x	x	x	x

1) Platí pro polyamidové přístrojové jednotky 2) Platí pro kovové přístrojové jednotky



Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-2-2

		Zalití mazaninou: kanály EÜK	Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...	Systémy uložené v mazanině OKA	Systémy na podlahu	Přístrojové jednotky GES	nivelizovatelné kazety	Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)	Rámové kazety	Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
		EÜK	UZD	OKA	AIK	GES	RK.N	.SL	RK	.SL
6.101	Podle způsobu údržby podlahy									
6.101.1	Elektroinstalační kanálové systémy pro suchou údržbu podlahy									
6.101.2	Elektroinstalační kanálové systémy pro mokré čištění podlahy, když se nepoužívá servisní jednotka		x				x	x	x	x
6.101.3	Elektroinstalační kanálové systémy pro mokré čištění podlahy, když se používá servisní jednotka		x				x	x	x	x
6.102	Podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu na malé ploše									
6.102.1	Elektroinstalační kanálové systémy pro 500 N									
6.102.2	Elektroinstalační kanálové systémy pro 750 N	x								
6.102.3	Elektroinstalační kanálové systémy pro 1000 N									
6.102.4	Elektroinstalační kanálové systémy pro 1500 N				x					
6.102.5	Elektroinstalační kanálové systémy pro 2000 N					x				
6.102.6	Elektroinstalační kanálové systémy pro 2500 N									
6.102.7	Elektroinstalační kanálové systémy pro 3000 N		x	x			x		x	
6.103	Podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu na velké ploše									
6.103.1	Elektroinstalační kanálové systémy pro 2000 N									
6.103.2	Elektroinstalační kanálové systémy pro 3000 N						x			
6.103.3	Elektroinstalační kanálové systémy pro 5000 N					x			x	
6.103.4	Elektroinstalační kanálové systémy pro 10000 N									
6.103.5	Elektroinstalační kanálové systémy pro 15000 N		x					x		x

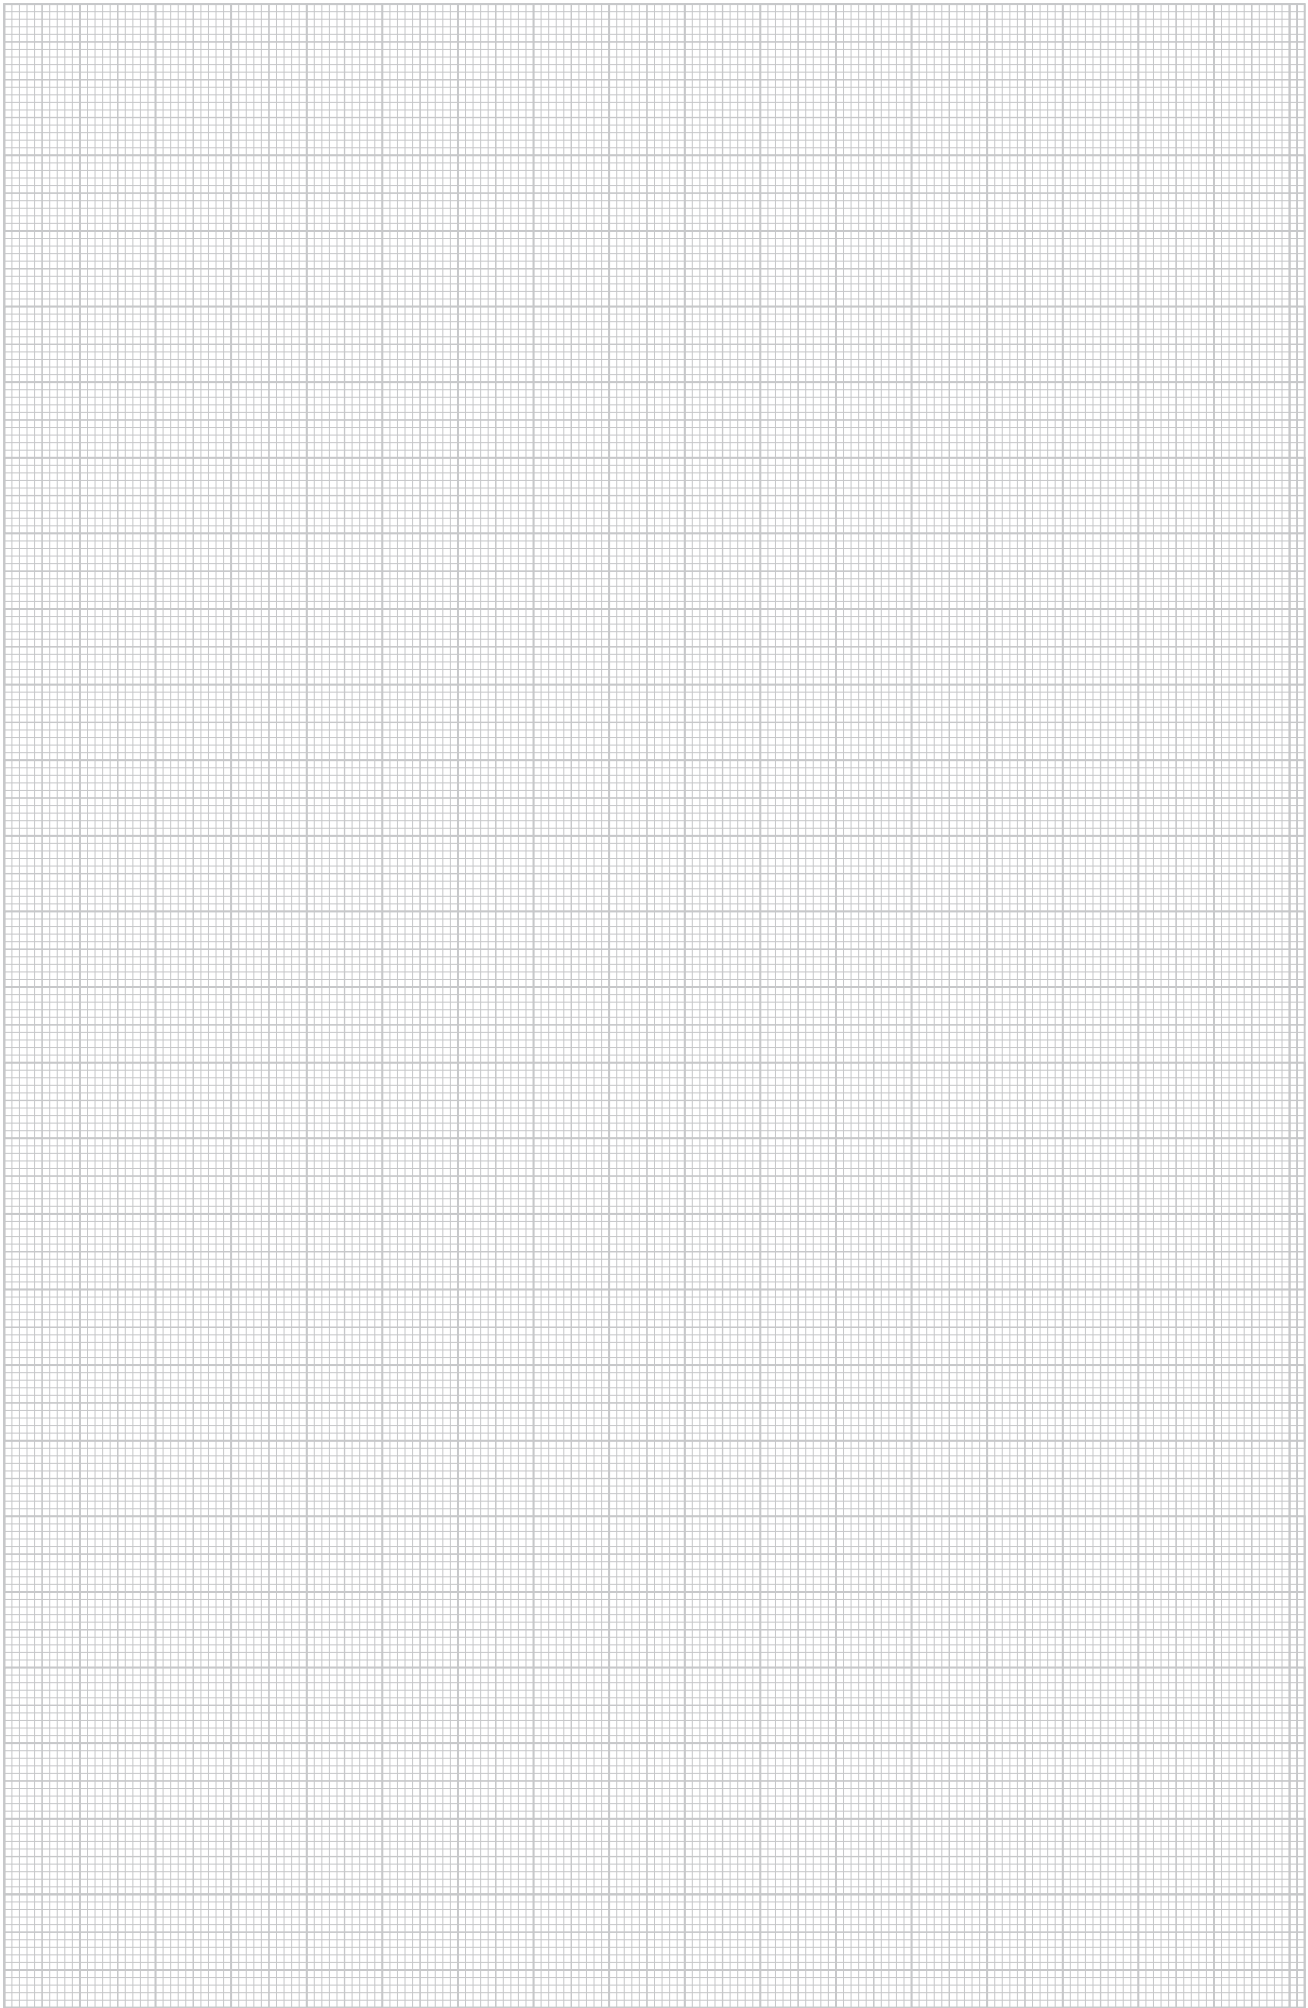








Systém kanálů EÜK zalitých mazaninou

Kanálový systém zalitý mazaninou EÜK značky Ackermann made by OBO je ideální elektroinstalační systém pro velké plochy s neměnným uspořádáním nábytku, například v kancelářských či administrativních budovách. Trasy kanálů a podlahové krabice tvoří jemný rastr, který je skrytý v mazanině a slouží pro uložení vedení. V kombinaci s přístrojovými jednotkami umožňují přistupovat k napájení elektrickou energií či k datové a multimediální technice.


OBO
BETTERMANN

System kanálů EÜK zalitých mazaninou

	Výška kanálu 28 mm	30
	Výška kanálu 38 mm	32
	Výška kanálu 48 mm	34
	Příslušenství pro podlahové instalační kanály	36
	Podlahová krabice 250-3	37
	Podlahová krabice 350-3	41
	Příslušenství podlahové připojovací krabice	45

Výška kanálu 28 mm

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S2 19028	190	2000	2	2	334,000	7400300
S2 25028	250	2000	2	2	410,000	7400312

St Ocel


FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm²	Prů- řez protažení b mm²
S2 19028	80	110	28	2028	2808
S2 25028	110	140	28	2808	3588

Podlahový instalační kanál, tříkomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S3 25028	250	2000	3	2	438,000	7400324
S3 35028	350	2000	3	2	561,000	7400336

St Ocel


FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm²	Prů- řez protažení b mm²
S3 25028	90	70	28	2288	1794
S3 35028	120	110	28	3068	2834

Spojka




Typ	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL 19028E	190	28	1	24,900	7400960
VL 25028E	250	28	1	32,300	7400966
VL 35028E	350	28	1	36,800	7400972

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kanálové spojky pro vodivou montáž podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou.

Koncový uzavírací díl kanálu



Typ	Rozměr a mm	Rozměr h mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SES 19027	190	27	1	7,100	7403980
SES 25027	250	27	1	8,800	7404002
SES 35027	350	27	1	10,300	7404014

St Ocel

FS pásově zinkováno

Zakončení pro uzavřené podlahové instalační kanály zalité mazaninou a uložené v mazanině.



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV2 19028	190	2	1	160,000	7400620
KV2 25028	250	2	1	201,000	7400632

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).





Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV3 25028	250	3	1	213,000	7400644
KV3 35028	350	3	1	275,000	7400656

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).




Spojovací úhelník kanálu (vodivý)

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VW E	20	2,800	7400980

Sl Ocel


FS pásově zinkováno

Spojovací úhelník pro vodivé spojení mezi kanály zalitými mazaninou a podlahovými krabicemi UZD a UGD.



Výška kanálu 38 mm

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S2 19038	190	2000	2	2	349,000	7400304
S2 25038	250	2000	2	2	427,000	7400316

St Ocel


FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm ²	Prů- řez protažení b mm ²
S2 19038	80	110	38	2808	3888
S2 25038	110	140	38	3888	4968

Podlahový instalační kanál, tříkomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S3 25038	250	2000	3	2	466,000	7400328
S3 35038	350	2000	3	2	595,000	7400340

St Ocel



FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm ²	Prů- řez protažení b mm ²
S3 25038	90	70	38	3168	2484
S3 35038	120	110	38	4248	3924

Spojka





Typ	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL 19038E	190	38	1	25,800	7400962
VL 25038E	250	38	1	33,100	7400968
VL 35038E	350	38	1	40,400	7400974

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kanálové spojky pro vodivou montáž podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou.

Koncový uzavírací díl kanálu



Typ	Rozměr a mm	Rozměr h mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SES 19037	190	37	1	9,500	7403984
SES 25037	250	37	1	11,700	7404006
SES 35037	350	37	1	14,400	7404018

St Ocel

FS pásově zinkováno

Zakončení pro uzavřené podlahové instalační kanály zalité mazaninou a uložené v mazanině.



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV2 19038	190	2	1	170,000	7400624
KV2 25038	250	2	1	210,000	7400636

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).





Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV3 25038	250	3	1	223,000	7400648
KV3 35038	350	3	1	286,000	7400660

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).




Spojovací úhelník kanálu (vodivý)

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VW E	20	2,800	7400980

Sl Ocel


FS pásově zinkováno

Spojovací úhelník pro vodivé spojení mezi kanály zalitými mazaninou a podlahovými krabicemi UZD a UGD.



Výška kanálu 48 mm

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S2 19048	190	2000	2	2	376,000	7400308
S2 25048	250	2000	2	2	451,000	7400320

St Ocel


FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm²	Prů- řez protažení b mm²
S2 19048	80	110	48	3588	4968
S2 25048	110	140	48	4968	6348

Podlahový instalační kanál, tříkomorový




Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S3 25048	250	2000	3	2	500,000	7400332
S3 35048	350	2000	3	2	607,000	7400344

St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm²	Prů- řez protažení b mm²
S3 25048	90	70	48	4048	3174
S3 35048	120	110	48	5428	5014

Spojka





Typ	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL 19048E	190	48	1	26,600	7400964
VL 25048E	250	48	1	34,000	7400970
VL 35048E	350	48	1	41,200	7400976

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kanálové spojky pro vodivou montáž podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou.

Koncový uzavírací díl kanálu



Typ	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SES 19047	190	48	1	12,500	7403988
SES 25047	250	48	1	16,000	7404010
SES 35047	350	48	1	17,900	7404022

St Ocel

FS pásově zinkováno

Zakončení pro uzavřené podlahové instalační kanály zalité mazaninou a uložené v mazanině.



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV2 19048	190	2	1	176,000	7400628
KV2 25048	250	2	1	215,000	7400640

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).





Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV3 25048	250	3	1	233,000	7400652
KV3 35048	350	3	1	296,000	7400664

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).




Spojovací úhelník kanálu (vodivý)

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VW E	20	2,800	7400980


Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Spojovací úhelník pro vodivé spojení mezi kanály zalitými mazaninou a podlahovými krabicemi UZD a UGD.



Spojovací úhelník kanálu (vodivý)




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VW E	20	2,800	7400980

St Ocel

FS pásově zinkováno

Spojovací úhelník pro vodivé spojení mezi kanály zalitými mazaninou a podlahovými krabicemi UZD a UGD.

Hmoždinky OBO




Typ	Délka dířku mm	Ø příruby mm	Přepr. karton kus	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
903 RB 15	15	10	6000	200	0,295	3105016
903 RB 18	18	10	4000	200	0,348	3105024
903 RB 22	22	10	4000	200	0,325	3105032

St Ocel

Ocel tvrzená, bez povrchové úpravy, bez závitu.

Natloukáci hmoždinka




Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm	Přepr. karton kus	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
910 SD 6X35	6	35	1200	100	0,310	2351056
910 SD 6X40	6	40	1000	100	0,555	2351064

PA Polyamid

Natloukáci šrouby: ocel, galvanicky pozinkovaná, transparentně pasivovaná.

MMS 6 Panhead



Typ	Rozměry mm	Délka hmoždinky mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MMS-plus 6X50	6 x 50	50	5	100	1,000	3498108
MMS-plus 6X35	6 x 50	50	5	100	0,900	3498103

St Ocel

G galvanicky zinkováno


Protipožární šroubová kotva s hlavou Panhead pro přímou montáž bez dalších hmoždinek. Drážka T30, vývrt 5 mm. Kotva otestovaná podle ETAG 001 – část 3. Třída protipožární odolnosti do R120 pro beton a zdivo.

Podklad

Šroubové kotvy jsou vhodné pro zašroubování do zděných stěn z následujících zdících prvků:

- Plně vápenopiskové cihly (KSV)
- Děrované vápenopiskové cihly (KSL)
- Cihlová plná tvárnice (Vz)

Usazovací železo s ochranou ruky



Typ	Přepr. karton kus	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
915 RBS M4	5	1	52,000	3031500

St Ocel

Usazovací železo s ochranou ruky pro kotvy OBO 903/RB Ø 4 mm a také pro kotvy OBO 904 se závitem M4.



UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 250-3	367	410	262	283	70 - 125	1	420,000	7410030

St Ocel

FS pásové zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190 a 250 mm.





UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115 - 170	1	480,000	7410043

St Ocel

FS pásové zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 mm.





UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165 - 220	1	530,000	7410052

St Ocel

FS pásové zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 mm.





UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 250-3 R	367	410	262	283	70 - 125	1	436,000	7410031

St Ocel

FS pásové zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.





UGD250-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm					
UGD 250-3 4	367	410	201	201	70 - 125	4	1	594,000	7410079
UGD 250-3 6	367	410	201	253	70 - 125	6	1	584,000	7410083
UGD 250-3 9	367	410	244	244	70 - 125	9	1	580,000	7410087

St Ocel



FS pásové zinkováno

Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a -
plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190 a 250 mm.



Podlahová krabice 250-3

UGD250-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr d Ø mm	Výška mazaniny mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UGD 250-3R4	367	410	215	70 - 125	R4	1	594,000	7410091



St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a - plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.

Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 190 a 250 mm.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD250-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 B115170	115 - 170	330	80	112	1	76,500	7410142
ASH250-3 B165220	165 - 220	330	130	162	1	120,000	7410148

St Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 a UGD250-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 115–170 mm




Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 165220	165 - 220	330	80	162	1	82,000	7410146

St Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 165–220 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 215270	165 - 220	330	80	212	1	85,000	7410158
ASH250-3 265320	265 - 320	330	130	262	1	127,000	7410162

St Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.


Plné víko pro UZD250-3

Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DU 250-2	282	1	250,000	7400573

St Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko k bezrámovému konečnému zakrytí podlahových protahovacích a odbočných krabic typu UZD250-3.





Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD250-3

Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUF 250-2	282	1	250,000	7400589

St Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko k bezrámovému vlhкотěsnému konečnému zakrytí podlahových protahovacích a odbočných krabic typu UZD250-3.





Montážní víko 250-3 pro přístrojový nástavec Telitank

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUF 250-3DAT	282	100	1	240,000	7400613

St Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k osazení přístrojového nástavce Telitank. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.




Montážní víko 250-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 2

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 250-3 2	282	105	181	1	180,000	7400455

St Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 2. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.




Montážní víko 250-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 4

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 250-3 4	282	201	1	121,000	7400459

St Ocel



FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 4. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



Podlahová krabice 250-3

Montážní víko 250-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R4




Typ	Rozměr		Bal.	hmotnost		Č. výr.
	A	d Ø		kus	kg/100 ks	
DUG 250-3 R4	282	215	1	131,000		7400471

St Ocel
FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě vestavné jednotky jmenovité velikosti R4. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.

Montážní víko 250-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 6





Typ	Rozměr		Bal.	hmotnost		Č. výr.
	A	a		kus	kg/100 ks	
DUG 250-3 6	282	201	1	89,000		7400463

St Ocel
FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 6. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.

Montážní víko 250-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9



Typ	Rozměr		Bal.	hmotnost		Č. výr.
	A	a		kus	kg/100 ks	
DUG 250-3 9	282	244	1	62,000		7400467

St Ocel
FS pásově zinkováno

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 350-3	467	510	362	383	70 - 125	1	590,000	7410034

St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.





UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 115170 350-3	467	510	362	383	115 - 170	1	665,000	7410047

St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 a 350 mm.





UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 165220 350-3	467	510	362	383	165 - 220	1	740,000	7410056

St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 a 350 mm.





UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 350-3 R	467	510	362	383	70 - 125	1	590,000	7410035

St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.





UGD350-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm					
UGD 350-3 4	467	510	201	201	70 - 125	4	1	910,000	7410104
UGD 350-3 6	467	510	201	253	70 - 125	6	1	898,000	7410108
UGD 350-3 9	467	510	244	244	70 - 125	9	1	895,000	7410112

St Ocel



FS pásově zinkováno

Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a -
plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.
Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.



Podlahová krabice 350-3

UGD350-3 pro kruhové jednotky a výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr d Ø mm	Výška mazaniny mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UGD 350-3 R4	467	510	215	70 - 125	R4	1	910,000	7410116
UGD 350-3 R7	467	510	275	70 - 125	R7	1	887,000	7410120
UGD 350-3 R9	467	510	305	70 - 125	R9	1	880,000	7410124



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a - plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.

Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD350-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH350-3 B115170	115 - 170	430	80	112	1	97,000	7410150
ASH350-3 B165220	165 - 220	430	130	162	1	151,500	7410156

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 a UGD350-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 115–170 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH350-3 165220	165 - 220	430	80	162	1	102,500	7410154

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 165–220 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH350-3 215270	215 - 270	430	80	212	1	105,000	7410164
ASH350-3 265320	265 - 320	430	130	262	1	159,000	7410166

Sl Ocel


FS pásově zinkováno

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Plné víko pro UZD350-3

Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm		kg/100 ks		
DU 350-2	383		1	440,000		7400577
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					



Plné víko k bezrámovému konečnému zakrytí podlahových protahovacích a odbočných krabic typu UZD350-3.



Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD350-3

Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm		kg/100 ks		
DUF 350-2	383		1	466,000		7400597
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					



Plné víko k bezrámovému vlhkotěsnému konečnému zakrytí podlahových protahovacích a odbočných krabic typu UZD350-3.



Montážní víko 350-3 pro přístrojový nástavec

Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm		kg/100 ks		
DUF 350-3 DAT	383	100	1	455,000		7400431
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					


Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k osazení přístrojového nástavce. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 4

Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm		kg/100 ks		
DUG 350-3 4	383	201	1	320,000		7400505
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					



Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 4. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R4


Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	d Ø		kg/100 ks		
DUG 350-3 R4	383	215	1	335,000		7400517
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-2 k vestavbě vestavné jednotky jmenovité velikosti R4. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



Podlahová krabice 350-3


Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 6



Typ	Rozměr		Rozměr		Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm	a	mm	b	mm		kg/100 ks		
DUG 350-3 6	383		201		253		1	290,000		7400509
St	Ocel									
FS	pásově zinkováno									

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 6. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.


Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R7



Typ	Rozměr		Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm	d Ø	mm		kg/100 ks		
DUG 350-3 R7	383		275		1	260,000		7400533
St	Ocel							
FS	pásově zinkováno							

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě vestavné jednotky jmenovité velikosti R7. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.


Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9



Typ	Rozměr		Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm	a	mm		kg/100 ks		
DUG 350-3 9	383		244		1	267,000		7400513
St	Ocel							
FS	pásově zinkováno							

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.



Montážní víko 350-3 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R9



Typ	Rozměr		Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	A	mm	d Ø	mm		kg/100 ks		
DUG 350-3 R9	383		305		1	230,000		7400549
St	Ocel							
FS	pásově zinkováno							

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě vestavné jednotky jmenovité velikosti R9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.


Pomůcka pro rychlé otevření



Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SE UZD3	4	1,700			7410160

Pomůcka na rychlé odjištění pro podlahové krabice UZD-3 a UGD-3.

Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče



Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
8AWR	10	0,610			6288704


St Ocel
G galvanicky zinkováno

Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření.

Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly mohou být v případě poruchy pod napětím a proto se zahrnují do ochranného pospojování. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.

Plné víko pro kruhový montážní otvor




Typ	Rozměr d Ø mm	Jmenovitá velikost	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
DUG B R4	219	R4	1	88,500			7407152
DUG B R7	279	R7	1	142,800			7407156
DUG B R9	309	R9	1	173,100			7407160

St Ocel
FS pásově zinkováno

Zaslepovací víko pro uzavření kruhového montážního otvoru v montážním víku DUG. Z typového označení lze poznat velikost montážního otvoru.

Upevňovací šroub víka





Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
DBS DUG	20	0,150			7400559

St Ocel
G galvanicky zinkováno

Upevňovací šrouby víka pro podlahové krabice UZD-3 a UGD-3.

Deska plná pro montážní otvor přístrojového nástavce




Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
DAT F	1	12,200			7407076

St Ocel
FS pásově zinkováno

Zaslepovací víko k dodatečnému zakrytí montážního otvoru DAT. S pryžovou těsnicí destičkou na ochranu proti vlhkosti dle normy ČSN EN 50085-2-2, včetně upevňovacích šroubů.

Plné víko pro hranatý montážní otvor



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Jmenovitá velikost	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
DUG B 2	109	185	2	1	47,200			7407164
DUG B 4	205	205	4	1	98,500			7407168
DUG B 6	205	258	6	1	123,400			7407172
DUG B 9	247	247	9	1	142,400			7407180

St Ocel
FS pásově zinkováno

Zaslepovací víko pro uzavření hranatého montážního otvoru v montážním víku DUG. Z typového označení lze určit velikost montážního otvoru.


➤ Příslušenství pro podlahové připojovací krabice

➤ Lepicí páska



Typ	Délka (m)		Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks		Č. výr.
	m				kg/100	ks	
KB 50	50		48	1	500,000		7400558

Lepicí páska slouží k utěsnění a stabilizaci podlahových systémů.

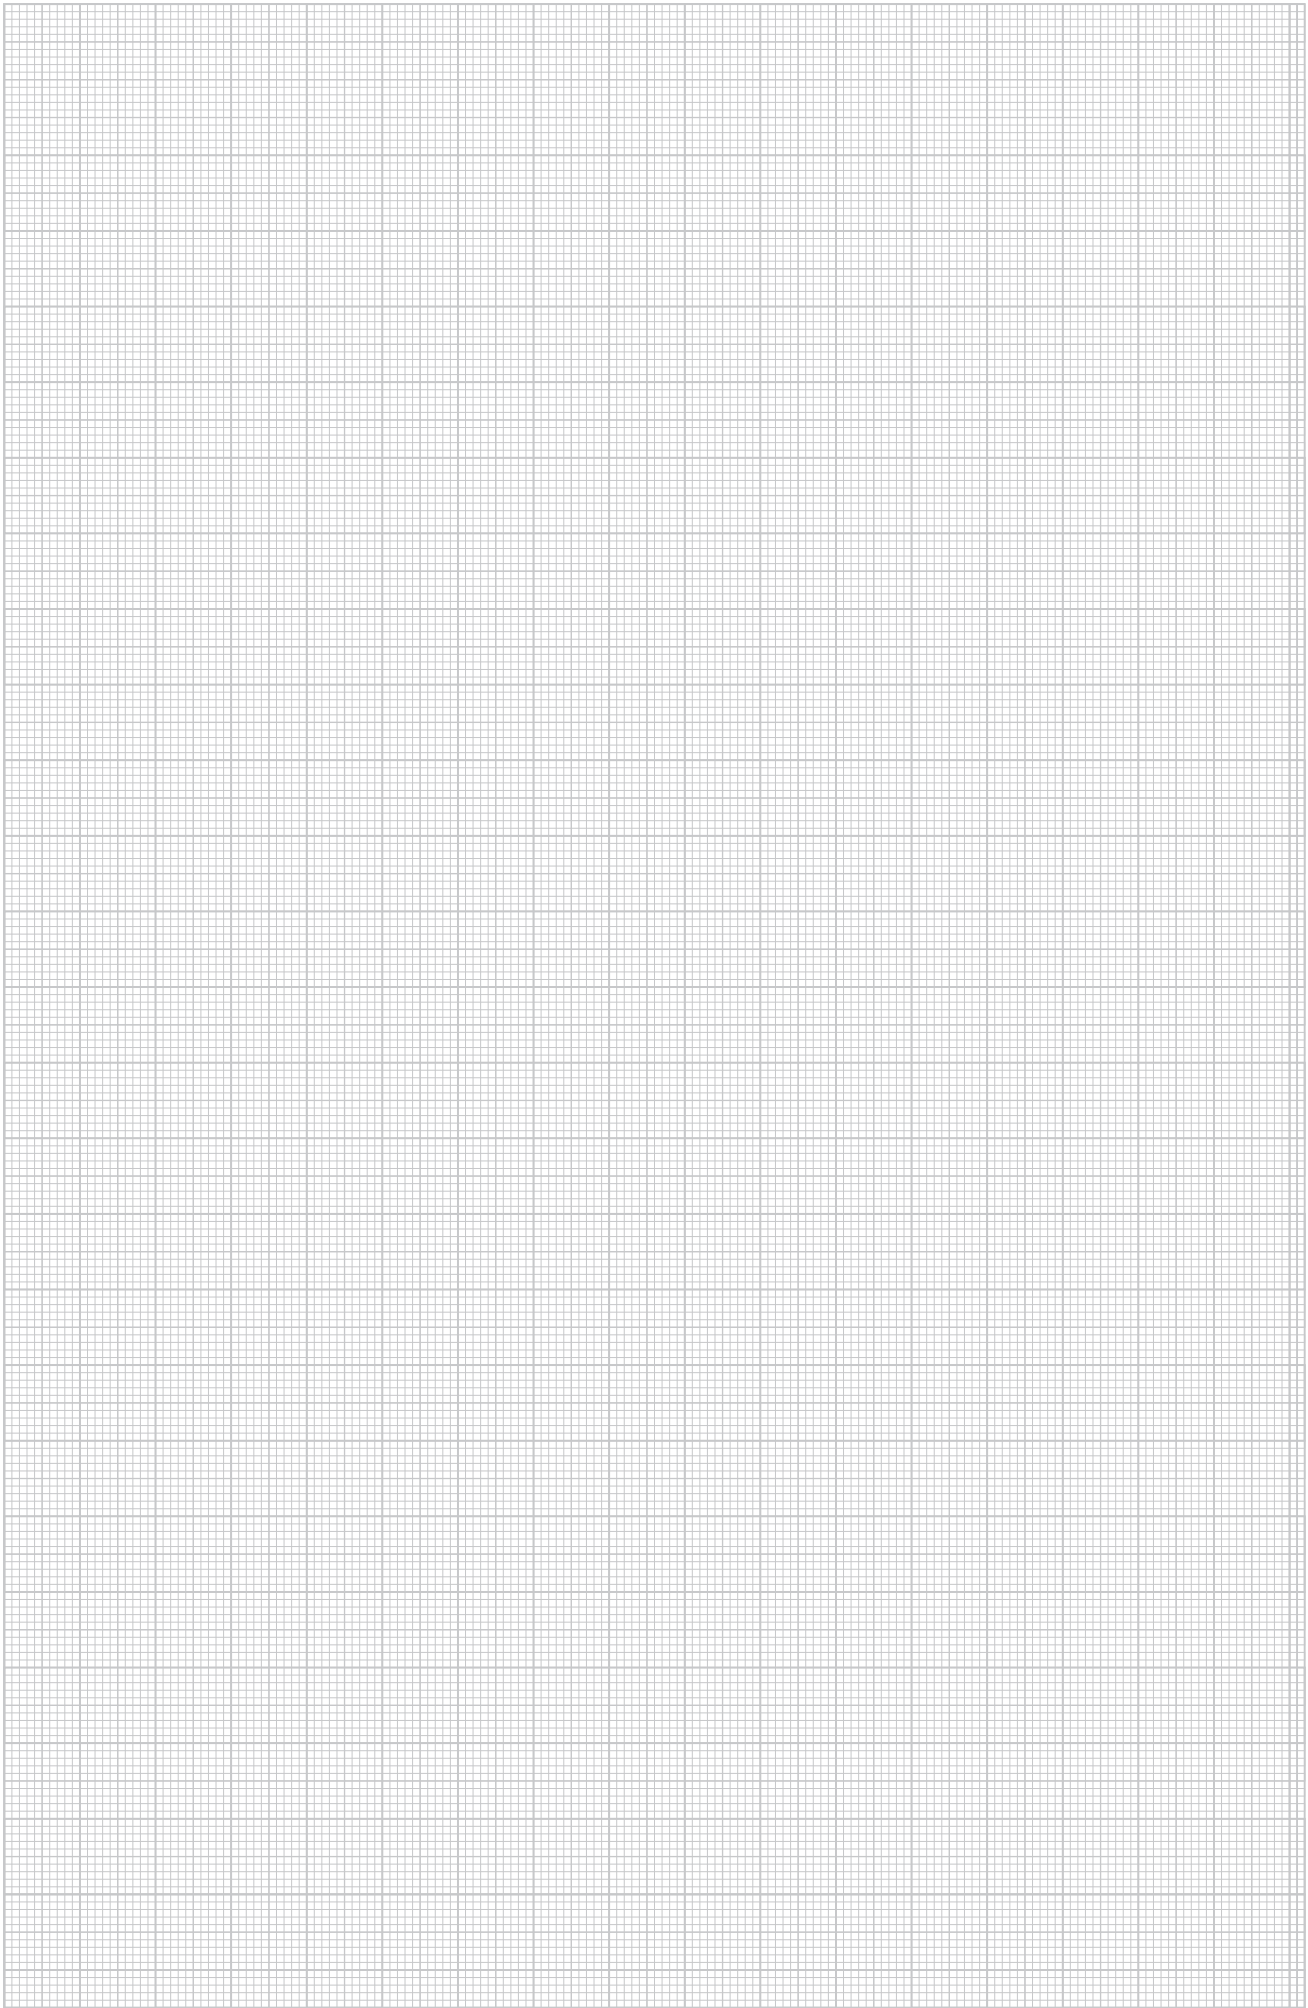



EÜK-SN Systém samonivelačních kanálů

Kanálový systém zalitý mazaninou EÜK značky Ackermann made by OBO je ideální elektroinstalační systém pro velké plochy s neměnným uspořádáním nábytku, například v kancelářských či administrativních budovách. Trasy kanálů a podlahové krabice tvoří jemný rastr, který je skrytý v mazanině a slouží pro uložení vedení. V kombinaci s přístrojovými jednotkami umožňují přistupovat k napájení elektrickou energií či datové a multimediální technice.

Jednokomorové kanálové systémy z PVC, vícekomorové kanály z kovu a instalační trubky jsou vhodné k ukládání vedení pod vrstvami mazaniny.


OBO
BETTERMANN

System kanálů zalitých mazaninou EÜK-SN

	Podlahová přístrojová krabice UDSPD pro kanály z PVC	50
	Kanálový systém z PVC, Výška kanálu 25 mm	51
	Kanálový systém z PVC, Výška kanálu 35 mm	52
	Podlahová přístrojová krabice, pro kovové kanály	53





Podlahová krabice UDS4 pro kanál z PVC



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSPD 9035 4	65 - 90	1	246,000	7400348
St Ocel				
FS pásově zinkováno				

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 201 × 201 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro tři jednokomorové kanály z PVC jmenovité velikosti 60 × 25 a 90 × 35 mm na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.


Podlahová krabice UDS6 pro kanál z PVC



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSPD 9035 6	65 - 90	1	231,000	7400350
St Ocel				
FS pásově zinkováno				

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 202 × 254 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro tři jednokomorové kanály z PVC jmenovité velikosti 60 × 25 a 90 × 35 mm na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



Podlahová krabice UDS9 pro kanál z PVC



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSPD 9035 9	65 - 100	1	225,000	7400352
St Ocel				
FS pásově zinkováno				

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 244 × 244 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro tři jednokomorové kanály z PVC jmenovité velikosti 60 × 25 a 90 × 35 mm na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 100 mm.

Podlahová krabice UDSR4 pro kanál z PVC



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSPD 9035 R4	65 - 90	1	217,000	7400354
St Ocel				
FS pásově zinkováno				

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem Ø 215 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R4. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro tři jednokomorové kanály z PVC jmenovité velikosti 60 × 25 a 90 × 35 mm na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



Podlahová krabice UDSR9 pro kanál z PVC

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSPD 9035 R9	65 - 95	1	236,000	7400358

St. Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem Ø 305 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro tři jednodílné kanály z PVC jmenovité velikosti 60 × 25 a 90 × 35 mm na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 95 mm.





EÜK Kanálová spojka

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUC 6025	60	25	50	1,698	7425910

PVC Polyvinylchlorid

Spojovací prvek ke spojení 1 komorových kanálů z PVC s lichoběžníkovým průřezem.




EÜK Vodorovný ohyb

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KH DU 6025 90	60	25	1	10,400	7425920

PVC Polyvinylchlorid

Vodorovný ohyb pro změnu směru o 90°, vhodný pro kanály velikosti 60 × 25.




EÜK Svislý ohyb

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV DU 6025 90	60	25	1	13,000	7425935

PVC Polyvinylchlorid

Svislé ohyby pro změnu směru o 90°, vhodný pro kanály velikosti 60 × 25.




EÜK Podlahový instalační kanál z PVC, výška kanálu 25 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Délka mm	Počet protažení St.	Prů- řez protažení a mm²	Bal. kus	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
DU 6025	60	25	3000	1	1030	3	43,000	7425900

PVC Polyvinylchlorid

Lichoběžníkový kanál, 1 komorový, pro použití v cementové mazanině a pod dvojitými podlahami. Důležitým předpokladem řádného provedení podlahové instalace je odpovídající konstrukce mazaniny. U systému kanálů zalitých mazaninou je nutné dbát na dostatečnou nosnost mazaniny nad kanálem.





EÜK Vertikální připojovací krabice

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VAB DU 6090	1	220,800	7428325

St. Ocel



FS pásově zinkováno

Svisle montovatelná připojovací krabice pro kanály z PVC o výšce 25 mm a 35 mm.



Podlahová přístrojová krabice UDSPD pro kanály z PVC, samonivelační

EÜK Vertikální připojovací krabice



Typ

VAB DU 6090

Sl Ocel

FS pásově zinkováno


Svisle montovatelná připojovací krabice pro kanály z PVC o výšce 25 mm a 35 mm.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 | 220,800 | 7428325

EÜK Svislý ohyb



Typ

KV DU 9035 90

PVC Polyvinylchlorid

Svislé ohyby pro změnu směru o 90°, vhodné pro kanály velikosti 90 × 35.


Výška
Šířka kanálu
mm mm

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 | 19,200 | 7425940

EÜK Vodorovný ohyb



Typ

KH DU 9035 90

PVC Polyvinylchlorid

Vodorovný ohyb pro změnu směru o 90°, vhodný pro kanály velikosti 90 × 35.


Výška
Šířka kanálu
mm mm

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 | 15,500 | 7425925

Upevňovací prvek



Typ

DUC 9035

PVC Polyvinylchlorid

Spojovací prvek ke spojení 1 komorových kanálů z PVC s lichoběžníkovým průřezem.


Výška
Šířka kanálu
mm mm

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

50 | 3,525 | 7425912

EÜK Podlahový instalační kanál z PVC, výška kanálu 35 mm



Typ

DU 9035

PVC Polyvinylchlorid

Lichoběžníkový kanál, 1 komorový, pro použití v cementové mazanině a pod dvojími podlahami. Důležitým předpokladem řádného provedení podlahové instalace je odpovídající konstrukce mazaniny. U systému kanálů zalitých mazaninou je nutné dbát na dostatečnou nosnost mazaniny nad kanálem.

Výška
Šířka kanálu
mm mm

Počet
protahování
St.

Prů-
řez
protahování a
mm²

Bal. hmotnost
m kg/100 m


Č. výr.

3 | 58,000 | 7425902

Podlahová krabice UDS4 pro instalační trubku a kovový kanál

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSSD 25038 4	65 - 90	1	277,400	7400349
St Ocel FS pásově zinkováno				


Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 201 × 201 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



Podlahová krabice UDS6 pro instalační trubku a kovový kanál

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSSD 25038 6	65 - 90	1	232,000	7400351
St Ocel FS pásově zinkováno				



Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 202 × 254 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



Podlahová krabice UDS9 pro instalační trubku a kovový kanál

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSSD 25038 9	65 - 100	1	226,000	7400353
St Ocel FS pásově zinkováno				


Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 244 × 244 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



Podlahová krabice UDSR4 pro instalační trubku a kovový kanál

Typ	Rozměr d Ø mm	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDSSD 25038 R4	215	65 - 90	1	224,500	7400355
St Ocel FS pásově zinkováno					


Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem Ø 215 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R4. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.





Podlahová přistrojová krabice, pro kovové kanály, samonivelační


Podlahová krabice UDSR9 pro instalační trubku a kovový kanál



Typ	Rozměr d Ø mm	Výška mazaniny mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
UDSSD 25038 R9	305	65 - 95	1	229,000	7400359
St Ocel					
FS pásově zinkováno					

Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem Ø 305 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 95 mm.


Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici UDSR7

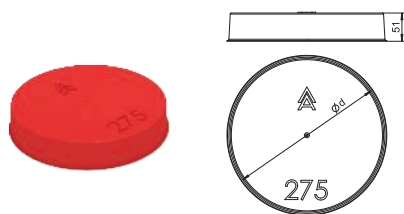

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE R275	1	16,500			7404390
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti R7. Zvýšení o 40 mm.


Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici UDSR4

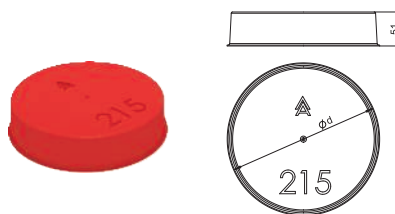

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE R215	1	15,000			7404388
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti R4. Zvýšení o 40 mm.


Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici UDSR9

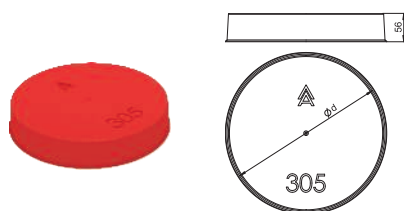

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE R305	1	22,000			7404392
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti R9. Zvýšení o 45 mm.


Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici

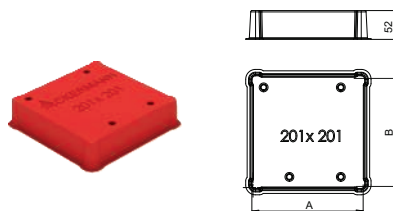

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE 201X201	1	15,000			7404394
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti 4. Zvýšení o 40 mm.


Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici 245 x 245

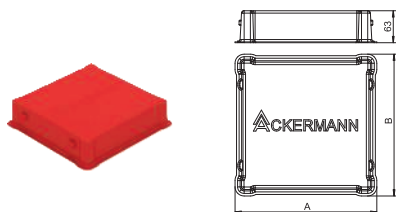

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE 245X245	1	18,000			7404398
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti 9. Zvýšení o 50 mm.

Sada pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici 202 x 254

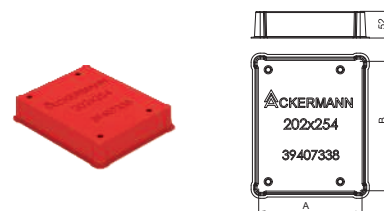


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
SKE 202X254	1	17,000			7404396
PS Polystyrol					

Prvek ke zvýšení podlahové krabice UDS nebo zvukové výplně pro montážní otvor jmenovité velikosti 6. Zvýšení o 40 mm.



Oddělovací prvek pro kří-
žení UDS



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
UDS 9 C3	1	58,000	7428336

- St Ocel
- FS pásově zinkováno

Oddělovací prvek 3 komorový pro křížení v podlahové krabici UDS.


Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet protažení St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S3 25038	250	2000	3	2	466,000	7400328


St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



Typ	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Prů- řez protažení a mm ²	Prů- řez protažení b mm ²
S3 25038	90	70	38	3168	2484





Spojka

Typ	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL 25038E	250	38	1	33,100	7400968

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kanálové spojky pro vodivou montáž podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou.




Koncový uzavírací díl kanálu

Typ	Rozměr a mm	Rozměr h mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SES 25037	250	37	1	11,700	7404006

St Ocel

FS pásově zinkováno

Zakončení pro uzavřené podlahové instalační kanály zalité mazaninou a uložené v mazanině.





Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KV3 25038	250	3	1	223,000	7400648

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).





Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA



Systém otevřených kanálů OKA je flexibilní systém pro uložení kabelů do mazaniny. Víka kanálů lze otevřít po celé délce, a to ve finálně nainstalovaném stavu s podlahovou krytinou. Díky tomu lze kdykoli upravovat elektroinstalaci uloženou v kanálech. Vysokou míru flexibility a bezpečnosti, které jsou nezbytným předpokladem profesionálních podlahových instalací, zaručují další montážní pomůcky, jako zápusťné profily pro podlahovou krytinu nebo rychloniveláční jednotky.

OBO
BETTERMANN



08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 08:37:54 (Export_02303) / 2019/02/12 08:38:21 08:38:21

System otevřených kanálů uložených
v mazanině OKA


	Instalační kanál se síťovinou OKA-G	60
	Vestavná jednotka se síťovinou OKA-G	63
	Příslušenství pro OKA-G	66
	Instalační kanál s pevným dnem OKA-W	67
	Vestavná jednotka s pevným dnem OKA-W	71
	Příslušenství pro OKA-W	73
	Příslušenství pro OKA-G a OKA-W	74

Instalační kanál se síťovinou OKA-G



Kanál pro uložení vedení připravený k montáži, sestávající z plných/přístrojových vík, dvou bočnic s nasazenou ohebnou boční stěnou z kovové síťoviny a příložených profilů pro podlahovou krytinu o výšce 3 mm. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a tři těsnění víka (při jmenovité šířce kanálu 200 a 300) nebo šest podpěr víka (při jmenovité šířce kanálu 400, 500 a 600). Bezpodmínečně potřebné nivelační jednotky (dbejte na nivelační výšku) pro podpěry víka 400, 500 a 600 nejsou součástí dodávky, objednávejte je laskavě zvlášť. Víka kanálu jsou při dodání sešroubována.

Kanál, plný, výška 40–140 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G20040140	200	2400	40 - 140	3	2,4	848,300	7424000
OKA-G30040140	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.171,700	7424002
OKA-G40040140	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.489,220	7424004
OKA-G50040140	500	2400	40 - 140	3	2,4	1.846,700	7424006
OKA-G60040140	600	2400	40 - 140	3	2,4	2.179,600	7424008

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi plnými víky (L = 800 mm).

Kanál, plný, výška 40–240 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G20040240	200	2400	40 - 240	3	2,4	867,080	7424020
OKA-G30040240	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.190,000	7424022
OKA-G40040240	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.507,500	7424024
OKA-G50040240	500	2400	40 - 240	3	2,4	1.881,250	7424026
OKA-G60040240	600	2400	40 - 240	3	2,4	2.214,170	7424028

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi plnými víky (L = 800 mm).

Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–140 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G20040140R	200	2400	40 - 140	3	2,4	836,250	7424040
OKA-G30040140R	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.158,700	7424042
OKA-G40040140R	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.484,200	7424044
OKA-G50040140R	500	2400	40 - 140	3	2,4	1.850,400	7424046
OKA-G60040140R	600	2400	40 - 140	3	2,4	2.183,300	7424048

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky (L = 800 mm).


Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G20040240R	200	2400	40 - 240	3	2,4	855,800	7424060
OKA-G30040240R	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.178,300	7424062
OKA-G40040240R	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.503,800	7424064
OKA-G50040240R	500	2400	40 - 240	3	2,4	1.870,000	7424066
OKA-G60040240R	600	2400	40 - 240	3	2,4	2.202,900	7424068

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky (L = 800 mm).





Kanál pro GES4, výška 40–140 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G30040140D4	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.127,920	7424120
OKA-G40040140D4	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.453,300	7424122

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4.





Kanál pro GES4, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G30040240D4	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.147,500	7424140
OKA-G40040240D4	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.472,900	7424142

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4.





Kanál pro GES6, výška 40–140 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040140D6	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.465,000	7424162

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6.





Kanál pro GES6, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040240D6	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.453,750	7424182



St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6.



Kanál pro GES9, výška 40–140 mm





Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040140D9	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.431,700	7424200
OKA-G50040140D9	500	2400	40 - 140	6	2,4	1.662,100	7424202
OKA-G60040140D9	600	2400	40 - 140	6	2,4	1.974,600	7424204

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9.

Kanál pro GES9, výška 40–240 mm





Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040240D9	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.451,250	7424220
OKA-G50040240D9	500	2400	40 - 240	6	2,4	1.681,700	7424222
OKA-G60040240D9	600	2400	40 - 240	6	2,4	1.994,200	7424224

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9.

Kanál pro GESR9, výška 40–140 mm





Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040140DR9	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.414,200	7424240
OKA-G50040140DR9	500	2400	40 - 140	6	2,4	1.619,600	7424242
OKA-G60040140DR9	600	2400	40 - 140	6	2,4	1.932,100	7424246

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku s montážním otvorem pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9.

Kanál pro GESR9, výška 40–240 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G40040240DR9	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.433,750	7424260
OKA-G50040240DR9	500	2400	40 - 240	6	2,4	1.639,200	7424262
OKA-G60040240DR9	600	2400	40 - 240	6	2,4	1.951,700	7424264

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku s montážním otvorem pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9.

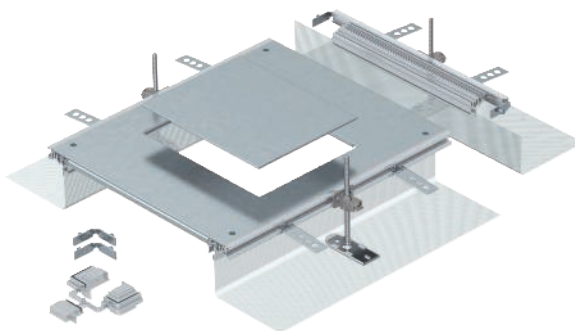

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním přístrojovým víkem pro vestavnou jednotku, sestávající z bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příložených profilů pro podlahovou krytinu, víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka (bez nivelační jednotky – objednávejte laskavě zvlášť) a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.


Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–140 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140 4	400	201	40 - 140	4	1	692,000	7424320

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 4.




Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–240 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40240 4	400	201	40 - 240	4	1	880,000	7424340

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 4.





Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–140 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140 6	400	201	40 - 140	6	1	683,000	7424322

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě obdélníkové vestavné jednotky jmenovité velikosti 6.





Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–240 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40240 6	400	201	253	40 - 240	6	1	692,000	7424322



Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě obdélníkové vestavné jednotky jmenovité velikosti 6.



Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140 9	400	244	40 - 140	9	1	837,000	7424324

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–240 mm




Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40240 9	400	244	40 - 240	9	1	689,000	7424344

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140R9	400	305	40 - 140	R9	1	666,000	7424326

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–240 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40240R9	400	305	40 - 240	R9	1	675,000	7424346

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

Přepážka 60




Typ	Roz- měr H mm	Tloušťka plechu mm	Roz- měr L mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	0,75	3000	3	55,700	6062068
TSG 85 FS	85	0,75	3000	3	70,300	6062114

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přepážka 110




Typ	Roz- měr H mm	Tloušťka plechu mm	Roz- měr L mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	3	85,000	6062122

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přepážka 135

Typ	Roz- měr H	tloušťka plechu	Roz- měr L	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm	mm	mm	m	kg/100 m	
TSG 135 FS	135	0,75	3000	3	100,000	6062132
Sl	Ocel					
FS	pásově zinkováno					



Přepážková spojka

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
TSGV A2	10	0,923	6067970
V2A	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná A2		



Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všech- ny výšky kanálů




Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSD2 200	200	1	10,250	7424990
DSD2 300	300	1	18,450	7424992

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podložení a utěsnění spojů víka u šířek kanálů 200 nebo 300 mm.

Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm




Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400	400	1	28,650	7424360
DSU2 500	500	1	35,850	7424362
DSU2 600	600	1	44,050	7424364

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění spojů víka u kanálů šířky 400, 500 nebo 600. S možností vestavby pro středově uspořádanou nivelační jednotku.

Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kaná- lu 40–70 mm




Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NE DSU2 4030	40 - 70	3	3,240	7424840

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke středovému podepření víka jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.

Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kaná- lu 60–110 mm

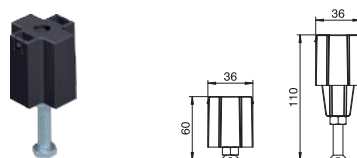


Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NE DSU2 6050	60 - 110	3	4,840	7424842

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke středovému podepření víka jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.

Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kaná- lu 100–175 mm




Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NE DSU2 10075	100 - 175	3	5,390	7424844

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke středovému podepření víka jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.

Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kaná- lu 170–245 mm



Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NE DSU2 17075	170 - 245	3	7,450	7424846

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke středovému podepření víka jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.



Kanál připravený k montáži, s plnými/přístrojovými víky, k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (pevné dno s bočnicemi a příložitnými profily pro podlahovou krytinu) a víka kanálu. Opěrka dna s přidržovacími jazýčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění víka (3 ks u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry víka: 3 ks u kanálů jmenovité šířky 400 a 6 ks u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Víko kanálu je při dodání přišroubováno.



Kanál, plný, výška 40–70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W2004030	200	2400	40 - 70	3	2,4	966,700	7424400
OKA-W3004030	300	2400	40 - 70	3	2,4	1.366,700	7424402
OKA-W4004030	400	2400	40 - 70	3	2,4	1.775,000	7424404
OKA-W5004030	500	2400	40 - 70	3	2,4	2.225,000	7424406
OKA-W6004030	600	2400	40 - 70	3	2,4	2.637,500	7424408

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi plnými víky (L = 800 mm).




Kanál, plný, výška 60–110 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W2006050	200	2400	60 - 110	3	2,4	1.004,200	7424420
OKA-W3006050	300	2400	60 - 110	3	2,4	1.404,200	7424422
OKA-W4006050	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.812,500	7424424
OKA-W5006050	500	2400	60 - 110	3	2,4	2.262,500	7424426
OKA-W6006050	600	2400	60 - 110	3	2,4	2.675,000	7424428

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi plnými víky (L = 800 mm).




Kanál, plný, výška 100–150 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W20010050	200	2400	100 - 150	3	2,4	1.070,800	7424440
OKA-W30010050	300	2400	100 - 150	3	2,4	1.470,800	7424442
OKA-W40010050	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.879,200	7424444
OKA-W50010050	500	2400	100 - 150	3	2,4	2.329,200	7424446
OKA-W60010050	600	2400	100 - 150	3	2,4	2.741,700	7424458

Sl Ocel


FS pásově zinkováno

Se třemi plnými víky (L = 800 mm).



Instalační kanál s pevným dnem OKA-W

Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–70 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W2004030R	200	2400	40 - 70	3	2,4	970,800	7424460
OKA-W3004030R	300	2400	40 - 70	3	2,4	1.370,800	7424462
OKA-W4004030R	400	2400	40 - 70	3	2,4	1.779,200	7424464

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky (L = 800 mm).

Kanál, plný, zaklapávací, výška 60–110 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W2006050R	200	2400	60 - 110	3	2,4	1.008,300	7424480
OKA-W3006050R	300	2400	60 - 110	3	2,4	1.408,300	7424482
OKA-W4006050R	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.816,700	7424484
OKA-W5006050R	500	2400	60 - 110	3	2,4	2.266,700	7424486
OKA-W6006050R	600	2400	60 - 110	3	2,4	2.679,200	7424488

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky (L = 800 mm).

Kanál, plný, zaklapávací, výška 100–150 mm





Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W20010050R	200	2400	100 - 150	3	2,4	1.075,000	7424500
OKA-W30010050R	300	2400	100 - 150	3	2,4	1.475,000	7424502
OKA-W40010050R	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.883,300	7424504
OKA-W50010050R	500	2400	100 - 150	3	2,4	2.333,300	7424506
OKA-W60010050R	600	2400	100 - 150	3	2,4	2.745,800	7424508

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky (L = 800 mm).

Kanál pro GES4, výška 60–110 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W3006050D4	300	2400	60 - 110	3	2,4	1.377,100	7424600
OKA-W4006050D4	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.785,400	7424602

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4.

Kanál pro GES4, výška 100–150 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W30010050D4	300	2400	100 - 150	3	2,4	1.439,600	7424620
OKA-W40010050D4	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.847,900	7424622

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4.



Kanál pro GES6, výška 60–110 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W4006050D6	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.785,400	7424662

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6.





Kanál pro GES6, výška 100–150 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W40010050D6	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.847,900	7424682

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se šroubovacími přístrojovými víky, každé s montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 6.





Kanál pro GES9, výška 60–110 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W4006050D9	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.785,420	7424720
OKA-W5006050D9	500	2400	60 - 110	6	2,4	2.168,800	7424722
OKA-W6006050D9	600	2400	60 - 110	6	2,4	2.580,000	7424724

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku, každé s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.





Kanál pro GES9, výška 100–150 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W40010050D9	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.847,900	7424740
OKA-W50010050D9	500	2400	100 - 150	6	2,4	2.234,600	7424742
OKA-W60010050D9	600	2400	100 - 150	6	2,4	2.645,400	7424744

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku, každé s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.





Kanál pro GESR9, výška 60–110 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W4006050DR9	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.764,600	7424780
OKA-W5006050DR9	500	2400	60 - 110	6	2,4	2.126,300	7424782
OKA-W6006050DR9	600	2400	60 - 110	6	2,4	2.537,500	7424784



St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku, každé s montážním otvorem pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.



Kanál pro GESR9, výška 100–150 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W40010050DR9	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.827,100	7424800
OKA-W50010050DR9	500	2400	100 - 150	6	2,4	2.192,100	7424802
OKA-W60010050DR9	600	2400	100 - 150	6	2,4	2.602,900	7424804

St Ocel

FS pásově zinkováno

Se třemi (při jmenovité šířce kanálu 400, L = 800 mm) nebo šesti (při jmenovité šířce kanálu 500 a 600, L = 400 mm) víky pro přístrojovou vložku, každé s montážním otvorem pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

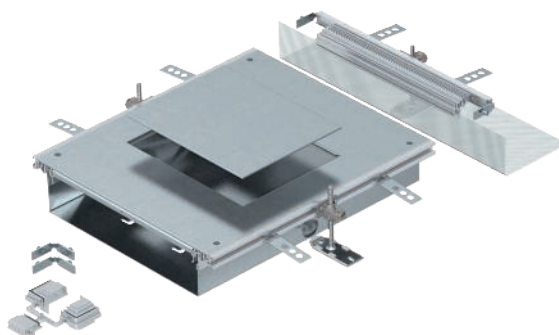

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním víkem pro přístrojovou vložku k vestavbě jedné přístrojové jednotky, sestávající ze spodního dílu kanálu (pevné dno s postranními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu), víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.


Vestavná jednotka pro GES4, výška 60–110 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 6050 4	400	201	60 - 110	4	1	947,000	7424900

St Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 4.




Vestavná jednotka pro GES4, výška 100–150 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 10050 4	400	201	100 - 150	4	1	976,000	7424920

St Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 4.





Vestavná jednotka pro GES6, výška 60–110 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 6050 6	400	201	253	60 - 110	6	1	922,000	7424902

St Ocel

FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě obdélníkové vestavné jednotky jmenovité velikosti 6.





Vestavná jednotka pro GES6, výška 100–150 mm

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 10050 6	400	201	253	100 - 150	6	1	951,000	7424922

St Ocel


FS pásové zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě obdélníkové vestavné jednotky jmenovité velikosti 6.



Vestavná jednotka s pevným dnem OKA-W

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–70 mm




Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 4030 9	400	244	40 - 70	9	1	868,000	7424884

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9/55.

Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm




Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 6050 9	400	244	60 - 110	9	1	882,000	7424904

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.

Vestavná jednotka pro GES9, výška 100–150 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 10050 9	400	244	100 - 150	9	1	1.010,000	7424924

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–70 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 4030R9	400	305	40 - 70	R9	1	868,000	7424886

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 60–110 mm





Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 6050R9	400	305	60 - 110	R9	1	882,000	7424906

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 100–150 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 10050R9	400	305	100 - 150	R9	1	911,000	7424926

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všech-ny výšky kanálů



Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSD2 200	200	1	10,250	7424990
DSD2 300	300	1	18,450	7424992

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podložení a utěsnění spojů víka u šířek kanálů 200 nebo 300 mm.

Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm




Typ	Rozměr A mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400 4030	400	40 - 70	1	31,890	7424940
DSU2 500 4030	500	40 - 70	1	39,090	7424942
DSU2 600 4030	600	40 - 70	1	47,290	7424944

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění styků víka u šířek kanálů 400, 500 nebo 600. Se středově uspořádanou, výškově nastavitelnou podpěrou.

Podpěra víka, výška kaná-lu 60–110 mm




Typ	Rozměr A mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400 6050	400	60 - 110	1	33,490	7424960
DSU2 500 6050	500	60 - 110	1	40,690	7424962
DSU2 600 6050	600	60 - 110	1	48,890	7424964

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění styků víka u šířek kanálů 400, 500 nebo 600. Se středově uspořádanou, výškově nastavitelnou podpěrou.

Podpěra víka, výška kaná-lu 100–150 mm




Typ	Rozměr A mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400 10050	400	100 - 150	1	34,040	7424980
DSU2 500 10050	500	100 - 150	1	41,240	7424982
DSU2 600 10050	600	100 - 150	1	49,440	7424984

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění styků víka u šířek kanálů 400, 500 nebo 600. Se středově uspořádanou, výškově nastavitelnou podpěrou.

Přepážka

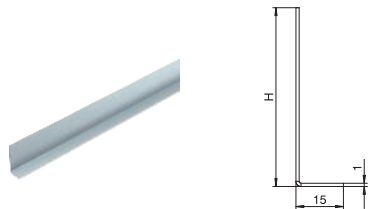


Typ	Délka mm	Výška mm	Výška kanálu mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA2 TW 30	2400	16,5	30	2,4	23,300	7401984
OKA2 TW 40	2400	26,5	40	2,4	31,300	7401988
OKA2 TW 50	2400	36,5	50	2,4	39,200	7401992
OKA2 TW 60	2400	46,5	60	2,4	46,700	7401996
OKA2 TW 70	2400	56,5	70	2,4	54,600	7402000
OKA2 TW 80	2400	66,5	80	2,4	62,500	7402004
OKA2 TW 90	2400	76,5	90	2,4	70,000	7402008
OKA2 TW 100	2400	86,5	100	2,4	77,900	7401960
OKA2 TW 120	2400	106,5	120	2,4	93,800	7401968
OKA2 TW 140	2400	126,5	140	2,4	109,200	7401976
OKA2 TW 150	2400	136,5	150	2,4	117,100	7401980

St Ocel

FS pásově zinkováno

Přepážka k použití v pevném dnu již připravených kanálových jednotek OKA-W.

Koncový díl kanálu OKA

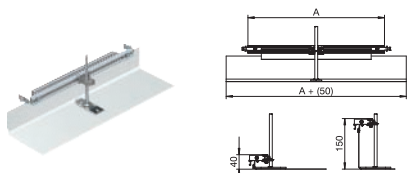

Typ	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40 - 150	1	33,000	7424280
OKA-G30040150ES	300	40 - 150	1	45,000	7424282
OKA-G40040150ES	400	40 - 150	1	57,000	7424284
OKA-G50040150ES	500	40 - 150	1	78,000	7424286
OKA-G60040150ES	600	40 - 150	1	91,000	7424288

St Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z ohebné zástěrky s bočními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu. V rozsahu dodávky jsou obsaženy upevňovací úhelníky a výškově nivelova-telný upevňovací úhelník.

Konstrukční sada pro odbočení kanálu T a křížení




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA FB2 TX	1	24,800	7424821

Zn Zinek litý pod tlakem

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě dílu T nebo křížení. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

K vytvoření křížení jsou nutné dvě konstrukční sady!

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška 40–240 mm

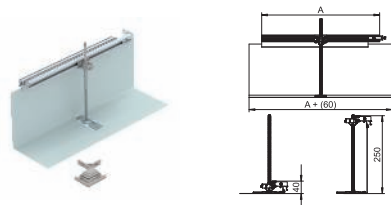


Typ	Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040240FBR	200	1	57,700	7423980
OKA-G30040240FBR	300	1	69,700	7423982
OKA-G40040240FBR	400	1	81,700	7423984
OKA-G50040240FBR	500	1	102,700	7423986
OKA-G60040240FBR	600	1	115,700	7423988

St Ocel

FS pásově zinkováno

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě 90° úhlu doprava. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

Koncový díl kanálu, výška 40–240 mm

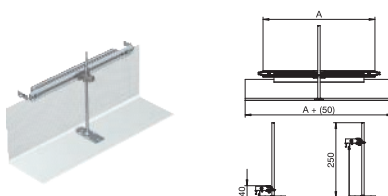


Typ	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040240ES	200	40 - 240	1	34,000	7424300
OKA-G30040240ES	300	40 - 240	1	47,000	7424302
OKA-G40040240ES	400	40 - 240	1	59,000	7424304
OKA-G50040240ES	500	40 - 240	1	81,000	7424306
OKA-G60040240ES	600	40 - 240	1	94,000	7424308

St Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z ohebné zástěrky s bočními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu. V rozsahu dodávky jsou obsaženy upevňovací úhelníky a výškově nivelova-telný upevňovací úhelník.

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška 40–150 mm

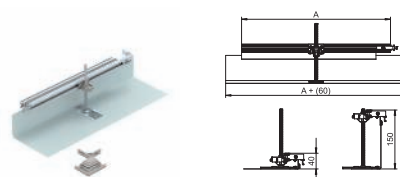


Typ	Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040150FBR	200	1	49,800	7423970
OKA-G30040150FBR	300	1	62,800	7423972
OKA-G40040150FBR	400	1	74,800	7423974
OKA-G50040150FBR	500	1	96,800	7423976
OKA-G60040150FBR	600	1	109,800	7423978

St Ocel

FS pásově zinkováno

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě 90° úhlu doprava. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška 40–150 mm

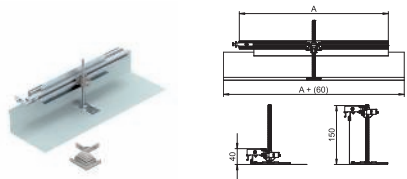


Typ	Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040150FBL	200	1	49,600	7423950
OKA-G30040150FBL	300	1	62,800	7423952
OKA-G40040150FBL	400	1	74,800	7423954
OKA-G50040150FBL	500	1	96,800	7423956
OKA-G60040150FBL	600	1	109,800	7423958

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě 90° úhlu doleva. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška 40–240 mm

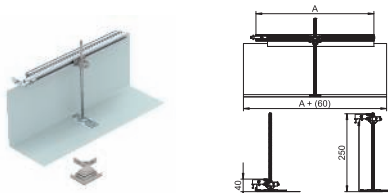


Typ	Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040240FBL	200	1	57,700	7423960
OKA-G30040240FBL	300	1	69,700	7423962
OKA-G40040240FBL	400	1	81,700	7423964
OKA-G50040240FBL	500	1	102,700	7423966
OKA-G60040240FBL	600	1	115,700	7423968

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě 90° úhlu doleva. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

Ploché těsnění

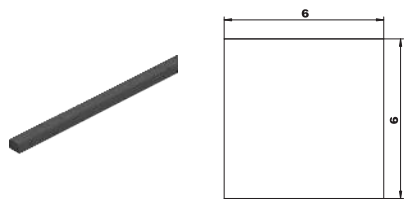


Typ	Délka mm	Šířka mm	h mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA FD	15000	6	6	15	1,000	7424822

MGUM Mechová pryž

K dodatečnému vlepení do bočnic kanálového systému OKA-G/OKA-W, umožňuje použití kanálového systému v podlahách s mokrou údržbou. Dodáváno v rolích.

Nivelační jednotka

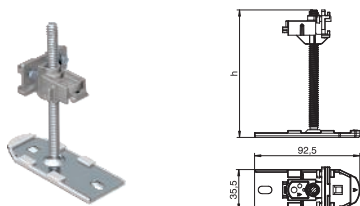


Typ	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA NEVE 110	110	40 - 110	6	14,200	7425970
OKA NEVE 150	150	40 - 150	6	15,300	7425972
OKA NEVE 250	250	40 - 250	6	18,000	7425974

Sl Ocel

Kompletní nivelační jednotka s rychlým nastavením výšky ke spojení, upevnění a nivelaci kanálových jednotek systémů OKA-G a OKA-W. Pro dodatečnou potřebu.

Kotva do mazaniny




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
EA3 6	6	1,300	7425140

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

K ukotvení kanálových jednotek, koncových uzávěrů a vestavných jednotek v mazanině.

Příložný profil podlahové krytiny

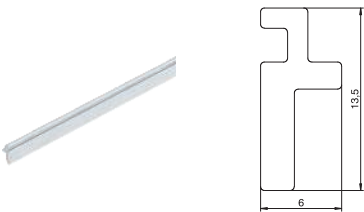


Typ	Délka mm	Šířka mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA BA4 3	2400	4	48	10,300	7404220

Alu hliník

Vsazovací profil pro podlahovou krytinu pro systémy kanálů OKA-G a OKA-W. Náhradní díl.



Upevňovací šroub víka



Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.
DBS BE	18	0,217		7407080

Upevňovací šroub víka k upevnění montážních a plných vík v otevřených kanálových systémech uložených v mazanině OKA-G, OKA-W a OKB.

Kazety




Typ	Šířka mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA RK 200 15	200	15	1	718,000	7425300
OKA RK 300 15	300	15	1	1.077,000	7425310
OKA RK 400 15	400	15	1	1.436,000	7425320
OKA RK 500 15	500	15	1	1.795,000	7425330

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

K uchycení podlahových krytin s mokrou nebo suchou údržbou. Dodávka s přílohy profily pro podlahovou krytinu a distančními lištami (délka = 1200 mm) ve výšce kazety. 6 kazet ve jmenovité šířce kanálového systému.

Montážní víko plné, zaklapávací, 800 mm





Typ	Šířka mm	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA D 200 R	200	177	1	447,600	7425020
OKA D 300 R	300	277	1	693,000	7425022
OKA D 400 R	400	377	1	943,000	7425024
OKA D 500 R	500	477	1	1.193,000	7425026
OKA D 600 R	600	577	1	1.443,000	7425028

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Pro zaslepení kanálové jednotky. Dodávka včetně zaklapávacích prvků a šroubů pro upevnění víka. Víka kanálů se zaklapávacími prvky lze skladovat stohováním, aniž by se zaklapávací prvky poškodily.

Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče



Typ	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.
8AWR	10	0,610		6288704

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření. Rozsah upnutí: 2 x 1,5–4 mm²

Kovové díly mohou být v případě poruchy pod napětím a proto se zahrnují do ochranného pospojování. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.

Montážní víko, plné, 800 mm




Typ	Šířka mm	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA D 200	200	177	1	442,000	7401870
OKA D 300	300	277	1	692,000	7401997
OKA D 400	400	377	1	942,000	7401898
OKA D 500	500	477	1	1.192,000	7425006
OKA D 600	600	577	1	1.442,000	7425008

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Pro zaslepení kanálové jednotky. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro přístrojový nástavec Telitank, 800 mm




Typ	Šířka mm	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA DAT 200	200	177	100	1	436,000	7401904
OKA DAT 300	300	277	100	1	686,000	7401912
OKA DAT 400	400	377	100	1	936,000	7401920

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro vestavbu přístrojového nástavce Telitank. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro přístrojový nástavec Telitank, 400 mm

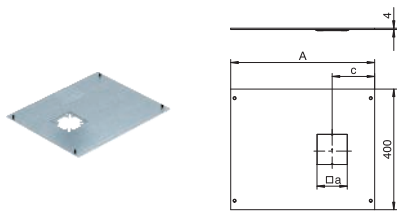


Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm			
OKA D 500 DAT	500	477	100	1	585,000	7425046
OKA D 600 DAT	600	577	100	1	710,000	7425048

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro vestavbu přístrojového nástavce Telitank. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GES6, 800 mm

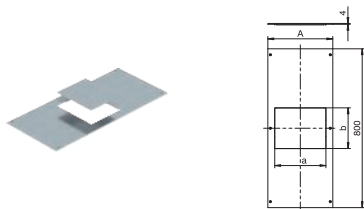


Typ	Rozměr				Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm	b mm			
OKA DG6 400	400	377	201	253	1	905,000	7402056

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti 6. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GES9, 400 mm

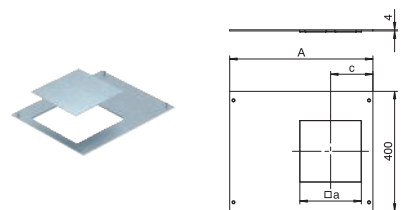


Typ	Rozměr				Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm	c mm			
OKA D 500 9	500	477	244	161	1	570,000	7425102
OKA D 600 9	600	577	244	161	1	693,000	7425104

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GES4, 800 mm

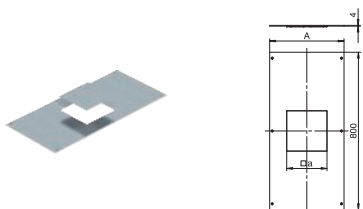


Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm			
OKA DG4 300	300	277	201	1	669,000	7402040
OKA DG4 400	400	377	201	1	919,000	7402048

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti 4. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GES4, 400 mm

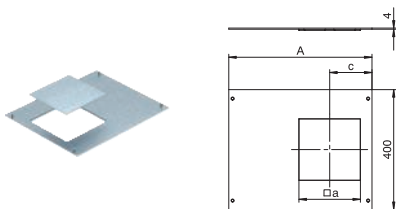


Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm			
OKA D 500 4	500	477	201	1	570,000	7425064
OKA D 600 4	600	577	201	1	693,000	7425066

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti 4. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GES9, 800 mm

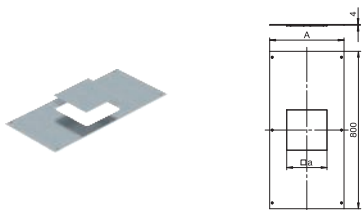

Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	A mm	a mm			
OKA DG9 400	400	377	244	1	903,000	7402064


Sl Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Příslušenství pro OKA-G a OKA-W

Montážní víko pro GESR9, 800 mm

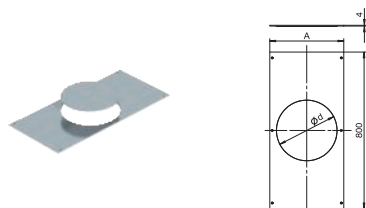


Typ	Šířka mm	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA DGR9 400	400	377	305	1	888,000	7402068

St Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž vestavné jednotky jmenovité velikosti R9. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Montážní víko pro GESR9, 400 mm

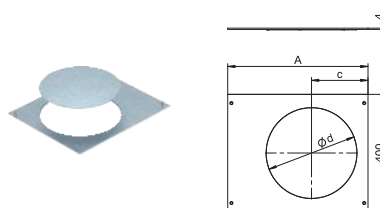


Typ	Šířka mm	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA D 500 R9	500	477	305	1	570,000	7425122
OKA D 600 R9	600	577	305	1	693,000	7425124

St Ocel

FS pásově zinkováno

S montážním otvorem pro montáž přístrojové jednotky jmenovité velikosti R9. Montážní otvor uzavřený plnou deskou. Dodávka včetně šroubů pro upevnění víka.

Magnetický zvedák, 1300 N

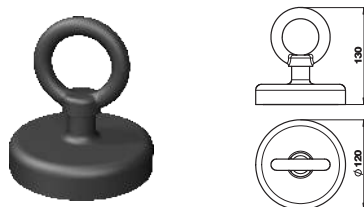

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1028	1	201,600	7408630

K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Přídržná síla: 1300 N.

Přísavný zvedák, 300 N



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1029	1	51,000	7408634


K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Nosnost 300 N.

Lepicí páska



Typ	Délka (m) m	Šířka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KB 50	50	48	1	500,000	7400558

Lepicí páska slouží k utěsnění a stabilizaci podlahových systémů.

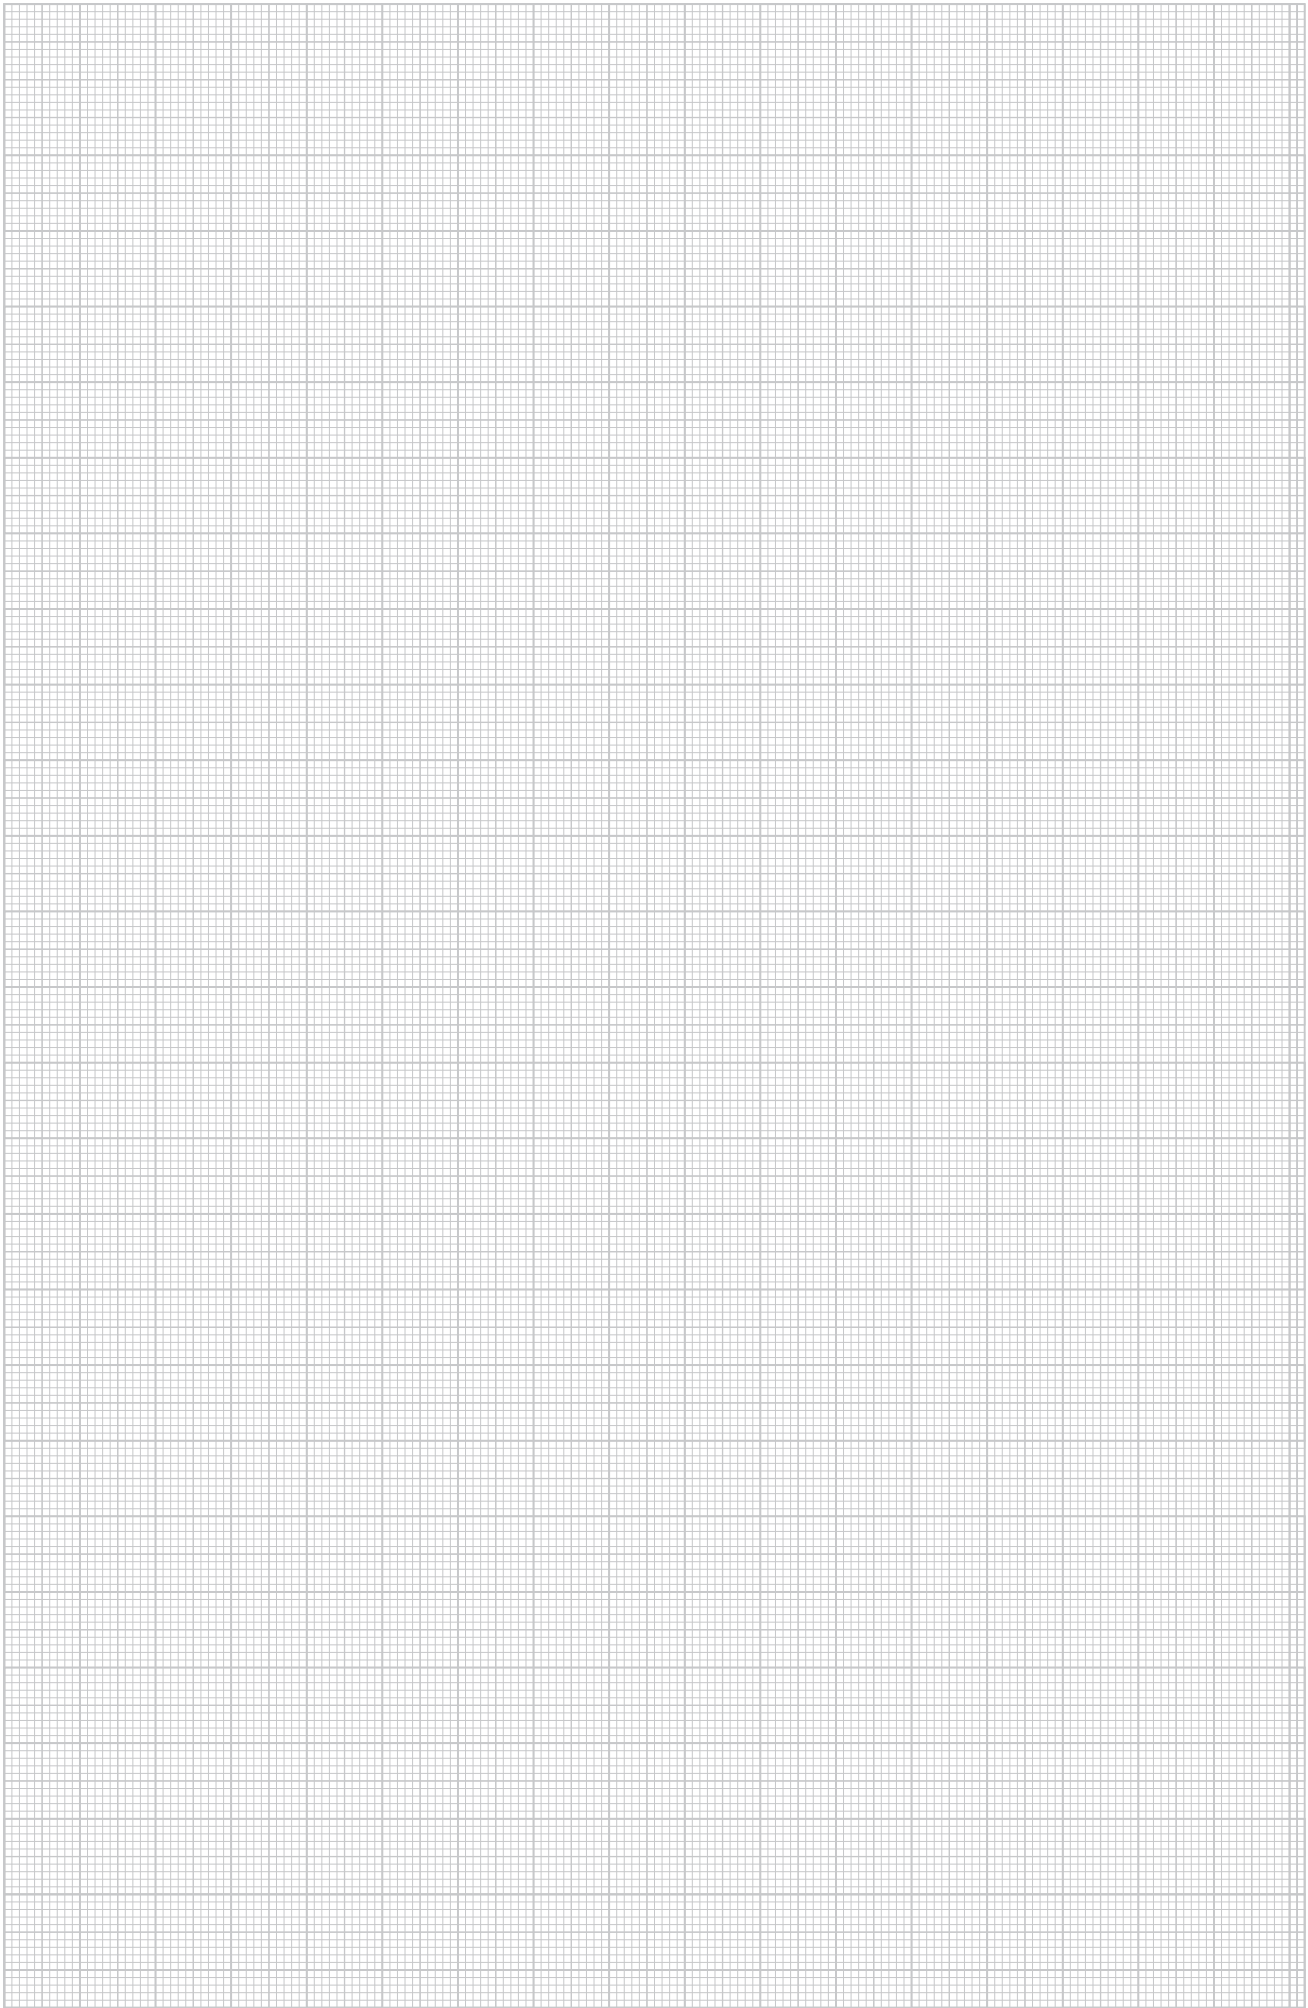





Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA-T

Otevřený kanálový systém uložený v mazanině OKA-T slouží k uložení vedení a vestavbě elektrických přístrojů v oblasti pod podlahou. Kanálový systém je ze všech stran uzavřen. Dá se otevřít v celé délce.





System otevřených kanálů uložených v mazanině OKA-T

	OKA-T- Instalační kanál, šířka 300 mm	82
	OKA-TInstalační kanál, šířka 400 mm	84

OKA-T Podlahový instalační kanál, otevřený, 3 komorový, šířka 300 mm


Kanál, plný, výška 65 mm



Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-T 30065	2400	300	65	1	2.989,200	7402223
SI Ocel						
FS pásově zinkováno						

3-komorová kanálová jednotka uložená v mazanině, se třemi plnými víky k uložení vedení. Součástí dodávky jsou kanálové spojky, šest upevňovacích úhelníků a přepážky. Víko kanálu je při dodávce sešroubováno.


Kanál pro GES9, výška 65 mm



Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-T 30065 D9	2400	300	65	1	2.531,500	7402224
SI Ocel						
FS pásově zinkováno						

3-komorová kanálová jednotka uložená v mazanině, se třemi montážními víky pro GES9 k uložení vedení. Součástí dodávky jsou kanálové spojky, šest upevňovacích úhelníků a přepážky. Víko kanálu je při dodávce sešroubováno.



OKA-T 90° odbočný díl pro kanály o šířce 300 mm



Typ	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Šířka kanálu mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA B30065	303	65	300	65	1	34,800	7402304
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Kanálová odbočka pro 90° odbočný díl ze systému kanálů uložených v mazanině OKA-T, sestávající z uzavíracího dílu, spojovacích úhelníků a upevňovacího úhelníku.



OKA-T Koncový díl kanálu



Typ	Rozměr h mm	Šířka kanálu mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA E30065	64	300	65	1	20,500	7402364
SI Ocel						
FS pásově zinkováno						

Koncový uzávěr kanálu pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T, sestávající z úhelníku ve tvaru L.



OKA-T Svislý ohyb



Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA RB3 30065	300	65	1	501,000	7402420
SI Ocel					
FS pásově zinkováno					

K vertikální změně směru tříkomorových systémů kanálů uložených v mazanině OKA-T (nástěnné připojovací díly, napájení).

OKA-T Kryt kanálu, slepý



Typ	Rozměr A mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKAT D 300	303	300	800	1	570,000	7402535
SI Ocel						
FS pásově zinkováno						

Kryt pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T bez montážního otvoru pro vestavné jednotky.



OKA-T Kryt kanálu s montážním otvorem GES9

Typ	Rozměr		Šířka	Délka	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	a mm					
OKAT DG 9 300	303	244	300	800	1	430,000	7402549

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kryt pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T s montážním otvorem pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9.





OKA-T Oddělovací prvek pro odbočný díl T, pro kanály o šířce 300 mm na 300 mm

Typ	Rozměr		Výška kanálu	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	h mm	mm				
OKA C3 30030065	61	65		1	59,500	7404258

St Ocel

FS pásově zinkováno

Oddělovací prvek pro 3 komorový odbočný díl T v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T, pro odbočné kanály o šířce 300 mm.





OKA-T Oddělovací prvek pro křížení, pro kanály o šířce 300 mm

Typ	Rozměr		Výška kanálu	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	h mm	mm				
OKA CC3 30030065	61	65		1	112,500	7404340


St Ocel

FS pásově zinkováno

Oddělovací prvek pro tříkomorovou odbočku křížení v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T o šířce 300 mm.




Kanál, plný, výška 65 mm



Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-T 40065	2400	400	65	1	3.744,700	7402225
St Ocel						
FS pásově zinkováno						

3-komorová kanálová jednotka uložená v mazanině, se třemi plnými víky k uložení vedení. Součástí dodávky jsou kanálové spojky, šest upevňovacích úhelníků a přepážky. Víko kanálu je při dodávce sešroubováno.


Kanál pro GES9, výška 65 mm



Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-T 40065 D9	2400	400	65	1	3.287,000	7402226
St Ocel						
FS pásově zinkováno						

3-komorová kanálová jednotka uložená v mazanině, se třemi montážními víky pro GES9 k uložení vedení. Součástí dodávky jsou kanálové spojky, šest upevňovacích úhelníků a přepážky. Víko kanálu je při dodávce sešroubováno.


OKA-T 90° odbočný díl pro kanály o šířce 400 mm



Typ	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA B40065	403	65	400	65	1	42,700	7402320
St Ocel							
FS pásově zinkováno							

Kanálová odbočka pro 90° odbočný díl ze systému kanálů uložených v mazanině OKA-T, sestávající z uzavíracího dílu, spojovacích úhelníků a upevňovacího úhelníku.



OKA-T Oddělovací prvek pro křížení, pro kanály o šířce 400 mm s 300 mm



Typ	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA CC3 40030065	61	65	1	153,000	7402334
St Ocel					
FS pásově zinkováno					

Oddělovací prvek pro tříkomorovou odbočku křížení v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T o šířce 300 mm.

OKA-T Oddělovací prvek pro křížení, pro kanály o šířce 400 mm s 400 mm



Typ	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA CC3 40040065	61	65	1	195,000	7402350
St Ocel					
FS pásově zinkováno					

Oddělovací prvek pro tříkomorovou odbočku křížení v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T o šířce 400 mm.



OKA-T Koncový díl kanálu

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA E40065	400	65	1	27,300	7402380

Stl Ocel

FS pásové zinkováno

Koncový uzávěr kanálu pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T, sestávající z úhelníku ve tvaru L.





OKA-T Svislý ohyb

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA RB3 40065	400	65	1	639,000	7402436

Stl Ocel

FS pásové zinkováno

K vertikální změně směru tříkomorových systémů kanálů uložených v mazanině OKA-T (nástěnné připojovací díly, napájení).





OKA-T Kryt kanálu, slepý

Typ	Rozměr A mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKAT D 400	403	400	800	1	760,000	7402539

Stl Ocel

FS pásové zinkováno

Kryt pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T bez montážního otvoru pro vestavné jednotky.





OKA-T Kryt kanálu s montážním otvorem GES9

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKAT DG 9 400	403	244	400	800	1	620,000	7402553

Stl Ocel

FS pásové zinkováno

Kryt pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T s montážním otvorem pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9.





OKA-T Oddělovací prvek pro odbočný díl T, pro kanály o šířce 400 mm na 300 mm

Typ	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA C3 40030065	61	65	1	73,000	7404282

Stl Ocel

FS pásové zinkováno



Oddělovací prvek pro 3 komorový odbočný díl T v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T, pro odbočné kanály o šířce 300 mm.





OKA-T Podlahový instalační kanál, otevřený, 3 komorový, šířka 400 mm

OKA-T Oddělovací prvek pro odbočný díl T, pro kanály o šířce 400 mm na 400 mm



Typ	Rozměr		Výška kanálu	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	h	mm				
OKA C3 40040065	61	mm	65	1	86,300	7404296

- SI Ocel
- FS pásově zinkováno



Oddělovací prvek pro 3 komorový odbočný díl T v systému kanálů uložených v mazanině OKA-T, pro odbočné kanály o šířce 400 mm.

Revizní víko ZES9



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZES9-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	206,300	7406672

PA Polyamid

Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu. Vybrání pro podlahovou krytinu je při dodání nastaveno na 5 mm, v případě potřeby ho lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.





Kryt APMT5/10



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 10	—	181,5	20	11,600	7406894
St	Ocel				

Kryt k vestavbě 3 přístrojů Modul 45. D = 182 mm.



Kryt APMT5/0



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 181,5 mm.


Kryt APMT5/1



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 181,5 mm.


Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.


Kryt APMT5 s jednoduchou zásuvkou



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS SS0	šedobílá	181,5	4	18,700	7407874
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou jednoduchou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.

Kryt APMT5 se dvěma jednoduchými zásuvkami



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2xSS0	šedobílá	181,5	4	25,300	7407878
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.

Ochranné montážní víko OKAT DG 9

Typ



OKAT DG 9

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ochranné montážní víko pro systém kanálů uložených v mazanině OKA-T s montážním otvorem pro vestavnou jednotku.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	64,200	7402587






Kanálový systém s kartáčovými lištami OKB

Téměř nic neprozrazuje způsob, jakým se do této místnosti přivádí elektrická energie. Drobným náznakem je pouze nenápadná úzká kartáčová lišta podél stěny. Ta skrývá systém kanálů uložených v mazanině s kartáčovou lištou OKB značky Ackermann made by OBO. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že

kanál disponuje po celé délce otvorem umístěným u stěny. Tento otvor zakrývá kartáčová lišta, která plní funkci vzhledově atraktivního maskování a ochrany proti prachu. Kabele lze z kanálu vyvést na libovolném místě.




Kanálový systém s kartáčovými lištami OKB

	Instalační kanál OKB	92
	Příslušenství pro OKB	94




Kanál s kartáčovou lištou, bez nivelačních jednotek



Typ	Rozměr			Bal.	hmotnost		Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm		m	kg/100 m	
OKB U 25085 BLON	250	2000	85	2	1.425,000		7403816
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Kanál připravený k montáži, určený pro uložení vedení a vestavbě přístrojů, sestávající ze spodního dílu kanálu se dvěma víky, výškově nastavitelné kartáčové lišty a příloženého profilu pro podlahovou krytinu. Součástí dodávky jsou dvě těsnění víka a jedna spojka. K výškovému nastavení kanálu je třeba objednat samostatně šest nivelačních jednotek.



Kanál s plným víkem, bez nivelačních jednotek



Typ	Rozměr			Bal.	hmotnost		Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm		m	kg/100 m	
OKB U 25085 BD	250	2000	85	2	1.448,500		7403818
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Kanál připravený k montáži, určený pro uložení vedení a vestavbě přístrojů, sestávající ze spodního dílu kanálu se dvěma plnými víky a příloženého profilu pro podlahovou krytinu. Součástí dodávky jsou dvě těsnění víka a jedna spojka. K výškovému nastavení kanálu je třeba objednat samostatně šest nivelačních jednotek.



Napájecí kanál OKB, bez nivelačních jednotek



Typ	Rozměr			Bal.	hmotnost		Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm		m	kg/100 m	
OKB E 25085 ON	210	2000	85	2	1.320,000		7403811
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Kanál připravený k montáži, určený pro uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu se dvěma víky a dvou výškově nastavitelných profilů pro podlahovou krytinu. Součástí dodávky jsou dvě těsnění víka a jedna spojka. K výškovému nastavení kanálu je třeba objednat samostatně šest nivelačních jednotek.



Koncový díl kanálu



Typ	Výška kanálu			Bal.	hmotnost		Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm		kus	kg/100 ks	
OKB ES 25085	250	85 - 125		1	52,850		7403820
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z boční stěny a výškově nastavitelné bočnice k univerzální vestavbě vlevo nebo vpravo.

Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek



Typ	Rozměr			Bal.	hmotnost		Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm		kus	kg/100 ks	
OKB IE 25085 ON	250	421	85	1	850,000		7403826
SI Ocel							
FS pásově zinkováno							

Vnitřní roh připravený k montáži, sestávající ze spodního dílu kanálu, dvou vík, výškově nastavitelných bočnic a kartáčové lišty umístěné na straně stěny, určené k vyvedení vedení. Součástí dodávky je jedno těsnění víka a jedna spojka. Pro výškové nastavení je třeba objednat samostatně čtyři nivelační jednotky.



Vnější roh, bez nivelačních jednotek

Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm			
OKB AE 25085 ON	250	422	85	1	858,000	7403831

St Ocel

FS pásově zinkováno

Vnější roh připravený k montáži, sestávající ze spodního dílu kanálu, dvou vík, výškově nastavitelných bočnic a kartáčové lišty umístěné na straně stěny, určené k vyvedení vedení. Součástí dodávky je těsnění víka a jedna spojka. Pro výškové nastavení je třeba objednat samostatně čtyři nivelační jednotky.




Díl T, bez nivelačních jednotek

Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm			
OKB TS 25085 ON	250	1000	85	1	1.850,000	7403836

St Ocel

FS pásově zinkováno

Spojení kanálu s kartáčovou lištou a kanálu pro uložení vedení připravené k montáži, sestávající ze spodních dílů kanálu, dvou vík, výškově nastavitelných bočnic a kartáčové lišty umístěné na straně stěny, určené k vyvedení vedení. Součástí dodávky jsou dvě těsnění víka a jedna spojka. Pro výškové nastavení je třeba objednat samostatně šest nivelačních jednotek.





Stěnová průchodka

Typ	Rozměr			Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	Šířka mm	Délka mm	h mm			
OKB WD 25085	250	300	85	1	420,000	7403890

St Ocel

FS pásově zinkováno

Z výroby sestavená jednotka pro průchod stěnou, sestávající z 250 mm dlouhého kanálového spodního dílu s plným víkem. Součástí dodávky je těsnění víka a jedna spojka.




Nivelační jednotka RKNEV2

Typ	Rozměr		Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
	h mm	mm			
RK NEV2 70	70		1	20,000	7405814
RK NEV2 110	110		1	25,200	7405815
RK NEV2 150	150		1	30,000	7405816
RK NEV2 190	190		1	35,000	7405817
RK NEV2 230	230		1	40,000	7405818
RK NEV2 270	270		1	45,800	7405819

St Ocel

G galvanicky zinkováno


K výškovému nastavení nivelizovatelných kazetových jednotek a kanálového systému OKB uloženého v mazanině v rovině podlahy. Jedno balení obsahuje 4 nivelační jednotky.



Rozměr „h“ mm	RKN2, 20 mm	RKN2, 25 mm	RK(S+F)N2, 20 mm	RK(S+F)N2, 25 mm	RKR2, 20/25 mm	RK(S+F)R2, 20/25 mm	OKB mm
70	100 - 150	105 - 155	105 - 150	110 - 155	105 - 155	110 - 155	93 - 133
110	140 - 190	145 - 195	145 - 190	150 - 195	145 - 195	150 - 195	133 - 173
150	180 - 230	185 - 235	185 - 230	190 - 235	185 - 235	190 - 235	173 - 213
190	220 - 270	225 - 275	225 - 270	230 - 275	225 - 275	230 - 275	213 - 253
230	260 - 310	265 - 315	265 - 310	270 - 315	265 - 315	270 - 315	253 - 293
270	300 - 350	305 - 355	305 - 350	310 - 355	305 - 355	310 - 355	293 - 333

Rozměry

Přístrojový nosič

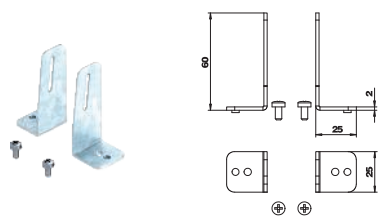


Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
OKB IT	1	5,700	7403850

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Systémové upevnění pro univerzální nosiče do spodního dílu kanálu.

Přepážka




Typ	Délka mm	Bal.	hmotnost	Č. výr.
OKB TW 85240	240	5	13,100	7403841
OKB TW 852000	2000	1	109,000	7403843

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přepážka určená k vložení do spodního dílu kanálu.

Spojka pro kanál s kartáčovou lištou

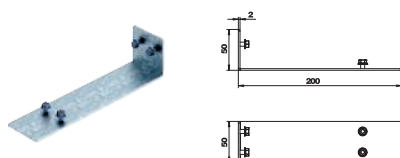


Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
OKB V 250	1	20,240	7403855

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Spojovací prvek pro kanály a tvarové díly.

Univerzální nosič UT4, systémová délka 208 mm




Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal.	hmotnost	Č. výr.
UT4 45 4	208	76	40	1	13,500	7408727

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, přepážkou a krytem UT4 P4 k vestavbě 4 přístrojů Modul 45 do přístrojových nosičů OKB IT.

Těsnění víka




Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
OKB DSD 250	1	14,600	7403845

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K podložení spojů víka.

Spojka pro napájecí kanál




Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
OKB V 210	1	25,600	7403860

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Spojovací prvek pro kanály a tvarové díly.

Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

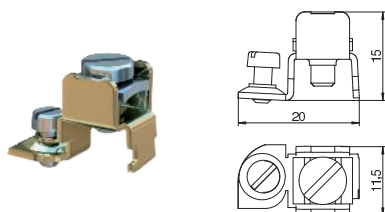

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
8AWR	10	0,610			6288704

St Ocel


G galvanicky zinkováno

Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření.

Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly mohou být v případě poruchy pod napětím a proto se zahrnují do ochranného pospojování. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.

Profil pro vymezení mazaniny




Typ	Délka	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
OKB EP 1000	1000	1	205,000			7403895

St Ocel

FS pásově zinkováno

Přídavný profil pro vymezení mazaniny v oblasti dveří a u otopných systémů.

Vrtací šablona pro kanál s kartáčovou lištou

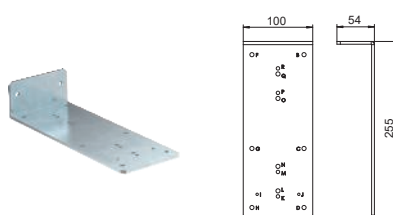


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
OKB BS BL	1	97,100			7403883

St Ocel

FS pásově zinkováno

Vrtací šablona pro oboustranné zhotovení všech potřebných otvorů k montáži kanálové jednotky s kartáčovou lištou v případě jejího krácení.

Vrtací šablona pro napájecí kanál

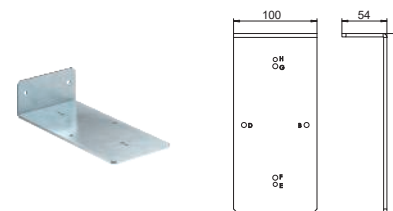

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
OKB BS E	1	82,200			7403881

St Ocel

FS pásově zinkováno

Vrtací šablona pro oboustranné zhotovení všech potřebných otvorů k montáži kanálové jednotky bez kartáčové lišty v případě jejího krácení.





Kanálový systém pro dvojité podlahy RFT


Systémy kanálů do dvojitých podlah jsou vhodné k uložení elektrických vedení pod desky dvojité podlahy. Kanály slouží buď k uložení vedení, nebo k výstupu kabelů a vedení za účelem připojení k přístrojovým jednotkám. Kanály dodáváme v závislosti na provedení v šířkách 225, 300 a 450 mm o výšce 40 mm.



RTF Kanálový systém pro dvojité podlahy

	RTF Kanálový systém, šířka 225 mm	98
	RTF Kanálový systém, šířka 300 mm	100
	Přístrojová jednotka	102
	Přístrojová jednotka	103
	Montážní nosič a krycí deska	104

Kanál pro vývod vedení M25




Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RFT 225 40	2400	225	40	1	1.019,500	7428193
SI Ocel						
FS pásově zinkováno						

Kanál do dvojité podlahy slouží k uložení vedení pod deskami dvojité podlahy. Přidržovací jazýčky zajišťují samokontaktní montáž přepážek.

Součástí dodávky jsou spodní díl kanálu, čtyři kryty kanálu a osm zaklapávacích spon. Dva kryty kanálu disponují třemi otvory pro zavedení trubek M25. Dva kryty kanálu jsou zcela uzavřené. Přepážky se objednávají zvlášť.



RFT Kryt kanálu



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT RFT 225 1	225	600	1	113,300	7428186
SI Ocel					
FS pásově zinkováno					

Systémový kryt pro kanál do dvojité podlahy bez vylamovacích otvorů.


RFT Kryt kanálu, s vylamovacím otvorem



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT KO RFT 225 1	225	600	1	120,000	7428186
SI Ocel					
FS pásově zinkováno					

Systémový kryt pro kanál do dvojité podlahy se třemi vylamovacími otvory M25 pro flexibilní instalaci hadice.


RFT Koncový díl



Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ES RFT 225 40	— 40	1	9,430	7428224
SI Ocel				
FS pásově zinkováno				

K uzavření kanálového systému pro dvojité podlahy.



RFT Kanálová spojka



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RFT CB	20	1,300	7428228
SI Ocel			
FS pásově zinkováno			

Kanálové spojky k mechanickému a elektrickému propojení spodních dílů kanálů do dvojité podlahy.

RFT Přepážka



Typ	Roz- měr l mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW RFT 2400	2400	40	1	88,000	7428305
SI Ocel					
FS pásově zinkováno					

Přepážka k rozdělení kanálu do dvojité podlahy na více komor. Samokontaktní při montáži do spodního dílu kanálu.



RFT Svislý ohyb

Typ	Rozměr		Výška kanálu mm	Bal.	hmotnost		Č. výr.
	b mm	Šířka mm			kus	kg/100 ks	
VAB RFT 225	225	225	40	1	179,500		7428314

St Ocel

FS pásově zinkováno

Přípojná jednotka pro kanálový systém pro dvojité podlahy.




RFT Oddělovací prvek 225

Typ	Rozměr		Výška kanálu mm	Bal.	hmotnost		Č. výr.
	b mm	Šířka mm			kus	kg/100 ks	
RFT C 225225	225	225	40	1	50,400		7428397

St Ocel

BK bez povrchové úpravy

Oddělovací prvek k oddělení kabelů a vedení v kanálu do dvojitéch podlah ve velikosti 225, v případě odbočky s kanálem do dvojitéch podlah ve velikosti 225.




RFT Kanálová spona



Typ	Rozměr		Výška kanálu mm	Bal.	hmotnost		Č. výr.
	b mm	Šířka mm			kus	kg/100 ks	
RK RFT	225	225	40	100	0,310		7428446

St Ocel

K samokontaktní montáži krytů na spodní díly kanálů do dvojitéch podlah.



Kanál pro vývod vedení M25





Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RFT 300 40	2400	300	40	1	1.301,100	7428195
Sl Ocel						
FS pásově zinkováno						

Kanál do dvojité podlahy slouží k uložení vedení pod deskami dvojité podlahy. Přidržovací jazyčky zajišťují samokontaktní montáž přepážek.

Součástí dodávky jsou spodní díl kanálu, čtyři kryty kanálu a osm zaklapávacích spon. Dva kryty kanálu disponují třemi otvory pro zavedení trubek M25. Dva kryty kanálu jsou zcela uzavřené. Přepážky se objednávají zvlášť.



RFT Kryt kanálu, slepý



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT RFT 300 1	300	600	1	148,200	7428188
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					

Systémový kryt pro kanál do dvojité podlahy bez vylamovacích otvorů.


RFT Kryt kanálu, s vylamovacím otvorem



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OT KO RFT 300 1	300	600	1	147,100	7428216
Sl Ocel					

Systémový kryt pro kanál do dvojité podlahy se třemi vylamovacími otvory M25 pro flexibilní instalaci hadice.


RFT Koncový díl



Typ	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ES RFT 300 40	300	40	1	12,560	7428222
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					

K uzavření kanálového systému pro dvojité podlahy.


RFT Kanálová spojka



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RFT CB	20	1,300	7428228
Sl Ocel			
FS pásově zinkováno			

Kanálové spojky k mechanickému a elektrickému propojení spodních dílů kanálů do dvojité podlahy.

RFT Přepážka



Typ	Roz- měr l	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TW RFT 2400	2400	40	1	88,000	7428305
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					

Přepážka k rozdělení kanálů do dvojité podlahy na více komor. Samokontaktní při montáži do spodního dílu kanálu.



RFT Svislý ohyb

Typ	Rozměr		Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	b mm	Šířka mm			kg/100 ks		
VAB RFT 300	300	300	40	1	165,100		7428317

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přípojná jednotka pro kanálový systém pro dvojité podlahy.





RFT Oddělovací prvek 300 za 225

Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
RFT C 300225	40	1	50,100		7428400

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Oddělovací prvek k oddělení kabelů a vedení v kanálu do dvojitéch podlah ve velikosti 300, v případě odbočky s kanálem do dvojitéch podlah ve velikosti 225.





RFT Oddělovací prvek 300

Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
RFT C 300300	40	1	85,700		7428401

Sl Ocel

BK bez povrchové úpravy

Oddělovací prvek k oddělení kabelů a vedení v kanálu do dvojitéch podlah ve velikosti 300, v případě odbočky s kanálem do dvojitéch podlah ve velikosti 300.




RFT Kanálová spona


Typ	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		kg/100 ks		
RK RFT	100	0,310		7428446

Sl Ocel

K samokontaktní montáži krytů na spodní díly kanálů do dvojitéch podlah.



Přístrojová jednotka GES6 s aretační západkou




Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES6-2U10T 7011	ocelově šedá	10	1	138,000	7405321
GES6-2U10T 9011	grafitově černá	10	1	138,000	7405322
GES6-2U10T 1019	šedobéžová	10	1	138,000	7405323

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Drážka pro podlahovou krytinu v odklápěcím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka z ušlechtilé oceli GES6M-2 s manipulačním třmenem



Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES6M-2 10U	V2A	10	1	320,000	7405299

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Aretační žebřík z pozinkovaného ocelového plechu

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 3komorová, pro montáž nosiče modulů MT6. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT2.

Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Montážní nosič pro GES6



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 6 DB AP2	1	56,000	7428230

SI Ocel

FS pásově zinkováno


Kryt APMT2/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 0	šedobílá	163	20	12,300	7406912

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 163 mm.





Kryt APMT2/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 1	šedobílá	163	20	11,100	7406916

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 163 mm.



Kryt APMT2 s dvojitou zásuvkou


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0	šedobílá	163	4	21,500	7407872

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT2 se dvěma jednoduchými zásuvkami


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2xSS0	šedobílá	163	4	23,700	7407879

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.





Montážní nosič pro GES6

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 6 DB AP2	1	56,000	7428230



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Uzavřený montážní nosič k upevnění tří krytů APMT2. Montážní nosič se upevňuje pod přístrojovou jednotku GES6. Každý se šesti vylamovacími otvory M20 a M25 k montáži flexibilních instalačních hadic.



Montážní nosič pro GES9



Typ
MT 9 DB AP 5


Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Uzavřený montážní nosič k upevnění tří krytů APMT5. Montážní nosič je připevněn pod přístrojovou vložku GES9. Každý se šesti vyламovacími otvory M20 a M25 k montáži flexibilních instalačních hadic.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	72,800	7428235

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem



Typ

Barva

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	205,000	7405077
1	205,000	7405079
1	205,000	7405081



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 3 komory, pro vestavbu nosiče modulů MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou



Typ

Barva

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	199,500	7405083
1	199,500	7405085
1	199,500	7405087


PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Přístrojová vložka s aretační páčkou, 3násobná, pro montáž montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka z ušlechtilé oceli GES9M-2 s manipulačním třmenem



Typ

Tloušťka
Materiál podlahové krytiny

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	360,000	7405371

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Aretační žebřík z pozinkovaného ocelového plechu

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 3 komory, pro vestavbu nosiče modulů MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Kryt APMT5/10



Typ

Délka
Barva mm

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
20	11,600	7406894

Sl Ocel

Kryt k vestavbě 3 přístrojů Modul 45. D = 182 mm.



Kryt APMT5/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 181,5 mm.





Kryt APMT5/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 181,5 mm.




Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.




Kryt APMT5 s jednoduchou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
AP MT5 BS SS0	šedobílá	181,5	4	18,700	7407874

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou jednoduchou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.




Kryt APMT5 se dvěma jednoduchými zásuvkami

Typ	Barva	Délka mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
AP MT5 BS 2xSS0	šedobílá	181,5	4	25,300	7407878

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.



System 55 pro tenkovrstvou mazaninu

Podlahy s malou konstrukční výškou vyžadují v rámci podlahových instalací speciální řešení. V případě mazaniny o výšce od 55 mm plus podlahová krytina se používá System 55. Ideálně se hodí pro napájení velkých ploch zejména v kancelářských a administrativních prostorách. Kanálový systém lze přizpůsobit specifickým požadavkům stavby a obsahuje varianty zalité mazaninou i uložené v mazanině.

Přístrojové jednotky řady System 55 mají pevnou konstrukční výšku 55 mm. Umožňují snadnou instalaci silových zásuvek i datových a multimediálních přípojek řady Modul 45 značky OBO Bettermann.




System uložený v mazanině


System otevřených kanálů uložených v mazanině OKA zajišťuje maximální míru flexibility při ukládání vedení. Víka kanálů lze otevřít, díky čemuž je elektroinstalace trvale přístupná.



System 55 pro tenkovrstvou mazaninu

	Instalační kanál se síťovinou OKA-G	108
	Příslušenství pro OKA-G	109
	Instalační kanál s pevným dnem OKA-W	110
	Příslušenství pro OKA-W	111
	Podlahová přístrojová krabice	112
	Přístrojová jednotka	113

Kanál, plný, výška 40–140 mm





Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-G20040140	200	2400	40 - 140	3	2,4	848,300	7424000
OKA-G30040140	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.171,700	7424002
OKA-G40040140	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.489,220	7424004
OKA-G50040140	500	2400	40 - 140	3	2,4	1.846,700	7424006
OKA-G60040140	600	2400	40 - 140	3	2,4	2.179,600	7424008

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kanálová jednotka pro kabelové vedení připravená k instalaci, sestávající z plných vík, dvou bočních profilů s připojenou ohebnou boční stěnou z kovové sítě, montážních profilů podlahové krytiny s $H = 3$ mm. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a tři těsnění víka (při jmenovité šířce kanálu 200 a 300) nebo tři podpěry víka (při jmenovité šířce kanálu 400) nebo šest podpěr víka (při šířce kanálu 500 a 600). Bezpodmínečně potřebné nivelační jednotky (dbejte na nivelační výšku) pro podpěry víka 400, 500 a 600 nejsou součástí dodávky, objednávejte je laskavě zvlášť. Víka kanálu jsou při dodání sešroubována.

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140 9	400	244	40 - 140	9	1	837,000	7424324


St Ocel

FS pásově zinkováno

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním přístrojovým víkem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9, sestávající z bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příložných profilů pro podlahovou krytinu, víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka (bez nivelační jednotky – objednávejte laskavě zvlášť) a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G A 40140R9	400	305	40 - 140	R9	1	666,000	7424326

St Ocel

FS pásově zinkováno

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním přístrojovým víkem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9, sestávající z bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příložných profilů pro podlahovou krytinu, víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka (bez nivelační jednotky – objednávejte laskavě zvlášť) a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.

Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všech- ny výšky kanálů




Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSD2 200	200	1	10,250	7424990
DSD2 300	300	1	18,450	7424992

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podložení a utěsnění spojů víka u šířek kanálů 200 nebo 300 mm.

Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm




Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400	400	1	28,650	7424360
DSU2 500	500	1	35,850	7424362
DSU2 600	600	1	44,050	7424364

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění spojů víka u kanálů šířky 400, 500 nebo 600. S možností vestavby pro středově uspořádanou nivelační jednotku.

Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kaná- lu 40–70 mm




Typ	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NE DSU2 4030	40 - 70	3	3,240	7424840

St Ocel

FS pásově zinkováno

Ke středovému podepření víka jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.

Koncový díl kanálu OKA

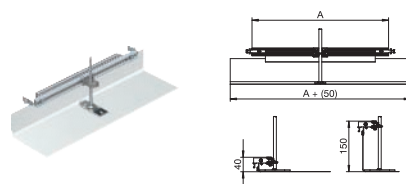

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40 - 150	1	33,000	7424280
OKA-G30040150ES	300	40 - 150	1	45,000	7424282
OKA-G40040150ES	400	40 - 150	1	57,000	7424284
OKA-G50040150ES	500	40 - 150	1	78,000	7424286
OKA-G60040150ES	600	40 - 150	1	91,000	7424288


St Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z ohebné zástěrky s bočními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu. V rozsahu dodávky jsou obsaženy upevňovací úhelníky a výškově nivelační upevňovací úhelník.



Kanál, plný, výška 40–70 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Kryty St.	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
OKA-W2004030	200	2400	40 - 70	3	2,4	966,700	7424400
OKA-W3004030	300	2400	40 - 70	3	2,4	1.366,700	7424402
OKA-W4004030	400	2400	40 - 70	3	2,4	1.775,000	7424404
OKA-W5004030	500	2400	40 - 70	3	2,4	2.225,000	7424406
OKA-W6004030	600	2400	40 - 70	3	2,4	2.637,500	7424408

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Kanál připravený k montáži, se třemi plnými víky k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (pevné dno s bočnicemi a příloženými profily pro podlahovou krytinu) a víka kanálu. Opěrka dna s přídržovacími jazyčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění víka (tři kusy u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry víka: tři kusy u kanálů jmenovité šířky 400 a šest kusů u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Víko kanálu je při dodání sešroubováno.

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–70 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 4030 9	400	244	40 - 70	9	1	868,000	7424884



SI Ocel

FS pásově zinkováno

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním víkem pro přístrojovou vložku k vestavbě jedné přístrojové jednotky jmenovité velikosti 9, sestávající ze spodního dílu kanálu (opěrka dna s postranními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu), víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9/55.

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–70 mm



Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Výška kanálu mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-W A 4030R9	400	305	40 - 70	R9	1	868,000	7424886

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním víkem pro přístrojovou vložku k vestavbě jedné přístrojové jednotky jmenovité velikosti R9, sestávající ze spodního dílu kanálu (opěrka dna s postranními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu), víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku.

Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9/55.

Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všech-ny výšky kanálů




Typ	Rozměr A mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSD2 200	200	1	10,250	7424990
DSD2 300	300	1	18,450	7424992

- Sl** Ocel
FS pásově zinkováno

K podložení a utěsnění spojů víka u šířek kanálů 200 nebo 300 mm.

Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm




Typ	Rozměr A mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DSU2 400 4030	400	40 - 70	1	31,890	7424940
DSU2 500 4030	500	40 - 70	1	39,090	7424942
DSU2 600 4030	600	40 - 70	1	47,290	7424944

- Sl** Ocel
FS pásově zinkováno

K podepření a utěsnění styků víka u šířek kanálů 400, 500 nebo 600. Se středově uspořádanou, výškově nastavitelnou podpěrou.

Koncový díl kanálu OKA

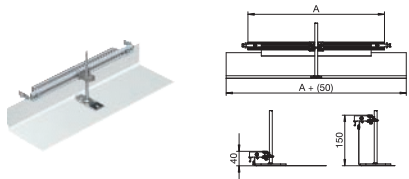



Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40 - 150	1	33,000	7424280
OKA-G30040150ES	300	40 - 150	1	45,000	7424282
OKA-G40040150ES	400	40 - 150	1	57,000	7424284
OKA-G50040150ES	500	40 - 150	1	78,000	7424286
OKA-G60040150ES	600	40 - 150	1	91,000	7424288

- Sl** Ocel
FS pásově zinkováno

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z ohebné zástěrky s bočními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu. V rozsahu dodávky jsou obsaženy upevňovací úhelníky a výškově nivelovatelný upevňovací úhelník.





Podlahová krabice UGD250-3 pro GES9/55



Typ	Rozměr		Rozměr		Rozměr h	Výška mazaniny	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A	B	a	b					
UGD55 250-3 9R	367	367	244	283	55	55 - 80	1	430,000	7410060
Sl	Ocel								
FS	pásově zinkováno								

Podlahová přístrojová krabice s montážním a plným víkem pro vestavbu čtvercové přístrojové jednotky GES9/55 do mazaniny o výšce od 55 mm. Otvory pro zavedení trubek na každé straně: 7 × M20, 3 × M25, 4 × M32. Využitelná velikost trubek při systémové výšce 55 mm: M20.



Podlahová krabice UGD350-3 pro GES9/55



Typ	Rozměr		Rozměr		Rozměr h	Výška mazaniny	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A	B	a	b					
UGD55 350-3 9R	467	467	244	244	55	55 - 80	1	790,000	7410062
Sl	Ocel								
FS	pásově zinkováno								

Podlahová přístrojová krabice s montážním a plným víkem pro vestavbu čtvercové přístrojové jednotky GES9/55 do mazaniny o výšce od 55 mm. Otvory pro zavedení trubek na každé straně: 10 × M20, 3 × M25, 7 × M32. Využitelná velikost trubek při systémové výšce 55 mm: M20.

Podlahová krabice UGD350-3 pro GESR9/55



Typ	Rozměr		Rozměr d Ø	Výška mazaniny	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A	B					
UGD55 350-3R9R	467	467	305	55 - 80	1	775,000	7410064
Sl	Ocel						
FS	pásově zinkováno						



Podlahová přístrojová krabice s montážním a plným víkem pro vestavbu kruhové přístrojové jednotky GESR9/55 do mazaniny o výšce od 55 mm. Otvory pro zavedení trubek na každé straně: 10 × M20, 3 × M25, 7 × M32. Využitelná velikost trubek při systémové výšce 55 mm: M20.

Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55 mm

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
GES9 55U V 7011	ocelově šedá		1	206,700	7405037
GES9 55U V 9011	grafitově černá		1	206,700	7405039

PA Polyamid

Přístrojová jednotka GES9 s pevnou konstrukční výškou 55 mm. Se dvěma vestavnými pouzdry pro vertikální montáž přístrojů Modul 45 a čtyřmi odlehčeními tahu. K montáži přístrojů Modul 45 je zapotřebí dvou montážních ráků. Montáž datových modulů se provádí pomocí max. dvou volitelných montážních desek MPMT45. Přístrojová jednotka je vybavena univerzálním upevňovacím úhelníkem.




Přístrojová jednotka kruhová pro výšku mazaniny 55 mm

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
GESR9 55U V 7011	ocelově šedá		1	255,000	7405047
GESR9 55U V 9011	grafitově černá		1	255,000	7405049

PA Polyamid

Přístrojová jednotka GESR9 s pevnou konstrukční výškou 55 mm. Se dvěma vestavnými pouzdry pro vertikální montáž přístrojů Modul 45 a čtyřmi odlehčeními tahu. K montáži přístrojů Modul 45 je zapotřebí dvou montážních ráků. Montáž datových modulů se provádí pomocí volitelné montážní desky MPMT45. Přístrojová jednotka je vybavena univerzálním upevňovacím úhelníkem.





Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ	Mate-riál		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MT45V 4	PC/ABS		5	1,200	7408670

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

K vestavbě čtyř jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (normální montážní poloha, kontaktní otvory vpravo a vlevo) a jejich použití ve spojení s rovnými (nikoli úhlovými) zástrčkami.





Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ	Mate-riál		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MT45V 3	PC/ABS		5	1,400	7408672

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

K vestavbě tří jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (směr montáže otočen o 90°, kontaktní otvory nahore a dole) a jejich použití ve spojení s úhlovými nebo rovnými zástrčkami.





Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 3 + 1

Typ	Mate-riál		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MT45V 3+1	PC/ABS		5	0,900	7408680

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

K vestavbě kombinace trojitě a jednoduché zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.





Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 2 + 2


Typ	Mate-riál		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MT45V 2+2	PC/ABS		5	0,900	7408682

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

K vestavbě kombinace dvojité a dvojité zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.




Montážní rám pro MT45V, osazený, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MT45V 3 WS V	grafitově černá	1	30,800	7408697
PA Polyamid				

Osazený montážní rám se třemi jednoduchými zásuvkami, typ VDE, pro vestavbu do nosičů modulů MT45V.


Přepážka pro nosič modulu vertikální



Typ	Mate- riál	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MT45V TW	PA	10	0,400	7408693
PA Polyamid				

K oddělení různých proudových okruhů v montážních nosičích pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45.

Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu A pro systém 55




Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MPMT45 2A	1	1,430	7408701
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301			

Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněný modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: modul LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10.

Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 × 14,80.

Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu B pro systém 55




Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MPMT45 2B	1	1,410	7408703
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301			

Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů BTR: modul E-DAT; Dätwyler: moduly MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 × 14,85.

Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu C pro systém 55




Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MPMT45 2C	1	1,440	7408705
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301			

Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů: Brand-Rex: stíněný modul; ECU: modul E-Stone; Dätwyler: moduly KS-T, MS-K a KU-T; R&M: moduly Snap-In a Keystone; Rutenbeck: moduly UM a UMflex; SETEC: moduly MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: moduly AMJ a UMJ.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 × 14,80.


Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu F pro systém 55



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MPMT45 2F	1	1,640	7408707
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301			

Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky, typ Avaya/Systemax: řada M.

Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 × 16,60.

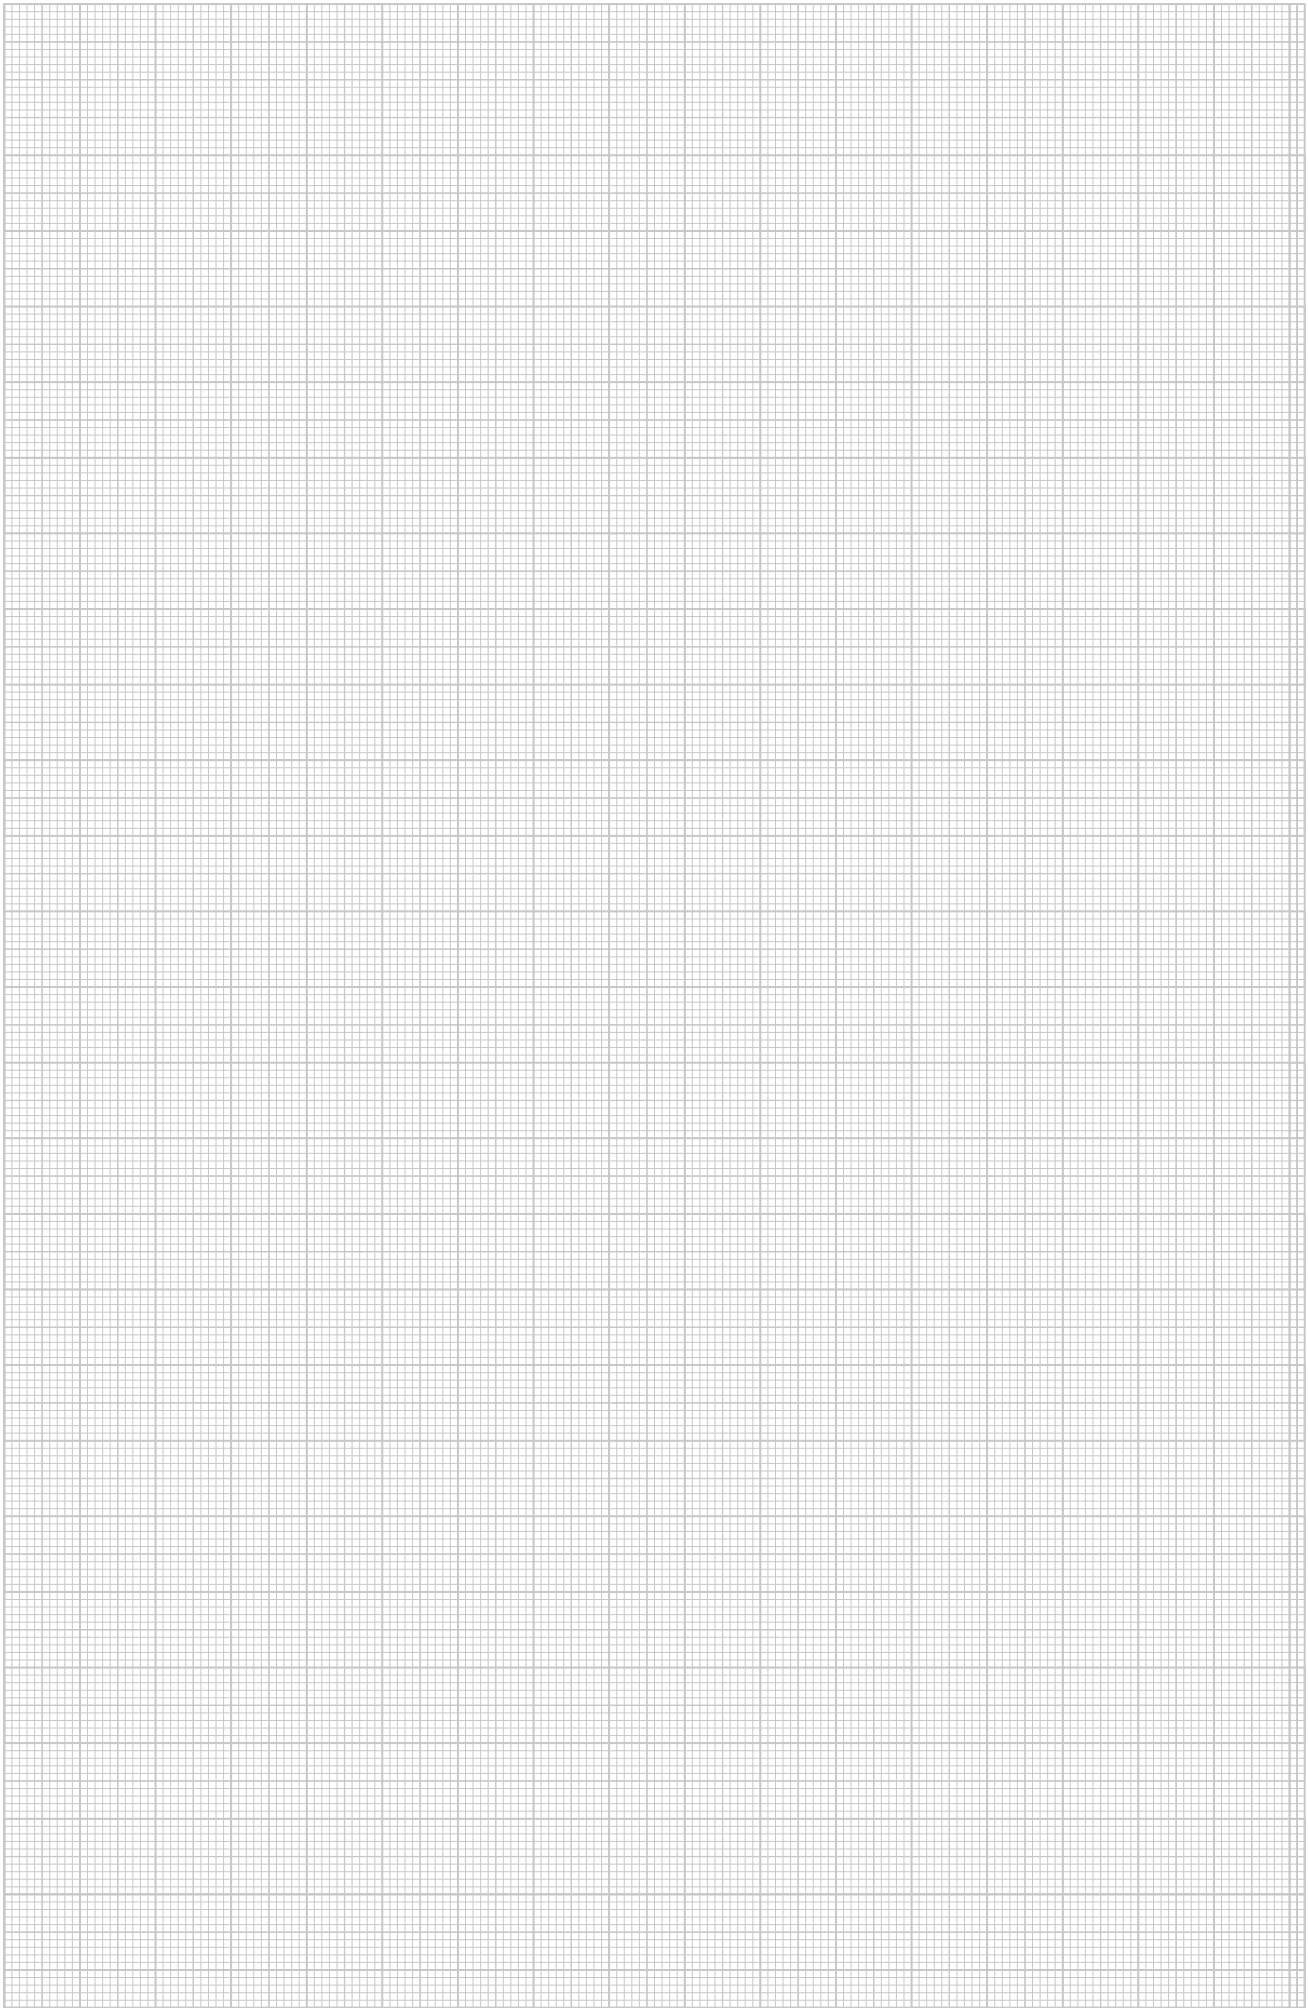




System kanálů do betonu IBK



Požadavky na instalace v moderních budovách se neustále vyvíjejí. Nový systém OBO IBK je dokonale přizpůsoben nejnovějším technologickým standardům.

OBO
BETTERMANN

Systém kanálů do betonu IBK

	Systém kanálů do betonu IBK pro kanály o výšce 38 mm	118
	Systém kanálů do betonu IBK pro kanály o výšce 48 mm	119
	Příslušenství pro IBK	120



Krabice do betonu pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9



Typ	Rozměr		Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	h	mm			kg/100 ks		
IBD 35038 9	135	9		1	850,000		7399856
SI	Ocel						
FS	pásově zinkováno						

Krabice do betonu pro kanály o výšce 38 mm, připravená na kanály o šířce 250 a 350 mm. Čtyři nastavitelné upínací prvky pro nivační jednotky. Integrované pouzdro v rámci zhotovování vyrovnávací mazaninové vrstvy nastavovat v rozsahu max. 65 mm.



Krabice do betonu pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R9



Typ	Rozměr		Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	h	mm			kg/100 ks		
IBD 35038 R9	135	R9		1	918,000		7399856
SI	Ocel						
FS	pásově zinkováno						

Krabice do betonu pro kanály o výšce 38 mm, připravená na kanály o šířce 250 a 350 mm. Čtyři nastavitelné upínací prvky pro nivační jednotky. Integrované pouzdro v rámci zhotovování vyrovnávací mazaninové vrstvy nastavovat v rozsahu max. 65 mm.



Spojovací prvek 38 mm



Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	B	h		kg/100 ks		
IBVE 25038	250	38	1	131,400		7399890
IBVE 35038	350	38	1	161,500		7399896
SI	Ocel					
FS	pásově zinkováno					

Ke spojení podlahových instalačních kanálů při použití v betonu. Dva nastavitelné upínací prvky pro nivační jednotky IBNEV.

Podlahový instalační kanál, tříkomorový





Typ	Šířka mm	Délka mm	Počet	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			protažení St.		kg/100 m		
S3 25038	250	2000	3	2	466,000		7400328
S3 35038	350	2000	3	2	595,000		7400340
SI	Ocel						
FS	pásově zinkováno						

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.

Rozměry

Typ	Rozměr		Rozměr	Prů- řez protažení a mm²	Prů- řez protažení b mm²
	a	mm	b	mm	mm
S3 25038	90	70	38	3168	2484
S3 35038	120	110	38	4248	3924

Svislý ohyb, tříkomorový





Typ	Šířka mm	Počet	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		protažení St.		kg/100 ks		
KV3 25038	250	3	1	223,000		7400648
KV3 35038	350	3	1	286,000		7400660
SI	Ocel					
FS	pásově zinkováno					

Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).

Krabice do betonu pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9

Typ	Rozměr		Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	h mm				kg/100 ks		
IBD 35048 9	145		9	1	872,500		7399852
St	Ocel						
FS	pásově zinkováno						



Krabice do betonu pro kanály o výšce 48 mm, připravená na kanály o šířce 250 a 350 mm.
Čtyři nastavitelné upínací prvky pro nivelační jednotky.
Integrované pouzdro v rámci zhotovování vyrovnávací mazaninové vrstvy nastavovat v rozsahu max. 65 mm.



Krabice do betonu pro vestavné jednotky jmenovité velikosti R9

Typ	Rozměr		Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	h mm				kg/100 ks		
IBD 35048 R9	145		R9	1	940,000		7399858
St	Ocel						
FS	pásově zinkováno						


Krabice do betonu pro kanály o výšce 48 mm, připravená na kanály o šířce 250 a 350 mm.
Čtyři nastavitelné upínací prvky pro nivelační jednotky.
Integrované pouzdro v rámci zhotovování vyrovnávací mazaninové vrstvy nastavovat v rozsahu max. 65 mm.



Spojovací prvek 48 mm

Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	B mm	h mm		kg/100 ks		
IBVE 25048	250	48	1	133,800		7399892
IBVE 35048	380	48	1	161,500		7399898
St	Ocel					
FS	pásově zinkováno					



Ke spojení podlahových instalačních kanálů při použití v betonu.
Dva nastavitelné upínací prvky pro nivelační jednotky IBNEV.



Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Typ	Šířka		Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	mm	mm			m	kg/100 m	
S3 25048	250	2000	3	2	500,000		7400332
S3 35048	350	2000	3	2	607,000		7400344
St	Ocel						
FS	pásově zinkováno						

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.





Rozměry

Typ	Rozměr		Rozměr h mm	Průřez protažení a mm²	Průřez protažení b mm²
	a mm	b mm			
S3 25048	90	70	48	4048	3174
S3 35048	120	110	48	5428	5014


Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka		Počet protažení St.	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
	mm				kg/100 ks		
KV3 25048	250		3	1	233,000		7400652
KV3 35048	350		3	1	296,000		7400664
St	Ocel						
FS	pásově zinkováno						

K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).



Nivelační jednotka




Typ	Rozsah nivelece mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IBNEV 110	35 - 105	10	30,000	7399920
IBNEV 150	75 - 145	10	33,000	7399923
IBNEV 190	115 - 185	10	36,000	7399926
IBNEV 230	155 - 225	10	40,000	7399929

St Ocel

FS pásově zinkováno

Sada nivelační jednotky pro komponenty ze systému IBK
K nivelaci krabic, spojek a podpěr.

Upevňovací sada pro GES9

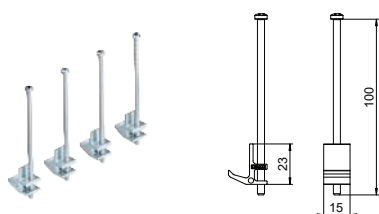


Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IB BGES9	22	15	100	4	5,000	7399870

St Ocel

FS pásově zinkováno

Upevňovací úhelník pro čtvercovou přístrojovou jednotku GES9 k
montáži do krabice do betonu

Podpěra pro kanál 250

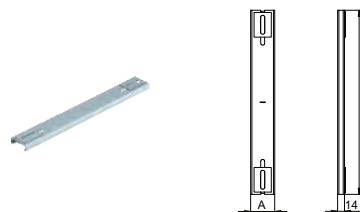


Typ	Šířka kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IBST 250	250	1	64,200	7399910

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a nastavení podlahových instalačních kanálů.
Dva nastavitelné upínací prvky pro nivelační jednotky.

Podpěra pro kanál 350

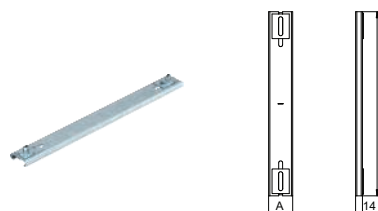


Typ	Šířka kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IBST 350	350	1	77,500	7399912

St Ocel

FS pásově zinkováno

K podepření a nastavení podlahových instalačních kanálů.
Dva nastavitelné upínací prvky pro nivelační jednotky.

Upevňovací sada pro GESR9

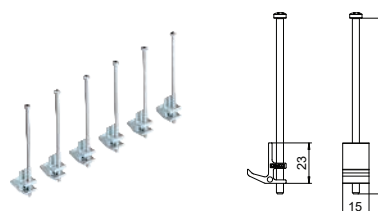


Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
IB BGESR9	22	15	100	6	7,500	7399872

St Ocel

FS pásově zinkováno

Upevňovací úhelník pro kruhovou přístrojovou jednotku GESR9 k
montáži do krabice do betonu

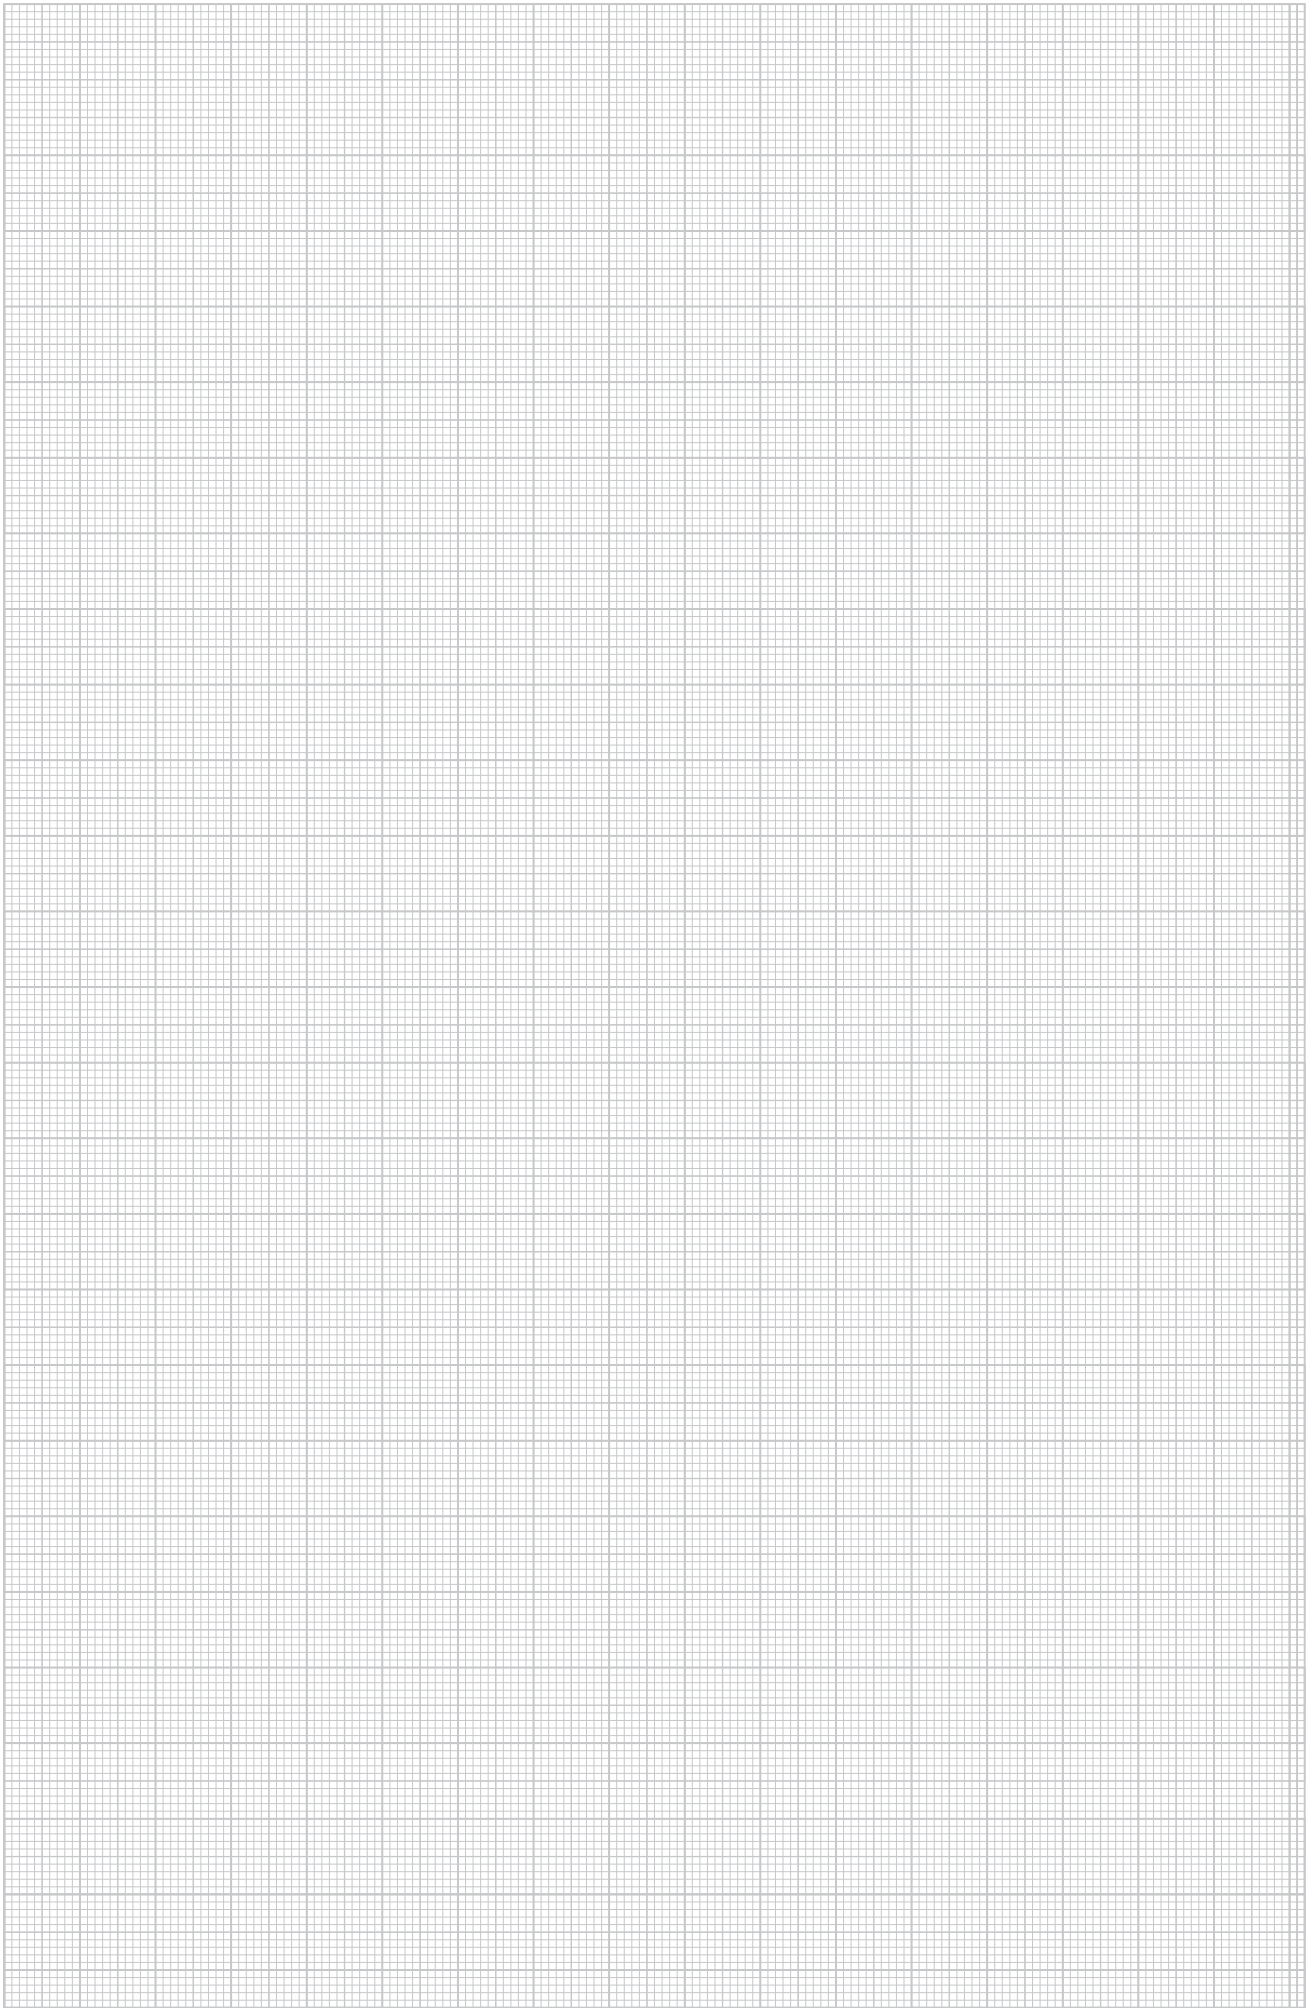




Kanálový systém AIK na podlahu

Systém kanálů na podlahu AIK se instaluje na hotovou podlahu. Systém se používá zejména na místech, kde nelze instalovat klasické podlahové systémy: při sanaci budov, zejména památkově chráněných. Přístrojové jednotky (nástavce) s přesahem přes podlahu slouží k montáži elektrických přístrojů.



Kanálový systém AIK na podlahu

	Spodní díl kanálu	124
	Plné víko a přístrojové víko	126
	Příslušenství	128
	Odbočný kanál	129
	Plné víko a přístrojové víko	130
	Příslušenství	131
	Přístrojový nástavec T4B	132
	Přístrojový nástavec T4L a T8NL	134
	Přístrojový nástavec T12L	137

Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Užitečný průřez cm ²	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIKU 15040	150	2400	40	45	2,4	234,300	7404700
AIKU 25040	250	2400	40	81	2,4	312,900	7404712

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Spodní díl instalačního kanálu na podlahu, 1 komorový, pro plné/montážní víko s jednostranným zkosením, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu, pevným dnem s přídržovacími jazyčky pro max. 2 nasazovací samokontaktní přepážky a prolisem pro připojovací svorku pro připojení ochranného vodiče. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce.

Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 70 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Užitečný průřez cm ²	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIKU 20070	200	2400	70	132	2,4	320,800	7404708
AIKU 25070	250	2400	70	155	2,4	360,200	7404716

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Spodní díl instalačního kanálu na podlahu, 1 komorový, pro plné/montážní víko s jednostranným zkosením, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu, pevným dnem s přídržovacími jazyčky pro max. 2 nasazovací samokontaktní přepážky a prolisem pro připojovací svorku pro připojení ochranného vodiče. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce nebo k vestavbě přístrojových jednotek jmenovité velikosti 2.

Přepážka kanálu



Typ	Délka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIK 6TW 40	2400	35	40	2,4	37,900	7404820
AIK 6TW 70	2400	65	70	2,4	61,300	7404824

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Pro volitelné vnitřní rozdělení spodního dílu kanálu.

Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 75 mm




Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Užitečný průřez cm ²	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIKU 35075	350	2400	75	248	2,4	445,200	7404720

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Spodní díl instalačního kanálu na podlahu, 1 komorový, pro plné/montážní víko s jednostranným zkosením, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu, pevným dnem s přídržovacími jazyčky pro max. 2 nasazovací samokontaktní přepážky a prolisem pro připojovací svorku pro připojení ochranného vodiče. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce nebo k vestavbě přístrojových jednotek jmenovité velikosti 4, 6, 9.

Přepážka kanálu pro kanály o výšce 75 mm



Typ	Délka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIK TWL 75	2400	70	75	2,4	81,200	7404816

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Pro volitelné vnitřní rozdělení spodního dílu kanálu typu „AIKU 35075“, k podepření víka, s otvory pro kabelové prostupy.

Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče




Typ

8AWR

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
10	0,610	6288704



Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření.

Rozsah upnutí: $2 \times 1,5\text{--}4\text{ mm}^2$

Kovové díly mohou být v případě poruchy pod napětím a proto se zahrnují do ochranného pospojování. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



Víko plné




Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF D 15040	800	150	187	37	40	1	376,000	7404910
AIKF D 20070	800	200	266	67	70	1	550,000	7404928
AIKF D 25040	800	250	287	37	40	1	566,000	7404932
AIKF D 25070	800	250	316	67	70	1	644,000	7404944
AIKF D 35075	800	350	421	72	75	1	1.124,000	7404948

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko na podlahu k zakrytí instalačního kanálu AIK na podlahu, vhodné ke spodním dílům kanálu AIK/U. Víko kanálu se našroubuje na postranní hliníkové profily spodního dílu kanálu. Zešikmení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.

Plné víko vnitřního rohu




Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF IEA 15040	800	150	187	37	40	1	754,000	7404996
AIKF IEA 20070	800	200	266	67	70	1	1.090,000	7405004
AIKF IEA 25040	800	250	287	37	40	1	1.102,000	7405008
AIKF IAE 25070	800	250	316	67	70	1	1.242,000	7404992
AIKF IEA 35075	800	350	421	72	75	1	2.202,000	7405012

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko 2 dílné k zakrytí vnitřního rohu kanálu na podlahu, vhodné ke spodním dílům kanálu AIK/U vč. 10 upevňovacích šroubů. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.

Plné víko vnějšího rohu




Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF AEA 15040	800	150	187	37	40	1	752,000	7404886
AIKF AEA 20070	800	200	266	67	70	1	1.097,000	7404894
AIKF AEA 25040	800	250	287	37	40	1	1.130,000	7404898
AIKF AEA 25070	800	250	316	67	70	1	1.286,000	7404902
AIKF AEA 35075	800	350	421	72	75	1	2.248,000	7404906

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko 2 dílné k zakrytí vnějšího rohu kanálu na podlahu, vhodné ke spodním dílům kanálu AIK/U vč. 10 upevňovacích šroubů. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.

Plné víko odbočného dílu T



Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF D 15040T150	800	150	150	187	40	1	354,000	7404914
AIKF D 20040T200	800	200	237	37	40	1	443,000	7404924
AIKF D 25040T150	800	250	287	37	40	1	543,000	7404936
AIKF D 25040T250	800	250	287	37	40	1	532,000	7404940

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko s výřezem pro odbočný kanál AIKA/U s konstrukční výškou 40 mm. Šířku odbočného kanálu zjistíte z typového označení.



Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec

Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF DAT 15040	800	150	187	37	40	1	399,340	7404956
AIKF DAT 25040	800	250	287	37	40	1	550,000	7404964

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Víko s otvorem pro přístrojovou nástavbu pro spodní díl odbočného kanálu AIKA/U pro vestavbu přístrojového nástavce. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.




Víko pro přístrojovou jednotku GES2

Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF DG2 20070	800	200	266	67	70	1	562,000	7404972
AIKF DG2 25070	800	250	316	67	70	1	656,700	7404976

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Víko přístrojové jednotky pro spodní díl kanálu AIK/U pro vestavbu přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2. Montážní otvor uzavřený plným hliníkovým krytem 2 mm. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.





Víko pro přístrojovou jednotku GES4

Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF DG4 35075	400	350	421	72	75	1	541,000	7404980

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Víko přístrojové jednotky pro spodní díl kanálu AIK/U pro vestavbu přístrojové jednotky jmenovité velikosti 4. Montážní otvor uzavřený plným hliníkovým krytem 2 mm. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.




Víko pro přístrojovou jednotku GES6

Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF DG6 35075	400	350	421	67	75	1	510,300	7404984

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Víko přístrojové jednotky pro spodní díl kanálu AIK/U pro vestavbu přístrojové jednotky jmenovité velikosti 6. Montážní otvor uzavřený plným hliníkovým krytem 2 mm. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.





Víko pro přístrojovou jednotku GES9

Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKF DG9 35075	400	350	421	72	75	1	505,000	7404988

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Víko přístrojové jednotky pro spodní díl kanálu AIK/U pro vestavbu přístrojové jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor uzavřený plným hliníkovým krytem 2 mm. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.



Koncový díl kanálu, pravá strana




Typ	Šířka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIK ESR 15040	150	37	40	1	9,500	7404774
AIK ESR 20070	200	67	70	1	18,650	7404782
AIK ESR 25040	250	37	40	1	15,000	7404786
AIK ESR 25070	250	67	70	1	23,000	7404790
AIK ESR 35075	350	72	75	1	31,400	7404794

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový uzávěr kanálu pro pravé zaslepení odbočných kanálů AIK, s přípojnou svorkou pro připojení ochranných vodičů.

Koncový díl kanálu, levá strana




Typ	Šířka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIK ESL 15040	150	37	40	1	9,500	7404750
AIK ESL 20070	200	67	70	1	18,650	7404758
AIK ESL 25040	250	37	40	1	15,000	7404762
AIK ESL 25070	250	67	70	1	23,000	7404766
AIK ESL 35075	350	72	75	1	31,400	7404770

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový uzávěr kanálu pro levé zaslepení odbočných kanálů AIK, s přípojnou svorkou pro připojení ochranných vodičů.

Nasazovací matice




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T EM	4	4,600	7408084

Zn Zinek litý pod tlakem

Vsazovací matice je vhodná k upevnění jednoho přístrojového nástavce na systémový otvor DAT kanálových systémů EÜK, OKA..., EBK, resp. AIK. Balící jednotka: 4 ks.

Bočnice pro AIKU (náhradní díl)



Typ	Délka mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIKF SP	2400	2,4	42,000	7404806

Alu hliník

Bočnice jako úchyt víka s vkládacím okrajem pro víko (zadní profil). K nasazení na spodní díly AIK/F, s nepřerušovanou šroubovou drážkou pro úhlovou zástrčku ochranného vodiče. Náhradní díl.

Bočnice pro AIKU a AIKA, krátká délka (náhradní díl)




Typ	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIK SP K	100	1	40,000	7404810

Alu hliník

Bočnice jako úchyt víka k nasazení na spodní díly AIK/F a AIKA (přední profil). S nepřerušovanou šroubovou drážkou pro úhlovou zástrčku ochranného vodiče. Náhradní díl.

Upevňovací šroub víka



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DBS BE	18	0,217	7407080

Upevňovací šroub víka k upevnění montážních a plných vík v otevřených kanálových systémech uložených v mazanině OKA-G, OKA-W a OKB.

Odbočný kanál na podlahu

Typ	Šířka mm	Délka mm	Výška kanálu mm	Užitečný průřez cm ²	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIKA U 15040	150	2400	40	45	2,4	223,100	7404874
AIKA U 25040	250	2400	40	81	2,4	301,700	7404882

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Spodní díl odbočného instalačního kanálu na podlahu pro plné/montážní víko s oboustraným zkosením, k montáži volně na podlahu, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce.




Přepážka kanálu

Typ	Délka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIK 6TW 40	2400	35	40	2,4	37,900	7404820

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Pro volitelné vnitřní rozdělení spodního dílu kanálu.



Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
8AWR	10	0,610	6288704

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření. Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²

Kovové díly mohou být v případě poruchy pod napětím a proto se zahrnují do ochranného pospojování. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním.



Plné víko přichytky odbočného dílu T



Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKA AD 15040	800	150	224	37	40	1	466,000	7404828
AIKA AD 25040	800	250	324	37	40	1	655,000	7404836

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko pro odbočný kanál AIKA/U k přizpůsobení na výřez v plném víku AIKF/D-T vč. 6 upevňovacích šroubů.

Plné víko odbočného kanálu





Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKA D 15040	800	150	224	37	40	1	470,000	7404840
AIKA D 25040	800	250	324	37	40	1	659,000	7404848

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Plné víko na podlahu k zakrytí odbočného kanálu na podlahu AIK/A, vhodné ke spodním dílům kanálu AIK/U. Víko kanálu se našroubuje na hliníkové bočnice spodního dílu kanálu. Zešíkmení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.

Přístrojový kryt odbočného kanálu



Typ	Délka mm	Šířka mm	Rozměr b mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKA DAT 15040	800	150	224	37	40	1	445,000	7404852
AIKA DAT 25040	800	250	324	37	40	1	636,000	7404860

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přístrojové přípojně víko pro spodní díl odbočného kanálu AIKA/U pro vestavbu přístrojového nástavce Telitank. Víko kanálu je sešroubováno s hliníkovými postranními profily. Sešíkmení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.



Koncový díl odbočného kanálu




Typ	Šířka mm	Rozměr h mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIKA ES 15040	150	37	40	1	7,500	7404864
AIKA ES 25040	250	37	40	1	10,200	7404870

St Ocel

FS pásově zinkováno

Koncový uzávěr kanálu pro zaslepení odbočných kanálů AIK, s přípo-
jovací svorkou pro připojení ochranných vodičů.

Bočnice pro AIKA (ná- hradní díl)




Typ	Délka mm	Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
AIK SP L	2400	2,4	40,000	7404814

Alu hliník

Bočnice jako úchyt víka k nasunutí na spodní díly AIKA (oboustranně
použitelná). S nepřerušovanou šroubovou drážkou pro úhlovou zástrčku
ochranného vodiče. Náhradní díl.

Nasazovací matice



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TEM	4	4,600	7408084

Zn Zinek litý pod tlakem

Vsazovací matice je vhodná k upevnění jednoho přístrojového nástavce
na systémový otvor DAT kanálových systémů EÜK, OKA..., EBK, resp.
AIK. Balicí jednotka: 4 ks.

Bočnice pro AIKU a AIKA, krátká délka (náhradní díl)




Typ	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AIK SP K	100	1	40,000	7404810

Alu hliník

Bočnice jako úchyt víka k nasunutí na spodní díly AIK/F a AIKA (přední
profil). S nepřerušovanou šroubovou drážkou pro úhlovou zástrčku
ochranného vodiče. Náhradní díl.



Přístrojový nástavec Telitank T4B




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B 00C 7011	ocelově šedá	1	32,200	7408288
T4B 00C 9011	grafitově černá	1	32,200	7408292

PA Polyamid

Ke kombinované vestavbě 4 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kruhem nebo třmenem (4 instalační přístroje jedné napěťové úrovně nebo po 2 instalačních přístrojích dvou napěťových úrovní). Různé napěťové úrovně jsou od sebe odděleny přepážkou. Upevňovací drážka pro šroub pro instalační přístroje: 60 mm vodorovně.

Kryt přístrojového nástavce T4B, plný





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B P01S 9011	grafitově černá	1	1,070	7408220

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T4B (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4B, plný




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B P0S2 9011	grafitově černá	1	2,160	7408228

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T4B (1/1 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EK




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B P1S 9011	grafitově černá	1	0,570	7408236

PVC Polyvinylchlorid

Kryt s jedním otvorem (Ø 45 mm) pro instalační přístroj s nosným třmenem (verze EK), vhodný k podélné straně T4B (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B P2S 9011	grafitově černá	1	1,660	7408244

PVC Polyvinylchlorid

Kryt s jedním otvorem (Ø 45 mm) pro instalační přístroj s nosným kroužkem, vhodný k podélné straně T4B (1/1 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EK



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T4B P3S 9011	grafitově černá	1	1,140	7408252

PVC Polyvinylchlorid


Kryt se dvěma otvory (Ø 45 mm) pro dva instalační přístroje s nosným třmenem (verze EK), vhodný k podélné straně T4B (1/1 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4B P6 9011	grafitově černá		1	0,910	7408268

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu jednoduchou zásuvku typu Modul 45, vhodný k podélné straně T4B (1/2 krytu).




Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4B P7 9011	grafitově černá		1	1,670	7408276

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu dvojitou zásuvku typu Modul 45, vhodný k podélné straně T4B (1/1 krytu).




Přepážka pro přístrojový nástavec T4B

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4B TQ	grafitově černá		1	0,280	7408280

PVC Polyvinylchlorid

Příčná přepážka k dodatečnému rozdělení vnitřního prostoru.




Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4B P5S 9011	grafitově černá		1	1,150	7408260

PVC Polyvinylchlorid

Kryt s jedním otvorem (Ø 70 mm) a šroubovým upevněním 60 x 60 mm pro zásuvky CEE, vhodný k podélné straně T4B (1/1 krytu).




Odlehčení tahu T12L

Typ			Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T ZE			10	4,450	7408088

PA Polyamid

Pro plášťová vedení do Ø 16 mm, k upevnění na příčku. Při použití v nástavci T12L je použitelných maximálně pět odlehčení tahu, u nástavce T4B jsou použitelné maximálně dvě.




Nasazovací matice


Typ			Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T EM			4	4,600	7408084

Zn Zinek litý pod tlakem

Vsazovací matice je vhodná k upevnění jednoho přístrojového nástavce na systémový otvor DAT kanálových systémů EÜK, OKA., EBK, resp. AIK. Balicí jednotka: 4 ks.



Přístrojový nástavec Telitank T4L





Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4L00C 9011	grafitově černá		1	57,200	7408300
T4L00C7035	světle šedá		1	57,200	7408304

PA Polyamid

Vestavná jednotka s přesahem přes podlahu pro vestavbu 4 jednotlivých instalačních přístrojů. Určeno výhradně k použití na systémech AIK.

Přístrojová vložka do přístrojového nástavce T4L




Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T4L EG	grafitově černá		1	5,574	7408296

PA Polyamid

Vestavné pouzdro k izolované vestavbě kombinace jednoduché + jednoduché zásuvky nebo trojitě zásuvky s ochranným kontaktem Modul 45 do přístrojového nástavce T4L.

Přístrojový nástavec Telitank T8NL




Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T8NL 00C 9011	grafitově černá		1	123,330	7408494
T8NL 00C 7035	světle šedá		1	123,330	7408498

PA Polyamid

Vestavná jednotka s přesahem přes podlahu pro vestavbu 8 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kruhem nebo třmenem na 4 stranách. Oddělení proudových obvodů (4 + 4) se provádí pomocí přepážky. Při použití vícenásobných instalačních přístrojů lze zvýšit přípojnou kapacitu. Upevňovací drážka pro šroub pro instalační přístroje: 60 mm vodorovně.

Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, plný




Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T8NL P01 9011	grafitově černá		1	1,716	7408436
T8NL P01 7035	světle šedá		1	1,732	7408440

PA Polyamid

Kryt „slepý“, vhodný ke krátké straně T4L a T8NL nebo k podélné straně T4L a T8NL (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro úzkou stranu




Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T8NL P1 9011	grafitově černá		1	1,230	7408444
T8NL P1 7035	světle šedá		1	1,230	7408448

PA Polyamid

Kryt s 1 otvorem (Ø 45 mm) pro instalační přístroj s nosným kruhem, vhodný ke krátké straně T4L a T8NL.

Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro podélnou stranu



Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
T8NL P2 9011	grafitově černá		1	1,230	7408458
T8NL P2 7035	světle šedá		1	1,230	7408460

PA Polyamid


Kryt s jedním otvorem (Ø 45 mm) pro instalační přístroj s nosným kroužkem, vhodný k podélné straně T4L a T8NL (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL P3 9011	grafitově černá	10	2,433	7408464
T8NL P3 7035	světle šedá	10	2,433	7408470

PA Polyamid

Kryt s 2 otvory (Ø 45 mm) pro 2 instalační přístroje s nosným kruhem nebo třmenem, vhodný k podélné straně T4L a T8NL.




Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL P45 9011	grafitově černá	1	2,090	7408474
T8NL P45 7035	světle šedá	1	2,090	7408478

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu jednoduchou zásuvku typu Modul 45, vhodný ke krátké straně T4L a T8NL nebo k podélné straně T4L a T8NL (1/2 krytu).




Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL P105 9011	grafitově černá	1	3,760	7408452
T8NL P105 7035	světle šedá	1	3,760	7408456

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu trojitou zásuvku typu Modul 45, vhodný k podélné straně T4L a T8NL (1/1 krytu).




Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL PCEE 9011	grafitově černá	10	1,800	7408482
T8NL PCEE 7035	světle šedá	10	1,800	7408486

PA Polyamid

Kryt s jedním otvorem (Ø 70 mm) a šroubovým upevněním 60 x 60 mm pro zásuvku CEE, vhodný ke krátké straně T4L a T8NL nebo k podélné straně T4L a T8NL (1/2 krytu).




Přepážka pro přístrojový nástavec T4L/T8NL

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL TQ	grafitově černá	1	1,700	7408490

PVC Polyvinylchlorid

Příčná přepážka k dodatečnému rozdělení vnitřního prostoru pro přístrojové nástavce T4L a T8NL.




Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem ven


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T8NL EB2 9011	grafitově černá	2	3,160	7408428
T8NL EB2 7035	světle šedá	2	3,160	7408432

PA Polyamid

Zakrytí rohu k dodatečné vestavbě do pouzdra T4L nebo T8NL. Provedení zakrytí rohu: vypouklé.



Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem dovnitř




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T8NL EB1 9011	grafitově černá	2	2,000	7408420
T8NL EB1 7035	světle šedá	2	2,000	7408424

PA Polyamid

Zakrytí rohu k dodatečné vestavbě do pouzdra T4L nebo T8NL. Provedení zakrytí rohu: vypouklé dovnitř.

Nasazovací matice




Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
T EM	4	4,600	7408084

Zn Zinek litý pod tlakem

Vsazovací matice je vhodná k upevnění jednoho přístrojového nástavce na systémový otvor DAT kanálových systémů EÜK, OKA..., EBK, resp. AIK. Balicí jednotka: 4 ks.

Odlehčení tahu

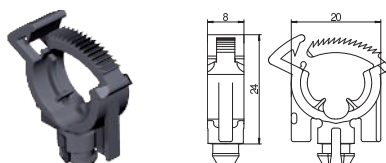

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
ZE2 3	10	1,400	7408650

PA Polyamid

Odlehčení tahu pro použití v krytech univerzálního nosiče, v přístrojových vložkách, nosičích modulů a přístrojových nástavcích T4L a T8NL, k odlehčení tahu příchozích vedení v souladu s požadavky předpisů.




Přístrojový nástavec Telitank T12L

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L 00C 7011	ocelově šedá	1	115,820		7408096
T12L 00C 9011	grafitově černá	1	110,000		7408100

PA Polyamid

Ke kombinované vestavbě 12 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kruhem nebo třmenem (12 instalačních přístrojů jedné napěťové úrovně nebo po 6 instalačních přístrojích dvou napěťových úrovní). Různé napěťové úrovně jsou od sebe odděleny přepážkou. Při použití vícenásobných instalačních přístrojů lze odpovídajícím způsobem zvýšit přípojnou kapacitu. Upevňovací vzdálenost šroubů pro instalační přístroje: 60 mm vodorovně.




Kryt přístrojového nástavce T12L, plný

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P01S 9011	grafitově černá	1	1,610		7408108

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T12L (1/4 krytu) nebo ke krátké straně T12L (1/2 krytu).





Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P02S 9011	grafitově černá	1	3,220		7408116

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T12L (1/2 krytu).





Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P03S 9011	grafitově černá	1	4,850		7408124

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T12L (3/4 krytu).





Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P04S 9011	grafitově černá	1	6,460		7408132

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T12L (1/1 krytu).




Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P05S 9011	grafitově černá	1	2,150		7408140

PVC Polyvinylchlorid

Kryt „slepý“, vhodný k podélné straně T12L (1/3 krytu).



Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P15S 9011	grafitově černá	1	1,400	7408148

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jeden přístroj Modul 45, vhodný k podélné straně T12L (1/4 krytu) nebo ke krátké straně T12L (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P16S 9011	grafitově černá	1	1,560	7408156

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu dvojitou zásuvku typu Modul 45, vhodný k podélné straně T12L (1/3 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P17S 9011	grafitově černá	10	2,200	7408164

PA Polyamid

Kryt s hranatým otvorem pro jednu trojitou zásuvku typu Modul 45, vhodný k podélné straně T12L (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P1S 9011	grafitově černá	1	1,100	7408172

PVC Polyvinylchlorid

Kryt s jedním otvorem (Ø 45 mm) pro jeden instalační přístroj s nosným kroužkem nebo třmenem, vhodný k podélné straně T12L (1/4 krytu) nebo ke krátké straně T12L (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P2S 9011	grafitově černá	1	2,210	7408180

PVC Polyvinylchlorid

Kryt se dvěma otvory (Ø 45 mm) pro dva instalační přístroje s nosným kroužkem nebo třmenem, vhodný k podélné straně T12L (1/2 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
T12L P3S 9011	grafitově černá	1	3,320	7408188

PVC Polyvinylchlorid



Kryt se třemi otvory (Ø 45 mm) pro tři instalační přístroje s nosným kroužkem nebo třmenem, vhodný k podélné straně T12L (3/4 krytu).

Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P4S 9011	grafitově černá	1	4,420		7408196

PVC Polyvinylchlorid

Kryt se čtyřmi otvory (Ø 45 mm) pro čtyři instalační přístroje s nosným kroužkem nebo třmenem, vhodný k podélné straně T12L (1/1 krytu).




Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L P7S 9011	grafitově černá	1	1,130		7408204

PVC Polyvinylchlorid

Kryt s jedním otvorem (Ø 70 mm) a šroubovým upevněním 60 x 60 mm pro zásuvky CEE, vhodný k podélné straně T12L (1/3 krytu).




Přepážka pro přístrojový nástavec T12L

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
T12L TQ	grafitově černá	1	0,580		7408208

PVC Polyvinylchlorid

Příčná přepážka k dodatečnému rozdělení vnitřního prostoru.




Odlehčení tahu T12L

Typ	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		kg/100 ks		
T ZE	10	4,450		7408088

PA Polyamid

Pro plášťová vedení do Ø 16 mm, k upevnění na příčku. Při použití v nástavci T12L je použitelných maximálně pět odlehčení tahu, u nástavce T4B jsou použitelné maximálně dvě.




Nasazovací matice

Typ	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		kg/100 ks		
T EM	4	4,600		7408084

Zn Zinek litý pod tlakem

Vsazovací matice je vhodná k upevnění jednoho přístrojového nástavce na systémový otvor DAT kanálových systémů EÜK, OKA., EBK, resp. AIK. Balicí jednotka: 4 ks.







Přístrojové jednotky GES

Přístrojové jednotky přivádějí podlahou na pracoviště a další body uprostřed místnosti silnoproudé a datové přípojky. V nabídce máme provedení pro podlahy se suchou i mokrou údržbou. Přístrojové jednotky jsou vhodné pro montáž do podlahových systémů uložených v mazanině i zalitých mazaninou a také do systémových podlah.


OBO
BETTERMANN

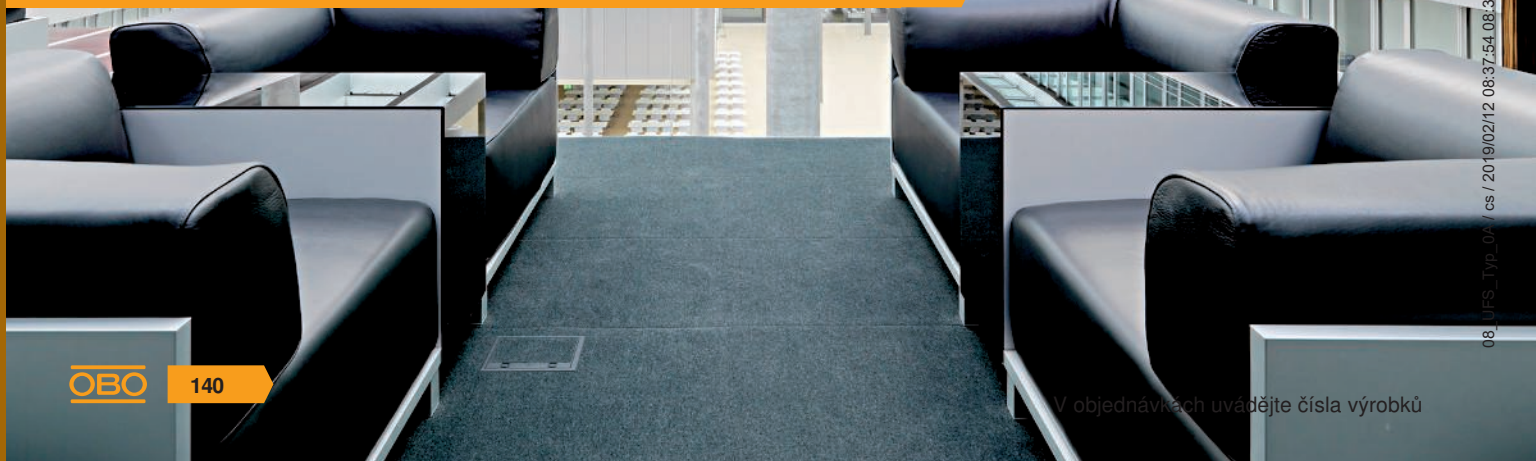

Přístrojové jednotky GES

	Hranaté přístrojové jednotky	142
	Hranaté revizní víko	143
	Kruhové přístrojové jednotky	147
	Kulaté revizní víko	148
	Přístrojová jednotka GRAF9 pro podlahy s mokrou údržbou	151
	Upevňovací úhelník pro přístrojovou jednotku	153
	Příslušenství pro instalaci přístrojových jednotek	154

Přístrojová jednotka GES2 s manipulačním třmenem




Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES2 U 7011	ocelově šedá	5	1	61,300	7405116
GES2 U 9011	grafitově černá	5	1	61,300	7405120
GES2 U 1019	šedobéžová	5	1	61,300	7405124

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro tři jednotlivé přístroje Modul 45 v jednom univerzálním nosiči UT3, použití v kanálových systémech.

Lze použít až dva instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka GES2DB s manipulačním třmenem



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES2 DB 7011	ocelově šedá	5	1	66,400	7405100
GES2 DB 9011	grafitově černá	5	1	66,400	7405104
GES2 DB 1019	šedobéžová	5	1	66,400	7405108

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro tři jednotlivé přístroje Modul 45 v jednom univerzálním nosiči UT3, použití v systémových podlahách.

Lze použít až dva instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.





Přístrojová jednotka GES4 s manipulačním třmenem

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES4 U 7011	ocelově šedá	5	1	139,500	7405196
GES4 U 9011	grafitově černá	5	1	139,500	7405200
GES4 U 1019	šedobéžová	5	1	139,500	7405204

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.



Přístrojová jednotka GES4 s aretační západkou


Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES4-2U10T 7011	ocelově šedá	10	1	114,000	7405145
GES4-2U10T 9011	grafitově černá	10	1	124,000	7405146
GES4-2U10T 1019	šedobéžová	10	1	124,000	7405147

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.



Přístrojová jednotka z ušlechtilé oceli GES4M-2 s manipulačním třmenem


Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES4M-2 10U	V2A	10	1	260,000	7405191

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Aretační žebřík z pozinkovaného ocelového plechu

Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.





Revizní víko ZES4

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZES4-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	158,000	7406701
ZES4-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	158,000	7406702
ZES4-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	158,000	7406703


PA Polyamid

Použití protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Vybrání pro podlahovou krytinu je při dodání nastaveno na 5 mm, v případě potřeby ho lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.



Přístrojová jednotka GES6 s manipulačním třmenem




Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES6 U 7011	ocelově šedá	5	1	157,500	7405308
GES6 U 9011	grafitově černá	5	1	150,000	7405312
GES6 U 1019	šedobéžová	5	1	150,000	7405316

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech.

Pro montáž do dvojitých podlah je nutné objednat samostatné upevňovací úhelníky. Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka GES6 s aretační západkou



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES6-2U10T 7011	ocelově šedá	10	1	138,000	7405321
GES6-2U10T 9011	grafitově černá	10	1	138,000	7405322
GES6-2U10T 1019	šedobéžová	10	1	138,000	7405323


PA Polyamid

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápěcím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka z ušlechtilé oceli GES6M-2 s manipulačním třmenem



Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES6M-2 10U	V2A	10	1	320,000	7405299



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Aretní žebřík z pozinkovaného ocelového plechu

Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Revizní víko ZES6



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZES6-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	150,000	7406749
ZES6-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	150,000	7406750
ZES6-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	150,000	7406751

PA Polyamid

Vložka protahovací krabice k zaslepení obdélníkového montážního otvoru jmenovité velikosti 6 v podlahovém systému nebo dvojitě podlaží. Ochranný kobercový rám z polyamidu.

Vybrání pro podlahovou krytinu je při dodání nastaveno na 5 mm, v případě potřeby ho lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.



Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES9-3B U 7011	ocelově šedá	1	205,000	7405077
GES9-3B U 9011	grafitově černá	1	205,000	7405079
GES9-3B U 1019	šedobéžová	1	205,000	7405081

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.



Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES9-3S U 7011	ocelově šedá	1	199,500	7405083
GES9-3S U 9011	grafitově černá	1	199,500	7405085
GES9-3S U 1019	šedobéžová	1	199,500	7405087

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 10 mm.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.



Přístrojová jednotka z ušlechtilé oceli GES9M-2 s manipulačním třmenem


Typ	Materiál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES9M-2 10U	V2A	10	1	360,000	7405371

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Aretační žebřík z pozinkovaného ocelového plechu

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.





Revizní víko ZES9

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZES9-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	206,300	7406672
ZES9-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	206,300	7406674
ZES9-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	206,300	7406676

PA Polyamid

Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaže. Ochranný kobercový rám z polyamidu.

Vybrání pro podlahovou krytinu je při dodání nastaveno na 5 mm, v případě potřeby ho lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.



Přístrojová jednotka GES9 s vestavným pouzdrem

Typ	Rozsah nivelace mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SFB GES9 7011 BS	65 - 90	ocelově šedá	1	290,000	7427475


PA Polyamid

Čtvercová krabice do mazaniny s přístrojovou jednotkou GES9 UGE pro použití v podlahách z mazaniny. S předlisovanými přívodními otvory pro trubkové vedení (M20/M25) na všech čtyřech stranách.

Při dodání je vestavné pouzdro uzavřeno ochranným montážním víkem.

Minimální vestavná hloubka činí 65 mm, rozsah nivelace 25 mm.

Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5.



Podlahová krabice s GES9UGE



Typ	Rozsah nivelace		Bal.	hmotnost		Č. výr.
	mm	Barva	kus	kg/100 ks		
SFB GES9 7011 MT	70 - 95	ocelově šedá	1	420,000		7427479
PA Polyamid						

Čtvercová krabice do mazaniny s přístrojovou jednotkou GES9 UGE pro použití v podlahách z mazaniny. S předlisovanými přívodními otvory pro trubková vedení (M25) na všech čtyřech stranách.

Při dodání je vestavné pouzdro uzavřeno ochranným montážním víkem.

Minimální vestavná hloubka činí 64 mm, rozsah nivelace 23 mm.




Přístrojová jednotka GESR4 s manipulačním třmenem

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR4 U 7011	ocelově šedá	5	1	140,000	7405436
GESR4 U 9011	grafitově černá	5	1	140,000	7405440
GESR4 U 1019	šedobéžová	5	1	140,000	7405444

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.





Revizní víko ZESR4


Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZESR4 U 7011	ocelově šedá	5	1	140,000	7406772
ZESR4 U 9011	grafitově černá	5	1	140,000	7406776
ZESR4 U 1019	šedobéžová	5	1	140,000	7406780

PA Polyamid

Použití protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.



Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR7 10U 7011	ocelově šedá	10	1	238,200	7405452
GESR7 10U 9011	grafitově černá	10	1	250,500	7405456
GESR7 10U 1019	šedobéžová	10	1	250,500	7405460



PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 10 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3 a jednom univerzálním nosiči UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.

Lze použít až sedm instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka GESRA7/10 s manipulačním třmenem



Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESRA7 10U	AIG	10	1	206,500	7405544

AIG Hliníkový tlakový odlitek

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 10 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3 a jednom univerzálním nosiči UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.



Šňůrový vývod z polyamidu RAL 9011

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku 10 mm, možnost zmenšení přiloženým výplňovým dílem z tvrdé lepenky na 5 mm.

Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.

Lze použít až sedm instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Revizní víko ZESR7





Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZESR7 10U 7011	ocelově šedá	10	1	225,800	7406788
ZESR7 10U 9011	grafitově černá	10	1	225,800	7406792
ZESR7 10U 1019	šedobéžová	10	1	225,800	7406796

PA Polyamid

Vložka protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R7 v systémech kanálů, jakož i ve dvojítech a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.

Ochranný kobercový rám z polyamidu.

Revizní víko ZESRA7



Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZESRA7 10U	AIG	10	1	225,800	7406824

AIG Hliníkový tlakový odlitek

Použití protahovací krabice k zakrytí kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R7 v systémech kanálů, jakož i v dvojítech a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.


Ochranný kobercový rám z polyamidu.

Přístrojová jednotka GESR9 s manipulačním třmenem

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR9 U 1019	šedobéžová	5	1	232,000	7405536

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů. Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Přístrojová jednotka GESR9 s aretační západkou

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR9-2U12T 7011	ocelově šedá	12	1	244,000	7405465
GESR9-2U12T 9011	grafitově černá	12	1	244,000	7405466
GESR9-2U12T 1019	šedobéžová	12	1	244,000	7405467

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápacím víčku 5 mm, v případě potřeby nastavitelné také na 3, 10 nebo 12 mm. Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Přístrojová jednotka GESR9 s ochranným kobercovým rámem v odklápacím víčku

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR9 SR U 7011	ocelově šedá	5	1	270,000	7405512
GESR9 SR U 9011	grafitově černá	5	1	270,000	7405516
GESR9 SR U 1019	šedobéžová	5	1	270,000	7405520

PA Polyamid

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Přístrojová jednotka GESRA9/10 s manipulačním třmenem

Typ	Mate- riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESRA9 10U	AlG	10	1	120,500	7405580

AlG Hliníkový tlakový odlitek

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 3 komory, pro vestavbu nosiče modulů MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5. Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Revizní víko ZESR9


Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZESR9-2 U12T7011	ocelově šedá	12	1	298,000	7406805
ZESR9-2 U12T9011	grafitově černá	12	1	298,000	7406806
ZESR9-2 U12T1019	šedobéžová	12	1	298,000	7406807

PA Polyamid

Použití protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R9 v systémech kanálů, jakož i v dvojitéch a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem. Ochranný kobercový rám z polyamidu. Tloušťka podlahové krytiny max. 12 mm.



Přístrojová jednotka GESR9, univerzální



Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GESR9 10U 1019	šedobéžová	10	1	249,400	7405482
PA Polyamid					

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Přístrojová jednotka GRAF9 univerzální, pro podlahy s mokrou údržbou, se strukturovaným víkem

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
GRAF9-2 U 7011	ocelově šedá		1	246,000	7405746
GRAF9-2 U 9011	grafitově černá		1	246,000	7405750
GRAF9-2 U 1019	šedobéžová		1	246,000	7405754

AIG Hliníkový tlakový odlitek

Přístrojová jednotka s tubusem pro podlahy s mokrou údržbou, až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.




Přístrojová jednotka GRAF9-2 BA3

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
GRAF9-2 BA3	—		1	258,000	7405743


AIG Hliníkový tlakový odlitek

Přístrojová jednotka s tubusem pro podlahy s mokrou údržbou, až pro dvanáct Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, pro použití v kanálových systémech a systémových podlahách. Povrch ze strojně leštěného hliníku.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.



Výplňový díl pro kruhovou přístrojovou jednotku GESR7 10U

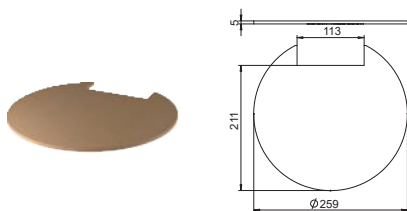


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FS R7 10 5	HP 75	1	21,500	7407208

HP 75 Tvrdá lepenka

Výplňový díl ke zmenšení osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové jednotky GESR(A)7/10 na 5 mm. Jednostranné povrstvení s oboustrannou lepicí plochou.

Vkládací deska pro kruhovou přístrojovou jednotku GESR7 10U

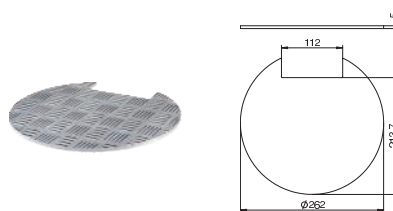


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
EP QR R7	Alu	1	50,000	7407184

Alu hliník

Vkládací deska k vkládání v rovině s povrchem podlahy do přístrojových jednotek. Povrch se strukturou pětinasobného rybinového plechu. Použití v přístrojové jednotce s 10mm drážkou pro podlahovou krytinu pouze ve spojení s odpovídajícím výplňovým dílem.

Výplňový díl pro kruhovou přístrojovou jednotku GESRA9 10U

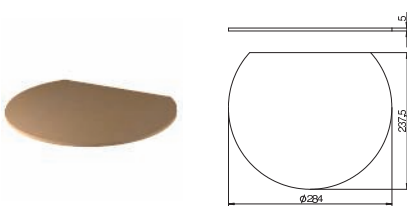


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FS RA9 10 5	HP 75	1	23,500	7407216

HP 75 Tvrdá lepenka

Výplňový díl ke zmenšení osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové jednotky GESRA9/10 na 5 mm. Jednostranné povrstvení s oboustrannou lepicí plochou.

Vkládací deska pro kruhovou přístrojovou jednotku GESRA9 10U

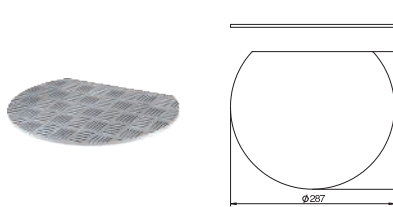


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
EP QR RA9 10	Alu	1	78,300	7407196

Alu hliník

Vkládací deska k vkládání v rovině s povrchem podlahy do přístrojových jednotek. Povrch se strukturou pětinasobného housenkového plechu. Použití pouze ve spojení s odpovídajícím plnicím dílem.

Prodloužení úchytu

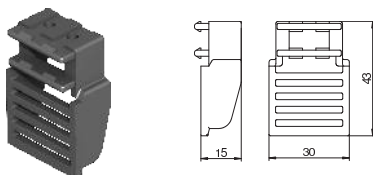

Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES RV	PA	2	0,800	7407536

PA Polyamid

K dodatečnému spuštění přístrojové vložky o max. 25 mm.


Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové podlahy do tloušťky 85 mm

Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
bal.jedn.	kg/100 BJ		
BW4 85	1	15,000	7404586

St Ocel

FS pásově zinkováno

Upevňovací úhelník pro montáž přístrojových jednotek do podlahových konstrukcí o tloušťce do 90 mm.




Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro čtyři upevňovací body

Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
bal.jedn.	kg/100 BJ		
GESUB2 4	1	0,432	7407559

St Ocel

Čtyři univerzální upevnění s přemístitelným upínacím úhelníkem pro přístrojové jednotky a vložky protahovací krabice generace -2 se čtyřmi nebo osmi systémovými upevněními. Náhradní díl.




Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro šest upevňovacích bodů

Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
bal.jedn.	kg/100 BJ		
GESUB2 6	1	0,648	7407561

St Ocel

Šest univerzálních upevnění s přemístitelným upínacím úhelníkem pro přístrojové jednotky a vložky protahovací krabice generace -2 se šesti systémovými upevněními. Náhradní díl.



Upevňovací úhelník pro montáž do dvojité podlahy



Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
bal.jedn.	kg/100 BJ		
GES4 BG DB	1	8,000	7407552

Alu hliník

Čtyři upevňovací úhelníky pro hranaté přístrojové jednotky GES v dvojité podlaze nebo podlahové krabice typu UDS. Rozsah upnutí do 65 mm.





Kryt APMT5/10



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 10	—	181,5	20	11,600	7406894
St	Ocel				

Kryt k vestavbě 3 přístrojů Modul 45. D = 182 mm.



Kryt APMT5/0



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 181,5 mm.



Kryt APMT5/1



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 181,5 mm.


Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro kryty APMT5



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 9R9 AP 5	—	—	1	25,650	7407756
St	Ocel				
FS	pásově zinkováno				

Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 9.

Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou




Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.

Kryt APMT5 s jednoduchou zásuvkou



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS SS0	šedobílá	181,5	4	18,700	7407874
St	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou jednoduchou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT5 se dvěma jednoduchými zásuvkami


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2xSS0	šedobílá	181,5	4	25,300	7407878

St Ocel


FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.





Kryt APMT2/0





Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 0	šedobílá	163	20	12,300	7406912
SI Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT. L = 163 mm.					

Kryt APMT2/1




Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 1	šedobílá	163	20	11,100	7406916
SI Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C. L = 163 mm.					

Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro kryty APMT2





Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 4R4 AP 2	1	12,310	7407748
SI Ocel FS pásově zinkováno Montážní nosič k upevnění krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 4 a R4.			

Montážní nosič jmenovité velikosti 6 pro kryty APMT2




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 6 AP2	1	20,000	7407752
SI Ocel FS pásově zinkováno Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 6.			

Montážní nosič – MT2 DBAP2



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT2 DBAP2	1	21,500	7428232
SI Ocel FS pásově zinkováno Uzavřený montážní nosič k upevnění 1 krytu APMT2. Montážní nosič je připevněn pod přístrojovou jednotku GES9. Každý s 2 vylamovacími otvory M20 a M25 k montáži flexibilních instalačních hadic.			

Montážní nosič – MT4 DBAP2



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT4 DBAP2	1	41,100	7428233
SI Ocel FS pásově zinkováno Uzavřený montážní nosič k upevnění 2 krytů APMT2. Montážní nosič je upevněn pod přístrojovou jednotkou GES4DB. Se čtyřmi výstupními otvory M20 a M25 pro montáž ohebných instalačních trubek.			



Kryt APMT2 s dvojitou zásuvkou


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0	šedobílá	163	4	21,500	7407872

St Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT2 se dvěma jednoduchými zásuvkami


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2xSS0	šedobílá	163	4	23,700	7407879

St Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.






Kazety – nivelizovatelné a oddělitelné

Kompaktní kazety líčující s podlahou značky Ackermann made by OBO nabízejí silnoproudé, datové a multimediální přípojky v kvalitním designu. Kazety lze nivelovat na výšku podlahy nebo je jako speciální konstrukční provedení instalovat zcela odděleně. K dispozici jsou v kruhovém a v hranatém provedení. V nabídce máme provedení pro podlahové krytiny se suchou, vlhkou a mokrou údržbou. Kazety jsou vhodné pro dvojité a duté podlahy a pro všechny druhy podlahových systémů zalitých mazaninou v úrovni podlahy.




Kazety – nivelizovatelné
a oddělitelné

	Nivelizovatelná čtvercová kazeta	160
	Nivelizovatelné kruhové kazety	162
	Nivelizovatelná a oddělitelná čtvercová kazeta	167
	Nivelizovatelná a oddělitelná kruhová kazeta	171



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, ušlechtilá ocel




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 4 VS 20	4	100	20	100 - 150	1	341,000	7409014
RKN2 4 VS 25	4	105	25	105 - 155	1	384,000	7409016

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, mosaz




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 4 MS 20	4	100	20	100 - 150	1	321,600	7409002
RKN2 4 MS 25	4	105	25	105 - 155	1	456,000	7409004

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS, ušlechtilá ocel




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 4 VS 20	4	105	20	105 - 150	1	305,000	7409208
RKS2 4 VS 25	4	110	25	110 - 155	1	318,000	7409210

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS, mosaz




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 4 MS 20	4	105	20	105 - 150	1	322,400	7409202
RKS2 4 MS 25	4	110	25	110 - 155	1	328,000	7409204

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel



Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFN2 4 VS 20	4	105	20	105 - 150	1	295,200	7409362
RKFN2 4 VS 25	4	110	25	110 - 155	1	441,000	7409364

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti 4 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.



Nivelizovatelná kazeta s tubusem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 9 VS 20	9	100	20	100 - 150	1	440,000	7409044
RKN2 9 VS 25	9	105	25	105 - 155	1	451,000	7409046

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 9 MS 20	9	100	20	105 - 150	1	589,000	7409022
RKN2 9 MS 25	9	105	25	105 - 155	1	596,000	7409024

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2N, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2N 9 VS 20	9	105	20	105 - 150	1	430,000	7409218
RKS2N 9 VS 25	9	110	25	110 - 155	1	444,000	7409220

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5





Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2N, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2N 9 MS 20	9	105	20	105 - 150	1	432,000	7409212
RKS2N 9 MS 25	9	110	25	110 - 155	1	619,000	7409214

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.





Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFN2 9 VS 20	9	105	20	105 - 150	1	407,100	7409368
RKFN2 9 VS 25	9	110	25	110 - 155	1	501,000	7409370


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti 9 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, ušlechtilá ocel

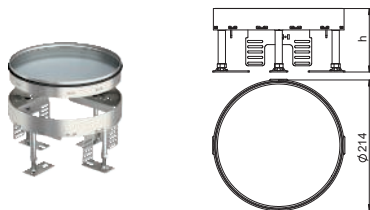


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 4V 20	R4	105	20	105 - 155	1	354,000	7409088
RKR2 4V 25	R4	105	25	105 - 155	1	376,000	7409090

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, mosaz

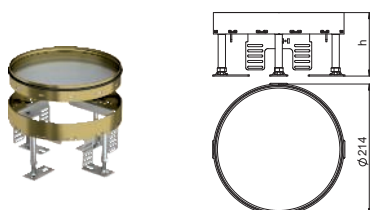


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 4M 20	R4	105	20	105 - 155	1	392,000	7409252
RKR2 4M 25	R4	105	25	105 - 155	1	410,000	7409084

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, ušlechtilá ocel

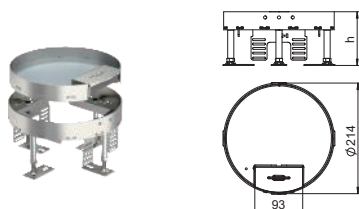


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R4 V20	R4	110	20	110 - 155	1	233,000	7409258
RKS2 R4 V25	R4	110	25	110 - 155	1	233,000	7409260

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, mosaz

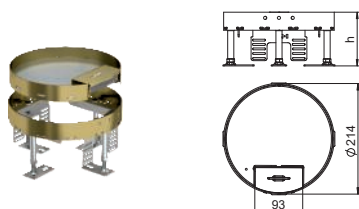


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R4 M20	R4	110	20	110 - 155	1	233,000	7409252
RKS2 R4 M25	R4	110	25	110 - 155	1	233,000	7409254

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, ušlechtilá ocel

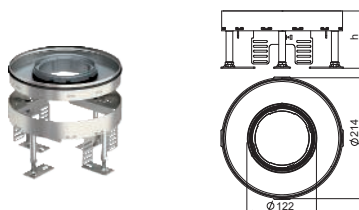

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 4 V20	R4	110	20	110 - 155	1	220,000	7409422
RKFR2 4 V25	R4	110	25	110 - 155	1	220,000	7409424

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti R4 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.


Nivelizovatelná kazeta s tubusem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 7V 20	R7	105	20	105 - 155	1	548,000	7409108
RKR2 7V 25	R7	105	25	105 - 155	1	572,000	7409110

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R7 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 7M 20	R7	105	20	105 - 155	1	633,000	7409102
RKR2 7M 25	R7	105	25	105 - 155	1	691,000	7409104

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R7 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R7 V20	R7	110	20	110 - 155	1	340,000	7409268
RKS2 R7 V25	R7	110	25	110 - 155	1	340,000	7409270

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R7 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.





Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R7 M20	R7	110	20	110 - 155	1	350,000	7409262
RKS2 R7 M25	R7	110	25	110 - 155	1	350,000	7409264

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R7 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.




Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, ušlechtilá ocel


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 7 V20	R7	110	20	110 - 155	1	325,000	7409426
RKFR2 7 V25	R7	110	25	110 - 155	1	325,000	7409428

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti R7 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 9V 20	R9	105	20	105 - 155	1	453,000	7409128
RKR2 9V 25	R9	105	25	105 - 155	1	750,000	7409130

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, mosaz




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 9M 20	R9	105	20	105 - 155	1	730,000	7409122
RKR2 9M 25	R9	105	25	105 - 155	1	796,000	7409124

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R9 V20	R9	110	20	110 - 155	1	420,000	7409278
RKS2 R9 V25	R9	110	25	110 - 155	1	420,000	7409280

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, mosaz




Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS2 R9 M20	R9	110	20	110 - 155	1	430,000	7409272
RKS2 R9 M25	R9	110	25	110 - 155	1	430,000	7409274

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, ušlechtilá ocel



Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 9 V20	R9	110	20	110 - 155	1	380,000	7409430
RKFR2 9 V25	R9	110	25	110 - 155	1	380,000	7409432

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti R9 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5


Nivelační jednotka RKNEV2

Typ	Rozměr h mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
RK NEV2 110	110	1	25,200	7405815
RK NEV2 150	150	1	30,000	7405816
RK NEV2 190	190	1	35,000	7405817
RK NEV2 230	230	1	40,000	7405818
RK NEV2 270	270	1	45,800	7405819

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno


K výškovému nastavení nivelizovatelných kazetových jednotek a kanálového systému OKB uloženého v mazanině v rovině podlahy. Jedno balení obsahuje 4 nivelační jednotky.



Rozměr „h“ mm	RKN2, 20 mm mm	RKN2, 25 mm mm	RK(S+F)N2, 20 mm mm	RK(S+F)N2, 25 mm mm	RKR2, 20/25 mm mm	RK(S+F)R2, OKB 20/25 mm mm	mm
110	140 - 190	145 - 195	145 - 190	150 - 195	145 - 195	150 - 195	133 - 173
150	180 - 230	185 - 235	185 - 230	190 - 235	185 - 235	190 - 235	173 - 213
190	220 - 270	225 - 275	225 - 270	230 - 275	225 - 275	230 - 275	213 - 253
230	260 - 310	265 - 315	265 - 310	270 - 315	265 - 315	270 - 315	253 - 293
270	300 - 350	305 - 355	305 - 350	310 - 355	305 - 355	310 - 355	293 - 333

Rozměry

Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kazetu



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GH N 20	20	1	1,534	7406865
GH N 25	25	1	1,874	7406866

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Závitová pouzdra pro dodatečnou vestavbu do kazet.

Stavěcí prvek pro nivelizovatelnou kazetu




Typ	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS 4	4	1	4,200	7406948
AS 9	9	1	7,970	7406952

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Stavěcí prvek k podepření víka čtvercové nivelizovatelné kazety se šňůrovým vývodem.


Montážní klíč na závitové pouzdro

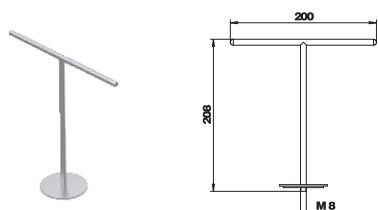

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1022	1	21,350	7408626

K vyjímání kazet vybavených závitovým pouzdem.

Magnetický zvedák, 1300 N

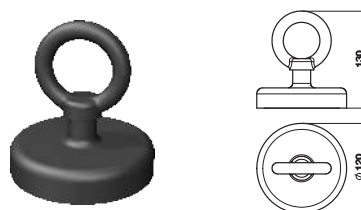


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1028	1	201,600	7408630

K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Přídržná síla: 1300 N.



Přísavný zvedák, 300 N



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1029	1	51,000	7408634

K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Nosnost 300 N.

Přísavný zvedák, 80 N



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SGH 50	1	3,700	7368593

Přísavka k vyjímání kazet (zaslepovací varianty nebo varianty s tubusem), do nichž je vložena tvrdá podlaha s hladkým povrchem. Nosnost 80 N.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 UZD3 4VS20	4	90	20	1	217,000	7409058
RKN2 UZD3 4VS25	4	95	25	1	222,000	7409060

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../4, nebo do UGD250-3/4 nebo UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 UZD3 4MS20	4	90	20	1	227,000	7409052
RKN2 UZD3 4MS25	4	95	25	1	232,000	7409054

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../4, nebo do UGD250-3/4 nebo UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSN2 UZD3 4VS20	4	90	20	1	274,000	7409228
RKSN2 UZD3 4VS25	4	95	25	1	286,000	7409230

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../4, nebo do krabic UGD250-3/4 nebo UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, mosaz


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSN2 UZD3 4MS20	4	90	20	1	224,000	7409222
RKSN2 UZD3 4MS25	4	95	25	1	229,000	7409224

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../4, nebo do krabic UGD250-3/4 nebo UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.



Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFNUZD3 4VS20	4	90	20	1	197,000	7409372
RKFNUZD3 4VS25	4	95	25	1	202,000	7409374

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti 4, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../4 nebo do UGD250-3/4 nebo UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro čtvercovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 250-3 QK	St	1	74,000	7410540



St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži čtvercových nivelizovatelných kazet do podlahové krabice typu UZD250-3 nebo UGD250-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro čtvercovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 350-3 QK	St	1	94,000	7410544



St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži čtvercových nivelizovatelných kazet do podlahové krabice typu UZD350-3 nebo UGD350-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 4 do systémových podlah



Typ	Šířka mm	Délka mm	Rozměr výřezu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG RK UAN 4	300	300	204x204	1	115,000	7428544

St Ocel

F žárově zinkováno



Montážní víko pro vestavbu nivelizovatelných kazet jmenovité velikosti 4 do systémových podlah.

Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 UZD3 9VS20	9	90	20	1	351,000	7409066
RKN2 UZD3 9VS25	9	95	25	1	359,000	7409068

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9, nebo do UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 UZD3 9MS20	9	90	20	1	361,000	7409062
RKN2 UZD3 9MS25	9	95	25	1	440,600	7409064

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9, nebo do UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSN2 UZD3 9VS20	9	90	20	1	338,000	7409238
RKSN2 UZD3 9VS25	9	95	25	1	346,000	7409240

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9, nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, mosaz



Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSN2 UZD3 9MS20	9	90	20	1	348,000	7409232
RKSN2 UZD3 9MS25	9	95	25	1	356,000	7409234

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9, nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.



Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFNUZD3 9VS20	9	90	20	1	346,000	7409378
RKFNUZD3 9VS25	9	95	25	1	346,000	7409380

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti 9, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..9 nebo do UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro čtvercovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 250-3 QK	St	1	74,000	7410540


St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži čtvercových nivelizovatelných kazet do podlahové krabice typu UZD250-3 nebo UGD250-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro čtvercovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 350-3 QK	St	1	94,000	7410544



St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži čtvercových nivelizovatelných kazet do podlahové krabice typu UZD350-3 nebo UGD350-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 9 do systémových podlah



Typ	Šířka mm	Délka mm	Rozměr výřezu mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG RK UAN 9	325	325	248x248	1	108,000	7428547

St Ocel

F žárově zinkováno


Montážní víko pro vestavbu nivelizovatelných kazet jmenovité velikosti 9 do systémových podlah.

Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKRN2UZD3R4VS20	R4	94	20	1	194,000	7409138
RKRN2UZD3R4VS25	R4	94	25	1	194,000	7409140

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..R4, nebo do UGD250-3/R4 nebo UGD350-3R4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKRN2UZD3R4MS20	R4	94	20	1	197,000	7409132
RKRN2UZD3R4MS25	R4	94	25	1	197,000	7409134

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..R4, nebo do UGD250-3/R4 nebo UGD350-3R4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSRN2UZD3R4VS20	R4	94	20	1	200,000	7409288
RKSRN2UZD3R4VS25	R4	94	25	1	200,000	7409290

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R4, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..R4 nebo do UGD250-3R4 nebo UGD350-3R4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, mosaz


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSRN2UZD3R4MS20	R4	94	20	1	208,000	7409282
RKSRN2UZD3R4MS25	R4	94	25	1	203,000	7409284

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R4, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..R4 nebo do UGD250-3R4 nebo UGD350-3R4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.



Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFRN2UZD3R4VS20	R4	94	20	1	174,000	7409442
RKFRN2UZD3R4VS25	R4	94	25	1	174,000	7409444

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R4, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..R4 nebo do UGD250-3R4 nebo UGD350-3R4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro kruhovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 250-3 RK	St	1	130,000	7410552



St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži kruhových nivelizovatelných kaset do podlahové krabice typu UGD250-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro kruhovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 350-3 RK	St	1	173,000	7410556

St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži kruhových nivelizovatelných kaset do podlahové krabice typu UGD350-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKARNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKARN2UZD3R7VS20	R7	94	20	1	294,000	7409148
RKARN2UZD3R7VS25	R7	94	25	1	294,000	7409150

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R7 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7 nebo do UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKARNUZD3, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKARN2UZD3R7MS20	R7	94	20	1	298,000	7409142
RKARN2UZD3R7MS25	R7	94	25	1	298,000	7409144

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R7 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7 nebo do UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSRN2UZD3R7VS20	R7	94	20	1	302,000	7409298
RKSRN2UZD3R7VS25	R7	94	25	1	302,000	7409300

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R7, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7 nebo do krabic UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, mosaz


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKSRN2UZD3R7MS20	R7	94	20	1	306,000	7409292
RKSRN2UZD3R7MS25	R7	94	25	1	306,000	7409294

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R7, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7 nebo do UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávané samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.



Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFRN2UZD3R7VS20	R7	94	20	1	276,000	7409446
RKFRN2UZD3R7VS25	R7	94	25	1	276,000	7409448

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R7, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7 nebo do UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro kruhovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 350-3 RK	St	1	173,000	7410556

St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži kruhových nivelizovatelných kaset do podlahové krabice typu UGD350-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr		Tloušťka podlahové krytiny	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		h	mm			kg/100 ks		
RKRNUZD3R9VS20	R9	94	20		1	358,000		7409158
RKRNUZD3R9VS25	R9	94	25		1	358,000		7409160

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9 nebo do UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, mosaz

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr		Tloušťka podlahové krytiny	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		h	mm			kg/100 ks		
RKRNUZD3R9MS20	R9	94	20		1	362,000		7409152
RKRNUZD3R9MS25	R9	94	25		1	362,000		7409154

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9 nebo do UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, ušlechtilá ocel

Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr		Tloušťka podlahové krytiny	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		h	mm			kg/100 ks		
RKSRNUZD3R9VS20	R9	94	20		1	368,000		7409308
RKSRNUZD3R9VS25	R9	94	25		1	368,000		7409310

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R9, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9 nebo do UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.





Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, mosaz


Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr		Tloušťka podlahové krytiny	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
		h	mm			kg/100 ks		
RKSRNUZD3R9MS20	R9	94	20		1	372,000		7409302
RKSRNUZD3R9MS25	R9	94	25		1	372,000		7409304

CuZn Mosaz

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R9, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9 nebo do UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.



Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel





Typ	Jmenovitá velikost	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFRN2UZD3R9VS20	R9	94	20	1	336,000	7409450
RKFRN2UZD3R9VS25	R9	94	25	1	336,000	7409452

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta odpojená od podlahy jmenovité velikosti R9, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9 nebo do UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro kruhovou kazetu



Typ	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NW 350-3 RK	St	1	173,000	7410556

St Ocel


FS pásově zinkováno

Nivelační úhelník k montáži kruhových nivelizovatelných kaset do podlahové krabice typu UGD350-3.

Se všemi součástmi nutnými k montáži a nivelaci.



Závitové pouzdro pro nive-
lizovatelnou kazetu




Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
GH N 20	20	1	1,534	7406865
GH N 25	25	1	1,874	7406866

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Závitová pouzdra pro dodatečnou vestavbu do kazet.

Montážní klíč na závitové
pouzdro

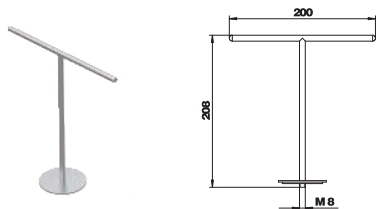

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
WZ 1022	1	21,350	7408626

K vyjímání kazet vybavených závitovým pouzdrem.


Přísavný zvedák, 80 N



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
SGH 50	1	3,700	7368593

Přísavka k vyjímání kazet (zaslepovací varianty nebo varianty s tubusem), do nichž je vložena tvrdá podlaha s hladkým povrchem. Nosnost 80 N.

Stavěcí prvek pro nive-
lizovatelnou kazetu




Typ	Jmenovitá velikost	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
AS 4	4	1	4,200	7406948
AS 9	9	1	7,970	7406952

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Stavěcí prvek k podepření víka čtvercové nivelovatelné kazety se šňůrovým vývodem.

Magnetický zvedák, 1300 N

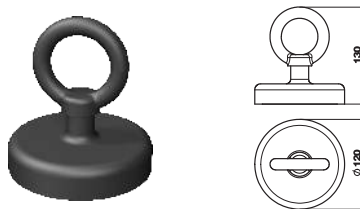

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
WZ 1028	1	201,600	7408630

K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Přídržná síla: 1300 N.

Přísavný zvedák, 300 N




Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
WZ 1029	1	51,000	7408634

K vyjmutí vík kazet, krabic a kanálů. Nosnost 300 N.



Kazetová výplň s možností přebroušení, pro mazaniny s dokončeným povrchem / teraso

Kazetová výplň pro teraso pro nivelizovatelné kazety jmenovité velikosti 9




Typ	Rozměr a mm	Rozměr A mm	Rozměr h mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SK RK9	247	297	55	9	1	190,000	7404372

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Kazetová výplň s možností přebroušení, k přímé montáži nivelizovatelných kazet beze vzniku spár, jmenovitá velikost 9, do povrchově dokončených mazanin / podlah z teraso. Bednění se volně položí na podlahové krabice s montážním víkem jmenovité velikosti 9 a uzavře volný prostor mezi podlahovou krabicí a kazetovým rámem. Ochranné víko z hliníkového plechu se před zhotovením mazaninové vrstvy vloží jako záslepka do kazetového rámu; pak je možné ho přebrousit společně s mazaninou/terasem.

Kazetová výplň pro terrazzo pro nivelizovatelné kazety jmenovité velikosti R9




Typ	Rozměr d mm	Rozměr D mm	Rozměr h mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SK RKR9	308	360	55	R9	1	220,000	7404376

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kazetová výplň s možností přebroušení, k přímé montáži kruhových nivelizovatelných kazet beze vzniku spár, jmenovitá velikost R9, do povrchově dokončených mazanin / podlah z teraso. Bednění se volně položí na podlahové krabice s montážním víkem jmenovité velikosti R9 a uzavře volný prostor mezi podlahovou krabicí a kazetovým rámem. Ochranné víko z hliníkového plechu se před zhotovením mazaninové vrstvy vloží jako záslepka do kazetového rámu; pak je možné ho přebrousit společně s mazaninou/terasem.

Kazetová výplň pro terrazzo pro nivelizovatelné kazety jmenovité velikosti R4




Typ	Rozměr a mm	Rozměr A mm	Rozměr h mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SK RK4R	218	270	55	R4	1	210,000	7404382

SI Ocel

FS pásově zinkováno

Kazetová výplň pro terrazzo pro nivelizovatelné kazety jmenovité velikosti 4



Typ	Rozměr a mm	Rozměr A mm	Rozměr h mm	Jmenovitá velikost	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SK RK4	198	253	55	4	1	135,500	7404380

SI Ocel

FS pásově zinkováno





Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK M2 10	8	10	1	431,100	7405844
RK M2 15	13	15	1	449,100	7405848
RK M2 20	18	20	1	466,700	7405852
RK M2 25	23	25	1	484,100	7405856

CuZn Mosaz

Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.



Rozměry



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RK M2 10	324	288	282	10
RK M2 15	324	288	282	15
RK M2 20	324	288	282	20
RK M2 25	324	288	282	25

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK V2 10	8	10	1	410,900	7406000
RK V2 15	13	15	1	426,800	7406004
RK V2 20	18	20	1	442,400	7406008
RK V2 25	23	25	1	458,300	7406012
RK V2 30	28	30	1	474,200	7406016

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.



Rozměry



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RK V2 10	324	288	282	10
RK V2 15	324	288	282	15
RK V2 20	324	288	282	20
RK V2 25	324	288	282	25
RK V2 30	324	288	282	30

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS 2M2 15	13	15	1	423,600	7406538
RKS 2M2 20	18	20	1	440,800	7406542
RKS 2M2 25	23	25	1	457,900	7406546

CuZn Mosaz

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD250-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.





Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Rozměr h mm
RKS 2M2 15	324	288	282	15
RKS 2M2 20	324	288	282	20
RKS 2M2 25	324	288	282	25



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS 2V2 15	13	15	1	402,200	7406550
RKS 2V2 20	18	20	1	417,500	7406554
RKS 2V2 25	23	25	1	432,800	7406558
RKS 2V2 30	28	30	1	448,100	7406560

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD250-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

CuZn Mosaz Dodáváno na dotaz

Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Rozměr h mm
RKS 2V2 15	324	288	282	15
RKS 2V2 20	324	288	282	20
RKS 2V2 25	324	288	282	25
RKS 2V2 30	324	288	282	30

Montážní nosič RKS pro UZD250-3





Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT250-3 3BSRKS	1	84,360	7407704

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k montáži 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů pod rámové kazety RKS v podlahové krabici UZD250-2.

Montážní nosič – MT250-3 3BSRKF





Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT250-3 3BSRKF	1	75,500	7407702

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k montáži dvou krytů APMT5 a APMT2LJ6C, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů pod rámové kazety RKF v podlahové krabici UZD250-2.

Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF3 V2 10	10	10	1	383,200	7409402
RKF3 V2 15	15	15	1	398,900	7409404
RKF3 V2 20	20	20	1	415,700	7409406
RKF3 V2 25	25	25	1	432,400	7409408

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta z mosazi pro tubus, pro UZD250-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou.


Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RKF3 V2 10	324	288	282	10
RKF3 V2 15	324	288	282	15
RKF3 V2 20	324	288	282	20
RKF3 V2 25	324	288	282	25



Montážní sada pro rámové kazety – MS250-3 3UT4

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	Č. výr.
MS250-3 3UT4	—	1	73,700	7407643
SI	Ocel			
FS	pásově zinkováno			

Montážní sada s třemi univerzálními nosiči typu UT4 k závěsné montáži do podlahové protahovací a odbočné krabice UZD250-3.



Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, mosaz



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK M3 10	8	10	1	755,900	7405868
RK M3 15	13	15	1	780,000	7405872
RK M3 20	18	20	1	804,200	7405876
RK M3 25	23	25	1	828,400	7405880



CuZn Mosaz

Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RK M3 10	424	388	382	10
RK M3 15	424	388	382	15
RK M3 20	424	388	382	20
RK M3 25	424	388	382	25

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK V3 10	8	10	1	722,800	7406028
RK V3 15	13	15	1	744,200	7406032
RK V3 25	23	25	1	787,000	7406040
RK V3 30	28	30	1	808,400	7406044

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301



Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

CuZn Mosaz Dodáváno na dotaz

Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RK V3 10	424	388	382	10
RK V3 15	424	388	382	15
RK V3 25	424	388	382	25
RK V3 30	424	388	382	30

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 350-3, mosaz



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS M3 15	13	15	1	756,400	7406502
RKS M3 20	18	20	1	779,900	7406506
RKS M3 25	23	25	1	803,300	7406510

CuZn Mosaz

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD350-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

Rozměry

Typ	Rozměr A mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Rozměr h mm
RKS M3 15	424	388	382	15
RKS M3 20	424	388	382	20
RKS M3 25	424	388	382	25





Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKS V3 15	13	15	1	721,500	7406526
RKS V3 20	18	20	1	742,300	7406530
RKS V3 25	23	25	1	763,200	7406534

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD350-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

CuZn Mosaz Dodáváno na dotaz



Typ	Rozměr A mm	Rozměr b mm	Rozměr c mm	Rozměr h mm
RKS V3 15	424	388	382	15
RKS V3 20	424	388	382	20
RKS V3 25	424	388	382	25

Rozměry



Montážní nosič RKS pro UZD350-3

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT350-3 3BSRKS	1	167,720	7407724
MT350-3 4BSRKS	1	160,188	7407732

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Montážní nosič k montáži 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů pod rámové kazety RKS v podlahové krabici UZD350-2.




Montážní nosič – MT350-3 3BSRKFA2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT350-3 3BSRKFA2	1	133,100	7428095

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Montážní nosič k montáži 4 krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů pod rámové kazety RKF v podlahové protahovací a odbočné krabici UZD350-2.





Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF3 V3 10	10	10	1	695,100	7409412
RKF3 V3 15	15	15	1	716,600	7409414
RKF3 V3 20	20	20	1	739,000	7409416
RKF3 V3 25	25	25	1	761,400	7409418
RKF3 V3 30	30	30	1	783,800	7409420

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta z mosazi pro tubus, pro UZD350-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou.




Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Rozměr h mm
RKF3 V3 10	424	388	382	10
RKF3 V3 15	424	388	382	15
RKF3 V3 20	424	388	382	20
RKF3 V3 25	424	388	382	25
RKF3 V3 30	424	388	382	30

Rozměry



Tubus s krycím plechem, bez manipulačního třmenu, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu



Typ

TUK2 V

Zn Zinek litý pod tlakem


N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do rámových kazet RKF, jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazet RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Kryt tubusu z V2A.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks Č. výr.

1 59,000 7428141

Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu



Typ

TUK2 GV

Zn Zinek litý pod tlakem


N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě v rámových kazetách RKF jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazetách RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Kryt tubusu a držák z V2A.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks Č. výr.

1 59,000 7428140

Tubus s drážkou pro podlahovou krytinu, s manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu



Typ

TUK2 G4

Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do rámových kazet RKF, jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazet RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. S 4mm drážkou pro podlahovou krytinu k vyložení (prováděnému zákazníkem) podlahovou krytinou odolnou proti proříznutí, s manipulačním třmenem.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks Č. výr.



1 45,000 7428142



Kryt APMT5/10

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 10	—	181,5	20	11,600	7406894
Sl	Ocel				



Kryt k vestavbě 3 přístrojů Modul 45. D = 182 mm.



Kryt APMT5/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				



K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 181,5 mm.



Kryt APMT5/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				


Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 181,5 mm.



Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro kryty APMT5

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 9R9 AP 5	1	25,650	7407756
Sl	Ocel		
FS	pásově zinkováno		


Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 9.



Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				


Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.




Kryt APMT5 s jednoduchou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS SS0	šedobílá	181,5	4	18,700	7407874
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou jednoduchou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT5 se dvěma jednoduchými zásuvkami



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2xSS0	šedobílá	181,5	4	25,300	7407878

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.




Kryt APMT2/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 0	šedobílá	163	20	12,300	7406912

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 163 mm.





Kryt APMT2/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 1	šedobílá	163	20	11,100	7406916

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 163 mm.




Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro kryty APMT2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 4R4 AP 2	1	12,310	7407748

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 4 a R4.




Montážní nosič jmenovité velikosti 6 pro kryty APMT2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 6 AP2	1	20,000	7407752

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 6.



Kryt APMT2 s dvojitou zásuvkou


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0	šedobílá	163	4	21,500	7407872

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT2 se dvěma jednoduchými zásuvkami


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2xSS0	šedobílá	163	4	23,700	7407879

Sl Ocel


FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.



Přístrojová jednotka UKL4



Typ
UKL 4


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem. Vhodná k uchycení nosiče modulů MT4/45 nebo přístrojové vložky GB3. Kazeta a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli. Vhodná k vestavbě do krabice do mazaniny UKSB. Ve spojení s montážním víkem vhodná také k vestavbě do dutých stropů.

Drážka pro podlahovou krytinu v kazetě 15 mm.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	167,000	7428531

Montážní víko UKL4



Typ

DUG UKL4 | 230 | 370



SI Ocel

FS pásově zinkováno

Duté podlahy jsou zpravidla vybaveny kruhovými vestavnými jednotkami. Potřebné montážní otvory se zhotovují buď jádrovým vrtáním, nebo použitím speciálních výplní. Pod deskou mazaniny se volně ukládají vedení bez systémů ukládání vedení k přístrojovým jednotkám a kazetám.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	114,000	7428538

Montážní víko UK500



Typ

DUG UK 500 | 330 | 590


SI Ocel

F žárově zinkováno

Duté podlahy jsou zpravidla vybaveny kruhovými vestavnými jednotkami. Potřebné montážní otvory se zhotovují buď jádrovým vrtáním, nebo použitím speciálních výplní. Pod deskou mazaniny se volně ukládají vedení bez systémů ukládání vedení k přístrojovým jednotkám a kazetám.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	200,000	7428541



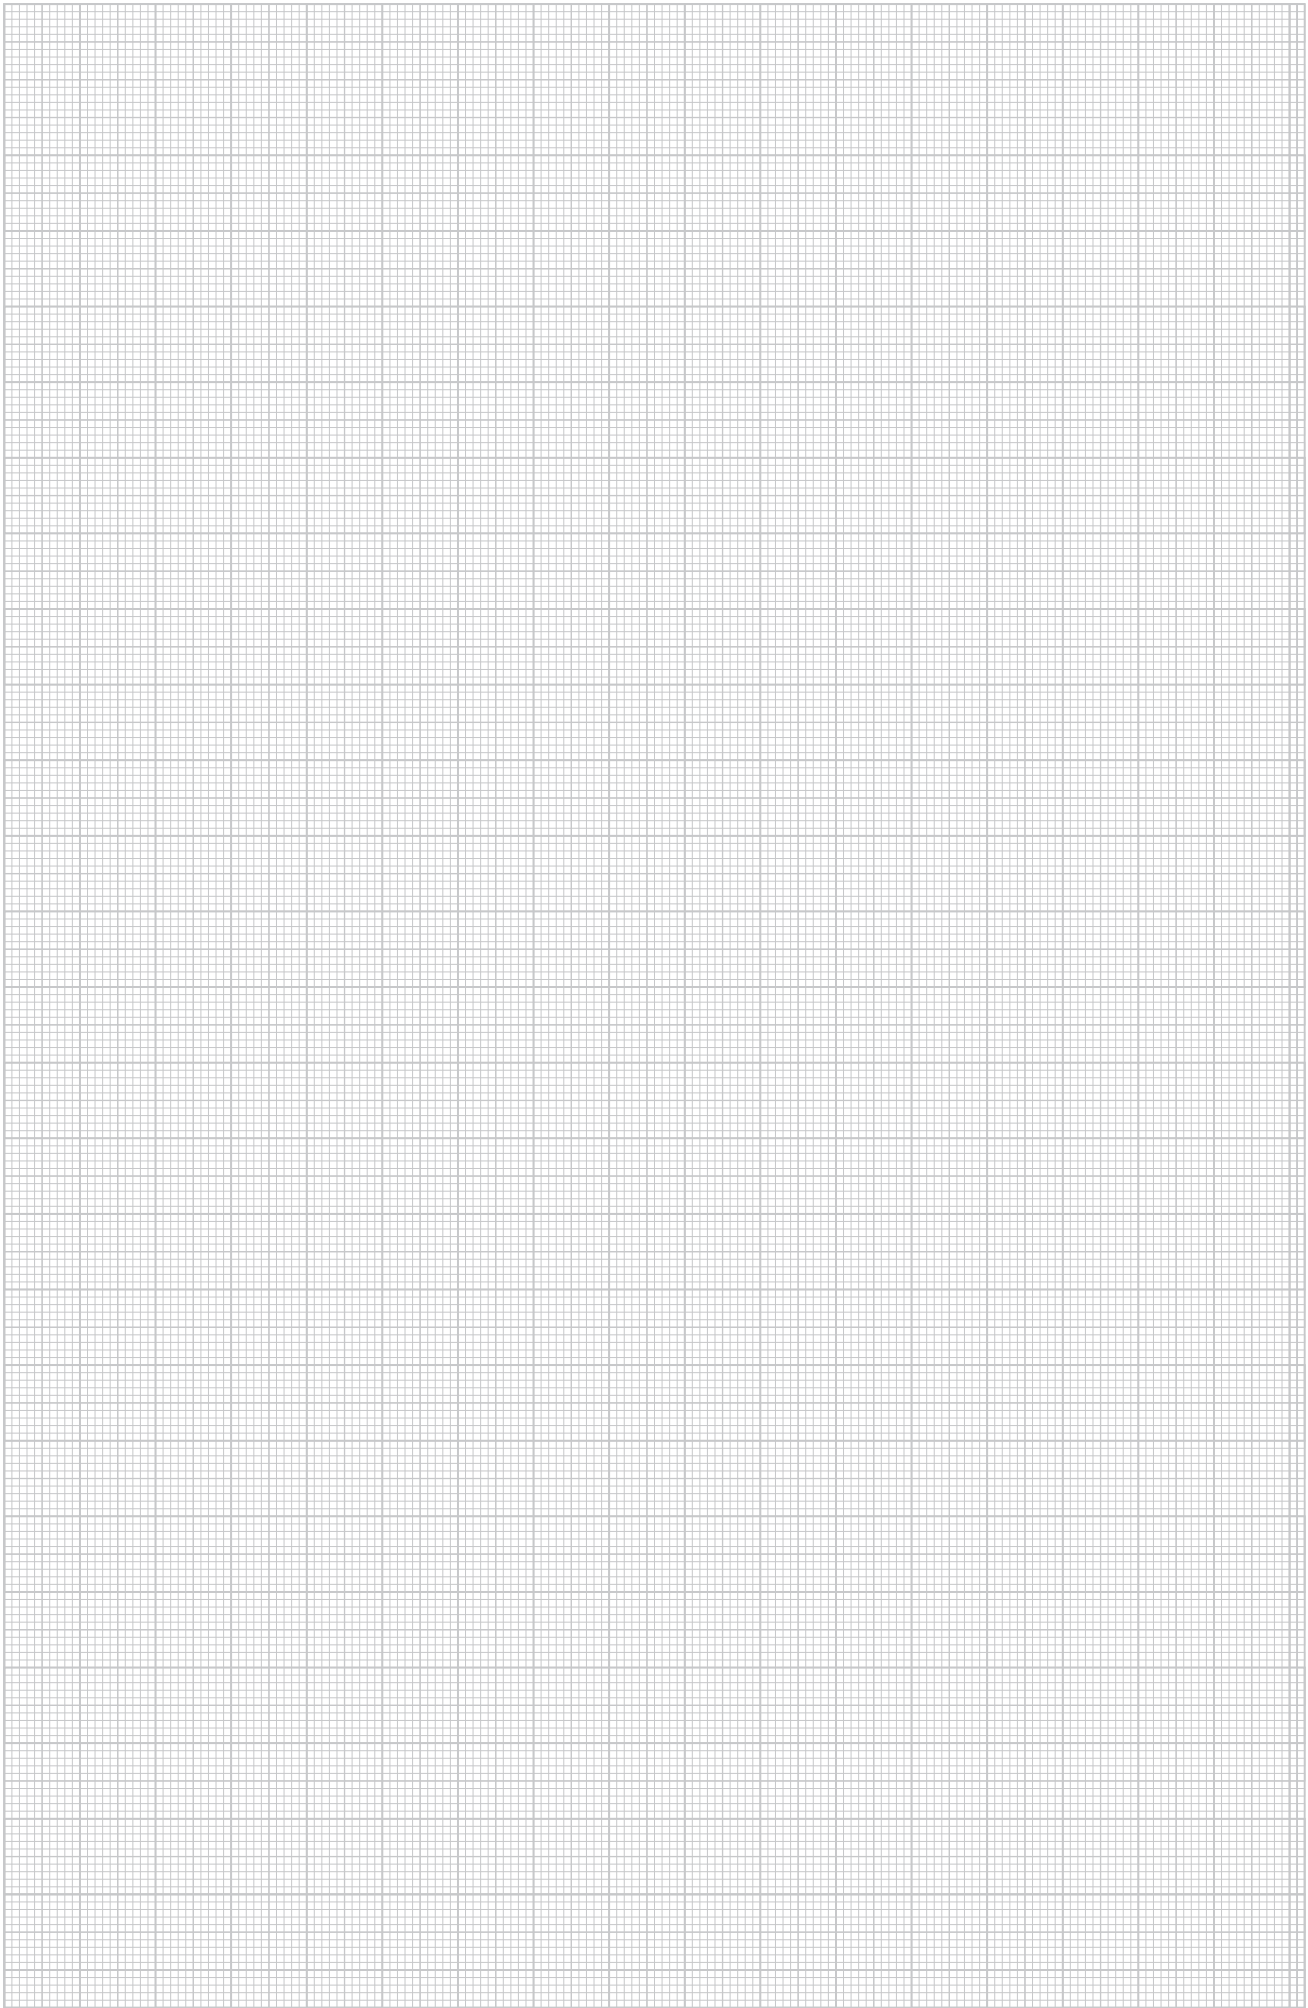






Systémy pro vysoká zatížení

Systémy pro vysoká zatížení umožňují v prostorách s vysokými požadavky na zatížení do podlahy spolehlivě instalovat silnoproudou, datovou a multimediální techniku. Typickými oblastmi použití jsou autosalony, muzea, letiště, nádraží nebo hotely. Konstrukce a tloušťka materiálu jsou speciálně přizpůsobeny vysokým nárokům na zatížitelnost. Ackermann made by OBO zaručuje se systémem pro vysoká zatížení mimořádně zatížitelné a bezpečné instalační řešení, které se navíc vyznačuje dlouhou životností.





Systémy pro vysoká zatížení

	Podlahová krabice 250-3	192
	Rámová kazeta pro vysoká zatížení	194
	Podlahová krabice 350-3	196
	Rámová kazeta pro vysoká zatížení	198
	Nivelizovatelné čtvercové kazety pro vysoká zatížení	206



UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm




Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UZD 250-3	367	410	262	283	70 - 125	1	420,000	7410030
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115 - 170	1	480,000	7410043
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165 - 220	1	530,000	7410052

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou. Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190 a 250 mm.

Podpěra pro vysoká zatížení DSSL



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DSSL2 75	75 - 110	1	97,840	7410581
DSSL2 105	105 - 140	1	111,040	7410583
DSSL2 135	135 - 170	1	121,840	7410585
DSSL2 165	165 - 200	1	132,640	7410587
DSSL2 195	195 - 230	1	143,840	7410589



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podpěry pro vysoká zatížení zesilují rohové části podlahové krabice typu UZD-3 při zvýšených požadavcích na zatížení.

Jedno balení obsahuje čtyři podpěry pro vysoká zatížení.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD250-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 B115170	115 - 170	330	80	112	1	76,500	7410142
ASH250-3 B165220	165 - 220	330	130	162	1	120,000	7410148

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 a UGD250-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 165220	165 - 220	330	80	162	1	82,000	7410146

Sl Ocel



FS pásově zinkováno

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.



Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr l mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
ASH250-3 215270	165 - 220	330	80	212	1	85,000	7410158
St	Ocel						
FS	pásové zinkováno						

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK SL1 V2 20	324	288	282	18	1	517,000	7405892
RK SL1 V2 25	324	288	282	23	1	537,000	7405896
RK SL1 V2 30	324	288	282	28	1	555,000	7405900
RK SL1 V2 40	324	288	282	38	1	608,000	7405908

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až pro 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF2 SL1 V2 20	324	288	282	18	1	489,000	7409482
RKF2 SL1 V2 25	324	288	282	23	1	508,000	7409484
RKF2 SL1 V2 30	324	288	282	28	1	526,000	7409486
RKF2 SL1 V2 40	324	288	282	38	1	559,000	7409490

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus pro vestavbu instalačních přístrojů do UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK SL2 V2 20	324	288	282	14	1	756,000	7405932
RK SL2 V2 25	324	288	282	19	1	775,000	7405936
RK SL2 V2 30	324	288	282	24	1	794,000	7405940
RK SL2 V2 40	324	288	282	34	1	833,000	7405948

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až pro 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2



Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF2 SL2 V2 20	324	288	282	14	1	700,000	7409522
RKF2 SL2 V2 25	324	288	282	19	1	719,000	7409524
RKF2 SL2 V2 30	324	288	282	24	1	738,000	7409526
RKF2 SL2 V2 40	324	288	282	34	1	777,000	7409530

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus pro vestavbu instalačních přístrojů do UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.





Rámová kazeta pro vysoká zatížení tř. 2, plná, řada 250-2, s rukojetí



Typ	Rozměr		Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	C mm				
RK SL2 V2 30 MG	294	282	49	1	720,000	7405941

St Ocel

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, „slepá“, pro vytvoření revizního otvoru v UZD250-2 nebo UZD350-2 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 do 10 kN nebo zátěžová třída 2 do 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny. S rukojetí.



UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm




Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 350-3	467	510	362	383	70 - 125	1	590,000	7410034
UZD 115170 350-3	467	510	362	383	115 - 170	1	665,000	7410047
UZD 165220 350-3	467	510	362	383	165 - 220	1	740,000	7410056

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou. Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.

Podpěra pro vysoká zatížení DSSL



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DSSL2 75	75 - 110	1	97,840	7410581
DSSL2 105	105 - 140	1	111,040	7410583
DSSL2 135	135 - 170	1	121,840	7410585
DSSL2 165	165 - 200	1	132,640	7410587
DSSL2 195	195 - 230	1	143,840	7410589



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podpěry pro vysoká zatížení zesilují rohové části podlahové krabice typu UZD-3 při zvýšených požadavcích na zatížení.

Jedno balení obsahuje čtyři podpěry pro vysoká zatížení.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD350-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr		Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		A mm	B mm				
ASH350-3 B115170	115 - 170	430	80	112	1	97,000	7410150
ASH350-3 B165220	165 - 220	430	130	162	1	151,500	7410156

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 a UGD350-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr		Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		A mm	B mm				
ASH350-3 165220	165 - 220	430	80	162	1	102,500	7410154

Sl Ocel


FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.



Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny	Rozměr A	Roz- měr B	Roz- měr I	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm	mm	mm	mm	kus	kg/100 ks	
ASH350-3 215270	215 - 270	430	80	212	1	105,000	7410164
St	Ocel						
FS	pásové zinkováno						

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

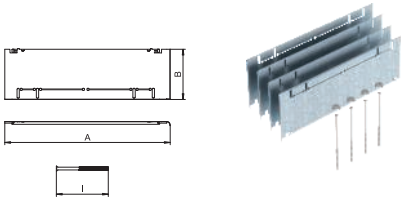

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK SL1 V3 20	424	388	382	18	1	897,000	7405912
RK SL1 V3 25	424	388	382	23	1	927,000	7405916
RK SL1 V3 30	424	388	382	28	1	953,000	7405920
RK SL1 V3 40	424	388	382	38	1	1.017,000	7405928

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až pro 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF2 SL1 V3 20	424	388	382	18	1	912,000	7409502
RKF2 SL1 V3 25	424	388	382	23	1	941,000	7409504
RKF2 SL1 V3 30	424	388	382	28	1	968,000	7409506
RKF2 SL1 V3 40	424	388	382	38	1	1.032,000	7409510

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus pro vestavbu instalačních přístrojů do UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2





Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RK SL2 V3 20	424	388	382	14	1	1.346,000	7405952
RK SL2 V3 25	424	388	382	19	1	1.377,000	7405956
RK SL2 V3 30	424	388	382	24	1	1.400,000	7405960
RK SL2 V3 40	424	388	382	34	1	1.466,000	7405968

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až pro 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2



Typ	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Rozměr C mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKF2 SL2 V3 20	424	388	382	14	1	1.278,000	7409542
RKF2 SL2 V3 25	424	388	382	19	1	1.307,000	7409544
RKF2 SL2 V3 30	424	388	382	24	1	1.334,000	7409546
RKF2 SL2 V3 40	424	388	382	34	1	1.398,000	7409550


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Rámová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus pro vestavbu instalačních přístrojů do UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.

Montážní sada pro UZD250-3

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MS3 3UT3	1	49,400	7407651
Sl Ocel			
FS pásově zinkováno			


Montážní sada s třemi univerzálními nosiči typu UT3 k montáži do podlahové protahovací a odbočné krabice UZD250-3.
Kryty se objednávají zvlášť.



Montážní sada pro UZD350-3

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MS3 3UT4	1	55,000	7407655
Sl Ocel			
FS pásově zinkováno			

Montážní sada s třemi univerzálními nosiči typu UT4 k montáži do podlahové protahovací a odbočné krabice UZD350-3.
Kryty se objednávají zvlášť.




Závitové pouzdro pro rámovou kazetu pro vysoká zatížení

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
GH RK SL20	14	1	1,134	7406859
GH RK SL25	19	1	1,474	7406860
GH RK SL30	24	1	1,804	7406861
GH RK SL40	34	1	2,404	7406862

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Závitová pouzdra pro dodatečnou vestavbu do rámových kazet pro vysoká zatížení.



Montážní klíč na závitové pouzdro

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
WZ 1022	1	21,350	7408626


K vyjímání kazet vybavených závitovým pouzdrem.





Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
8AWR	10	0,610	6288704
Sl Ocel			
G galvanicky zinkováno			

Úhlová zástrčka ochranného vodiče k začlenění ocelových a hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a prvků systému podlahových kanálů do ochranného opatření.
Rozsah upnutí: 2 × 1,5–4 mm²



UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm




Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr a mm	Rozměr b mm	Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UZD 250-3	367	410	262	283	70 - 125	1	420,000	7410030
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115 - 170	1	480,000	7410043
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165 - 220	1	530,000	7410052

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou. Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190 a 250 mm.

Podpěra pro vysoká zatížení DSSL



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DSSL2 75	75 - 110	1	97,840	7410581
DSSL2 105	105 - 140	1	111,040	7410583
DSSL2 135	135 - 170	1	121,840	7410585
DSSL2 165	165 - 200	1	132,640	7410587
DSSL2 195	195 - 230	1	143,840	7410589



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podpěry pro vysoká zatížení zesilují rohové části podlahové krabice typu UZD-3 při zvýšených požadavcích na zatížení.

Jedno balení obsahuje čtyři podpěry pro vysoká zatížení.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD250-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 B115170	115 - 170	330	80	112	1	76,500	7410142
ASH250-3 B165220	165 - 220	330	130	162	1	120,000	7410148

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 a UGD250-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASH250-3 165220	165 - 220	330	80	162	1	82,000	7410146

Sl Ocel



FS pásově zinkováno

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.


Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD250-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr A mm	Roz- měr B mm	Roz- měr l mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
ASH250-3 215270	165 - 220	330	80	212	1	85,000	7410158
St	Ocel						
FS	pásové zinkováno						

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD250-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.



Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 250-3, jmenovitá velikost 4

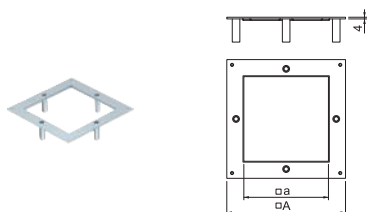

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 250-3 4SL	282	201	1	146,500	7401404
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD250-3 je vhodné pro vestavbu čtvercové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti 4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení




Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688
Sl Ocel				
G galvanicky zinkováno				

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

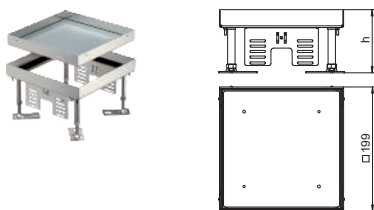


Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 4 VMSL1N 15	100	15	100 - 150	V2A	1	389,000	7409008
RKN2 4 VMSL1N 20	105	20	105 - 155	V2A	1	400,000	7409010

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti 4 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFNLS, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

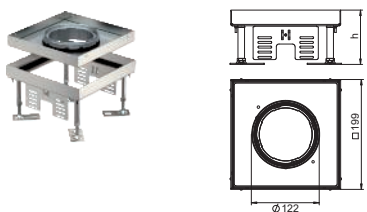

Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFN2 4 VMSL1N15	100	15	100 - 150	V2A	1	355,500	7409382
RKFN2 4 VMSL1N20	105	20	105 - 155	V2A	1	367,000	7409384

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti 4 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN.


Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 250-3, jmenovitá velikost R4

Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 250-3 R4SL	282	215	1	159,300	7401406

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD250-3 je vhodné k vestavbě kruhové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti R4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.



Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.




Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRS, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 4SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	559,000	7409072
RKR2 4SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	624,000	7409074

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti R4 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel



Typ	Rozměr h mm	TLoušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 4 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	604,000	7409462
RKFR2 4 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	669,000	7409464

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R4 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.



UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm




Typ	Rozměr		Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	B mm	a mm	b mm				
UZD 350-3	467	510	362	383	70 - 125	1	590,000	7410034
UZD 115170 350-3	467	510	362	383	115 - 170	1	665,000	7410047
UZD 165220 350-3	467	510	362	383	165 - 220	1	740,000	7410056

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou. Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.

Podpěra pro vysoká zatížení DSSL



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DSSL2 75	75 - 110	1	97,840	7410581
DSSL2 105	105 - 140	1	111,040	7410583
DSSL2 135	135 - 170	1	121,840	7410585
DSSL2 165	165 - 200	1	132,640	7410587
DSSL2 195	195 - 230	1	143,840	7410589



Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Podpěry pro vysoká zatížení zesilují rohové části podlahové krabice typu UZD-3 při zvýšených požadavcích na zatížení.

Jedno balení obsahuje čtyři podpěry pro vysoká zatížení.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD/UGD350-3 s výškou 70–125 mm





Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr		Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		A mm	B mm				
ASH350-3 B115170	115 - 170	430	80	112	1	97,000	7410150
ASH350-3 B165220	165 - 220	430	130	162	1	151,500	7410156

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 a UGD350-3 s konstrukční výškou 70–125 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm	Rozměr		Rozměr I mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		A mm	B mm				
ASH350-3 165220	165 - 220	430	80	162	1	102,500	7410154

Sl Ocel



FS pásově zinkováno


Konstrukční sada pro vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 115–170 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.

Konstrukční sada pro vyrovnání výšek pro UZD350-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny	Rozměr A	Roz- měr B	Roz- měr I	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm	mm	mm	mm	kus	kg/100 ks	
ASH350-3 215270	215 - 270	430	80	212	1	105,000	7410164
St Ocel FS pásově zinkováno							

Konstrukční sada k vyrovnání výšky pro podlahové krabice UZD350-3 s konstrukční výškou 165–220 mm pro zvýšení krabice UZD/UGD v místě instalace, sestávající ze 4 bočních plechů, 4 nivelačních šroubů a 4 šroubových uzávěrů.






Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD350-3 je vhodné pro vestavbu čtvercové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti 4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.



Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.


Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti 4 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojících a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti 4 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojitých a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN.


Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 350-3, jmenovitá velikost 9

Typ	Rozměr A mm	Rozměr a mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 350-3 9SL	383	244	1	294,400	7401410

St Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD350-3 je vhodné pro vestavbu čtvercové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti 9. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm.



Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688

St Ocel

G galvanicky zinkováno

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.





Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKN2 9 VMSL1N 16	100	16	100 - 150	V2A	1	550,000	7409028
RKN2 9 VMSL1N 21	105	21	105 - 155	V2A	1	563,000	7409030

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti 9 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojitých a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.





Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel



Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFN2 9 VMSL1N16	100	16	100 - 150	V2A	1	501,000	7409388
RKFN2 9 VMSL1N21	105	21	105 - 155	V2A	1	514,000	7409390

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti 9 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojitých a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 1 až 10 kN.



Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 350-3, jmenovitá velikost R4




Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 350-3 R4SL	383	215	1	370,400	7401412

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici UZD350-3, vhodné pro instalaci kruhové kazety pro vysoká zatížení o jmenovité velikosti R4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688


Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel




Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 4SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	559,000	7409072
RKR2 4SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	624,000	7409074

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti R4 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojitéch a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel



Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 4 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	604,000	7409462
RKFR2 4 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	669,000	7409464

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R4 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojitéch a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.



Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 350-3, jmenovitá velikost R7

Typ	Rozměr A mm	Rozměr d Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DUG 350-3 R7SL	383	275	1	370,400	7401414

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici UZD350-3, vhodné pro instalaci kruhové kazety pro vysoká zatížení o jmenovité velikosti R7. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.



Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688

Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.




Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRS, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 7SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	894,000	7409092
RKR2 7SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	966,000	7409094

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti R7 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel


Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 7 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	885,000	7409466
RKFR2 7 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	947,000	7409468

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R7 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.



Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 350-3, jmenovitá velikost R9




Typ	Rozměr		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	A mm	d Ø mm			
DUG 350-3 R9SL	383	305	1	252,500	7401416

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici UZD350-3, vhodné pro instalaci kruhové kazety pro vysoká zatížení o jmenovité velikosti R9. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení



Typ	Výška mazaniny mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
DUG SL75	75 - 110	1	24,917	7409680
DUG SL105	105 - 140	1	36,184	7409682
DUG SL135	135 - 170	1	44,632	7409684
DUG SL165	165 - 200	1	53,586	7409686
DUG SL195	195 - 230	1	62,041	7409688


Sl Ocel

G galvanicky zinkováno

Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.

Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel




Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKFR2 9 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	589,000	7409470
RKFR2 9 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	647,000	7409472

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R9 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojitéch a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel



Typ	Rozměr h mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Materiál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RKR2 9SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	664,000	7409112
RKR2 9SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	620,000	7409114

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Kruhová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti R9 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, ve dvojitéch a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.


Tubus s krycím plechem, bez manipulačního třmenu, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
TUK2 V	1	59,000			7428141

Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do rámových kazet RKF, jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazet RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Kryt tubusu z V2A.




Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
TUK2 GV	1	59,000			7428140

Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě v rámových kazetách RKF jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazetách RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Kryt tubusu a držák z V2A.




Tubus s drážkou pro podlahovou krytinu, s manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
TUK2 G4	1	45,000			7428142


Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do rámových kazet RKF, jakož i nivelovatelných kruhových a čtvercových kazet RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. S 4mm drážkou pro podlahovou krytinu k vyložení (prováděnému zákazníkem) podlahovou krytinou odolnou proti proříznutí, s manipulačním třmenem.



Nivelační jednotka RKNEV2

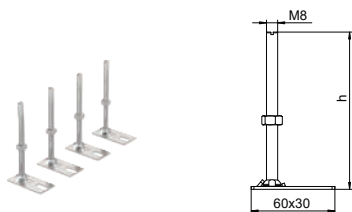

Typ	Rozměr h mm	Bal. bal.jedn.	hmotnost kg/100 BJ	Č. výr.
RK NEV2 110	110	1	25,200	7405815
RK NEV2 150	150	1	30,000	7405816
RK NEV2 190	190	1	35,000	7405817
RK NEV2 230	230	1	40,000	7405818
RK NEV2 270	270	1	45,800	7405819

Sl Ocel


G galvanicky zinkováno

K výškovému nastavení nivelizovatelných kazetových jednotek a kanálového systému OKB uloženého v mazanině v rovině podlahy. Jedno balení obsahuje 4 nivelační jednotky.

Rozměry

Rozměr „h“ mm	RKN2, 20 mm mm	RKN2, 25 mm mm	RK(S+F)N2, 20 mm mm	RK(S+F)N2, 25 mm mm	RKR2, 20/25 mm mm	RK(S+F)R2, 20/25 mm mm	OKB mm
110	140 - 190	145 - 195	145 - 190	150 - 195	145 - 195	150 - 195	133 - 173
150	180 - 230	185 - 235	185 - 230	190 - 235	185 - 235	190 - 235	173 - 213
190	220 - 270	225 - 275	225 - 270	230 - 275	225 - 275	230 - 275	213 - 253
230	260 - 310	265 - 315	265 - 310	270 - 315	265 - 315	270 - 315	253 - 293
270	300 - 350	305 - 355	305 - 350	310 - 355	305 - 355	310 - 355	293 - 333


Montážní klíč na závitové pouzdro

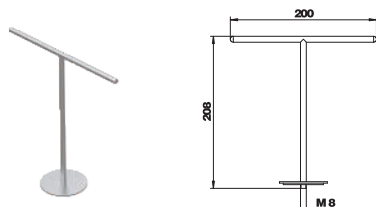

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
WZ 1022	1	21,350	7408626

K vyjímání kazet vybavených závitovým pouzdem.

Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kruhovou kazetu pro vysoká zatížení



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GH NR SL20	20	1	1,350	7406870
GH NR SL25	25	1	1,610	7406871

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301



Závitová pouzdra pro dodatečnou vestavbu do kruhových kazet pro vysoká zatížení.



Kryt APMT5/10

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 10	—	181,5	20	11,600	7406894
Sl	Ocel				



Kryt k vestavbě 3 přístrojů Modul 45. D = 182 mm.



Kryt APMT5/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				



K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 181,5 mm.



Kryt APMT5/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				


Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 181,5 mm.



Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro kryty APMT5

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 9R9 AP 5	1	25,650	7407756
Sl	Ocel		
FS	pásově zinkováno		


Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 9.



Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				


Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.




Kryt APMT5 s jednoduchou zásuvkou

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS SS0	šedobílá	181,5	4	18,700	7407874
Sl	Ocel				
FSO	pásově zinkováno / organický potah				

Kryt se spínanou jednoduchou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.
Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT5 se dvěma jednoduchými zásuvkami



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2xSS0	šedobílá	181,5	4	25,300	7407878

SI Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.




Kryt APMT2/0

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 0	šedobílá	163	20	12,300	7406912

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT.
L = 163 mm.





Kryt APMT2/1

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 1	šedobílá	163	20	11,100	7406916

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C.
L = 163 mm.




Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro kryty APMT2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 4R4 AP 2	1	12,310	7407748

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 4 a R4.




Montážní nosič jmenovité velikosti 6 pro kryty APMT2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 6 AP2	1	20,000	7407752

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do vestavných jednotek jmenovité velikosti 6.



Kryt APMT2 s dvojitou zásuvkou


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0	šedobílá	163	4	21,500	7407872

Sl Ocel

FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.



Kryt APMT2 se dvěma jednoduchými zásuvkami


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2xSS0	šedobílá	163	4	23,700	7407879

Sl Ocel


FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se dvěma spínanými jednoduchými zásuvkami k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídají BS 1363.



Montážní klíč – WZ 1008



Typ

WZ 1008


K zašroubování plných krytů DBS80, BA80N a BAB80.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 21,600 7408610

Montážní klíč – WZ 1058



Typ

WZ 1058

K zašroubování plných krytů BABF80.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 62,900 7408646

Kruhový pilový list – WZ 1013



Typ

WZ 1013


Kruhový pilový list vhodný k unašeci pilového listu WZ1034, výška listu 16 mm.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 2,400 7408614

Vrtací šablona – WZ 1014



Typ

WZ 1014

Jako vedení pro vrtnou korunku do mazaniny WZ1032 a unašec pilového listu WZ1034.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 414,000 7408618

Vrtací korunka do mazaniny – WZ 1032



Typ

WZ 1032

Vrtací korunka do mazaniny, vidiová, bez upínací stopky. Ø 95 mm, délka 80 mm.

Upozornění: Úchyt s vnitřním závitem M16 pro upevňovací dřívky.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 98,620 7408638

Unašec pilového listu – WZ 1034



Typ

WZ 1034

Kanálový vrták pro vestavný otvor US80, bez upínací stopky, vhodný pro kruhový pilový list WZ1013.


Upozornění: Úchyt s vnitřním závitem M16 pro upevňovací dřívky.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 304,800 7408642



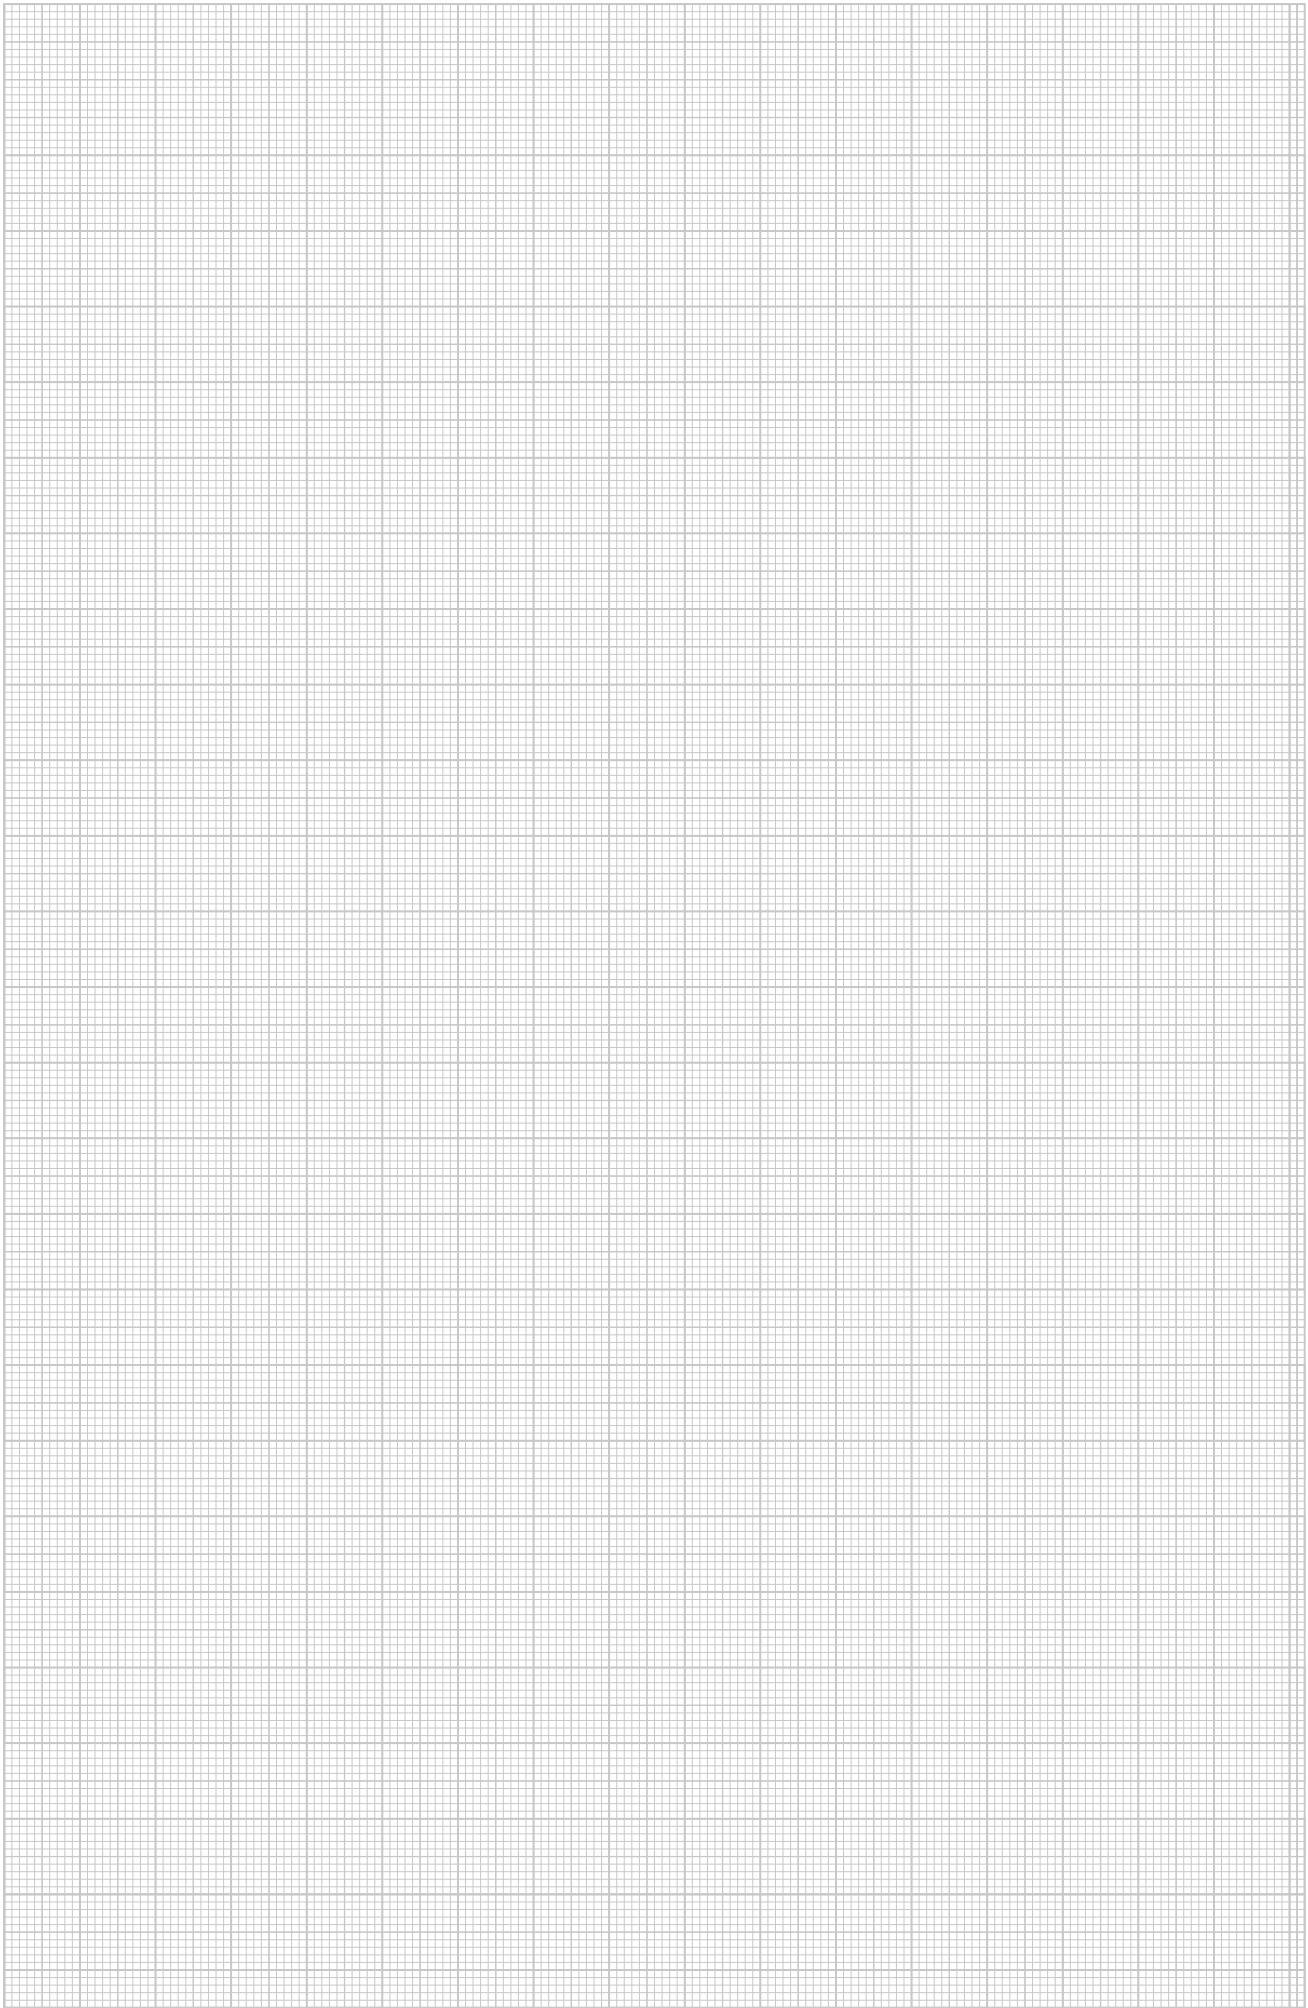




Podlahové zásuvky a přístrojové nástavce: designově dokonalé napájení elektrickým proudem a daty

Rodina kompletních jednotek UDHOME přivádí silnoproudé, datové a multimediální přípojky přesně na místo, na němž je potřebujete. Podlahové zásuvky a přístrojové nástavce z rodiny UDHOME se montují přímo na hrubý podkladový beton a připojují se pomocí flexibilních instalačních trubek – jednodušší to být nemůže.

Podlahové zásuvky UDHOME

	Podlahová zásuvka – UDHOME2	220
	Podlahový blok – UDHOME4	227
	Podlahový blok – UDHOME9	229

Podlahová zásuvka UDHOME2, s víkem z ušlechtilé oceli, osazená



Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 BV V	95	95 - 115	1	150,000	7368384


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

V podlahové krytině viditelné povrchy z ušlechtilé oceli.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s víkem z ušlechtilé oceli, osazená



Typ	Rozměr h mm	Hloubka vestavby mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 BV N	95	95	95 - 115	1	150,000	7368383

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303


GUF kartáčovaný a potažený fólií

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

V podlahové krytině viditelné povrchy z: Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka (NF). Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s víkem z ušlechtilé oceli, možnost libovolného osazení



Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 BV	95	95 - 115	1	150,000	7427019
UDHOME2 M V	—	—	1	214,000	7427088

CuZn Mosaz V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303



CuZn mosazný povrch

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

Nainstalovat lze až dvě zásuvky Modul45®. Pomocí volitelných montážních nosičů lze dále nainstalovat dva modulární datové moduly (Keystone).

V podlahové krytině viditelné povrchy z ušlechtilé oceli, kartáčované.

Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2




Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDHOME2	10 - 60	1	73,400	7368400

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2.

Montážní nosič, 2× typ A

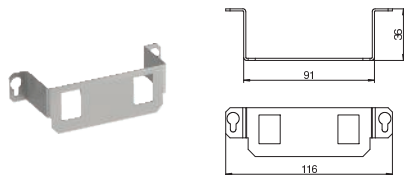


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 2A	1	4,800	7407846

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.

Montážní nosič, 2× typ B

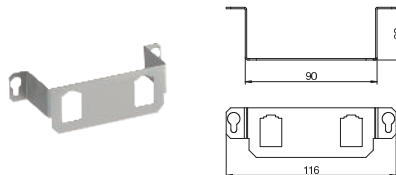


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 2B	1	3,300	7407847

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: Vari-oKeystone.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montážní nosič, 2× typ F

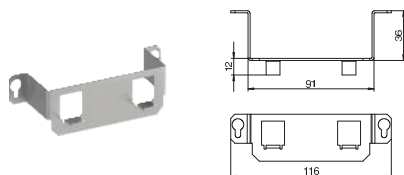


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 2F	1	5,100	7407849

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systimax: řada M.

Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.

Montážní nosič, 2× typ C

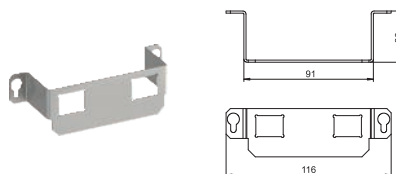


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 2C	1	4,700	7407848

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.

Montážní nosič, 1× typ K

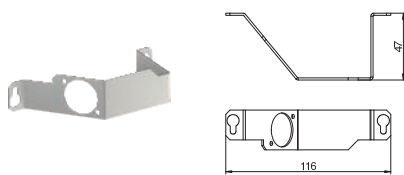


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 1K	1	4,400	7407850

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení jedné modulární zásuvky audio- a videotechniky, typ XLR SPEAK-ON typu D.

Montážní nosič, 2× typ LE

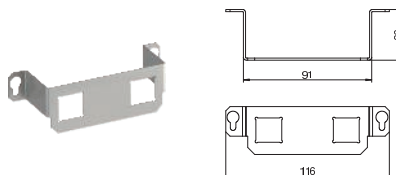

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 2LE	1	4,800	7407679


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250.

Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 x 17,20.



Podlahová zásuvka UDHOME2, s víkem z ušlechtilé oceli, osazená




Typ	Rozměr		Výška podlahy mm	Bal.	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	h mm	Hloubka vestavby mm				
UDHOME2 V N	110	110	110 - 130	1	210,000	7368398
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303						
GUF kartáčovaný a potažený fólií						

Čtvercová podlahová zásuvka s drážkou pro podlahovou krytinu pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

V podlahové krytině viditelné povrchy z ušlechtilé oceli.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka (NF). Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s drážkou pro podlahovou krytinu ve víku z ušlechtilé oceli, osazená




Typ	Rozměr		Výška	Tloušťka	Bal.	hmotnost	Č. výr.
	h	podlahy	podlahové	krytiny			
	mm	mm	mm	mm	kus	kg/100 ks	
UDHOME2 V V	110	110 - 130	15		1	210,000	7368399
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303							

Čtvercová podlahová zásuvka s drážkou pro podlahovou krytinu pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

V podlahové krytině viditelné povrchy z ušlechtilé oceli.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s drážkou pro podlahovou krytinu ve víku z ušlechtilé oceli, možnost libovolného osazení





Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 V	110	110 - 130	15	1	206,000	7427090
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4303						

Čtvercová podlahová zásuvka s drážkou pro podlahovou krytinu pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

V podlahové krytině viditelné povrchy z ušlechtilé oceli.

Nainstalovat lze až dvě zásuvky Modul 45®. Pomocí volitelných montážních nosičů lze dále nainstalovat dva modulární datové moduly (Keystone).


Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2



Typ	Rozsah nivelace mm		Bal.	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDHOME2	10 - 60		1	73,400	7368400
SI Ocel					
FS pásově zinkováno					

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2.

Montážní nosič, 2x typ A

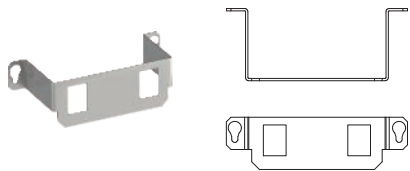


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 2A	1	5,500	7407594

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.

Montážní nosič, 2x typ B

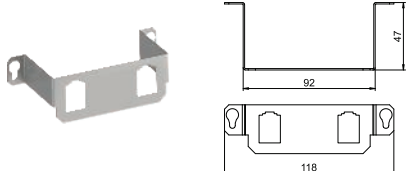


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 2B	1	3,700	7407595

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: Vari-oKeystone.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montážní nosič, 2x typ F

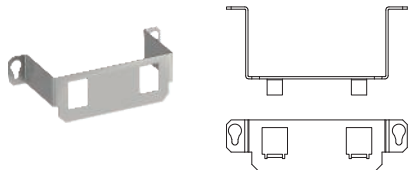


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 2F	1	5,700	7407597

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systemax: řada M. Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.

Montážní nosič, 2x typ C

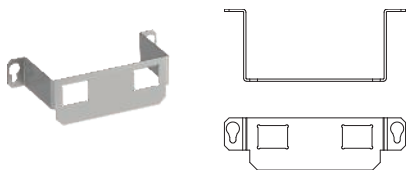


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 2C	1	5,500	7407596

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.

Montážní nosič, 1x typ K

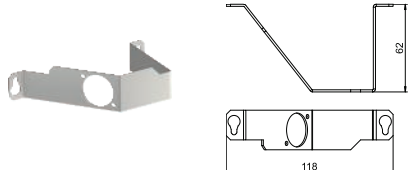


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 1K	1	5,500	7407599

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení jedné modulární zásuvky audio- a videotechniky, typ XLR SPEAK-ON typu D.

Montážní nosič, 2x typ LE

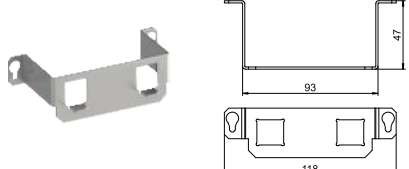


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2 15 2LE	1	5,500	7407598

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250. Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 x 17,20.

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem pro podlahy s mokrou údržbou, osazená




Typ	Rozměr h mm	Hloubka vestavby mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 VF V	110	110	110 - 130	1	323,000	7368410

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná A2

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách s mokrou údržbou a podlahách z mazaniny. Vývod vedení prostřednictvím výškově nastavitelného tubusu. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka s ochranným kontaktem. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem pro podlahy s mokrou údržbou, osazená




Typ	Rozměr h mm	Hloubka vestavby mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 VF N	110	110	110 - 130	1	323,000	7368411

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná A2

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách s mokrou údržbou a podlahách z mazaniny. Vývod vedení prostřednictvím výškově nastavitelného tubusu. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm.

Součástí dodávky je dvojité zásuvka NF. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem pro podlahy s mokrou údržbou, možnost libovolného osazení





Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME2 VF	110	110 - 130	1	315,000	7427095

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná A2

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách s mokrou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro prázdné trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 110 mm, rozsah nivelace + 20 mm. Nainstalovat lze až dvě zásuvky Modul45®. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2




Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDHOME2	10 - 60	1	73,400	7368400

Sl Ocel

FS pásové zinkováno

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou zásuvku UDHOME2.

Montážní nosič, 2× typ A




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 2A	1	0,380	7407841

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.

Montážní nosič, 2× typ B




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 2B	1	0,260	7407842

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: Vari-oKeystone.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montážní nosič, 2× typ F

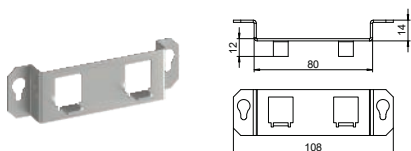


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 2F	1	0,410	7407853

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systemax: řada M.

Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.

Montážní nosič, 2× typ C

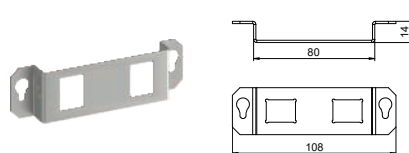


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 2C	1	0,380	7407843

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.

Montážní nosič, 1× typ K




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 1K	1	0,400	7407855

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení jedné modulární zásuvky audio- a videotechniky, typ XLR SPEAK-ON typu D.

Montážní nosič, 2× typ LE



Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTGE2F 2LE	1	0,370	7407854


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250.

Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 x 17,20.




Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

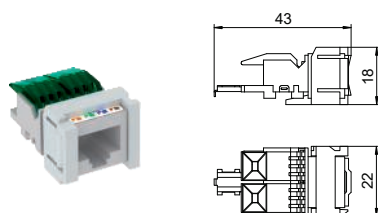

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 S	1	1,120			6117347

Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

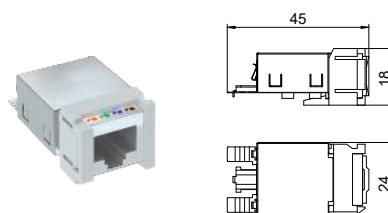

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 GS	1	1,920			6117348

Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

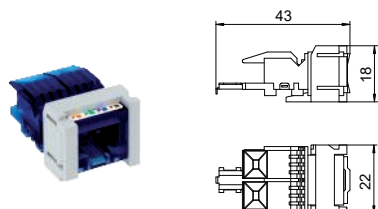

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 S	1	1,060			6117349

Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

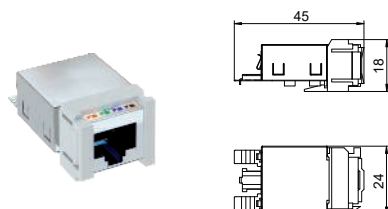

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 GS	1	1,850			6117345

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný

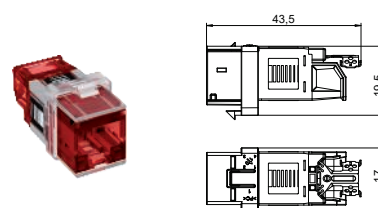

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A	1	1,050			6117348

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný

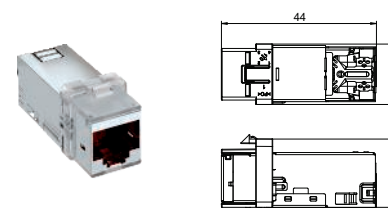

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A G	1	1,630			6117346

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

Podlahový blok UDHOME4 s přístrojovou vložku GB2, osazený, ušlechtilá ocel


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2V V	95	95 - 125	15	1	380,000	7427200

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3, jedna trojitá zásuvka s ochranným kontaktem a krytem a dva jednotlivé kryty pro instalační přístroje s nosným kroužkem.



Přístrojový blok UDHOME4 s přístrojovou vložku GB2, osazený, mosaz


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2M V	95	95 - 125	15	1	388,000	7427204

CuZn Mosaz

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3, jedna trojitá zásuvka s ochranným kontaktem a krytem a dva jednotlivé kryty pro instalační přístroje s nosným kroužkem.



Přístrojový blok UDHOME4 s nosičem modulů MT3, možnost libovolného osazení, ušlechtilá ocel


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2V MT U	95	95 - 125	15	1	402,700	7427248

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3 45 3 pro vestavbu až šesti přístrojů Modul 45.



Přístrojový blok UDHOME4 s nosičem modulů MT3, možnost libovolného osazení, mosaz



Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2M MT U	95	95 - 125	15	1	412,700	7427252

CuZn Mosaz



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3 45 3 pro vestavbu až šesti přístrojů Modul 45.



Přístrojový nástavec UDHOME4 s nosičem modulů MT3, možnost libovolného osazení, ušlechtilá ocel



Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2V MT V	95	95 - 125	15	1	413,000	7427216
UDHOME4 2M MT V	95	95 - 125	15	1	423,000	7427220



V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 CuZn Mosaz

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou dva nosiče modulů MT3 45 2-1 a trojitá zásuvka NF s ochranným kontaktem. Nainstalovat lze až tři další přístroje Modul45.

Přístrojový nástavec UDHOME4, prázdný, ušlechtilá ocel






Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2V	95	95 - 125	15	1	384,000	7427232

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Přístrojový nástavec UDHOME4, prázdný, mosaz




Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME4 2M	95	95 - 125	15	1	344,800	7427236

CuZn Mosaz

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.

Prvek pro zvětšení výšky pro přístrojový nástavec UDHOME4



Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDHOME4	10 - 60	1	109,800	7427440

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro přístrojový nástavec UDHOME4.

Přístrojový blok UDHOME9 s přístrojovou vložku GB3, osazený, ušlechtilá ocel


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2V GB V	95	95 - 125	15	1	520,500	7427300

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový blok pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 pro vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden univerzální nosič je osazen dvěma dvojítymi zásuvkami v čistě bílé barvě. Další univerzální nosič je vybaven dvěma kryty pro vestavbu standardních přístrojů, třetí univerzální nosič je osazen dvěma zaslepovacími kryty.



Přístrojový nástavec UDHOME9 s přístrojovou vložku GB3, osazený, mosaz


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2M GB V	95	95 - 125	15	1	573,000	7427304

CuZn Mosaz

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 pro vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden univerzální nosič je osazen dvěma dvojítymi zásuvkami v čistě bílé barvě. Další univerzální nosič je vybaven dvěma kryty pro vestavbu standardních přístrojů, třetí univerzální nosič je osazen dvěma zaslepovacími kryty.



Přístrojový blok UDHOME9 s nosičem modulů MT4, osazený, ušlechtilá ocel


Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2V MT V	95	95 - 125	15	1	520,000	7427308

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový blok pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 45 4 pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojítymi zásuvkami s ochranným kontaktem v čistě bílé barvě.



Přístrojový blok UDHOME9 s nosičem modulů MT4, osazený, mosaz



Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2M MT V	95	95 - 125	15	1	532,000	7427312

CuZn Mosaz


Čtvercový přístrojový blok pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.

Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 45 4 pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojítymi zásuvkami s ochranným kontaktem v čistě bílé barvě.





Přístrojový nástavec UDHome9, ušlechtilá ocel, s nosičem modulů, se zásuvkou NF



Typ	Rozměr h mm	Výška mazaniny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2V MT N	95	95 - 110	95 - 125	V2A	1	520,000	7427316
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301							

Čtvercová vestavná jednotka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Zapuštění pro podlahovou krytinu v odklápacím víku 15 mm. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm. Součástí dodávky jsou tři nosiče modulů MT4/45/2-2 pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojími zásuvkami NF v bílé barvě. V podlahové krytině viditelné povrchy z: Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301.

Přístrojový nástavec UDHome9, mosaz, s nosičem modulů, se zásuvkou NF



Typ	Rozměr h mm	Výška mazaniny mm	Výška podlahy mm	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2M MT N	95	95 - 110	95 - 125	CuZn	1	532,000	7427320
CuZn Mosaz							

Čtvercová vestavná jednotka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Zapuštění pro podlahovou krytinu v odklápacím víku 15 mm. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm. Součástí dodávky jsou tři nosiče modulů MT4/45/2-2 pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojími zásuvkami NF v bílé barvě. V podlahové krytině viditelné povrchy z: Mosaz.




Přístrojový nástavec UDHOME9, prázdný, ušlechtilá ocel

Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2V	95	95 - 125	15	1	470,000	7427324

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Čtvercový přístrojový blok pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl na - stavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.




Přístrojový nástavec UDHOME9, prázdný, mosaz

Typ	Rozměr h mm	Výška podlahy mm	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UDHOME9 2M	95	95 - 125	15	1	482,000	7427328

CuZn Mosaz

Čtvercový přístrojový blok pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z - mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl na - stavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.





Prvek pro zvětšení výšky pro přístrojový blok UDHOME9

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	7427444

St Ocel

FS pásově zinkováno

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro přístrojový nástavec UDHOME9.





Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro kryty APMT2

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 4R4 AP 2	1	12,310	7407748

St Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění krytů APMT2, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do ve - stavných jednotek jmenovité velikosti 4 a R4.





Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro kryty APMT5

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT 9R9 AP 5	1	25,650	7407756

St Ocel

FS pásově zinkováno

Montážní nosič k upevnění 3 krytů APMT5, které slouží k vestavbě instalačních přístrojů do ve - stavných jednotek jmenovité velikosti 9.



Kryt APMT2 s dvojitou zásuvkou


Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0	šedobílá	163	4	21,500	7407872

St Ocel



FSO pásově zinkováno / organický potah

Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami.

Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3-pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.




Kryt APMT2/1




Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 1	šedobílá	163	20	11,100	7406916
Si Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C. L = 163 mm.					

Kryt APMT2/0





Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT2 0	šedobílá	163	20	12,300	7406912
Si Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT. L = 163 mm.					

Kryt APMT5 s dvojitou zásuvkou





Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0	šedobílá	181,5	4	23,200	7407870
Si Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah Kryt se spínanou dvojitou zásuvkou k vestavbě do montážního nosiče pod vestavnými jednotkami GES a kazetami. Zásuvka se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovým připojením, 3pól., 13 A, 250 V~, odpovídá BS 1363.					

Kryt APMT5/0




Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 0	šedobílá	181,5	20	12,700	7406904
Si Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah K zaslepení nepoužívaného oddílu v montážním nosiči MT. L = 181,5 mm.					

Kryt APMT5/1



Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AP MT5 1	šedobílá	181,5	20	12,700	7406908
Si Ocel FSO pásově zinkováno / organický potah Kryt k vestavbě 4 datových zásuvek konstrukce LJU6C. L = 181,5 mm.					

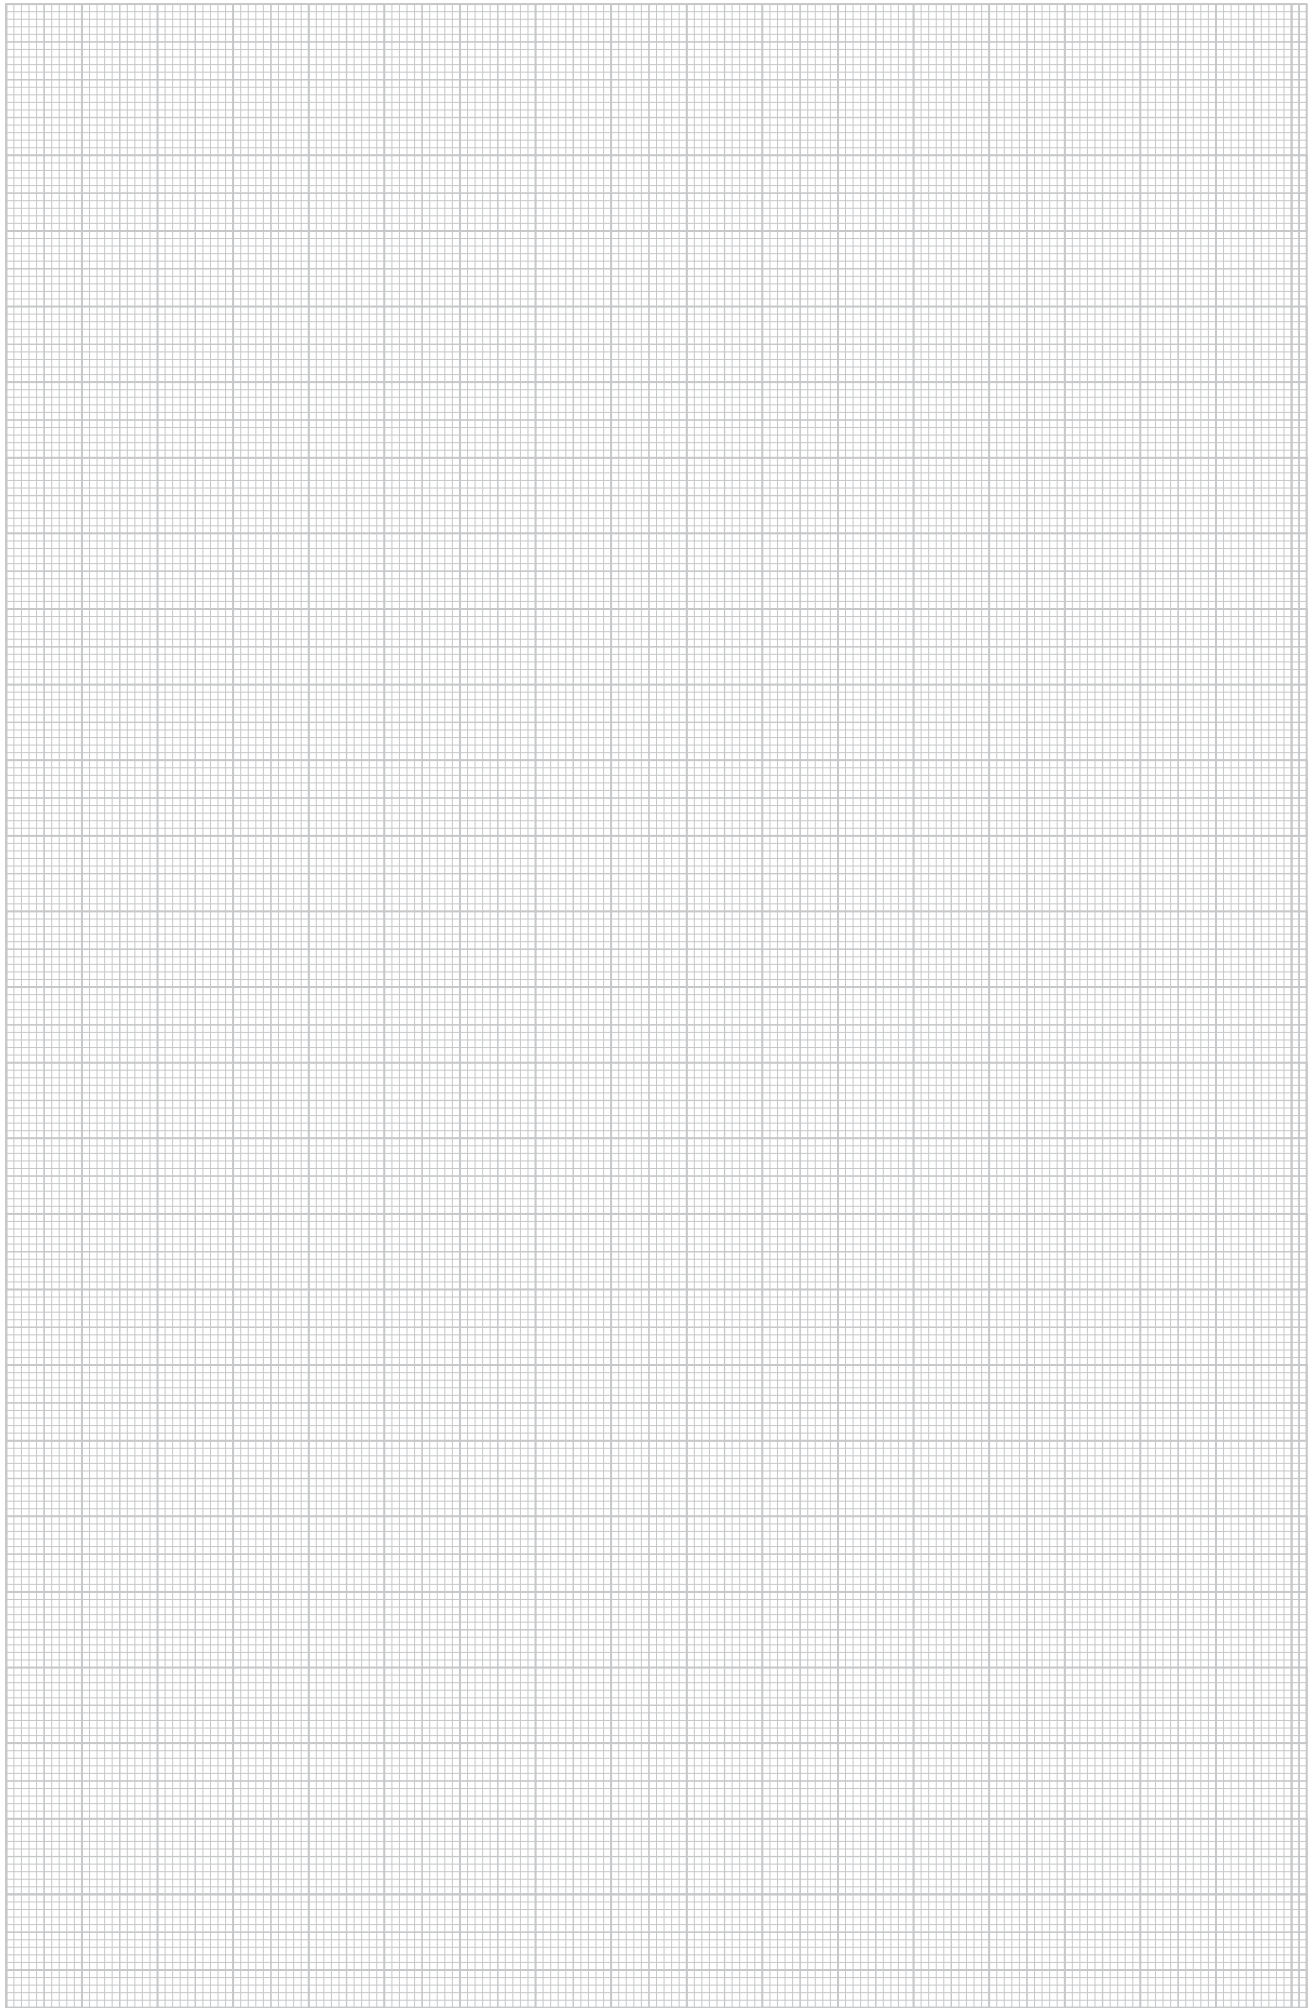



Podlahové zásuvky GES R2

Kruhové podlahové zásuvky z řady GES R2 dodávají data a energii přesně na místo, na kterém je potřebujete. Vyznačují se velice snadnou manipulací: Připojovací kabely se zasunou do kompaktního instalačního prostoru, který se uzavře víkem. V závislosti na provedení víka jsou podlahové zásuvky vhodné pro podlahy se suchou nebo mokrou údržbou.

OBO
BETTERMANN



08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 (LLEExport_02303) / 2019/02/12 08:38:21/08:38




Podlahové zásuvky GES R2

	Krabice do mazaniny a instalační krabice	236
	Montážní desky pro instalační krabice	237
	Příslušenství	238
	Kovové odklápěcí víko	239
	Víko tubusu	240
	Kovové plné víko	241
	Plastové odklápěcí víčko a plné víko	242




Krabičky do mazaniny pro GES R2



Typ	Výška mazaniny		Montážní průměr	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm			kus	kg/100 ks	
UD GES R2	85 - 130	122		1	218,000	7428526
St	Ocel					
FS	pásově zinkováno					

Nivelizovatelná krabička do mazaniny pro vestavbu instalační krabičky podlahové zásuvky GES R2. 2x 2 přívodní otvory pro instalační trubky (M20/M25).

Instalační krabičky, dvojité, VDE




Typ	Hloubka vestavby		Montážní průměr	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm			kus	kg/100 ks	
MT R2 VDE	85	122		1	26,800	7408832
PA	Polyamid					

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah s průměrem montážního otvoru 122 mm.

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Instalační krabičky, dvojité, NF




Typ	Hloubka vestavby		Montážní průměr	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm			kus	kg/100 ks	
MT R2 NF	85	122		1	21,000	7408834
PA	Polyamid					

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah s průměrem montážního otvoru 122 mm.

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka (NF). Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Instalační krabičky 1+1 prázdná



Typ	Hloubka vestavby		Montážní průměr	Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm			kus	kg/100 ks	
MT R2 1-1	85	122		1	19,800	7408838
PA	Polyamid					

Instalační krabička pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabičky do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah s průměrem montážního otvoru 122 mm.


Součástí dodávky jsou přepážka a dva kryty pro vestavbu jednotlivých přístrojů Modul 45. Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Montážní deska pro datovou techniku, typ A

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MP R2 2A	1	1,960	7408802

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klípsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.




Montážní deska pro datovou techniku, typ B

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MP R2 2B	1	1,940	7408804

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.




Montážní deska pro datovou techniku, typ C

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MP R2 2C	1	1,950	7408806

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.




Montážní deska pro datovou techniku, typ F

Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MP R2 2F	1	2,190	7408808

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systemax: řada M. Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.




Montážní deska pro datovou techniku, typ LE


Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
MP 2R LE	1	2,250	7408810

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250. Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 x 17,20.




Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

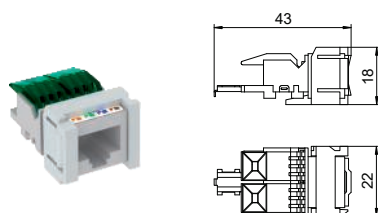

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

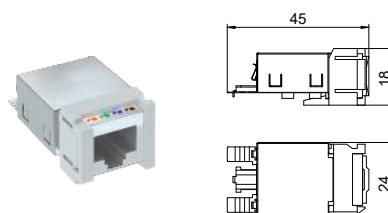

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117348

Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

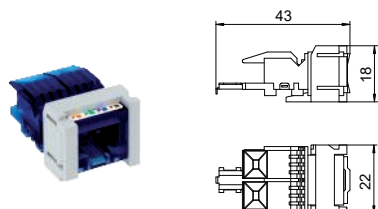

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

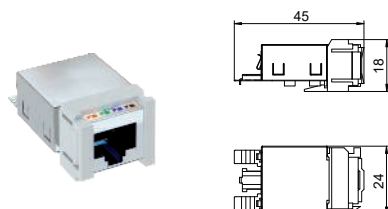

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný

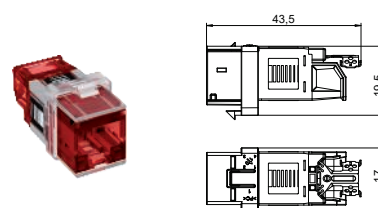

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný

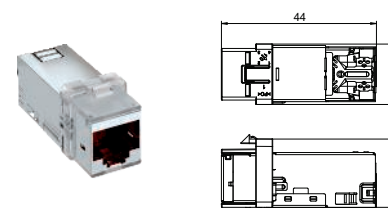

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.



Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. V uzavřeném stavu splňuje podlahová zásuvka požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Odklápěcí víko s aretační západkou


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 Ni	1	58,500			7408850

Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Odklápěcí víko s aretační západkou


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 CuZn	1	58,500			7408852

Zn Zinek litý pod tlakem

CuZn mosazný povrch

Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Odklápěcí víko s aretační západkou


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 Cu	1	58,500			7408854

Zn Zinek litý pod tlakem

Cu poměděno

Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Odklápěcí víko s aretační západkou


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 Cr	1	58,500			7408856

Zn Zinek litý pod tlakem

CR chromováno

Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.


V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.





Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Tubus s manipulačním třmenem

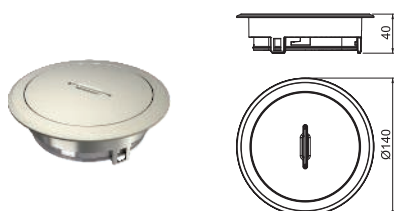

Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
GES R2T Ni	1	114,100	7408860

Zn Zinek litý pod tlakem
N poniklovaná

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Tubus s manipulačním třmenem



Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
GES R2T CuZn	1	114,100	7408862

Zn Zinek litý pod tlakem
CuZn mosazný povrch

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Tubus s manipulačním třmenem




Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
GES R2T Cu	1	114,100	7408864

Zn Zinek litý pod tlakem
Cu poměděno

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Tubus s manipulačním třmenem

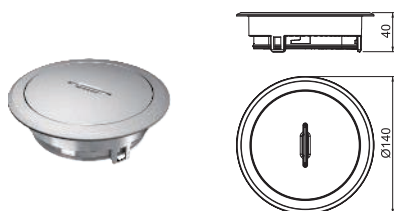


Typ	Bal.	hmotnost	Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
GES R2T Cr	1	114,100	7408866

Zn Zinek litý pod tlakem
CR chromováno

Tubus s manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Tubus splňuje i v otevřeném stavu požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.



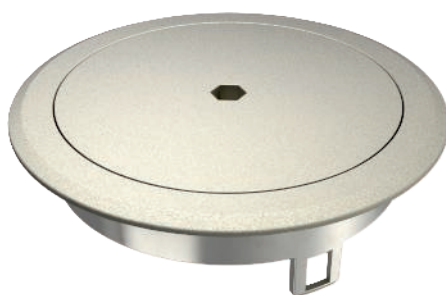

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod. V uzavřeném stavu splňuje podlahová zásuvka požadavky normy EN 50085-2-2 na podlahy s mokrou údržbou.

Víko, plné, s imbusem

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B Ni	1	58,200	7408870


Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Víko, plné, s imbusem

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B CuZn	1	58,200	7408872


Zn Zinek litý pod tlakem

CuZn mosazný povrch

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Víko, plné, s imbusem

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B Cu	1	58,200	7408874


Zn Zinek litý pod tlakem

Cu poměděno

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.

V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Víko, plné, s imbusem

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B Cr	1	58,200	7408876


Zn Zinek litý pod tlakem

CR chromováno

Plné víko s imbusem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.

Výstup z víka lze použít jako kabelový vývod.


V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.






Odklápěcí víčko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2. Pro použití v podlahách se suchou údržbou.

Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem

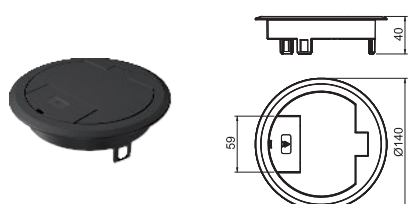


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 9011	grafitově černá	1	8,800	7405084
PA Polyamid				
Odklápěcí víčko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.				
Pro použití v podlahách se suchou údržbou.				

Odklápěcí víko se šňůrovým vývodem

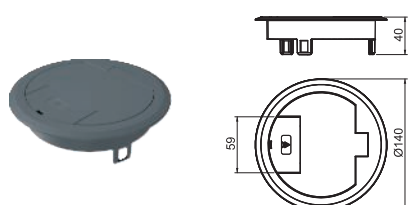


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2 7011	ocelově šedá	1	8,800	7405082
PA Polyamid				
Odklápěcí víčko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.				
Pro použití v podlahách se suchou údržbou.				

Přístrojové víko, plné, bez osazení pro podlahovou krytinu

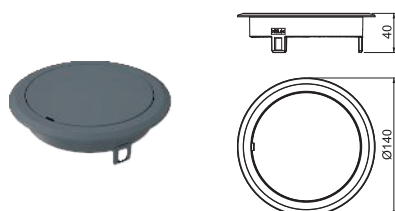

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B 7011	ocelově šedá	1	8,150	7405086
PA Polyamid				
Plné víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.				
Pro použití v podlahách se suchou údržbou.				

Přístrojové víko, plné, bez osazení pro podlahovou krytinu

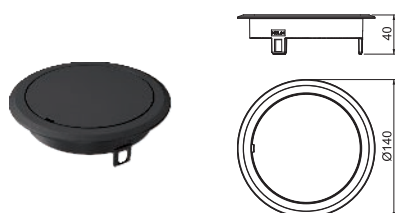


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GES R2B 9011	grafitově černá	1	8,150	7405088
PA Polyamid				
Plné víko se šňůrovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.				
Pro použití v podlahách se suchou údržbou.				

GESRM2 s ochranným rámem

Typ	Barva	Bal.		kus	hmotnost kg/100 ks	Č. vyr.
AP1 GESRM2	grafitově černá	1	0,950			7405426
AP1.5 GESRM2	grafitově černá	1	1,460			7405427

PA Polyamid

Kryt pro GESRM2 k uchycení přístroje Modul 45 vel. 1.



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ XD




Typ	Bal.		kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MPR2XD	1	3,280			7407634

St Ocel

FS pásově zinkováno

Pro vestavbu vestavné zásuvky XLR, typ D.



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ LE




Typ	Bal.		kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MPRM2 1LE	1	1,600			7407628

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uložení datové modulární zásuvky následujících typů: LexCom 125 a 250 Kat 5e (stíněná).

Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 × 17,20.





Podlahová krabice pro montáž GESRM2

Typ	Výška mazaniny	Bal.		hmotnost	Č. výr.
	mm	kus	kg/100 ks		
UDL2-120 70	70 - 85	1	77,200		7408558


St Ocel

FS pásově zinkováno

Podlahová krabice s vývodem k vestavbě jedné přístrojové jednotky GESRM2. S 2 x 2 otvory pro instalaci trubek M20 nebo Pg16.



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ F




Typ
MPRM2 2F

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systemax: řada M. Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 x 16,60.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	1,500	7407626

Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ C




Typ
MPRM2 2C

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 x 14,80.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	1,300	7407624

Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ B





Typ
MPRM2 2B

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	1,300	7407622

Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ A



Typ
MPRM2 2A

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.



Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	1,300	7407620



Podlahové vývody, zaslepovací víko

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
DBS 80	1	9,500			7400768
Sl	Ocel				
FS	pásové zinkováno				


Ochranné montážní víko pro vývod pod podlahou US80.



Vyrovnávací kruh – US80 32-6

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
US80 32-6	—	1	17,000			7400832


K vestavbě jednoho instalačního přístroje nebo k vestavbě přístrojového nástavce.



Zvyšovací kruh – AR80 24

Typ	Rozměr d Ø mm	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
AR80 24	86	1	13,430			7406928
Zn	Zinek litý pod tlakem					


Zvyšovací kruh ke zvýšení výšky montážní úrovně podlahové krabice s vývodem UDL2/80 nebo kanálového vývodu US80.



Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-80

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
HE60 UDL2-80	10 - 60	1	68,300			7408568
Sl	Ocel					
FS	pásové zinkováno					

Nivelizovatelný prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-80.



Modul 45® a Standard – Instalační řešení pro podlahové systémy

Montážní systémy Ackermann made by OBO nabízejí rozmanité možnosti instalace přístrojů do přístrojových jednotek a kazet s aretačním žebříkem. V závislosti na konkrétních potřebách lze kombinovat silnoproudé, datové a multimediální přípojky a umisťovat je na aretačním žebříku do různé výšky.

Pro instalaci přístrojů jsou k dispozici čtyři řešení:

- univerzální nosiče UT3 a UT4 pro instalaci přístrojů Modul 45 a standardních instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm;
- montážní nosič MTU pro integraci datové a multimediální techniky různých výrobců;
- nosič modulů MT45V pro svislou instalaci přístrojů Modul 45;
- přístrojový nosič GT pro instalaci zásuvek CEE.

Maximální osazení přístrojových jednotek přístroji Modul 45

Jmenovitá velikost	Univerzální nosič	Přístroje Modul 45
2	1× UT3	3
4 a R4	2× UT3	6
6	3× UT3	9
7	2× UT3 + 1× UT4	10
9 a R9	3× UT4	12



Univerzální nosič




Modul 45® a Standard – Instalační řešení pro podlahové systémy

	Univerzální nosiče a kryty	248
	Univerzální nosič UT4 a kryty	250
	Příslušenství pro univerzální nosič UT3 a UT4	252
	Nosič modulů pro vertikální vestavbu instalačních přístrojů Modul 45	254
	Modul 45® – zásuvky	262
	Modul 45®, USB nabíječka	273
	Modul 45®, přepětová ochrana pro zásuvky	274
	Modul 45®, řešení pro datovou techniku	275
	Modul 45®, multimediální řešení	282
	Modul 45®, instalační komponenty	293
	Přístrojový nosič CEE	297



Univerzální nosič UT3, systémová délka 165 mm




Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT3	165	76	36	1	7,300	7408721

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, k vestavbě elektroinstalace do přístrojových jednotek jmenovité velikosti 2, R4, 4, 6 a R7.

Kryty a příslušenství se objednávají zvlášť.

Univerzální nosič UT3, systémová délka 165 mm





Typ	Délka mm	Instalační technika	Šířka mm	Výška mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT3 45 3	165	Rozteč M45	76	40	1	10,600	7408723

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, montážními můstky, přepážkou a krytem UT4 P3 k vestavbě 3 přístrojů Modul 45 do přístrojových jednotek jmenovité velikosti 2, R4, 4, 6 a R7.

Kryt pro univerzální nosič UT3, plný




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT3 P0	82,5	Rozteč M45	1/2	10	1,600	7408743

PA Polyamid

Plný kryt k uzavření nepoužívaného instalačního prostoru univerzálního nosiče UT3. Desku lze v případě potřeby zkrátit na 61 mm.

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, plný




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT34 P0	104	Rozteč M45	2/3	2/4	10	2,000	7408745

PA Polyamid

Plný kryt k uzavření nepoužívaného instalačního prostoru univerzálních nosičů UT3 a UT4. Desku lze v případě potřeby zkrátit na 61 mm.

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, montážní otvor Modul 45®




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT34 P1	61	Rozteč M45	1/3	1/4	10	0,916	7408771

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu jednoho přístroje Modul 45

Kryt pro univerzální nosič UT3, montážní otvor Modul 45®



Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT3 P1	82,5	Rozteč M45	1/2	10	1,400	7408751

PA Polyamid


Kryt pro vestavbu jednoho přístroje Modul 45

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT34 P2	104	Rozteč M45	2/3	2/4	10	1,317	7408773

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu dvou přístrojů Modul 45




Kryt pro univerzální nosič UT3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT3 P3	165	Rozteč M45	1/1	10	2,300	7408753

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu 3 přístrojů Modul 45

Montážní můstek UT34T pro vestavbu jednotlivých přístrojů nebo kombinací zásuvek je nutné objednat zvlášť.




Kryt pro univerzální nosič UT3, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT3 D1	82,5	Centrální deska 50 mm	1/2	10	1,183	7408781

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu jednoho instalačního přístroje s centrální deskou 50 mm




Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, s montážním otvorem pro přístroj EKR, se šroubovým upevněním

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT34 D2	104	Centrální deska 50 mm	2/3	2/4	10	2,200	7408785

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu jednoho instalačního přístroje s centrální deskou 50 mm



Univerzální nosič UT4, systémová délka 208 mm




Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT4	208	76	36	1	10,600	7408725

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, k vestavbě elektroinstalace do přístrojových jednotek jmenovité velikosti R7, R9 a 9.

Kryty a příslušenství se objednávají zvlášť.

Univerzální nosič UT4, systémová délka 208 mm




Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT4 45 4	208	76	40	1	13,500	7408727

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, montážními můstky, přepážkou a krytem UT4 P4 k vestavbě 4 přístrojů Modul 45 do přístrojových jednotek jmenovité velikosti R7, R9 a 9.

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, plný




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT34 P0	104	Rozteč M45	2/3	2/4	10	2,000	7408745

PA Polyamid

Plný kryt k uzavření nepoužívaného instalačního prostoru univerzálních nosičů UT3 a UT4. Desku lze v případě potřeby zkrátit na 61 mm.

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, montážní otvor Modul 45®




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT34 P1	61	Rozteč M45	1/3	1/4	10	0,916	7408771

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu jednoho přístroje Modul 45

Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, montážní otvor Modul 45®




Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
					kus	kg/100 ks	
UT34 P2	104	Rozteč M45	2/3	2/4	10	1,317	7408773

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu dvou přístrojů Modul 45

Kryt pro univerzální nosič UT4, montážní otvor Modul 45®



Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT4	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
UT4 P3	147	Rozteč M45	3/4	10	1,800	7408761

PA Polyamid

Kryt pro vestavbu 3 přístrojů Modul 45


Montážní můstek UT34T pro vestavbu jednotlivých přístrojů nebo kombinací zásuvek je nutné objednat zvlášť.

Kryt pro univerzální nosič UT4, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT4 P4	208	Rozteč M45	1/1	10	3,100	7408763
PA Polyamid						

Kryt pro vestavbu 4 přístrojů Modul 45



Montážní můstek UT34T pro vestavbu jednotlivých přístrojů nebo kombinací zásuvek je nutné objednat zvlášť.



Kryt pro univerzální nosič UT4, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT34 D1	104	Centrální deska 50 mm	2/3	2/4	10	1,700	7408783
PA Polyamid							


Kryt pro vestavbu jednoho instalačního přístroje s centrální deskou 50 mm



Kryt pro univerzální nosič UT3 a UT4, s montážním otvorem pro přístroj EKR, se šroubovým upevněním

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT3	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT34 D2	104	Centrální deska 50 mm	2/3	2/4	10	2,200	7408785
PA Polyamid							


Kryt pro vestavbu jednoho instalačního přístroje s centrální deskou 50 mm




Kryt pro univerzální nosič UT4, s montážními otvory pro tři přístroje EK

Typ	Délka mm	Instalační technika	Rozteč v UT4	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT4 D3	208	Centrální deska 50 mm	1/1	10	2,900	7408789
PA Polyamid						

Kryt pro vestavbu tří instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm



Přepážka




Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UT34 TW	10	0,500			7408796

PA Polyamid

Přepážka pro univerzální nosič k oddělení různých druhů proudů a okruhů.

Montážní můstek




Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UT34 T	10	0,100			7408794

PA Polyamid

Montážní můstek pro vestavbu mezi přístroje Modul 45 v trojnásobných a čtyřnásobných krytech.

Odlehčení tahu

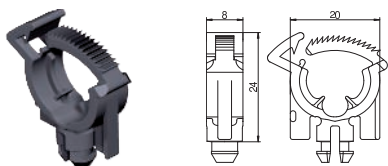


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ZE2 3	10	1,400			7408650

PA Polyamid

Odlehčení tahu pro použití v krytech univerzálního nosiče, v přístrojových vložkách, nosičích modulů a přístrojových nástavcích T4L a T8NL, k odlehčení tahu přichozích vedení v souladu s požadavky předpisů.

Odlehčení tahu pro datovou techniku




Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UT ZE	1	2,500			7407851

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

K montáži na univerzální nosič UT3 a UT4 při používání datové techniky Modul 45 k odlehčení tahu datových připojovacích kabelů

Zaslepovací kryt pro montážní otvor Modul 45®

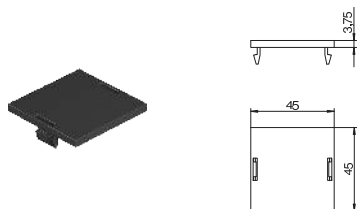


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
LP 45	10	0,500			7407584

PA Polyamid

Zaslepovací kryt k uzavření čtvercového montážního otvoru Modulu 45 v krytu přístrojové vložky.

Zaslepovací kryt pro kruhový montážní otvor

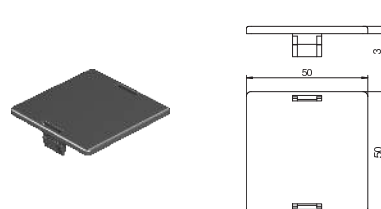


Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
LP R	10	0,510			7407580

PA Polyamid

Zaslepovací kryt k uzavření kruhového montážního otvoru Ø 45 mm v krytu přístrojové vložky.



Kryt prázdného místa pro
přístrojové jednotky a
kazety

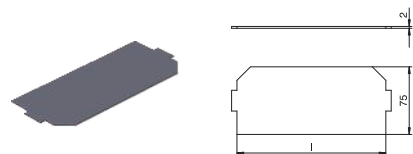


Typ	Délka mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
LPA GB2	165	1	2,550	7407588
LPA GB3	208	1	3,950	7407592

PVC Polyvinylchlorid

Pro uzavření nepoužívaného místa vestavby pro univerzální nosič v pří-
strojové jednotce nebo v kazetě.



Nosič modulů pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45®



Typ

MT45V 0

PA Polyamid



Nosič modulů pro vestavbu až osmi přístrojů Modul 45 do prázdné standardní přístrojové jednotky nebo prázdné nivelizovatelné kazety jmenovité velikosti 9 nebo R9. Nosič modulů se zaklapává do aretačního žebříku.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

1 29,000 7408698

Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45®



Typ

MT45V 4 PC/ABS

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol



K vestavbě čtyř jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (normální montážní poloha, kontaktní otvory vpravo a vlevo) a jejich použití ve spojení s rovnými (nikoli úhlovými) zástrčkami.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

5 1,200 7408670

Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45®



Typ

MT45V 3 PC/ABS

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol



K vestavbě tří jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (směr montáže otočen o 90°, kontaktní otvory nahore a dole) a jejich použití ve spojení s úhlovými nebo rovnými zástrčkami.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

5 1,400 7408672

Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 3 + 1



Typ

MT45V 3+1 PC/ABS

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol


K vestavbě kombinace trojitě a jednoduché zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

5 0,900 7408680

Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 2 + 2



Typ

MT45V 2+2 PC/ABS

PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol


K vestavbě kombinace dvojité a dvojité zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

5 0,900 7408682

Montážní rám pro MT45V, osazený, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Typ

MT45V 3 3WS V grafitově černá

PA Polyamid

Osazený montážní rám se třemi jednoduchými zásuvkami, typ VDE, pro vestavbu do nosičů modulů MT45V.

Barva

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

1 30,800 7408697




Přepážka pro nosič modulu vertikální


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MT45V TW	PA	10	0,400	7408693

PA Polyamid

K oddělení různých proudových okruhů v montážních nosičích pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45.



Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky, systémová délka 165 mm




Typ
MTU 2

Sl Ocel
FS pásově zinkováno

Montážní nosič k uchycení 2 nosných desek a jednoho odlehčení tahu. Použití namísto jedné přístrojové vložky UT3.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	11,400	7407836

Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky, systémová délka 208 mm




Typ
MTU 3

Sl Ocel
FS pásově zinkováno

Montážní nosič k uchycení 3 nosných desek a jednoho odlehčení tahu. Použití namísto jedné přístrojové vložky UT4.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	14,470	7407840

Odlehčení tahu pro montážní nosič




Typ
MTU ZE

Sl Ocel
FS pásově zinkováno

K montáži na montážní nosiče MTU2 a MTU3 pro odlehčení tahu příchozích připojovacích vedení.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	3,520	7407844

Nosná deska 2 × typ A pro montážní nosič




Typ
MTM 2A

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	3,680	7407780

Nosná deska 3 × typ A pro montážní nosič




Typ
MTM 3A

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení tří modulárních datových zásuvek následujících typů: AMP TYCO: SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněná; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem. Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 x 14,80.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	3,320	7407820

Nosná deska 2 × typ B pro montážní nosič



Typ
MTM 2B

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT; Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
kus	kg/100 ks	
1	2,600	7407784



Nosná deska 3 × typ B pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 3B	1	2,400	7407824

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení tří datových modulárních zásuvek následujících typů BTR: E-DAT;
Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 × 14,85.





Nosná deska 2 × typ C pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2C	1	3,820	7407788

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ; 3M: CAT6 a CAT6A.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 × 14,80.





Nosná deska 3 × typ C pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 3C	1	3,360	7407828

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení tří modulárních datových zásuvek následujících typů: Brand-Rex: stíněná; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; R&M: Snap-In a Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ a UMJ; 3M: CAT6 a CAT6A.

Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 × 14,80.




Nosná deska 1 × typ D pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 1D	1	4,050	7407768

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení jedné modulární zásuvky datové, audio- nebo videotechniky, typ D-Sub 9.




Nosná deska 2 × typ D pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2D	1	3,400	7407790

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové, audio- nebo videotechniky, typ D-Sub 9.




Nosná deska 3 × typ E pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTM 3E	1	2,320	7407832


V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení tří modulárních datových zásuvek, typ Corning.

Rozměry montážního otvoru v mm: 22,80 × 18,00.



Nosná deska 3 × typ F pro montážní nosič



Typ

MTM 3F

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Nosná deska k uchycení tří modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systimax: řada M.
Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 × 16,60.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 3,400 7407833

Nosná deska 2 × typ F pro montážní nosič



Typ

MTM 2F

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Nosná deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ Avaya/Systimax: řada M.
Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 × 16,60.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 4,030 7407792

Nosná deska 2 × typ H pro montážní nosič



Typ

MTM 2H

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Nosná deska k uchycení dvou modulárních datových zásuvek, typ 3M.
Rozměry montážního otvoru v mm: 17,90 × 17,00.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 2,850 7407800

Nosná deska 1 × typ K pro montážní nosič



Typ

MTM 1K

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Nosná deska k uchycení jedné zásuvky audio/videotechnika typ XLR SPEAK-ON, typ D.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 3,120 7407776

Nosná deska 2 × typ K pro montážní nosič



Typ

MTM 2K

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301



Nosná deska k uchycení 2 zásuvek audio/videotechnika typ XLR SPEAK-ON, typ D.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 3,760 7407804

Nosná deska 2 × typ L pro montážní nosič



Typ

MTM 2L

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Nosná deska k uchycení dvou konektorů datové techniky, typ LWL SCDuplex.
Rozměry montážního otvoru v mm: 9,70 × 26,00.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks



Č. výr.

1 3,760 7407808




Nosná deska 2 × typ LE pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2LE	1	3,300			7407798
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301					
Nosná deska k uchycení dvou datových modulárních zásuvek následujících typů: LexCom 125 a 250.					
Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 × 17,20.					




Nosná deska 2 × typ M pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2M	1	4,290			7407812
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301					
Nosná deska k uchycení dvou konektorů datové techniky, typ LWL ST.					




Nosná deska 2 × typ N pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2N	1	4,290			7407816
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301					
Nosná deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky, typ Krone Modul.					
Rozměry montážního otvoru v mm: 19,40 × 14,90.					




Nosná deska 2 × typ P pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2P	1	2,600			7407817
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					
Nosná deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky, typ Panduit, ve spojení s adaptérem Panduit CMNZABL-X nebo CMNZAWH-X.					
Rozměry montážního otvoru v mm: 19,8 × 21,2.					




Nosná deska 2 × typ Q pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 2Q	1	3,800			7407818
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301					
Nosná deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky pro optické vodiče, typ Systimax.					
Rozměry montážního otvoru v mm: 13,15 × 13,10.					




Nosná deska slepá pro montážní nosič

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
MTM 0	1	6,330			7407764
Sl Ocel					
FS pásově zinkováno					
Nosná deska "slepá" k vytvoření montážního otvoru k uchycení zásuvek pro data, audio/video-techniku.					



Zaslepovací kryt pro montážní nosič



Typ

MTU B

Sl Ocel

FS pásově zinkováno


Plná deska k zakrytí nepoužívaných otvorů pro montážní desky v montážním nosiči.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 2,900 7407047

Nosič modulů – MT2 2ACO



Typ

MT2 2ACO

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301


Montážní nosič k uchycení 2, resp. 3 datových modulů typu ACO (pouze s instalační sadou UF60 typu AMP Tyco). Vestavba namísto jedné přístrojové vložky GB2 nebo GB3.

Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 13,400 7407688

Montážní nosič – MT3 3ACO



Typ

MT3 3ACO

V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301

Montážní nosič k uchycení 3 datových zásuvek typu ACO (jen s Insta Kit UF60 od AMP Tyco). Příslušný k přístrojové vložce GB3.


Bal. hmotnost
kus kg/100 ks

Č. výr.

1 14,210 7407712




Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

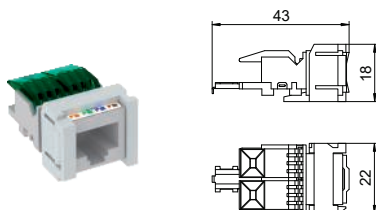

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

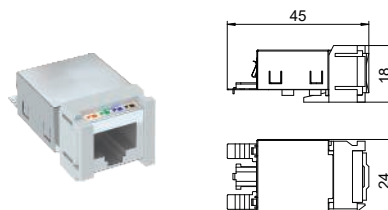

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343

Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

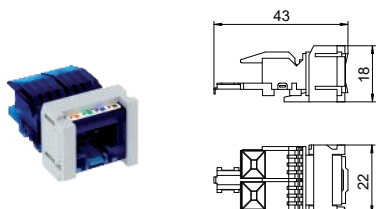

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

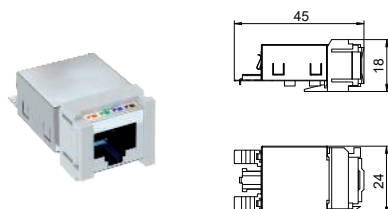

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Snap-In a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosné desky MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.


Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný

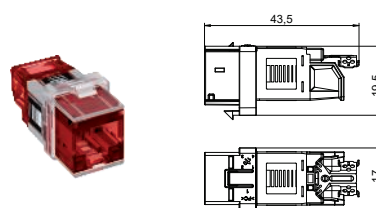

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný

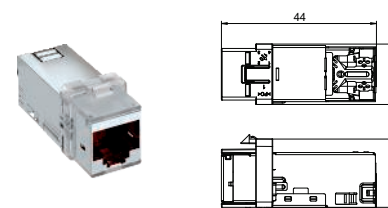


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.



Zásuvka 0°, ochranný kontakt, jednoduchá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D0 RW1	STD-D0 ROR1	STD-D0 MZGN1	STD-D0 SRO1	STD-D0 SWGR1	STD-D0 AL1
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
6120008	6120010	6120012	6120014	6120016	6120018

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D0 RW2	STD-D0 ROR2	STD-D0 MZGN2	STD-D0 SRO2	STD-D0 SWGR2	STD-D0 AL2
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6120022	6120024	6120026	6120028	6120030	6120032

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, trojitá



Typ



Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D0 RW3	STD-D0 ROR3	STD-D0 MZGN3	STD-D0 SRO3	STD-D0 SWGR3	STD-D0 AL3
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
6120042	6120044	6120046	6120048	6120050	6120052

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, jednoduchá



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D0K SRO1	červená	1	4,200	6120292

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.



Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, dvojité

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D0K SRO2	červená	1	8,000	6120294
PC Polykarbonát				

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D0K SRO3	červená	1	12,200	6120296
PC Polykarbonát				

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.


Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.



Kódovací kolík

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CST-STD K	černošedá	10	0,200	6120797
PC Polykarbonát				


Kódovací kolík jako zásuvný nástavec pro používání kódovaných zásuvek typu STD.




Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 0°

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ZL-STD 0	černá	1	1,800	6120782
PC Polykarbonát				

Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 typu STD, možnost bočního nasazení, k upevnění 3-žilového vedení, maximální Ø 10 mm, vhodné pro zásuvky s ochranným kontaktem a pootočením o 0° a zásuvky se zemnicím kolíkem a pootočením o 0°.



Zásuvka 33°, ochranný kontakt, jednoduchá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D3 RW1	STD-D3 ROR1	STD-D3 MZGN1	STD-D3 SRO1	STD-D3 SWGR1	STD-D3 AL1
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6120072	6120074	6120076	6120078	6120080	6120082

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojité



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D3 RW2	STD-D3 ROR2	STD-D3 MZGN2	STD-D3 SRO2	STD-D3 SWGR2	STD-D3 AL2
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
6120102	6120104	6120106	6120108	6120110	6120112

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, trojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D3 RW3	STD-D3 ROR3	STD-D3 MZGN3	STD-D3 SRO3	STD-D3 SWGR3	STD-D3 AL3
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
6120122	6120124	6120126	6120128	6120130	6120132

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, jednoduchá



Typ

Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-D3K SRO1	červená	1	4,000	6120302
--------------	---------	---	-------	---------

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.



Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, dvojitá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3K SRO2	červená	1	7,700	6120304
PC Polykarbonát				

Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.





Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3K SRO3	červená	1	11,000	6120306
PC Polykarbonát				

Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.


Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Kódovací kolík

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CST-STD K	černošedá	10	0,200	6120797
PC Polykarbonát				

Kódovací kolík jako zásuvný nástavec pro používání kódovaných zásuvek typu STD.



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F0 RW1	STD-F0 ROR1	STD-F0 MZGN1	STD-F0 SRO1	STD-F0 SWGR1	STD-F0 AL1
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6120152	6120154	6120155	6120158	6120160	6120162

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F0 RW2	STD-F0 ROR2	STD-F0 MZGN2	STD-F0 SRO2	STD-F0 SWGR2	STD-F0 AL2
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
6120172	6120174	6120176	6120178	6120180	6120182

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, trojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F0 RW3	STD-F0 ROR3	STD-F0 MZGN3	STD-F0 SRO3	STD-F0 SWGR3	STD-F0 AL3
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
6120192	6120194	6120196	6120198	6120200	6120201

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-F0K SRO1	červená	1	4,000	6120312

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.


Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
STD-F0K SRO2	červená	1	7,800			6120314
PC Polykarbonát						

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
STD-F0K SRO3	červená	1	11,800			6120316
PC Polykarbonát						

Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.


Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.



Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 0°

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
ZL-STD 0	černá	1	1,800			6120782
PC Polykarbonát						


Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 typu STD, možnost bočního nasazení, k upevnění 3-žilového vedení, maximální Ø 10 mm, vhodné pro zásuvky s ochranným kontaktem a pootočením o 0° a zásuvky se zemnicím kolíkem a pootočením o 0°.




Kódovací kolík

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
CST-STD K	černošedá	10	0,200			6120797
PC Polykarbonát						

Kódovací kolík jako zásuvný nástavec pro používání kódovaných zásuvek typu STD.



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F3 RW1	STD-F3 ROR1	STD-F3 MZGN1	STD-F3 SRO1	STD-F3 SWGR1	STD-F3 AL1
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
6120222	6120224	6120226	6120228	6120230	6120232

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F3 RW2	STD-F3 ROR2	STD-F3 MZGN2	STD-F3 SRO2	STD-F3 SWGR2	STD-F3 AL2
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
6120242	6120244	6120246	6120248	6120250	6120252

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, trojitá



Typ


Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F3 RW3	STD-F3 ROR3	STD-F3 MZGN3	STD-F3 SRO3	STD-F3 SWGR3	STD-F3 AL3
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
6120262	6120264	6120266	6120268	6120270	6120272

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-F3K SRO1	červená	1	3,800	6120322

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem 1 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.


Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojité

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	Č. výr.
STD-F3K SRO2	červená	1	7,500	6120324
PC Polykarbonát				

Zásuvka se zemnicím kolíkem 2 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva	Bal.	hmotnost	Č. výr.
STD-F3K SRO3	červená	1	10,500	6120326
PC Polykarbonát				


Zásuvka se zemnicím kolíkem 3 násobná 33°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.




Zásuvka 0°, Švýcarsko, jednoduchá



Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
SKS-CH0 RW1		čistě bílá	1	3,400	6117200
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle švýcarské normy (SEV), s násuvnými svorkami, dvoupólová, 10 A, 250 V~, typ 13, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.


Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá



Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
SKS-DK0 RW1		čistě bílá	12	3,050	6117200
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle dánské normy, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, se šroubovými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.


Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá, kódování EDP



Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
SKS-DKE0 RW1		čistě bílá	12	3,050	6117200
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0 stupňů, dle dánské normy, kódovaná pro proudové okruhy počítačové techniky, se šroubovými svorkami, dvoupólová, 16 A 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.


Zásuvka 0°, britský standard, jednoduchá



Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
STD-BS0 RW1		čistě bílá	1	4,000	6120722
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0°, dle britské normy BS 1363, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 13 A, 250 V~.


Zásuvka 0° se spínačem, britský standard, jednoduchá



Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
STD-BS0G RW1.5		čistě bílá	1	6,000	6120724
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0°, se spínačem, dle britské normy BS 1363, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 13 A, 250 V~.

Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá




Typ		Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
kus	kg/100 ks				
STD-SA0 RW1		čistě bílá	1	5,000	6120730
PC		Polykarbonát			

Zásuvka jednoduchá, 0°, JAR/Indie, dle normy BS 546, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.

Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-SA0G RW1.5	čistě bílá	1	6,700	6120734
PC Polykarbonát				


Zásuvka jednoduchá, 0°, se spínačem, JAR/Indie, dle normy BS 546, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.



Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-SA0K SRO1	červená	1	5,000	6120732
PC Polykarbonát				


Zásuvka jednoduchá, 0°, JAR/Indie, kódované provedení, dle normy BS 546, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.



Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-SA0GK SRO1.5	červená	1	6,700	6120736
PC Polykarbonát				


Zásuvka jednoduchá, 0°, se spínačem, JAR/Indie, kódované provedení, dle normy BS 546, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.



Zásuvka 0°, Indie, kombinace IA6A3-EURO, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-IN0M RW1	čistě bílá	1	5,300	6120728
PC Polykarbonát				


Zásuvka jednoduchá, 0°, Indie, kombinace IA6A3/eurozástrčka, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 6 A, 250 V~.



Zásuvka 0°, Indie, 5 A, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-IN0 RW1	čistě bílá	1	4,300	6120726
PC Polykarbonát				


Zásuvka jednoduchá, 0°, Indie, dle normy BS 546, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 5 A, 250 V~.





Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-CN0A16 RW1	čistě bílá	1	4,100	6120742
PC Polykarbonát				

Zásuvka jednoduchá, 0°, Čína, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.



Zásuvka 0°, Itálie, 1×



Typ

STD-IT0 RW0.5 | čistě bílá

PC Polykarbonát

Zásuvka jednoduchá, 0°, Itálie P17/11, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a - šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.

Barva

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

1 2,600 6120746






Snadné a pohodlné dobíjení mobilních zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety, ze standardního portu USB. USB nabíječka OBO dokáže nabíjet až dvě mobilní zařízení současně a lze ji instalovat do kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů a podlahových systémů. Mezi typické oblasti použití patří letiště, hotely, konferenční centra nebo kanceláře.

Nabíječka USB


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-2UC2.1 RW1	čistě bílá	1	5,500	6105300
MTG-2UC2.1 SWGR1	černošedá	1	5,500	6105302
MTG-2UC2.1 AL1	hliníkový lak	1	5,500	6105304

PC Polykarbonát

Nabíječka USB se dvěma zdírkami USB typu A, pro nabíjení 1–2 mobilních zařízení, maximální nabíjecí proud 1× 2100 mA nebo 2× 1050 mA.



Modul přepěťové ochrany pro Modul 45 s optickou indikací




Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÚSS 45-O-RW	optická	optická indikace funkce	1	2,411	6117473

Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 dle normy EN 61643-11 pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů a podlahových systémů.

- Verze O s optickou indikací funkčnosti
- Rychlá a snadná montáž
- Malá konstrukční šířka 22,5 mm

Použití: Zařízení přepěťové ochrany zabezpečuje následné a blízké zásuvky.

Modul přepěťové ochrany pro Modul 45 s akustickou indikací




Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÚSS 45-A-RW	akustická	akustická indikace funkce	1	2,800	6117465

Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 dle normy EN 61643-11 pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů a podlahových systémů.

- Verze A s akustickou indikací funkčnosti (vypínatelný zvukový tón)
- Rychlá a snadná montáž
- Malá konstrukční šířka 22,5 mm

Použití: Zařízení přepěťové ochrany zabezpečuje následné a blízké zásuvky.

Modul přepěťové ochrany 230 V




Typ	Signalizace na přístroji	Pro-vedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÚSM-A	akustická	akustická indikace funkce	1	1,500	5092451
ÚSM-A-150	akustická	akustická indikace funkce	1	1,500	5092466

Modul ochrany proti přepětí typu 3 dle EN 61643-11 pro síť 230 V.

- Akustické hlášení závady
- Malá montážní velikost
- Bezhalogenový plast (UL 94 V-0)
- Zapojení Y

Použití: Univerzálně použitelné pro všechny instalační systémy.

Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect



Typ	Signalizace na přístroji	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ÚSM-A-4T	akustická	1	2,226	6107801

Modul přepěťové ochrany dvoupólový, 16 A / 250 V~, s akustickou signalizací poruchy, bez odpojení sítě, pro připojení k vícenásobné zásuvce Modul 45connect pomocí dodaného nosiče. Pro vestavbu do univerzálního nosiče UT3/45 a UT4/45. Modul přepěťové ochrany odpovídá normě EN 61643-11, typ 3, třída III, třída požadavků D.




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2RM RW1	čistě bílá	1	1,100	6119292
DTG-2RM SWGR1	černošedá	1	1,100	6119294
DTG-2RM AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119296

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2RM RW1	čistě bílá	1	2,900	6119298
DTS-2RM SWGR1	černošedá	1	2,900	6119300
DTS-2RM AL1	hliníkový lak	1	2,900	6119302

PC Polykarbonát


Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, nestíněný

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5	1	1,120	6117337


Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, stíněný

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C5 G	1	2,660	6117325


Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6, nestíněný

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6	1	1,060	6117341


Modulární zásuvka kat. 6, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.





Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6, stíněný

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASM-C6 G	1	1,850	6117329

Modulární zásuvka kat. 6, stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2RM a DTS-2RM.



Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTG-2C RW1	čistě bílá	1	1,100	6119214
DTG-2C SWGR1	černošedá	1	1,100	6119216
DTG-2C AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119218

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Pre-link Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTS-2C RW1	čistě bílá	1	1,500	6119250
DTS-2C SWGR1	černošedá	1	1,500	6119252
DTS-2C AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119254

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Pre-link Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
ASM-C6A	1	1,050	6117348

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), nestíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.

Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

Modulární zásuvka kat. 6A (ISO), stíněná, pro zástrčku RJ45. Včetně stínícího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku, upevňovacího rámečku Keystone a návodu k montáži. Vhodná k montáži do nosičů datové techniky typu DTG-2C a DTS-2C, desky nosníku typu MTM 2C a MTM 3C, montážní desky typu MPR2 2C, montážního nosiče typu MTGE2 2C, MTGE2 15 2C a MTGE2 F 2C.






Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ A

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2A RW1	čistě bílá	1	1,100	6119202
DTG-2A SWGR1	černošedá	1	1,100	6119204
DTG-2A AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119206

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ A má montážní otvor o rozměrech 20,10 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu A je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: AMP TYCO (bez protiprachové klapky): SL řady 110Connect a SL řady Toolless; Brand-Rex: moduly, jejichž objednávací číslo končí na ...JAKS000CR a ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 s modrým adaptačním klipsem, LANmark GG45 s kovovým klipsem.





Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ A

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2A RW1	čistě bílá	1	2,000	6119238
DTS-2A SWGR1	černošedá	1	1,500	6119240
DTS-2A AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119242

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ A má montážní otvor o rozměrech 20,10 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu A je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: AMP TYCO (bez protiprachové klapky): SL řady 110Connect a SL řady Toolless; Brand-Rex: moduly, jejichž objednávací číslo končí na ...JAKS000CR a ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 s modrým adaptačním klipsem, LANmark GG45 s kovovým klipsem.






Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2B RW1	čistě bílá	1	1,100	6119208
DTG-2B SWGR1	černošedá	1	1,100	6119210
DTG-2B AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119212

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ B má montážní otvor o rozměrech 19,35/21,55 × 14,85 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu B je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (modulová konstrukce): modul kat. 6A, modul E-DAT a modul UAE; Dätwyler: MS a MS-N, Leoni Kerpen: zásuvkový modul VarioKeystone kat. 6A a zásuvkový modul MegaLine-Connect100 kat. 6A a 8C7A.





Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ B

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2B RW1	čistě bílá	1	1,500	6119244
DTS-2B SWGR1	černošedá	1	1,500	6119246
DTS-2B AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119248



PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ B má montážní otvor o rozměrech 19,35/21,55 × 14,85 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu B je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (modulová konstrukce): modul kat. 6A, modul E-DAT a modul UAE; Dätwyler: MS a MS-N, Leoni Kerpen: zásuvkový modul VarioKeystone kat. 6A a zásuvkový modul MegaLine-Connect100 kat. 6A a 8C7A.



Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTG-2C RW1	čistě bílá	1	1,100	6119214
DTG-2C SWGR1	černošedá	1	1,100	6119216
DTG-2C AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119218

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Pre-link Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C





Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTS-2C RW1	čistě bílá	1	1,500	6119250
DTS-2C SWGR1	černošedá	1	1,500	6119252
DTS-2C AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119254

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Pre-link Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTG-02C RW1	čistě bílá	1	1,000	6119280
DTG-02C SWGR1	černošedá	1	1,000	6119282
DTG-02C AL1	hliníkový lak	1	1,000	6119284

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdířkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A.




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-02C RW1	čistě bílá	1	1,400	6119286
DTS-02C SWGR1	černošedá	1	1,400	6119288
DTS-02C AL1	hliníkový lak	1	1,400	6119290

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A.

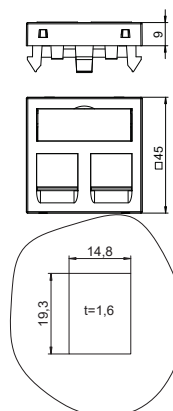


Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ EP

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2EP RW1	čistě bílá	1	1,100	6119232
DTG-2EP SWGR1	černošedá	1	1,100	6119234
DTG-2EP AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119236

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ EP má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu EP je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ EP

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2EP RW1	čistě bílá	1	1,500	6119268
DTS-2EP SWGR1	černošedá	1	1,500	6119270
DTS-2EP AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119272

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ EP má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu EP je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ F

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-2F RW1	čistě bílá	1	1,100	6119220
DTG-2F SWGR1	černošedá	1	1,100	6119222
DTG-2F AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119224


PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ F má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu F je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Avaya/Systemax: řada M.



Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ F




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTS-2F RW1	čistě bílá	1	1,500	6119256
DTS-2F SWGR1	černošedá	1	1,500	6119258
DTS-2F AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119260

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ F má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu F je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Avaya/Systimax: řada M.

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ PA




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTG-2PA RW1	čistě bílá	1	1,100	6119226
DTG-2PA SWGR1	černošedá	1	1,100	6119228
DTG-2PA AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119230

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ PA má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu PA je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Panduit: Mini-Com.

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTS-2PA RW1	čistě bílá	1	1,500	6119262
DTS-2PA SWGR1	černošedá	1	1,500	6119264
DTS-2PA AL1	hliníkový lak	1	1,500	6119266

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ PA má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu PA je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Panduit: Mini-Com.

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
DTG-2RM RW1	čistě bílá	1	1,100	6119292
DTG-2RM SWGR1	černošedá	1	1,100	6119294
DTG-2RM AL1	hliníkový lak	1	1,100	6119296

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.




Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTS-2RM RW1	čistě bílá	1	2,900	6119298
DTS-2RM SWGR1	černošedá	1	2,900	6119300
DTS-2RM AL1	hliníkový lak	1	2,900	6119302

PC Polykarbonát

Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.




Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ LE

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
DTG-02LE RW1	čistě bílá	1	0,900	6119304
DTG-02LE SWGR1	černošedá	1	0,900	6119306
DTG-02LE AL1	hliníkový lak	1	0,900	6119308


PC Polykarbonát

Nosič datové techniky s rovným vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdířkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ LE má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu LE je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: LexCom-Schneider: LexCom 125, LexCom 250 a LexCom 500.



Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-VGA S RW1	čistě bílá	1	2,400	6104610
MTG-VGA S SWGR1	černošedá	1	2,400	6104613
MTG-VGA S AL1	hliníkový lak	1	2,400	6104616

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor VGA (HD15) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-VGA S RW1	čistě bílá	1	2,600	6104622
MTS-VGA S SWGR1	černošedá	1	2,600	6104625
MTS-VGA S AL1	hliníkový lak	1	2,600	6104628

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor VGA (HD15) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-VGA F RW1	čistě bílá	1	5,200	6104658
MTG-VGA F SWGR1	černošedá	1	5,200	6104661
MTG-VGA F AL1	hliníkový lak	1	5,200	6104664

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-VGA F RW1	čistě bílá	1	5,400	6104670
MTS-VGA F SWGR1	černošedá	1	5,400	6104673
MTS-VGA F AL1	hliníkový lak	1	5,400	6104676

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB9 S RW1	čistě bílá	1	2,400	6104634
MTG-DB9 S SWGR1	černošedá	1	2,400	6104637
MTG-DB9 S AL1	hliníkový lak	1	2,400	6104640

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka D-Sub9 (RS-232) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB9 S RW1	čistě bílá	1	2,600	6104646
MTS-DB9 S SWGR1	černošedá	1	2,600	6104649
MTS-DB9 S AL1	hliníkový lak	1	2,600	6104652

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka D-Sub9 (RS-232) se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB9 F RW1	čistě bílá	1	5,200	6104682
MTG-DB9 F SWGR1	černošedá	1	5,200	6104685
MTG-DB9 F AL1	hliníkový lak	1	5,200	6104688

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel D-Sub9 (RS-232) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB9 F RW1	čistě bílá	1	5,400	6104694
MTS-DB9 F SWGR1	černošedá	1	5,400	6104697
MTS-DB9 F AL1	hliníkový lak	1	5,400	6104700

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel D-Sub9 (RS-232) v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-DB O RW1	čistě bílá	1	0,700	6104706
MTG-DB O SWGR1	černošedá	1	0,700	6104709
MTG-DB O AL1	hliníkový lak	1	0,700	6104712

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-DB O RW1	čistě bílá	1	0,900	6104718
MTS-DB O SWGR1	černošedá	1	0,900	6104721
MTS-DB O AL1	hliníkový lak	1	0,900	6104724

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka DVI-D, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva	Bal.		hmotnost	Č. výr.
		kus	kg/100 ks		
MTG-DVI S RW1	čistě bílá	1	3,500		6104730
MTG-DVI S SWGR1	černošedá	1	3,500		6104733
MTG-DVI S AL1	hliníkový lak	1	3,500		6104736

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdílkou DVI-D, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka DVI-D se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Upozornění: Do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 nelze kvůli rozměrům instalovat přístroje.

Přípojka DVI-D, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal.		hmotnost	Č. výr.
		kus	kg/100 ks		
MTS-DVI S RW1	čistě bílá	1	3,700		6104742
MTS-DVI S SWGR1	černošedá	1	3,700		6104745
MTS-DVI S AL1	hliníkový lak	1	3,700		6104748

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdílkou DVI-D, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka DVI-D se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal.		hmotnost	Č. výr.
		kus	kg/100 ks		
MTG-DVI F RW1	čistě bílá	1	6,000		6104754
MTG-DVI F SWGR1	černošedá	1	6,000		6104757
MTG-DVI F AL1	hliníkový lak	1	6,000		6104760

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdílkou DVI-I, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel DVI-I v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal.		hmotnost	Č. výr.
		kus	kg/100 ks		
MTS-DVI F RW1	čistě bílá	1	6,200		6104766
MTS-DVI F SWGR1	černošedá	1	6,200		6104769
MTS-DVI F AL1	hliníkový lak	1	6,200		6104772

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdílkou DVI-I, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel DVI-I v provedení zdířka-zdířka. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, rovný vývod



Typ	Barva	Bal.		hmotnost	Č. výr.
		kus	kg/100 ks		
MTG-DV O RW1	čistě bílá	1	0,700		6104778
MTG-DV O SWGR1	černošedá	1	0,700		6104781
MTG-DV O AL1	hliníkový lak	1	0,700		6104784

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor DVI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, šikmý vývod

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MTS-DV O RW1	čistě bílá		1	0,900	6104790
MTS-DV O SWGR1	černošedá		1	0,900	6104793
MTS-DV O AL1	hliníkový lak		1	0,900	6104796

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor DVI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, šroubové připojení

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MTG-HD S RW1	čistě bílá		1	3,200	6104802
MTG-HD S SWGR1	černošedá		1	3,200	6104805
MTG-HD S AL1	hliníkový lak		1	3,200	6104808

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor HDMI se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Upozornění: Instalace přístrojů do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a instalačních sloupů ISSR..45 / ISSD..45 není možná kvůli rozměrům přístroje.




Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MTS-HD S RW1	čistě bílá		1	3,400	6104814
MTS-HD S SWGR1	černošedá		1	3,400	6104817
MTS-HD S AL1	hliníkový lak		1	3,400	6104820

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor HDMI se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MTG-HD F RW1	čistě bílá		1	6,000	6104826
MTG-HD F SWGR1	černošedá		1	6,000	6104829
MTG-HD F AL1	hliníkový lak		1	6,000	6104832

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel HDMI v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem


Typ	Barva		Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
MTS-HD F RW1	čistě bílá		1	6,200	6104838
MTS-HD F SWGR1	černošedá		1	6,200	6104841
MTS-HD F AL1	hliníkový lak		1	6,200	6104844

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou HDMI, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel HDMI v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U3A S RW1	čistě bílá	1	2,500	6104874
MTG-U3A S SWGR1	černošedá	1	2,500	6104877
MTG-U3A S AL1	hliníkový lak	1	2,500	6104880

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou USB 3.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka USB 3.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U3A S RW1	čistě bílá	1	2,700	6104886
MTS-U3A S SWGR1	černošedá	1	2,700	6104889
MTS-U3A S AL1	hliníkový lak	1	2,700	6104892

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou USB 3.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka USB 3.0 typu A se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-U3A F RW1	čistě bílá	1	6,000	6104922
MTG-U3A F SWGR1	černošedá	1	6,000	6104925
MTG-U3A F AL1	hliníkový lak	1	6,000	6104928

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou USB 3.0, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 3.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-U3A F RW1	čistě bílá	1	6,200	6104934
MTS-U3A F SWGR1	černošedá	1	6,200	6104937
MTS-U3A F AL1	hliníkový lak	1	6,200	6104940

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou USB 3.0, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, krátký připojovací kabel USB 3.0 typu A v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka typu jack, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-MK L RW1	čistě bílá	1	1,500	6104946
MTG-MK L SWGR1	černošedá	1	1,500	6104949
MTG-MK L AL1	hliníkový lak	1	1,500	6104952

PC Polykarbonát


Multimediální nosič se zdířkou typu jack, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka typu jack (TRS 3,5 mm) s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka typu jack, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MTS-MK L RW1	čistě bílá	1	1,700	6104958
MTS-MK L SWGR1	černošedá	1	1,700	6104961
MTS-MK L AL1	hliníkový lak	1	1,700	6104964

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou typu jack, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka typu jack (TRS 3,5 mm) s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MTG-R L RW1	čistě bílá	1	1,500	6104970
MTG-R L SWGR1	černošedá	1	1,500	6104973
MTG-R L AL1	hliníkový lak	1	1,500	6104976

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou cinch pro kompozitní video, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MTS-R L RW1	čistě bílá	1	1,700	6104982
MTS-R L SWGR1	černošedá	1	1,700	6104985
MTS-R L AL1	hliníkový lak	1	1,700	6104988

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou cinch pro kompozitní video, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, zdířka cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MTG-R F RW1	čistě bílá	1	1,500	6104994
MTG-R F SWGR1	černošedá	1	1,500	6104997
MTG-R F AL1	hliníkový lak	1	1,500	6105000

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou cinch pro kompozitní video, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1


Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
MTS-R F RW1	čistě bílá	1	1,700	6105006
MTS-R F SWGR1	černošedá	1	1,700	6105009
MTS-R F AL1	hliníkový lak	1	1,700	6105012

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou cinch pro kompozitní video, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTG-2R L RW1	čistě bílá	1	2,500		6105042
MTG-2R L SWGR1	černošedá	1	2,500		6105045
MTG-2R L AL1	hliníkový lak	1	2,500		6105048

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdírkami cinch pro audio P/L, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dvě zdíčky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTS-2R L RW1	čistě bílá	1	2,700		6105054
MTS-2R L SWGR1	černošedá	1	2,700		6105057
MTS-2R L AL1	hliníkový lak	1	2,700		6105060

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdírkami cinch pro audio P/L, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dvě zdíčky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTG-2R F RW1	čistě bílá	1	2,500		6105066
MTG-2R F SWGR1	černošedá	1	2,500		6105069
MTG-2R F AL1	hliníkový lak	1	2,500		6105072

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdírkami cinch pro audio P/L, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) v provedení zdíčka-zdíčka, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTS-2R F RW1	čistě bílá	1	2,700		6105078
MTS-2R F SWGR1	černošedá	1	2,700		6105081
MTS-2R F AL1	hliníkový lak	1	2,700		6105084

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdírkami cinch pro audio P/L, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory cinch (RCA) v provedení zdíčka-zdíčka, barevné kódování: červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem



Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTG-3R L RW1	čistě bílá	1	3,200		6105114
MTG-3R L SWGR1	černošedá	1	3,200		6105117
MTG-3R L AL1	hliníkový lak	1	3,200		6105120

PC Polykarbonát


Multimediální nosič se třemi zdírkami cinch pro komponentní video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři zdíčky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-3R L RW1	čistě bílá	1	3,400	6105126
MTS-3R L SWGR1	černošedá	1	3,400	6105129
MTS-3R L AL1	hliníkový lak	1	3,400	6105132

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdířkami cinch pro komponentní video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři zdířky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-3R F RW1	čistě bílá	1	3,200	6105138
MTG-3R F SWGR1	černošedá	1	3,200	6105141
MTG-3R F AL1	hliníkový lak	1	3,200	6105144

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdířkami cinch pro komponentní video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-3R F RW1	čistě bílá	1	3,400	6105150
MTS-3R F SWGR1	černošedá	1	3,400	6105153
MTS-3R F AL1	hliníkový lak	1	3,400	6105156

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdířkami cinch pro komponentní video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: červená/zelená/modrá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-12R L RW1	čistě bílá	1	3,200	6105162
MTG-12R L SWGR1	černošedá	1	3,200	6105165
MTG-12R L AL1	hliníkový lak	1	3,200	6105168

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdířkami cinch pro audio a video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři zdířky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTS-12R L RW1	čistě bílá	1		3,400	6105174
MTS-12R L SWGR1	černošedá	1		3,400	6105177
MTS-12R L AL1	hliníkový lak	1		3,400	6105180

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdírkami cinch pro audio a video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři zdířky cinch (RCA) s pájecím přívodem, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTG-12R F RW1	čistě bílá	1		3,200	6105186
MTG-12R F SWGR1	černošedá	1		3,200	6105189
MTG-12R F AL1	hliníkový lak	1		3,200	6105192

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdírkami cinch pro audio a video, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTS-12R F RW1	čistě bílá	1		3,400	6105198
MTS-12R F SWGR1	černošedá	1		3,400	6105201
MTS-12R F AL1	hliníkový lak	1		3,400	6105204

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se třemi zdírkami cinch pro audio a video, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, tři konektory cinch (RCA) v provedení zdířka-zdířka, barevné kódování: žlutá/červená/bílá. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1




Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTG-BC F RW1	čistě bílá	1		1,500	6105018
MTG-BC F SWGR1	černošedá	1		1,500	6105021
MTG-BC F AL1	hliníkový lak	1		1,500	6105024

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou BNC, rovný vývod kabelu, s popisovým polem, konektor BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
		kus			
MTS-BC F RW1	čistě bílá	1		1,700	6105030
MTS-BC F SWGR1	černošedá	1		1,700	6105033
MTS-BC F AL1	hliníkový lak	1		1,700	6105036

PC Polykarbonát


Multimediální nosič se zdířkou BNC, šikmý vývod kabelu, s popisovým polem, konektor BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

2x přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-2BC F RW1	čistě bílá	1	2,500	6105090
MTG-2BC F SWGR1	černošedá	1	2,500	6105093
MTG-2BC F AL1	hliníkový lak	1	2,500	6105096

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdířkami BNC, rovný vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




2x přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTS-2BC F RW1	čistě bílá	1	2,700	6105102
MTS-2BC F SWGR1	černošedá	1	2,700	6105105
MTS-2BC F AL1	hliníkový lak	1	2,700	6105108

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se dvěma zdířkami BNC, šikmý vývod kabelů, s popisovým polem, dva konektory BNC v provedení zdířka-zdířka. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zdířka, pájecí přívod

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X3F L RW1	čistě bílá	1	3,000	6105210
MTG-X3F L SWGR1	černošedá	1	3,000	6105213
MTG-X3F L AL1	hliníkový lak	1	3,000	6105216

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, konektor XLR 3pólový s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka, pájecí přívod

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X3M L RW1	čistě bílá	1	3,000	6105222
MTG-X3M L SWGR1	černošedá	1	3,000	6105225
MTG-X3M L AL1	hliníkový lak	1	3,000	6105228

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zásuvkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zástrčka XLR 3pólová s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, zásuvka 3pól., se šroubovým připojením


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
MTG-X3F S RW1	čistě bílá	1	3,500	6105250
MTG-X3F S SWGR1	černošedá	1	3,500	6105252
MTG-X3F S AL1	hliníkový lak	1	3,500	6105254

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdířkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zdířka XLR 3pól. se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, zásuvka 3pól., se šroubovým připojením




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
MTG-X3M S RW1	čistě bílá	1	3,500		6105258
MTG-X3M S SWGR1	černošedá	1	3,500		6105260
MTG-X3M S AL1	hliníkový lak	1	3,500		6105262

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdírkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zástrčka XLR 3pól. se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Přípojka Speakon, 1 modul, rovný vývod, 4pól. zásuvka, se šroubovým připojením




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
MTG-SON S RW1	čistě bílá	1	2,800		6105270
MTG-SON S SWGR1	černošedá	1	2,800		6105272
MTG-SON S AL1	hliníkový lak	1	2,800		6105274

PC Polykarbonát

Multimediální nosič se zdírkou SpeakON, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zdířka SpeakON 4pól. se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Multimediální nosič pro konektor XLR, 1 modul, rovný vývod




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
MTG-X O RW1	čistě bílá	1	0,600		6105234
MTG-X O SWGR1	černošedá	1	0,600		6105237
MTG-X O AL1	hliníkový lak	1	0,600		6105240

PC Polykarbonát

Multimediální nosič pro konektor XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, bez konektoru. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

Anténní přípojka, 1 modul, TV/rádio/SAT, odbočková krabice



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost		Č. výr.
			kg/100 ks		
ANT-3SD RW1	čistě bílá	1	11,596		6105282
ANT-3SD SWGR1	černošedá	1	11,596		6105284
ANT-3SD AL1	hliníkový lak	1	11,000		6105286

PC Polykarbonát

Průchozí krabice pro anténní a satelitní zařízení a kabelovou televizi s přípojkou pro TV a rádio.



Kmitočet: 5–2150 MHz
Průchozí útlum:
5–862 MHz – 1 dB
950–2150 MHz – 2 dB
Útlum odražené vlny: 14 dB
Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A

Zásuvka pro vyrovnání potenciálu

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
PAD-ID6 RW1	čistě bílá	1	5,000	6120003
PAD-ID6 SWGR1	černošedá	1	5,000	6120001
PAD-ID6 AL1	hliníkový lak	1	5,000	6120005

PC Polykarbonát

Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dle normy DIN 42801, černá zásuvka se zelenožlutým kroužkem, přípojka vedení na zadní straně se šroubovacími čepy M6, včetně dvou matic, podložek a vějířovité podložky.




Kabelový vývod pro průřez 3–11 mm

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KAL-K11 RW1	čistě bílá	1	3,500	6117420
KAL-K11 SWGR1	černošedá	1	3,500	6117421
KAL-K11 AL1	hliníkový lak	1	3,500	6117422

PC Polykarbonát

Dvoudílný kabelový vývod s popisovým polem, sestávající z nosiče kabelů s odlehčením tahu a z krytu. Odlehčení tahu je dimenzováno na kabely o průměru 3–11 mm. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.




Zaslepovací kryt s popisovým polem, 1/2 modul

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ADP-BF RW0.5	čistě bílá	1	0,400	6117410
ADP-BF SWGR0.5	černošedá	1	0,400	6117411
ADP-BF AL0.5	hliníkový lak	1	0,400	6117412

PC Polykarbonát


Zaslepovací kryt s popisovým polem, vhodný k popisování přístrojů v systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a v instalačních sloupech ISS s 45mm systémovým otvorem.



Zaslepovací kryt, 1/2 modul

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ADP-B RW0.5	čistě bílá	10	0,400	6117414
ADP-B SWGR0.5	černošedá	10	0,400	6117415
ADP-B AL0.5	hliníkový lak	1	0,400	6117416


Zaslepovací kryt k uzavření prázdných polí pro polovinu přístroje (1/2 modul).




Zaslepovací kryt, 1 modul

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ADP-B RW1	čistě bílá	10	0,800	6117406
ADP-B AL1	hliníkový lak	1	0,800	6117408

Zaslepovací kryt k uzavření prázdných polí pro jeden přístroj (1 modul).



Montážní sada – MS3 GB3



Typ

MS3 GB3

SI Ocel

FS pásově zinkováno


K vestavbě devíti jednotlivých instalačních přístrojů do podlahové protahovací a odbočné krabice. S 3 přístrojovými vložkami typu GB3 a všemi díly, nutnými k montáži.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

1	52,200	7407654
---	--------	---------

Montážní sada – MS3 GB2



Typ

MS3 GB2

SI Ocel

FS pásově zinkováno

K vestavbě šesti jednotlivých instalačních přístrojů do podlahové protahovací a odbočné krabice. S 3 přístrojovými vložkami typu GB2 a všemi díly, nutnými k montáži.

Bal. hmotnost

kus kg/100 ks Č. výr.

1	48,110	7407650
---	--------	---------




Výplňové díly FSR9/10/5


Typ	Mate- riál	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FS R9 10 5	HP 75	1	23,500	7407212

HP 75 Tvrdá lepenka

Výplňový díl ke zmenšení drážky pro podlahovou krytinu v odklápěcím víčku přístrojové jednotky GESR9/10 na 5 mm. Jednostranné povrstvení s oboustrannou lepicí plochou.



Upevňovací úhelník pro GES v UDS



Typ

GES4 BG UDS

Alu hliník

Upevňovací úhelník pro přístrojové jednotky a vložky protahovací krabice v kanálových systémech zalitých mazaninou s podlahovými krabicemi typu UDS při výšce mazaniny přes 100 mm.

Bal.	hmotnost	Č. výr.
bal.jedn.	kg/100 BJ	
1	10,000	7407549




Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 165 mm, bez CEE

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GT2CEE	1	51,000	7407665

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přístrojový nosič jmenovité velikosti 2 pro vestavbu násuvného spojení CEE 16 A nebo 32 A, k montáži do přístrojových jednotek a kazet jmenovité velikosti 2, 4, 6 a R7. Přístrojový nosič s ochranným pouzdrem a odlehčením tahu. Potřebná minimální vestavná hloubka: 190 mm pro montáž.





Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 165 mm, s CEE

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GT2 CEE16	1	69,000	7407663

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přístrojový nosič jmenovité velikosti 2 s násuvným spojením CEE 16 A k montáži do přístrojových jednotek a kazet jmenovité velikosti 2, 4, 6 a R7. Přístrojový nosič s ochranným pouzdrem a odlehčením tahu. Potřebná minimální vestavná hloubka: 190 mm pro montáž, 160 mm v provozu při použití úhlové zástrčky.




Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 208 mm, bez CEE

Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GT3 CEE	1	57,000	7407669

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přístrojový nosič jmenovité velikosti 3 pro vestavbu násuvného spojení CEE 16 A nebo 32 A, k montáži do přístrojových jednotek a kazet jmenovité velikosti R7, 9 a R9. Přístrojový nosič s ochranným pouzdrem a odlehčením tahu. Potřebná minimální vestavná hloubka: 190 mm pro montáž.




Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 208 mm, s CEE


Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
GT3 CEE16	1	75,000	7407667

Sl Ocel

FS pásově zinkováno

Přístrojový nosič jmenovité velikosti 3 s násuvným spojením CEE 16 A k montáži do přístrojových jednotek a kazet jmenovité velikosti R7, 9 a R9. Přístrojový nosič s ochranným pouzdrem a odlehčením tahu. Potřebná minimální vestavná hloubka: 190 mm pro montáž, 160 mm v provozu při použití úhlové zástrčky.



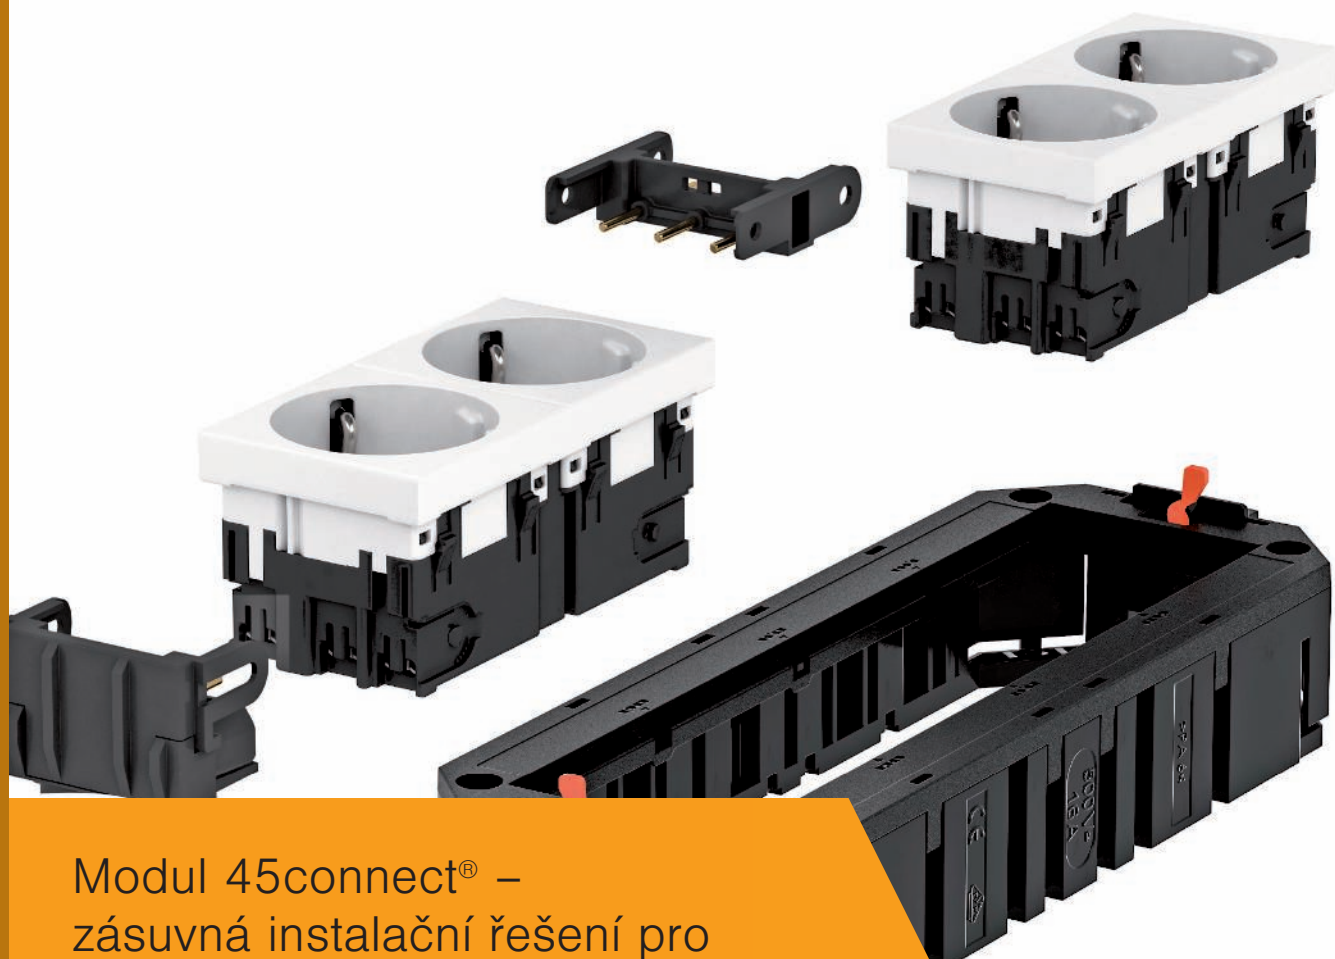


Modul 45connect® – zásuvná instalační řešení pro dvojitě a duté podlahy

Systém Modul 45connect pro podlahové systémy představuje kompletně zásuvnou instalační techniku. Je dimenzována pro instalaci do systémové podlahy. Systém Modul 45connect nabízí maximální flexibilitu, bezpečnost a cenovou výhodnost.

Systém nabízí všechny potřebné instalační komponenty: od rozvodu energie až po připojení přístrojů v přístrojovém nástavci.



Modul 45connect® – zásuvná řešení pro instalaci přístrojů pro dvojité a duté podlahy


	Modul 45connect®, univerzální nosiče UTC připravené k připojení	300
	Modul 45connect®, zásuvky a univerzální nosiče UT	303
	Silové rozvodnice a konsolidační bod	309
	Příslušenství pro instalaci konektorových systémů	313
	Zvuková výplň do duté podlahy	316
	Vývod vedení	317





Univerzální nosiče Connect UTC3 připravené k připojení s konektorovým systémem WIELAND GST18. Vhodné pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7. Další varianty univerzálních nosičů připravených k připojení lze dodat na dotázání nebo na základě vlastní konfigurace.


UTC3 s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC3 G W2	1	GST18	2× čistě bílá	1	16,370	7404662

Propojený univerzální nosič UTC3 se dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect.


UTC3 s 3 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC3 G W3	1	GST18	3× čistě bílá	1	19,780	7404664

Propojený univerzální nosič UTC3 se třemi předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A.

UTC3 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC3 G W2OR1	2	GST18	2× čistá bílá / 1× oranžová pravá	1	26,630	7404660

Propojený univerzální nosič UTC3 s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Dvě bílé a jedna oranžová předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° a proudem 16 A.






Univerzální nosič Connect UTC4 s konektorem WIELAND GST18, připravený k připojení. Vhodné pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9. Další varianty univerzálních nosičů připravených k připojení lze dodat na dotázání nebo na základě vlastní konfigurace.

UTC4 s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W2	1	GST18	2× čistě bílá	1	18,500	7404674
UTC4 G OR2	1	GST18	2× čistě oranžová	1	18,460	7404670

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A a dvěma zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu dvou instalačních přístrojů řady Modul 45 nebo Modul 45connect.




UTC4 se 3 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W3	1	GST18	3× čistě bílá	1	21,960	7404680

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje třemi předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect.




UTC4 s 4 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W4	1	GST18	4× čistě bílá	1	26,830	7404682
UTC4 G OR4	1	GST18	4× čistě oranžová	1	26,730	7404672

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje čtyřmi předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A.




UTC4 se 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem




Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W2OR2	2	GST18	2× čistě bílá / 2× čistě oranžová	1	27,290	7404676

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová s proudem 16 A.




UTC4 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, 2 zásuvky s přepětovou ochranou



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W2OR2 Ü	2	GST18	2× čistá bílá / 2× čistě oranžová	1	31,300	7404678

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová s proudem 16 A. Zásuvky s ochranným kontaktem v provedení čistě oranžová jsou jistěny modulem přepětové ochrany typu 3 podle EN 61643-11.


UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W3OR1	2	GST18	3× čistá bílá / 1× čistě oranžová	1	29,510	7404684

Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Tři předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a jedna zásuvka s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová s proudem 16 A.


UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem, 1 zásuvka s přepětovou ochranou



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G W3OR1 Ü	2	GST18	3× čistá bílá / 1× čistě oranžová	1	33,530	7404686

Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Tři předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a jedna zásuvka s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová s proudem 16 A. Zásuvky s ochranným kontaktem v provedení čistě oranžová jsou jistěny modulem přepětové ochrany typu 3 podle EN 61643-11.

UTC4 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem



Typ	Proudový okruh	Zásuvný systém	Provedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UTC4 G OR2GN1	2	GST18	2× čistě oranžová / 1× mátově zelená	1	32,200	7404688

Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Dvě oranžové a jedna mátově zelená předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° v provedení 16 A. Záslepovací kryt umožňuje dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect.




Univerzální nosič UT3, systémová délka 165 mm

Typ	Délka mm	Instalační technika	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT3 45 3	165	Rozteč M45	76	40	1	10,600	7408723

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, montážními můstky, přepážkou a krytem UT4 P3 k vestavbě 3 přístrojů Modul 45 do přístrojových jednotek jmenovité velikosti 2, R4, 4, 6 a R7.




Univerzální nosič UT4, systémová délka 208 mm

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
UT4 45 4	208	76	40	1	13,500	7408727

PA Polyamid

Univerzální nosič se dvěma prvky pro odlehčení tahu, montážními můstky, přepážkou a krytem UT4 P4 k vestavbě 4 přístrojů Modul 45 do přístrojových jednotek jmenovité velikosti R7, R9 a 9.




Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3C GS RW1	čistě bílá	1	10,500	6120810
STD-D3C GS ROR1	oranžová	1	10,500	6120812
STD-D3C GS MZGN1	mátově zelená	1	10,500	6120814
STD-D3C GS SRO1	červená	1	10,500	6120816

PC Polykarbonát

Propojená zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, vč. 0,25 m připojovacího vedení s GST18 konektorem a zajišťovací sponou, 16 A, 250 V~.




Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3C GW RW1	čistě bílá	1	10,500	6120830
STD-D3C GW ROR1	oranžová	1	10,500	6120832
STD-D3C GW MZGN1	mátově zelená	1	10,500	6120834
STD-D3C GW SRO1	červená	1	10,500	6120836

PC Polykarbonát

Propojená zásuvka s ochranným kontaktem 1 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, vč. 0,25 m připojovacího vedení s GST18 konektorem a zajišťovací sponou, 16 A, 250 V~.




Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, dvojitá


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3C RW2	čistě bílá	1	8,500	6120482
STD-D3C ROR2	oranžová	1	8,500	6120484
STD-D3C MZGN2	mátově zelená	1	8,500	6120486
STD-D3C SRO2	červená	1	8,500	6120488
STD-D3C SWGR2	černošedá	1	8,500	6120490
STD-D3C AL2	hliníkový lak	1	8,500	6120492

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.



Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá




Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
STD-D3C RW3	čistě bílá	1	11,500	6120502
STD-D3C ROR3	oranžová	1	11,500	6120504
STD-D3C MZGN3	mátově zelená	1	11,500	6120506
STD-D3C SRO3	červená	1	11,500	6120508
STD-D3C SWGR3	černošedá	1	11,500	6120510
STD-D3C AL3	hliníkový lak	1	11,500	6120512

PC Polykarbonát

Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, dvojitá




Typ
Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.

STD-F3C RW2	STD-F3C ROR2	STD-F3C MZGN2	STD-F3C SRO2	STD-F3C SWGR2	STD-F3C AL2
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
6120672	6120674	6120676	6120678	6120680	6120682

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem a bočním připojením 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2-pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, trojitá



Typ
Barva
Bal. kus
Hmotnost kg/100 ks
Č. výr.


STD-F3C RW3	STD-F3C ROR3	STD-F3C MZGN3	STD-F3C SRO3	STD-F3C SWGR3	STD-F3C AL3
čistě bílá	oranžová	mátově zelená	červená	černošedá	hliníkový lak
1	1	1	1	1	1
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
6120692	6120694	6120696	6120698	6120700	6120702

PC Polykarbonát

Zásuvka se zemnicím kolíkem a bočním připojením 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2-pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.



Adaptér zástrčkového dílu Modul 45connect®



Typ	STA-SKS SU1 SW	STA-SKS SU1 W
Barva	černá	bílá
Bal. kus	10	10
Hmotnost kg/100 ks	1,190	1,190
Č. výr.	6117196	6117197

PA Polyamid


Adaptér zástrčkového dílu, ve tvaru U, pro připojení k zásuvce STD-D0C / STD-D3C nebo STD-F0C / STD-F3C ze strany, pro prodlužovací vedení VL se zdířkovým dílem Wieland GST 18i 3p.

Spojka Modul 45connect®


Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VB-SKS S	černá	10	0,590	6117198

PA Polyamid

Propojovací adaptér k propojení zásuvek STD-D0C / STD-D3C nebo STD-F0C / STD-F3C.
Upozornění: Přípustné jsou kombinace zásuvek s maximálně dvěma propojovacími adaptéry.



Adaptér zástrčkového dílu Modul 45connect®




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
STA-SKS SU1 SW	černá	10	1,190	6117196
STA-SKS SU1 W	bílá	10	1,190	6117197

PA Polyamid

Adaptér zástrčkového dílu, ve tvaru U, pro připojení k zásuvce STD-D0C / STD-D3C nebo STD-F0C / STD-F3C ze strany, pro prodlužovací vedení VL se zdířkovým dílem Wieland GST 18i 3p.

Spojka Modul 45connect®




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
VB-SKS S	černá	10	0,590	6117198

PA Polyamid

Propojovací adaptér k propojení zásuvek STD-D0C / STD-D3C nebo STD-F0C / STD-F3C.

Upozornění: Přípustné jsou kombinace zásuvek s maximálně dvěma propojovacími adaptéry.

Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect



Typ	Signalizace na přístroji	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
ÜSM-A-4T	akustická	1	2,226	6107801

Modul přepětové ochrany dvoupólový, 16 A / 250 V~, s akustickou signalizací poruchy, bez odpojení sítě, pro připojení k vícenásobné zásuvce Modul 45connect pomocí dodaného nosiče. Pro vestavbu do univerzálního nosiče UT3/45 a UT4/45. Modul přepětové ochrany odpovídá normě EN 61643-11, typ 3, třída III, třída požadavků D.




Prázdné pouzdro CP

Typ		Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
CP45-LG 8A		1	190,000	6108037

St. Ocel

Prázdné pouzdro konsolidačního bodu pro vestavbu čtyř přístrojů Modul 45 (možnost rozšíření na max. osm přístrojů Modul 45), sestávající ze spodního dílu a víka pouzdra, krytu k oddělení datové techniky a silnoproudu, dvou nosných desek pro montáž vždy dvou přístrojů Modul 45, dvou zaslepovacích desek, dvou kabelových vývodů V-TEC M25 a úhelníku pro připojení ochranného vodiče.





Nosná deska CP, pro instalační přístroje Modul 45®, 2×

Typ		Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
CP45-TP M		1	4,200	6108039

St. Ocel

Nosná deska k uchycení dvou přístrojů Modul 45 v pouzdře konsolidačního bodu.





Nosná deska CP pro 3 konektory Snap-In, 3pól.

Typ		Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
CP45-TP 3SI		1	6,200	6108024

St. Ocel

Nosná deska k uchycení 3 konektorů, 3pól. Snap-In v pouzdře konsolidačního bodu.





Nosná deska CP pro 4 konektory Snap-In, 3pól.

Typ		Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
CP45-TP 4SI		1	5,700	6108026

St. Ocel

Nosná deska k uchycení 4 konektorů Snap-In 3pól. v pouzdře konsolidačního bodu.






Nosná deska CP pro 8 datových modulárních zásuvek, typ C

Typ		Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
CP45-TP 8C		1	5,400	6108028


St. Ocel

Nosná deska typu C k uchycení 8 datových modulárních zásuvek v pouzdře konsolidačního bodu. Typ C má montážní otvor 19,30 × 14,80 mm.

Nosná deska typu C je vhodná k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE Modul; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone; OBO: datové modulární zásuvky Snap-In typu ASM-C5 S, ASM-C5 GS, ASM-C6 S, ASM-C6 GS a Keystone typu ASM-C6A, ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.



Svorkovnice



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
CP45-KL	1	2,000	6108043

Bezšroubová zástrčková svorkovnice se západkou, pětipólová, pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, standardní proudový okruh

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UVS-6S2	1	77,000			6108000


St. Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku s pevným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pólového bloku ná-suvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v černém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, speciální proudový okruh

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UVS-6W2	1	77,000			6108005


St. Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku s pevným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pólového bloku ná-suvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v bílém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, standardní a speciální proudový okruh

Typ	Bal.	hmotnost	kus	kg/100 ks	Č. výr.
UVS-6S6W2	1	146,100			6108010


St. Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku s pevným připojením, osazené a předem zapojené.


Vstup: dva okruhy třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pólového bloku ná-suvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: dvanáct třífázových konektorů se samočinným zajištěním v bílém (6×) a černém (6×) provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: na každém okruhu třífázového proudu 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.



Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, standardní proudový okruh



Typ

UVS-6S2SA

St Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku se zásuvným připojením, osazené a předem zapojené.


Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pólového konektoru se samočinným zajištěním, typ GST18i (zástrčkový díl).

Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v černém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	79,000	6108012

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, speciální proudový okruh



Typ

UVS-6W2SA

St Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku se zásuvným připojením, osazené a předem zapojené.


Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pólového konektoru se samočinným zajištěním, typ GST18i (zástrčkový díl).

Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v bílém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	79,000	6108014

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, standardní a speciální proudový okruh



Typ

UVS-6S6W2SA

St Ocel

Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku se zásuvným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: dva okruhy třífázového proudu prostřednictvím 5pólového konektoru se samočinným zajištěním, typ GST18i (zástrčkový díl).

Výstup: dvanáct třífázových konektorů se samočinným zajištěním v bílém (6×) a černém (6×) provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: na každém okruhu třífázového proudu 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).


Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.

Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
1	140,000	6108016



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², černé


Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	černá	1	14,000	6108100
VL-3Q1.5 2 SW	2000	černá	1	28,000	6108101
VL-3Q1.5 3 SW	3000	černá	1	42,000	6108102
VL-3Q1.5 4 SW	4000	černá	1	56,000	6108103
VL-3Q1.5 5 SW	5000	černá	1	70,000	6108104
VL-3Q1.5 6 SW	6000	černá	1	84,000	6108105
VL-3Q1.5 7 SW	7000	černá	1	98,000	6108106
VL-3Q1.5 8 SW	8000	černá	1	112,000	6108107
VL-3Q1.5 9 SW	9000	černá	1	126,000	6108108
VL-3Q1.5 10 SW	10000	černá	1	140,000	6108109



Propojovací vedení 3 × 1,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.

Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², bílé


Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	bílá	1	14,000	6108125
VL-3Q1.5 2 W	2000	bílá	1	28,000	6108126
VL-3Q1.5 3 W	3000	bílá	1	42,000	6108127
VL-3Q1.5 4 W	4000	bílá	1	56,000	6108128
VL-3Q1.5 5 W	5000	bílá	1	70,000	6108129
VL-3Q1.5 6 W	6000	bílá	1	84,000	6108130
VL-3Q1.5 7 W	7000	bílá	1	98,000	6108131
VL-3Q1.5 8 W	8000	bílá	1	112,000	6108132
VL-3Q1.5 9 W	9000	bílá	1	126,000	6108133
VL-3Q1.5 10 W	10000	bílá	1	140,000	6108134



Propojovací vedení 3 × 1,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.

Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², bílé


Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	bílá	1	16,000	6108475
VL-3Q2.5 H2 W	2000	bílá	1	32,000	6108476
VL-3Q2.5 H3 W	3000	bílá	1	48,000	6108477
VL-3Q2.5 H4 W	4000	bílá	1	64,000	6108478
VL-3Q2.5 H5 W	5000	bílá	1	80,000	6108479
VL-3Q2.5 H6 W	6000	bílá	1	96,000	6108480
VL-3Q2.5 H7 W	7000	bílá	1	112,000	6108481
VL-3Q2.5 H8 W	8000	bílá	1	128,000	6108482
VL-3Q2.5 H9 W	9000	bílá	1	144,000	6108483
VL-3Q2.5 H10 W	10000	bílá	1	160,000	6108484



Bezhalogenová propojovací vedení 3 × 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.

Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², černé


Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	černá	1	16,000	6108450
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	černá	1	32,000	6108451
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	černá	1	48,000	6108452
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	černá	1	64,000	6108453
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	černá	1	80,000	6108454
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	černá	1	96,000	6108455
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	černá	1	112,000	6108456
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	černá	1	128,000	6108457
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	černá	1	144,000	6108458
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	černá	1	160,000	6108459



Bezhalogenová propojovací vedení 3 × 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.




Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², bílé



Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	bílá	1	18,000	6108175
VL-3Q2.5 2 W	2000	bílá	1	36,000	6108176
VL-3Q2.5 3 W	3000	bílá	1	54,000	6108177
VL-3Q2.5 4 W	4000	bílá	1	72,000	6108178
VL-3Q2.5 5 W	5000	bílá	1	90,000	6108179
VL-3Q2.5 6 W	6000	bílá	1	108,000	6108180
VL-3Q2.5 7 W	7000	bílá	1	126,000	6108181
VL-3Q2.5 8 W	8000	bílá	1	144,000	6108182
VL-3Q2.5 9 W	9000	bílá	1	162,000	6108183
VL-3Q2.5 10 W	10000	bílá	1	180,000	6108184

Propojovací vedení 3 × 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.

Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², černé



Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	černá	1	18,000	6108150
VL-3Q2.5 2 SW	2000	černá	1	36,000	6108151
VL-3Q2.5 3 SW	3000	černá	1	54,000	6108152
VL-3Q2.5 4 SW	4000	černá	1	72,000	6108153
VL-3Q2.5 5 SW	5000	černá	1	90,000	6108154
VL-3Q2.5 6 SW	6000	černá	1	108,000	6108155
VL-3Q2.5 7 SW	7000	černá	1	126,000	6108156
VL-3Q2.5 8 SW	8000	černá	1	144,000	6108157
VL-3Q2.5 9 SW	9000	černá	1	162,000	6108158
VL-3Q2.5 10 SW	10000	černá	1	180,000	6108159

Propojovací vedení 3 × 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka se zásuvným systémem GST18i.




Zástrčkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
ST-F GST18i3p SW	černá	1	2,600	6108050
ST-F GST18i3p W	bílá	1	2,620	6108051

Zástrčkový díl třípólový, typ GST18i s bezšroubovým připojením silou pružiny, pro pevná vedení o průřezu 1,5–2,5 mm², plná, resp. ultrazvukově svařovaná, jemně laněná vedení o průřezu 1,5 mm² s objímkami, nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Dvě přípojky na pól, pro vedení H05VV, NYM (Ø 7,8–10,33 mm), možnost zajištění, při odlehčení tahu dle VDE 0628 je nutné zřídit zajištění.

Délka odstranění pláště: 45 mm
Délka odizolování: 9 mm




Zástrčkový díl 3 pólový, šroubové připojení

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
ST-S GST18i3p SW	černá	1	2,030	6108054
ST-S GST18i3p W	bílá	1	2,030	6108055

Zástrčkový díl třípólový, typ GST18i se šroubovým připojením, nízká montážní výška (v kombinaci s rozdělovacím blokem nepřijde o zásuvku), pro průřez 0,75–2,5 mm², možnost připojení plných, resp. jemně laněných vodičů bez objímky, pro vedení o průměru od 6,5 do 10,5 mm (H05VV, NYM), nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Délka odstranění pláště: 31 mm
Délka odizolování: 7 mm




Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
ST-S4 GST18i3 SW	černá	1	1,600	6108060
ST-S4 GST18i3 W	bílá	1	1,600	6108062

PA Polyamid

Zástrčkový díl 3pól., typ GST18i se šroubovým připojením pro kabely 1,5–4,0 mm² a pro kabely o průměru 10,5–14,5 mm (H05VV, NYM), nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.




Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
BT-F GST18i3p SW	černá	1	2,620	6108052
BT-F GST18i3p W	bílá	1	2,690	6108053

Zásuvkový díl třípólový, typ GST18i s připojením silou pružiny, pro pevná vedení o průřezu 1,5–2,5 mm², plná, resp. ultrazvukově svařovaná, jemně laněná vedení o průřezu 1,5 mm² s dutinkami, nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Dvě přípojky na pól, pro vedení H05VV, NYM (Ø 7,8–10,33 mm), možnost zajištění. Při odlehčení tahu dle VDE 0628 je nutné zajištění provést.

Délka odstranění pláště: 45 mm
Délka odizolování: 9 mm




Zásuvkový díl 3 pólový, šroubové připojení


Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
BT-S GST18i3p SW	černá	1	2,150	6108056
BT-S GST18i3p W	bílá	1	2,150	6108057

Zásuvkový díl třípólový, typ GST18i se šroubovým připojením, nízká montážní výška (v kombinaci s rozdělovacím blokem nepřijde o zásuvku), pro průřez 0,75–2,5 mm², možnost připojení plných, resp. jemně laněných vodičů bez dutinky, pro vedení o průměru od 6,5 do 10,5 mm (H05VV, NYM), nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Délka odstranění pláště: 31 mm
Délka odizolování: 7 mm



Zásuvkový díl třípólový, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
BT-S4 GST18i3 SW	černá	1	1,600	6108064
BT-S4 GST18i3 W	bílá	1	1,600	6108066

PA Polyamid

Zdírkový díl 3pól., typ GST18i se šroubovým připojením pro kabely 1,5–4,0 mm² a pro kabely o průměru 10,5–14,5 mm (H05VV, NYM), nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Rozbočovací blok 3 pólový




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
VB-2 GST18i3p	černá	1	3,300	6108086

PA Polyamid

Rozbočovací prvek se zajištěním, typ GST18i, 1 vstup s 3pól. zástrčkou a 2 výstupy s 3pól. zásuvkou.

Zástrčkový díl 5 pólový, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
ST-S GST18i5p SW	černá	1	4,330	6108070

Zástrčkový díl pětípólový, typ GST18i se šroubovým připojením pro vedení o průřezu 1,5–2,5 mm², plná, resp. jemně laněná vedení, s odlehčením tahu, jedna přípojka na pól, nesmontovaný, pro vedení H05VV (Ø 9,5–13,5 mm) a NYM (Ø 10,5–13,5 mm), možnost zajištění, při odlehčení tahu dle VDE 0628 je nutné zřídit zajištění, 250 V, 16 A.

Délka odizolování: 8 mm

Délka odstranění pláště: 46 mm

Zásuvkový díl pětípólový, šroubové připojení




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
BT-S GST18i5p SW	černá	1	4,550	6108072

Zásuvkový díl pětípólový, typ GST18i se šroubovým připojením pro vedení o průřezu 1,5–2,5 mm², plná, resp. jemně laněná vedení, s odlehčením tahu, jedna přípojka na pól, nesmontovaný, pro vedení H05VV (Ø 9,5–13,5 mm) a NYM (Ø 10,5–13,5 mm), možnost zajištění. Při odlehčení tahu dle VDE 0628 je nutné zajištění provést, 250 V, 16 A.

Délka odizolování: 8 mm

Délka odstranění pláště: 46 mm


Rozbočovací blok tvaru T, třípólový



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
VB-T GST18i3p	černá	1	2,540	6108084

Rozvaděč T se zajištěním, typ GST18i, jeden vstup s třípólovým zástrčkovým dílem a dva výstupy s třípólovým zásuvkovým dílem.

Rozbočovací blok 3 pólový



Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
VB-3 GST18i3p	černá	1	3,590	6108080
VB-5 GST18i3p	černá	1	5,590	6108082


Rozbočovací prvek se zajištěním, typ GST18i, jeden vstup s třípólovou zástrčkou a tři výstupy s třípólovou zásuvkou.

Zajištění


Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
VR-GST18	černá	10	0,100	6108074

PA Polyamid

Zajišťovací klips pro konektory GST18, k zajištění spojovacích vedení.



Forma pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R4

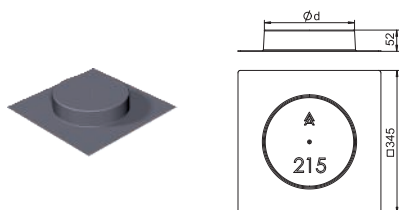


Typ	Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	d	Ø		kus			
SK HB R215	215		50	1		52,100	7404400

PS Polystyrol

Forma do dutých podlah s vrstvou mazaniny pro kruhové přístrojové jednotky a nivelovatelné čtvercové kazety jmenovité velikosti R4.

Forma pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R7

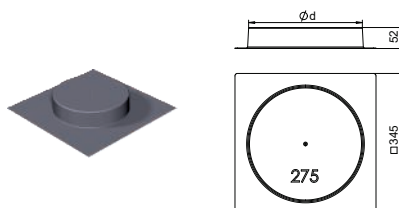


Typ	Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	d	Ø		kus			
SK HB R275	275		55	1		22,000	7404404

PS Polystyrol

Forma do dutých podlah s vrstvou mazaniny pro kruhové přístrojové jednotky a nivelovatelné čtvercové kazety jmenovité velikosti R7.

Forma pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9

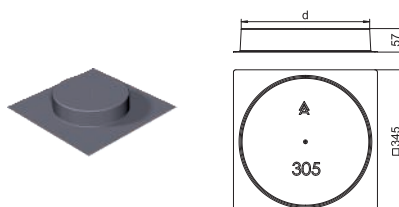


Typ	Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	d	Ø		kus			
SK HB R305	305		50	1		21,500	7404408

PS Polystyrol

Forma do dutých podlah s vrstvou mazaniny pro kruhové přístrojové jednotky a nivelovatelné čtvercové kazety jmenovité velikosti R9.

Forma pro hranatou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4

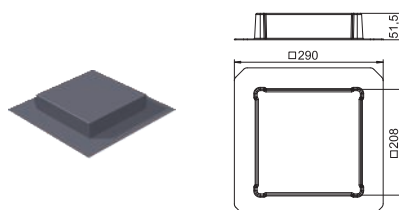


Typ	Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	d	Ø		kus			
SK HB 201X201	—		50	1		15,000	7425600

PS Polystyrol

Forma do dutých podlah s vrstvou mazaniny pro nivelovatelné čtvercové kazety jmenovité velikosti 4.

Forma pro hranatou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9

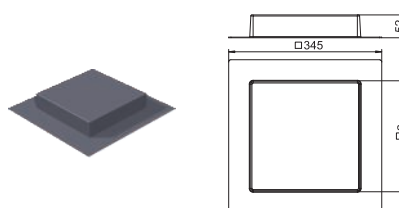


Typ	Rozměr		Výška mazaniny mm	Bal.		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	d	Ø		kus			
SK HB 245X245	—		50	1		18,500	7404412

PS Polystyrol

Forma do dutých podlah s vrstvou mazaniny pro nivelovatelné čtvercové kazety jmenovité velikosti 9.


Vývod vedení pro dvojitou podlahu se suchou údržbou, se šňůrovým vývodem

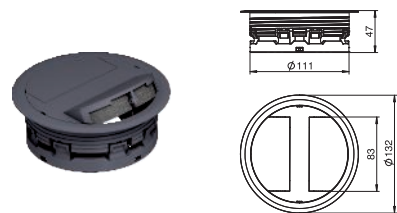

Typ	Barva	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.
ULA DB SA 7011	ocelově šedá	1	21,200		7407894
PA Polyamid					

Vývod vedení pro montáž do dvojitých podlah se suchou a vlhkou údržbou. V nepoužívaném stavu lze vývod vedení uzavřít v úrovni s podlahou.


Vývod vedení pro dvojitou podlahu se suchou údržbou, s tubusem

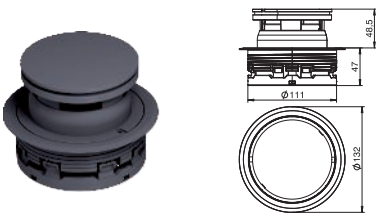

Typ	Barva	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.
ULA DB T 7011	ocelově šedá	1	20,100		7407896
PA Polyamid					

Vývod vedení pro montáž do dvojitých podlah s mokrou údržbou. V nepoužívaném stavu lze vývod vedení uzavřít v úrovni s podlahou.

Vývod vedení pro dvojitou podlahu se suchou údržbou, plný

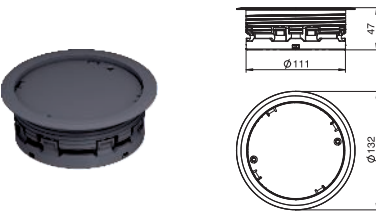

Typ	Hloubka vybrání pro podlahovou krytinu mm	Barva	Bal.	hmotnost kus	kg/100 ks	Č. výr.
ULA DB 7011	5	ocelově šedá	1	130,000		7407898
PA Polyamid						

Zaslepovací uzávěr otvoru v dvojitě podlaze určeného pro montáž vývodu vedení.



Požární ochrana v podlahových systémech



Směrnice o systémových podlahách

Pro technická opatření v oblasti požární ochrany podlahových systémů je v SRN rozhodující vzorová směrnice o systémových podlahách (MSysBöR). Tato německá národní směrnice představuje doplnění ke vzorové směrnici o požadavcích na vedení (MLAR). Směrnice MLAR popisuje požárně-technické požadavky na prostupy vedení klasifikovanými stěnami a stropy, na požárně bezpečné instalace v únikových a zásahových cestách a na zachování elektrické funkčnosti. V těchto oblastech je nutné realizovat tři cíle ochrany: ochranu požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti.

Zaměření na únikové a zásahové cesty

Směrnice o konstrukci systémových podlah se zabývá hlavně instalací podlahových systémů v únikových a zásahových cestách (viz také MLAR, část 3.2.1). Požárně-technické požadavky na systémové podlahy však mohou klást i další místnosti budovy.

Systémové podlahy

Systémové podlahy je povoleno používat v prostorách běžných schodišť, v prostorách mezi běžnými schodišti a východy do venkovního prostoru a také v chodbách a dalších místnostech. Systémové podlahy je zakázáno používat na bezpečnostních schodištích.

Dle směrnice upravující konstrukci systémových podlah rozlišujeme duté a dvojité podlahy. Zatímco duté podlahy mají litou nosnou vrstvu z mazaniny s maximálním dutým prostorem 200 mm, dvojité podlahy sestávají z prefabrikovaných nosných desek na stojkách.

Lité podlahy

Na únikových a zásahových cestách se většinou používají lité podlahy. Pokud se na těchto místech k napájení elektrickou energií používají podlahové systémy, musejí tyto kanály splňovat určité požadavky. V těchto prostorech jsou povoleny pouze revizní otvory.



Protipožární systémy UFS

	Přepážky – protipožární pěna PYROSIT® NG	320
	Přepážky – řada pěnových materiálů PYROPLUG®	321
	Přepážky – měkká přepážka PYROPLATE® Fibre	322
	Přepážky – obalová trubka PYROCOMB® Intube	323



Protipožární pěna PYROSIT® NG

Dvousložková protipožární pěna PYROSIT® NG



Typ	Obsah ml	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
FBS-S	380	1	64,600	7203800

Dvousložková protipožární pěna PYROSIT® NG v kartuši, včetně dvou směšovacích trubic.
K vytvoření kabelových a kombinovaných přepážek; zpracování bezpodmínečně pomocí pistolí na kartuše FBS-PH nebo FBS-PA.
V suchých, nezamrzajících prostorách lze kartuše v uzavřeném stavu a ve stoje skladovat za teplot od +5 °C až +30 °C po dobu až 12 měsíců.

Sada směšovacích trubic



Typ	Bal. hmotnost bal.jedn. kg/100 BJ	Č. výr.
FBS-M	1 10,000	7203803

Sada 10 směšovacích a 5 prodlužovacích trubek pro protipožární pěnu PYROSIT® NG.

Protipožární kufr



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
FBS-K	1	420,000	7203809

Protipožární kufr PYROSIT® NG obsahuje všechny výrobky potřebné ke zhotovení pěnových přepážek. Kompletní sada obsahuje: 3 × FBS-S, 1 × FBS-PH, 6 směšovacích a 5 prodlužovacích trubek.

Profesionální pistole na kartuše



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
FBS-PH	1	120,000	7203806

Kvalitní pistole na dvouložkové kartuše pro použití s protipožární pěnou PYROSIT® NG. Paralelní pohyb spouště vůči dráždlo umožňuje pracovat bez únavy.




Pěnový blok PYROPLUG® Block

Typ	Rozměry mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FBA-B200-14	200x144x60	4	44,800	7202505

Trvale elastický pěnový materiál s uzavřenými póry

Pěnový blok pro kabelové a kombinované přepážky, lze použít také jako výplňový blok v systému s protipožární pěnou PYROSIT® NG.

Bloky chráňte před vodou; zůstane tak zaručeno spolehlivé napěnění v případě požáru.



Vakuový blok PYROPLUG® Block


Typ	Rozměry mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FBA-BV200-14	200x144x25	1	40,000	7202515

Trvale elastický pěnový materiál s uzavřenými póry

Vakuový blok pro kabelovou/kombinovanou přepážku.

Po naříznutí fólie se vakuový blok znovu rozpne do své původní velikosti. Lze použít s fólií nebo bez fólie.

Bloky chráňte před vodou; zůstane tak zaručeno spolehlivé napěnění v případě požáru.



Stěrková hmota PYROPLUG® Screed

Typ	Obsah ml	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
FBA-SP	310	1	46,000	7202322

Intumescentní stavební hmota



Protipožární stěrková hmota v kartuši.

Použitelná jako malá přepážka a jako hmota k uzavření spár ve všech přepážkách řady PYROPLUG®.

V suchých, nezamrzajících prostorech lze protipožární stěrku skladovat při teplotách od +5 do +30 °C po dobu až 12 měsíců.



Deska z minerální plsti, předem opatřená povrchovou úpravou




Typ	Délka Šířka Výška			Bal. hmotnost		Č. výr.
	mm	mm	mm	kus	kg/100 ks	
PSX-P60	1000	600	60	4	540,000	7202297

Minerální vlákna

Deska z minerální plsti, předem opatřená ablační hmotou ASX, jako základ pro měkkou přepážku.

Identifikační štítek



Typ	Jazyk	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KS-S DE	Německy	1	2,400	7205425
KS-S SE	Švédština	1	2,400	7205426
KS-S ES	Španělština	1	2,400	7205427
KS-S EN	Angličtina	1	2,400	7205429
KS-S HR	Chorvatština	1	2,400	7205438

PS Polystyrol

Univerzální identifikační štítek k vlastnímu popisování vodě odolným a neblednoucím fixem, vhodný pro všechny přepážky OBO. Pro označení v souladu se schválením, včetně 2 násuvných hmoždinek.



Poloskořepina PYROCOMB® Intube

Typ	Prů- měř mm	Délka mm	pro otvor Ø mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
CTS-HP200	120	200	125 - 165	1	20,000	7204306


PVC Polyvinylchlorid

Poloskořepina s vnitřní povrchovou úpravou, kterou lze ve vnitřním prostoru kompletně obsadit kabely a elektroinstalačními trubkami. Evropské schválení ETA-13/0904. Třídy požární odolnosti do EI120.

Uzávěr s dodávanou pěnovou ucpávkou. Uzavření povrchu zajišťuje povrstvovací hmota ASX.

Systém je obzvláště vhodný do prostorů pod podlahou.

Podrobné informace najdete v návodu k montáži / ve schválení.



Ablační hmota v kartuši

Typ	Obsah ml	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASX-K	310	1	50,000	7202310

Intumescentní stavební hmota

Kombinovaná endotermní hmota odolná proti povětrnostním vlivům, určená pro použití v interiéru i ve venkovním prostoru. Univerzální ochranný nátěr pro kabelové konstrukce a pro kabelové nosné konstrukce. Přímé použití ve funkci stěrky, použití jako barva - po promíchání.

Třída stavebních hmot dle DIN 4102 – B2 normálně hořlavá.

V suchých, nezamrzajících prostorech lze hmotu ve stoje skladovat v uzavřených originálních nádobách za teplot od +5 do +25 °C po dobu až 18 měsíců.



Ablační hmota v kbelíku

Typ	Obsah kg	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ASX-E	5	1	500,000	7202312


Intumescentní stavební hmota

Kombinovaná endotermní hmota odolná proti povětrnostním vlivům, určená pro použití v interiéru i ve venkovním prostoru. Univerzální ochranný nátěr pro kabelové konstrukce a pro kabelové nosné konstrukce. Přímé použití ve funkci stěrky, použití ve funkci barvy po promíchání. Vystačí na plochu 4 m².

Třída stavebních hmot dle DIN 4102 – B2 normálně hořlavá.

V suchých, nezamrzajících prostorech lze povrchovou úpravu ve stoje skladovat v uzavřených originálních nádobách za teplot od +5 do +25 °C po dobu až 18 měsíců.



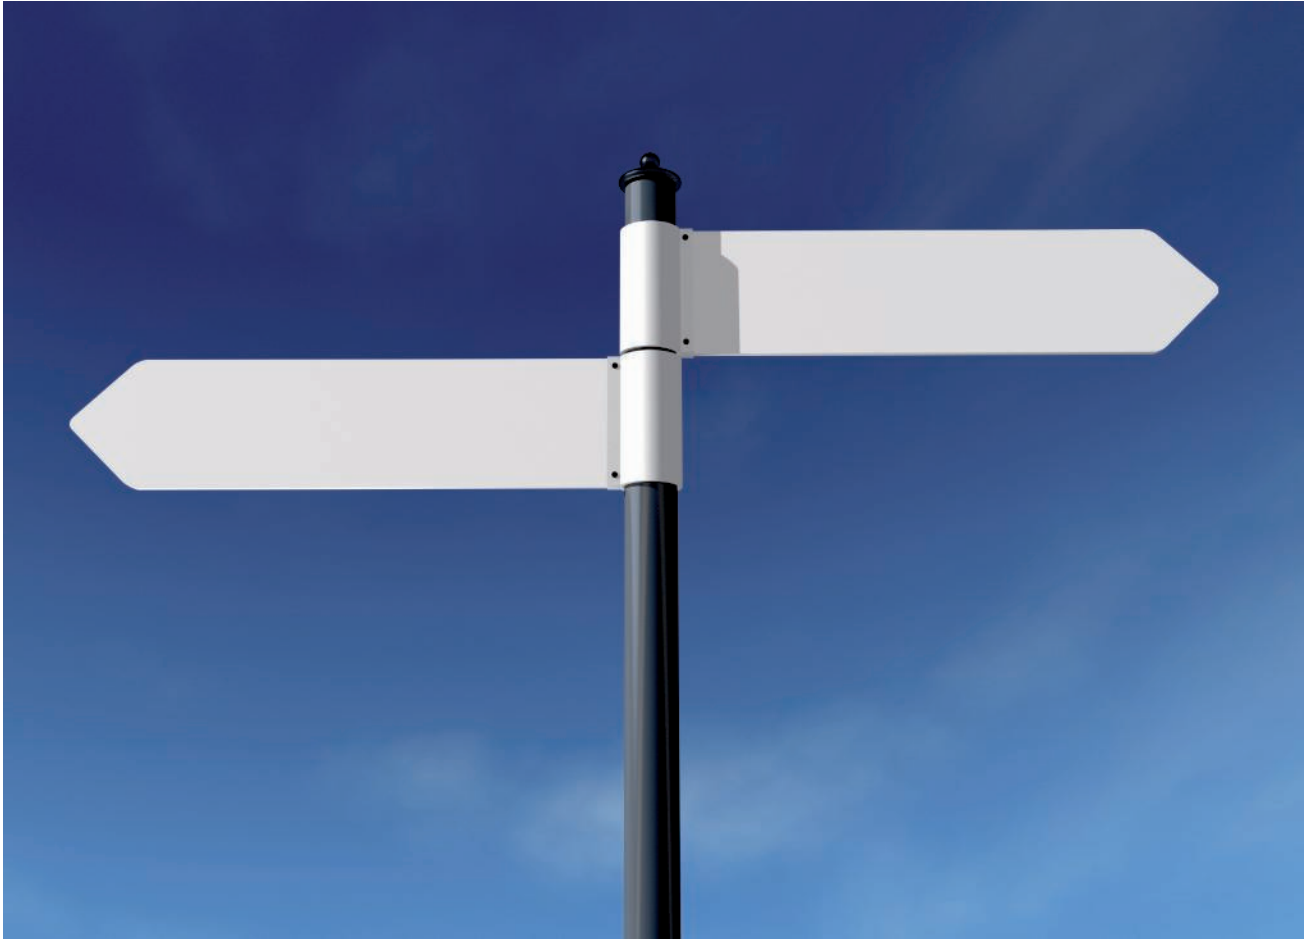

Rejstříky

	Číselný rejstřík	326
	Seznam podle typů	330

GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana
	€/100 ks			€/ks			€/ks			€/ks			€/ks	
5669197	2351056	36	5899044	6104832	285	5899877	6105213	291	5123224	6108157	312	5697183	6119242	277
5229513	2351064	36	5899082	6104838	285	5900009	6105216	291	5123231	6108158	312	5697190	6119244	277
	€/ks		5899105	6104841	285	5900054	6105222	291	5123248	6108159	312	5697206	6119246	277
5851417	3031500	36	5899150	6104844	285	5900061	6105225	291	5123422	6108175	312	5697244	6119248	277
	€/100 ks		5899334	6104874	286	5900092	6105228	291	5123453	6108176	312	5697251	6119250	276
5851059	3105016	36	5899341	6104877	286	5900115	6105234	292	5123460	6108177	312	5697268	6119252	276
5851110	3105024	36	5899372	6104880	286	5900177	6105237	292	5123477	6108178	312	5697305	6119254	276
5851172	3105032	36	5899389	6104886	286	5900184	6105240	292	5123484	6108179	312	5697312	6119256	280
	€/100 ks		5899396	6104889	286	6102051	6105250	291	5123514	6108180	312	5697329	6119258	280
6651290	3498103	36	5899402	6104892	286	6102068	6105252	291	5123521	6108181	312	5697374	6119260	280
6559657	3498108	36	5899648	6104922	286	6102099	6105254	291	5123538	6108182	312	5697381	6119262	280
	€/ks		5899709	6104925	286	6102105	6105258	292	5123545	6108183	312	5697428	6119264	280
5080886	5092451	274	5899754	6104928	286	6102112	6105260	292	5123552	6108184	312	5697435	6119266	280
5475804	5092466	274	5899808	6104934	286	6102129	6105262	292	5124368	6108450	311	5697442	6119268	279
	€/m		5899853	6104937	286	6102150	6105270	292	5124375	6108451	311	5697480	6119270	279
5694540	6062068	64	5899884	6104940	286	6102167	6105272	292	5124382	6108452	311	5697497	6119272	279
5694571	6062114	64	5899921	6104946	286	6102174	6105274	292	5124429	6108453	311	5887331	6119280	278
5694588	6062122	64	5899938	6104949	286	6164752	6105282	292	5124436	6108454	311	5887348	6119282	278
5694595	6062132	65	5899945	6104952	286	6164769	6105284	292	5124443	6108455	311	5887379	6119284	278
	€/ks		5899976	6104958	287	6164790	6105286	292	5124481	6108456	311	5887386	6119286	279
5694724	6067970	65	5899983	6104961	287	6594603	6105300	273	5124498	6108457	311	5887393	6119288	279
5898023	6104610	282	5899990	6104964	287	6594641	6105302	273	5124504	6108458	311	5887409	6119290	279
5898061	6104613	282	5900047	6104970	287	6594665	6105304	273	5124542	6108459	311	5887430	6119292	275
5898085	6104616	282	5900108	6104973	287				5124733	6108475	311	5887447	6119294	275
5898122	6104622	282	5900122	6104976	287	5699767	6107801	274	5124740	6108476	311	5887454	6119296	275
5898139	6104625	282	5900160	6104982	287				5124788	6108477	311	5888024	6119298	275
5898146	6104628	282	5900214	6104985	287	5122265	6108000	309	5124795	6108478	311	5887492	6119300	275
5898177	6104634	282	5900221	6104988	287	5122272	6108005	309	5124801	6108479	311	5887508	6119302	275
5898191	6104637	282	5900238	6104994	287	5122289	6108010	309	5124832	6108480	311	5925491	6119304	281
5898245	6104640	282	5900245	6104997	287	5522997	6108012	310	5124849	6108481	311	5925507	6119306	281
5898269	6104646	283				5523000	6108014	310	5124856	6108482	311	5925538	6119308	281
5898313	6104649	283	5900283	6105000	287	5523017	6108016	310	5124863	6108483	311			
5898320	6104652	283	5900290	6105006	287	6584758	6108024	307	5124894	6108484	311	6049134	6120001	293
5898375	6104658	282	5900306	6105009	287	6584765	6108026	307				6049127	6120003	293
5898436	6104661	282	5900337	6105012	287	6584796	6108028	307	5670933	6117196	305	6049189	6120005	293
5898443	6104664	282	5900344	6105018	290	5577942	6108037	307	5670940	6117197	305	6046966	6120008	262
5898481	6104670	282	5900351	6105021	290	5577959	6108039	307	5438113	6117198	305	6046973	6120010	262
5898498	6104673	282	5900368	6105024	290	5577980	6108043	308	5008866	6117200	270	6047024	6120012	262
5898504	6104676	282	5900405	6105030	290	5273530	6108050	313	5462231	6117202	270	6047031	6120014	262
5898535	6104682	283	5900412	6105033	290	5273547	6108051	313	5616016	6117203	270	6047086	6120016	262
5898542	6104685	283	5900429	6105036	290	5273585	6108052	313	6235155	6117325	275	6047093	6120018	262
5898559	6104688	283	5900467	6105042	288	5273592	6108053	313	6235216	6117329	275	6047109	6120022	262
5898566	6104694	283	5900474	6105045	288	5273608	6108054	313	6235278	6117337	275	6047130	6120024	262
5898573	6104697	283	5900481	6105048	288	5273646	6108055	313	6235339	6117341	275	6047147	6120026	262
5898580	6104700	283	5900511	6105054	288	5273653	6108056	313	5402428	6117343	226	6047154	6120028	262
5898597	6104706	283	5900528	6105057	288	5273660	6108057	313	5402435	6117345	226	6047208	6120030	262
5898603	6104709	283	5900535	6105060	288	6584680	6108060	313	5887515	6117346	226	6047222	6120032	262
5898610	6104712	283	5900542	6105066	288	6584697	6108062	313	5402442	6117347	226	6047260	6120042	262
5898627	6104718	283	5900559	6105069	288	6584703	6108064	314	5887522	6117348	226	6047277	6120044	262
5898634	6104721	283	5900566	6105072	288	6584734	6108066	314	5402459	6117349	226	6047321	6120046	262
5898641	6104724	283	5900573	6105078	288	5273707	6108070	314	6117499	6117406	293	6047345	6120048	262
5898658	6104730	284	5900580	6105081	288	5273714	6108072	314	6214037	6117408	293	6047383	6120050	262
5898665	6104733	284	5900597	6105084	288	6584741	6108074	315	6164813	6117410	293	6047390	6120052	262
5898672	6104736	284	5900603	6105090	291	5273721	6108080	314	6164820	6117411	293	6047444	6120072	264
5898689	6104742	284	5900641	6105093	291	5273769	6108082	314	6164851	6117412	293	6047468	6120074	264
5898696	6104745	284	5898900	6105096	291	5273776	6108084	314	6117550	6117414	293	6047505	6120076	264
5898702	6104748	284	5898948	6105102	291	6584673	6108086	314	5701286	6117415	293	6047512	6120078	264
5898719	6104754	284	5898962	6105105	291	5122326	6108100	311	6215652	6117416	293	6047529	6120080	264
5898726	6104757	284	5898986	6105108	291	5122333	6108101	311	6133833	6117420	293	6047567	6120082	264
5898733	6104760	284	5899037	6105114	288	5122340	6108102	311	6133840	6117421	293	6047574	6120102	264
5898740	6104766	284	5899075	6105117	288	5122388	6108103	311	6133857	6117422	293	6047581	6120104	264
5898757	6104769	284	5899099	6105120	288	5122395	6108104	311	6117611	6117465	274	6047628	6120106	264
5898764	6104772	284	5899136	6105126	289	5122401	6108105	311	6117673	6117473	274	6047635	6120108	264
5898771	6104778	284	5899143	6105129	289	5122449	6108106	311				6047680	6120110	264
5898788	6104781	284	5899167	6105132	289	5122456	6108107	311	5696896	6119202	277	6047703	6120112	264
5898795	6104784	284	5899204	6105138	289	5122463	6108108	311	5696902	6119204	277	6047864	6120122	264
5898849	6104790	285	5899228	6105141	289	5122500	6108109	311	5696940	6119206	277	6047871	6120124	264
5898856	6104793	285	5899259	6105144	289	5122692	6108125	311	5696957	6119208	277	6047925	6120126	264
5898863	6104796	285	5899273	6105150	289	5122708	6108126	311	5696964	6119210	277	6047949	6120128	264
5898894	6104802	285	5899457	6105153	289	5122746	6108127	311	5696971	6119212	277	6047987	6120130	264
5898917	6104805	285	5899464	6105156	289	5122753	6108128	311	5696988	6119214	276	6047994	6120132	264
5898924	6104808	285	5899501	6105162	289	5122760	6108129	311	5696995	6119216	276	6048045	6120152	266
5898931	6104814	285	5899525	6105168	289	5122807	6108130	311	5697008	6119218	276	6048052	6120154	266
5898955	6104817	285	5899570	6105174	290	5122814	6108131	311	5697015	6119220	279	6048069	6120155	266
5898979	6104820	285	5899617	6105177	290	5122821	6108132	311	5697022	6119222	279			

GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana
	€/ks			€/ks			€/ks			€/m			€/m	
6048342	6120194	266	5850182	7202310	323	6533770	7400558	46	5845942	7403811	92	5101031	7404806	128
6048359	6120196	266	5850199	7202312	323	5434900	7400559	45	5845935	7403816	92		€/ks	
6048366	6120198	266	5428190	7202322	321	5431572	7400573	39	5862079	7403818	92	5101048	7404810	128
6048397	6120200	266	6434459	7202505	321	5431589	7400577	43		€/ks			€/m	
6048403	6120201	266	6434466	7202515	321	5431619	7400589	39	5699569	7403820	92	5101086	7404814	131
6048540	6120222	268				5431626	7400597	43	5845973	7403826	92	5101093	7404816	124
6048649	6120224	268	5817499	7203800	320	5434894	7400613	39	5845980	7403831	93	5101109	7404820	124
6048700	6120226	268		€/bal.jedn		5090304	7400620	31	5845997	7403836	93	5101147	7404824	124
6048717	6120228	268	5817505	7203803	320	5090335	7400624	33	5762768	7403841	94		€/ks	
6048724	6120230	268		€/ks		5090342	7400628	35	5762775	7403843	94	5101154	7404828	130
6048762	6120232	268	5817536	7203806	320	5090359	7400632	31	5699637	7403845	94	5101208	7404836	130
6048786	6120242	268	5817543	7203809	320	5090366	7400636	33	5699699	7403850	94	5101215	7404840	130
6048823	6120244	268				5090397	7400640	35	5699705	7403855	94	5101260	7404848	130
6048847	6120246	268	6448081	7204306	323	5090403	7400644	31	5699712	7403860	94	5101277	7404852	130
6048885	6120248	268				5090410	7400648	33	5862109	7403881	95	5101321	7404860	130
6048892	6120250	268	5448259	7205425	322	5090427	7400652	35	5862116	7403883	95	5101338	7404864	131
6048946	6120252	268	6461974	7205426	322	5090458	7400656	31	5862130	7403890	93	5101383	7404870	131
6048953	6120262	268	5703808	7205427	322	5090465	7400660	33	5862123	7403895	95		€/m	
6048991	6120264	268	5725695	7205429	322	5090472	7400664	35	5098829	7403980	30	5101390	7404874	129
6049004	6120266	268	6446872	7205438	322	5090786	7400768	245	5098850	7403984	32	5101444	7404882	129
6049011	6120268	268				5091004	7400832	245	5098867	7403988	34		€/ks	
6049028	6120270	268	5626817	7368383	220	5432845	7400960	30				5101451	7404886	126
6049066	6120272	268	5626824	7368384	220	5432883	7400962	32	5098874	7404002	30	5101505	7404894	126
6049073	6120292	262	5802617	7368398	222	5432890	7400964	34	5098881	7404006	32	5101512	7404898	126
6049141	6120294	263	5802624	7368399	222	5432906	7400966	30	5098911	7404010	34	5101529	7404902	126
6049196	6120296	263	5919322	7368400	220	5432944	7400968	32	5098928	7404014	30	5101567	7404906	126
6049240	6120302	264	6591824	7368410	224	5432951	7400970	34	5098935	7404018	32	5101574	7404910	126
6049257	6120304	265	6591831	7368411	224	5432968	7400972	30	5098942	7404022	34	5101581	7404914	126
6049264	6120306	265		€/ks		5433002	7400974	32		€/m		5101642	7404924	126
6049301	6120312	266	6020652	7368593	166	5433019	7400976	34	5099338	7404220	75	5101680	7404928	126
6049318	6120314	267				5433026	7400980	31		€/ks		5101697	7404932	126
6049363	6120316	267	6331734	7399850	118				5099468	7404258	83	5101703	7404936	126
6049424	6120322	268	6331741	7399852	119	6539000	7401404	202	5099543	7404282	85	5101741	7404940	126
6049493	6120324	269	6331772	7399856	118	6539017	7401406	203	5099604	7404296	86	5101758	7404944	126
6049547	6120326	269	6331789	7399858	119	6539024	7401408	206	5099772	7404340	83	5101765	7404948	126
6050550	6120482	303	6331796	7399870	120	6539031	7401410	207	6332038	7404372	178	5101819	7404956	127
6050567	6120484	303	6331802	7399872	120	6539048	7401412	208	6332045	7404376	178	5101864	7404964	127
6050581	6120486	303	6331833	7399890	118	6539055	7401414	209	6633937	7404380	178	5101888	7404972	127
6050611	6120488	303	6331840	7399892	119	6539062	7401416	210	6633944	7404382	178	5101925	7404976	127
6050628	6120490	303	6331857	7399896	118	5093510	7401870	76		€/ks		5101932	7404980	127
6050635	6120492	303	6331864	7399898	119	5093602	7401898	76	5759614	7404388	55	5101949	7404984	127
6050673	6120502	304	6331895	7399910	120	5093640	7401904	76	5759638	7404390	55	5101987	7404988	127
6050680	6120504	304	6331901	7399912	120	5093664	7401912	76	5759645	7404392	55	5101994	7404992	126
6050703	6120506	304	6331918	7399920	120	5093701	7401920	76	5759652	7404394	55	5102007	7404996	126
6050734	6120508	304	6331925	7399923	120		€/m		5759669	7404396	55			
6050741	6120510	304	6331956	7399926	120	5093817	7401960	73	5759690	7404398	55	5102052	7405004	126
6050758	6120512	304	6331963	7399929	120	5093831	7401968	73	5099871	7404400	316	5102069	7405008	126
6048410	6120672	304				5093879	7401976	73	5099888	7404404	316	5102106	7405012	126
6048427	6120674	304		€/m		5093886	7401980	73	5099895	7404408	316	5674436	7405037	113
6048465	6120676	304	5089254	7400300	30	5093893	7401984	73	5099901	7404412	316	5674443	7405039	113
6048472	6120678	304	5089261	7400304	32	5093909	7401988	73		€/bal.jedn		5674450	7405047	113
6048489	6120680	304	5089278	7400308	34	5093930	7401992	73	6632701	7404586	153	5674467	7405049	113
6048526	6120682	304	5089285	7400312	30	5093947	7401996	73		€/ks		6460496	7405077	104
6048533	6120692	304	5089315	7400316	32		€/ks		6557516	7404660	300	6460502	7405079	104
6048588	6120694	304	5089322	7400320	34	5093954	7401997	76	6557523	7404662	300	6460533	7405081	104
6048595	6120696	304	5089339	7400324	30		€/m		6557554	7404664	300	6459582	7405082	242
6048601	6120698	304	5089346	7400328	32		€/m		6557561	7404670	301	6460540	7405083	104
6048656	6120700	304	5089377	7400332	34	5093992	7402000	73	6557578	7404672	301	6459599	7405084	242
6048663	6120702	304	5089384	7400336	30	5094005	7402004	73	6557585	7404674	301	6460557	7405085	104
6049851	6120722	270	5089391	7400340	32	5094012	7402008	73	6557615	7404676	301	6459605	7405086	242
6049868	6120724	270	5089407	7400344	34		€/ks		6557622	7404678	302	6460564	7405087	104
6049899	6120726	271		€/ks		5094067	7402040	77	6557646	7404680	301	6459643	7405088	242
6049905	6120728	271	5729761	7400348	50	5094081	7402048	77	6557639	7404682	301	5102113	7405100	142
6049912	6120730	270	5729778	7400349	53	5094128	7402056	77	6557677	7404684	302	5102120	7405104	142
6049967	6120732	271	5729785	7400350	50	5094142	7402064	77	6557684	7404686	302	5102168	7405108	142
6049981	6120734	271	5729815	7400351	53	5094173	7402068	78	6557691	7404688	302	5102182	7405116	142
6050017	6120736	271	5729822	7400352	50	6434398	7402223	82		€/m		5102229	7405120	142
6050109	6120742	271	5729839	7400353	53	6434404	7402224	82	5100676	7404700	124	5102236	7405124	142
6467822	6120746	272	5729846	7400354	50	6434435	7402225	84	5100720	7404708	124	5890645	7405145	143
6333578	6120782	263	5729853	7400355	53	6434442	7402226	84	5100737	7404712	124	5890676	7405146	143
6602889	6120797	263	5729884	7400358	51	5094951	7402304	82	5100744	7404716	124	5890683	7405147	143
6571116	6120810	303	5729891	7400359	54	5095019	7402320	84	5100782	7404720	124	6028726	7405191	143
6571123	6120812	303	5434856	7400431	43	5095033	7402334	84		€/ks		5102588	7405196	143
6571130	6120814	303	5431220	7400455	39	5095095	7402350	84	5100799	7404750	128	5102595	7405200	143
6571147	6120816	303	5431251	7400459	39	5095132	7402364	82	5100843	7404758	128	5102601	7405204	143
6571154	6120830	303	5431268	7400463	40	5095194	7402380	85	5100850	7404762	128	6028733	7405299	102
6571161	6120832	303	5431275	7400467	40	5095279	7402420	82	5100867	7404766	128	5103080	7405308	144
6571178	6120834	303	5431282	7400471	40	5095330	7402436	85	5100					

GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana
€/ks			€/ks			€/ks			€/ks			€/ks		
6605248	7405427	243	5901136	7406750	144	5112976	7407752	156	5115724	7408440	134	5867593	7409022	161
5103684	7405436	147	5901143	7406751	144	5112983	7407756	154	5115731	7408444	134	5867647	7409024	161
5103721	7405440	147	5109549	7406772	147	5113027	7407764	259	5115748	7408448	134	5867654	7409028	207
5103738	7405444	147	5109556	7406776	147	5113034	7407768	257	5115786	7408452	135	5867722	7409030	207
5103783	7405452	148	5109563	7406780	147	5113072	7407776	258	5115793	7408456	135	5867777	7409044	161
5103790	7405456	148	5109600	7406788	148	5113089	7407780	256	5115809	7408458	134	5867821	7409046	161
5103806	7405460	148	5109617	7406792	148	5113096	7407784	256	5115847	7408460	134	5867838	7409052	167
5840718	7405465	149	5109624	7406796	148	5113102	7407788	257	5115854	7408464	135	5867845	7409054	167
5840725	7405466	149	5894063	7406805	149	5415978	7407790	257	5115861	7408470	135	5867883	7409058	167
5840763	7405467	149	5894094	7406806	149	5113133	7407792	258	5115908	7408474	135	5867906	7409060	167
5103929	7405482	150	5894100	7406807	149	5623489	7407798	259	5115915	7408478	135	5867944	7409062	169
5104094	7405512	149	5109730	7406824	148	5113157	7407800	258	5115922	7408482	135	5868002	7409064	169
5104100	7405516	149	5426158	7406859	199	5113164	7407804	258	5115960	7408486	135	5868088	7409066	169
5104148	7405520	149	5426165	7406860	199	5113195	7407808	258	5115977	7408490	135	5868125	7409068	169
5104216	7405536	149	5426172	7406861	199	5113201	7407812	259	5115984	7408494	134	5868132	7409072	203
5104261	7405544	148	5426189	7406862	199	5113218	7407816	259	5116028	7408498	134	5868149	7409074	203
5104445	7405580	149	5426295	7406865	165	5455806	7407817	259	5116325	7408558	243	5868187	7409082	162
6581634	7405743	151	5426301	7406866	165	5688624	7407818	259	5919292	7408568	245	5868194	7409084	162
5866985	7405746	151	5426332	7406870	212	5113225	7407820	256	5116578	7408610	216	5868200	7409088	162
5866992	7405750	151	5426349	7406871	212	5113256	7407824	257	5116585	7408614	216	5868248	7409090	162
5867005	7405754	151	5475675	7406894	88	5113263	7407828	257	5116615	7408618	216	5868255	7409092	209
€/bal.jedn			5109792	7406904	88	5113270	7407832	257	5116639	7408626	165	5868262	7409094	209
5891185	7405814	93	5109808	7406908	88	5417965	7407833	258	5116646	7408630	78	5868309	7409102	163
5891215	7405815	93	5109839	7406912	103	5113287	7407836	256	5116677	7408634	78	5868316	7409104	163
5891222	7405816	93	5109846	7406916	103	5113294	7407840	256	5116684	7408638	216	5868323	7409108	163
5891239	7405817	93	5109891	7406928	245	5872573	7407841	225	5116691	7408642	216	5868361	7409110	163
5891246	7405818	93	5109969	7406948	165	5872580	7407842	225	5116707	7408646	216	5868378	7409112	210
5891253	7405819	93	5109976	7406952	165	5872597	7407843	225	5116745	7408650	136	5868385	7409114	210
€/ks			€/ks			5113300	7407844	256	5674498	7408670	113	5868422	7409122	164
5105640	7405844	179	5861300	7407047	260	5626855	7407846	221	5674504	7408672	113	5868439	7409124	164
5105657	7405848	179	5110446	7407076	45	5626862	7407847	221	5674511	7408680	113	5868446	7409128	164
5105664	7405852	179	5110453	7407080	76	5626867	7407848	221	5674528	7408682	113	5868484	7409130	164
5105695	7405856	179	5110736	7407152	45	5626886	7407849	221	5674566	7408693	114	5868491	7409132	171
5105725	7405868	182	5110743	7407156	45	5626893	7407850	221	5763000	7408697	114	5868507	7409134	171
5105756	7405872	182	5110798	7407160	45	6481866	7407851	252	5759393	7408698	254	5868545	7409138	171
5105763	7405876	182	5110804	7407164	45	5872603	7407853	225	5693468	7408701	114	5868552	7409140	171
5105770	7405880	182	5110811	7407168	45	5872610	7407854	225	5693475	7408703	114	5868569	7409142	173
5105824	7405892	194	5110828	7407172	45	5872627	7407855	225	5693482	7408705	114	5868606	7409144	173
5105831	7405896	194	5110842	7407180	45	5774105	7407870	88	5693499	7408707	114	5868613	7409148	173
5105848	7405900	194	5110859	7407184	152	5774112	7407872	103	6435272	7408721	248	5868620	7409150	173
5105886	7405908	194	5110880	7407196	152	5774129	7407874	88	6435289	7408723	248	5868668	7409152	175
5105893	7405912	198	5110910	7407208	152	5817604	7407878	88	6435258	7408725	250	5868675	7409154	175
5105909	7405916	198	5110941	7407212	295	5817611	7407879	103	6435265	7408727	94	5868729	7409158	175
5105930	7405920	198	5110958	7407216	152	5438694	7407894	317	6435296	7408743	248	5868743	7409160	175
5105954	7405928	198	5112280	7407536	152	5438700	7407896	317	6435302	7408745	248	5867104	7409202	160
5105961	7405932	194	€/bal.jedn			5438717	7407898	317	6435319	7408751	248	5867111	7409204	160
5105992	7405936	194	5759621	7407549	296	€/ks			6435326	7408753	249	5867128	7409208	160
5106005	7405940	194	5703556	7407552	153	5114055	7408084	128	6435333	7408761	250	5867166	7409210	160
5938729	7405941	195	5891161	7407559	153	5114062	7408088	133	6435340	7408763	251	5867173	7409212	161
5106029	7405948	194	5891178	7407561	153	5114109	7408096	137	6435357	7408771	248	5867180	7409214	161
5106050	7405952	198	€/ks			5114116	7408100	137	6435364	7408773	249	5867227	7409218	161
5106067	7405956	198	5112433	7407580	252	5114154	7408108	137	6435371	7408781	249	5867234	7409220	161
5106074	7405960	198	5112440	7407584	252	5114178	7408116	137	6435388	7408783	251	5867241	7409222	167
5106111	7405968	198	5112457	7407588	253	5114215	7408124	137	6435395	7408785	249	5867258	7409224	167
			5112464	7407592	253	5114239	7408132	137	6483969	7408789	251	5867265	7409228	167
5106258	7406000	179	5864936	7407594	223	5114277	7408140	137	6435401	7408794	252	5867272	7409230	167
5106265	7406004	179	5864943	7407595	223	5114291	7408148	138	6435418	7408796	252	5867289	7409232	169
5106302	7406008	179	5864950	7407596	223	5114338	7408156	138	6460670	7408802	237	5867296	7409234	169
5106319	7406012	179	5864967	7407597	223	5114352	7408164	138	6460687	7408804	237	5867302	7409238	169
5106326	7406016	179	5865001	7407598	223	5114390	7408172	138	6460724	7408806	237	5867333	7409240	169
5106388	7406028	182	5865018	7407599	223	5114413	7408180	138	6460731	7408808	237	5867357	7409252	162
5106425	7406032	182	5372486	7407620	244	5114437	7408188	138	6460748	7408810	237	5867364	7409254	162
5106449	7406040	182	5372523	7407622	244	5114451	7408196	139	6460601	7408832	236	5867395	7409258	162
5106487	7406044	182	5372530	7407624	244	5114536	7408204	139	6460618	7408834	236	5867401	7409260	162
5108634	7406502	182	5372547	7407626	244	5114543	7408208	139	6460663	7408838	236	5867418	7409262	163
5108641	7406506	182	5695646	7407628	243	5114604	7408220	132	6459278	7408850	239	5867456	7409264	163
5108658	7406510	182	5112594	7407634	243	5114659	7408228	132	6459285	7408852	239	5867470	7409268	163
5108719	7406526	183	6552948	7407643	181	5114703	7408236	132	6459292	7408854	239	5867487	7409270	163
5108726	7406530	183	5112655	7407650	294	5114727	7408244	132	6459315	7408856	239	5867517	7409272	164
5108757	7406534	183	6552962	7407651	199	5114772	7408252	132	6458981	7408860	240	5867579	7409274	164
5108764	7406538	179	5112662	7407654	294	5114826	7408260	133	6459049	7408862	240	5867586	7409278	164
5108771	7406542	179	6552979	7407655	199	5114840	7408268	133	6459063	7408864	240	5867609	7409280	164
5108788	7406546	179	5450771	7407663	297	5114895	7408276	133	6459124	7408866	240	5867630	7409282	171</

GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana	GTIN	Výr. č.	Strana
	€/ks			€/ks			€/ks			€/ks			€/ks	
5869023	7409362	160	5431824	7410142	38	5243816	7424280	74	5245223	7424922	71	6434374	7428195	100
5869030	7409364	160	5431855	7410146	38	5243823	7424282	74	5245230	7424924	72	5740278	7428216	100
5869047	7409368	161	5438595	7410148	38	5243830	7424284	74	5245247	7424926	72	5298380	7428222	100
5869085	7409370	161	5431862	7410150	42	5243847	7424286	74	5245254	7424940	73	5298427	7428224	98
5869092	7409372	168	5431879	7410154	42	5243878	7424288	74	5245261	7424942	73	5407669	7428228	98
5869108	7409374	168	5438601	7410156	42	5243885	7424300	74	5246428	7424944	73	5298434	7428230	102
5869146	7409378	170	5473275	7410158	38	5243892	7424302	74	5245278	7424960	73	5427711	7428232	156
5869153	7409380	170	5431886	7410160	45	5243908	7424304	74	5245285	7424962	73	5427728	7428233	156
5869160	7409382	202	5473282	7410162	38	5243939	7424306	74	5245292	7424964	73	5415251	7428235	104
5869207	7409384	202	5473299	7410164	42	5243946	7424308	74	5245308	7424980	73	5473244	7428305	98
5869214	7409388	207	5473305	7410166	42	5243953	7424320	63	5245315	7424982	73	5417187	7428314	99
5869221	7409390	207	5432753	7410540	168	5243960	7424322	63	5245322	7424984	73	5396666	7428317	101
5869269	7409402	180	5432760	7410544	168	5243991	7424324	64	5245339	7424990	66	6515134	7428325	51
5869276	7409404	180	5432777	7410552	172	5244004	7424326	64	5245346	7424992	66	5762140	7428336	56
5869283	7409406	180	5432784	7410556	172	5244011	7424340	63				5417194	7428397	99
5869320	7409408	180		€/bal.jedn		5244028	7424342	63	5245353	7425006	76	5298861	7428400	101
5869344	7409412	183	6540914	7410581	192	5244059	7424344	64	5245360	7425008	76	5424604	7428401	101
5869382	7409414	183	6540921	7410583	192	5244066	7424346	64	5245377	7425020	76	5366829	7428446	99
5869399	7409416	183	6540938	7410585	192	5244073	7424360	66	5254744	7425022	76	6459483	7428526	236
5869405	7409418	183	6540945	7410587	192	5244080	7424362	66	5254751	7425024	76	5709831	7428531	188
5869443	7409420	183	6540952	7410589	192	5244110	7424364	66	5245384	7425026	76	5709848	7428538	188
5869450	7409422	162							5245391	7425028	76	5415541	7428541	188
5869467	7409424	162		€/ks		5244127	7424400	67	5245407	7425046	77	5415558	7428544	168
5869504	7409426	163	5651291	7423950	75	5244134	7424402	67	5245414	7425048	77	5415565	7428547	170
5869511	7409428	163	5651307	7423952	75	5244141	7424404	67	5245421	7425064	77			
5869528	7409430	164	5651314	7423954	75	5244172	7424406	67	5245438	7425066	77			
5869566	7409432	164	5651321	7423956	75	5244189	7424408	67	5245469	7425102	77			
5869573	7409442	172	5651338	7423958	75	5244196	7424420	67	5245476	7425104	77			
5869580	7409444	172	5651345	7423960	75	5244202	7424422	67	5245483	7425122	78			
5869627	7409446	174	5651352	7423962	75	5244233	7424424	67	5245490	7425124	78			
5869634	7409448	174	5651369	7423964	75	5244240	7424426	67	5245506	7425140	75			
5869641	7409450	176	5651406	7423966	75	5244257	7424428	67	5245513	7425300	76			
5869689	7409452	176	5651413	7423968	75	5244264	7424440	67	5245520	7425310	76			
5869696	7409462	203	5651420	7423970	74	5244295	7424442	67	5245537	7425320	76			
5869702	7409464	203	5651581	7423972	74	5244301	7424444	67	5245544	7425330	76			
5869740	7409466	209	5651451	7423974	74	5244318	7424446	67	5246435	7425600	316			
5869757	7409468	209	5651468	7423976	74	5244325	7424458	67		€/m				
5869764	7409470	210	5651475	7423978	74	5244356	7424460	68	5253679	7425900	51			
5869801	7409472	210	5651482	7423980	74	5244363	7424462	68	5253686	7425902	52			
5869818	7409482	194	5651512	7423982	74	5244370	7424464	68		€/ks				
5869825	7409484	194	5651529	7423984	74	5244424	7424480	68	5253723	7425910	51			
5869863	7409486	194	5651536	7423986	74	5244431	7424482	68	5253730	7425912	52			
5869887	7409490	194	5651543	7423988	74	5244448	7424484	68	5817628	7425920	51			
5869924	7409502	198				5244455	7424486	68	5816072	7425925	52			
5869931	7409504	198		€/m		5244462	7424488	68	5817635	7425935	51			
5869948	7409506	198	5242925	7424000	60	5244479	7424500	68	5817642	7425940	52			
5869993	7409510	198	5242932	7424002	60	5244486	7424502	68	5434757	7425970	75			
5870005	7409522	194	5242949	7424004	60	5244493	7424504	68	5434764	7425972	75			
5870043	7409524	194	5242987	7424006	60	5244509	7424506	68	5434795	7425974	75			
5870050	7409526	194	5242994	7424008	60	5244516	7424508	68						
5870104	7409530	194	5243007	7424020	60	5244677	7424600	68	6149131	7427019	220			
5870111	7409542	198	5243045	7424022	60	5244684	7424602	68	6633531	7427088	220			
5870128	7409544	198	5243052	7424024	60	5244714	7424620	68		€/ks				
5870166	7409546	198	5243069	7424026	60	5244721	7424622	68	6266739	7427090	222			
5870180	7409550	198	5243106	7424028	60	5244752	7424662	69	6591848	7427095	224			
	€/bal.jedn		5243113	7424040	60	5244783	7424682	69	5916383	7427200	227			
6539079	7409680	202	5243120	7424042	60	5244868	7424720	69	5916420	7427204	227			
6539086	7409682	202	5243168	7424044	60	5244899	7424722	69	5916482	7427216	228			
6539093	7409684	202	5243175	7424046	60	5244905	7424724	69	5916499	7427220	228			
6539109	7409686	202	5243182	7424048	60	5244912	7424740	69	5916550	7427232	228			
6539116	7409688	202	5243229	7424060	61	5244929	7424742	69	5916567	7427236	228			
	€/ks		5243236	7424062	61	5244950	7424744	69	5916628	7427248	227			
5430964	7410030	37	5243243	7424064	61	5245018	7424780	69	5916666	7427252	227			
5475507	7410031	37	5243274	7424066	61	5245025	7424782	69	5916727	7427300	229			
5431633	7410034	41	5243281	7424068	61	5245032	7424784	69	5916734	7427304	229			
5475545	7410035	41	5243458	7424120	61	5245049	7424800	70	5916741	7427308	229			
5431640	7410043	37	5243465	7424122	61	5245070	7424802	70	5916758	7427312	229			
5431671	7410047	41	5243519	7424140	61	5245087	7424804	70	5916765	7427316	230			
5431688	7410052	37	5243526	7424142	61		€/ks		5916772	7427320	230			
5431695	7410056	41	5243571	7424162	61	5651574	7424821	74	5916789	7427324	231			
5678724	7410060	112	5243601	7424182	61		€/m		5916796	7427328	231			
5678762	7410062	112	5243656	7424200	62	5245100	7424822	75	5919308	7427440	228			
5678779	7410064	112	5243663	7424202	62		€/ks		5919315	7427444	231			
5431701	7410079	37	5243670	7424204	62	5245117	7424840	66	6428274	7427475	145			
5431732	7410083	37	5243687	7424220	62	5245124	7424842	66	6456246	7427479	146			
5431749	7410087	37	5243694	7424222	62	5245131	7424844	66						
5431756	7410091	38	5243700	7424224	62	5245148	7424846	66	5461982	7428095	183			
5431763	7410104	41	5243717	7424240	62	5245155	7424884	72	5858270	7428140	184			
5431770	7410108	41	5243724	7424242	62	5245162	7424886	72	5858287	7428141	184			
5431787	7410112	41	5243755	7424246	62	5245179	7424900	71	5858294	7428142	184			
5431794	7410116	42	5243762	7424260	62	5245186	7424902	71	5775775	7428181	98			
5431800	7410120	42	5243779	7424262	62	5245193	7424904	72	5775782	7428186	98			
5431817	7410124	42	5243786	7424264	62	5245209	7424906	72	5625063	7428188	100			
						5245216	7424920	71	6434367	7428193	98			

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
8AWR	5149101	6288704	45	AIKF IEA 15040	5102007	7404996	126
8AWR	5149101	6288704	76	AIKF IEA 20070	5102052	7405004	126
8AWR	5149101	6288704	95	AIKF IEA 25040	5102069	7405008	126
8AWR	5149101	6288704	125	AIKF IEA 35075	5102106	7405012	126
8AWR	5149101	6288704	129			€/m	
8AWR	5149101	6288704	199	AIKF SP	5101031	7404806	128
		€/100 ks					
903 RB 15	5851059	3105016	36	AIKU 15040	5100676	7404700	124
903 RB 18	5851110	3105024	36	AIKU 20070	5100720	7404708	124
903 RB 22	5851172	3105032	36	AIKU 25040	5100737	7404712	124
				AIKU 25070	5100744	7404716	124
910 SD 6X35	5669197	2351056	36	AIKU 35075	5100782	7404720	124
910 SD 6X40	5229513	2351064	36			€/ks	
		€/ks		ANT-3SD AL1	6164790	6105286	292
915 RBS M4	5851417	3031500	36	ANT-3SD RW1	6164752	6105282	292
				ANT-3SD SWGR1	6164769	6105284	292
ADP-B AL0.5	6215652	6117416	293	AP MT2 0	5109839	7406912	103
ADP-B AL1	6214037	6117408	293	AP MT2 0	5109839	7406912	156
ADP-B RW0.5	6117550	6117414	293	AP MT2 0	5109839	7406912	187
ADP-B RW1	6117499	6117406	293	AP MT2 0	5109839	7406912	215
ADP-B SWGR0.5	5701286	6117415	293	AP MT2 0	5109839	7406912	232
ADP-BF AL0.5	6164851	6117412	293	AP MT2 1	5109846	7406916	103
ADP-BF RW0.5	6164813	6117410	293	AP MT2 1	5109846	7406916	156
ADP-BF SWGR0.5	6164820	6117411	293	AP MT2 1	5109846	7406916	187
		€/m		AP MT2 1	5109846	7406916	215
AIK 6TW 40	5101109	7404820	124	AP MT2 1	5109846	7406916	232
AIK 6TW 40	5101109	7404820	129	AP MT2 BS 2SS0	5774112	7407872	103
AIK 6TW 70	5101147	7404824	124	AP MT2 BS 2SS0	5774112	7407872	157
		€/ks		AP MT2 BS 2SS0	5774112	7407872	187
AIK ESL 15040	5100799	7404750	128	AP MT2 BS 2SS0	5774112	7407872	215
AIK ESL 20070	5100843	7404758	128	AP MT2 BS 2SS0	5774112	7407872	231
AIK ESL 25040	5100850	7404762	128	AP MT2 BS 2xSS0	5817611	7407879	103
AIK ESL 25070	5100867	7404766	128	AP MT2 BS 2xSS0	5817611	7407879	157
AIK ESL 35075	5100904	7404770	128	AP MT2 BS 2xSS0	5817611	7407879	187
AIK ESR 15040	5100911	7404774	128	AP MT2 BS 2xSS0	5817611	7407879	215
AIK ESR 20070	5100966	7404782	128	AP MT5 0	5109792	7406904	88
AIK ESR 25040	5100973	7404786	128	AP MT5 0	5109792	7406904	105
AIK ESR 25070	5100980	7404790	128	AP MT5 0	5109792	7406904	154
AIK ESR 35075	5101024	7404794	128	AP MT5 0	5109792	7406904	185
AIK SP K	5101048	7404810	128	AP MT5 0	5109792	7406904	213
AIK SP K	5101048	7404810	131	AP MT5 0	5109792	7406904	232
		€/m		AP MT5 1	5109808	7406908	88
AIK SP L	5101086	7404814	131	AP MT5 1	5109808	7406908	105
AIK TWL 75	5101093	7404816	124	AP MT5 1	5109808	7406908	154
		€/ks		AP MT5 1	5109808	7406908	185
AIKA AD 15040	5101154	7404828	130	AP MT5 1	5109808	7406908	213
AIKA AD 25040	5101208	7404836	130	AP MT5 1	5109808	7406908	232
AIKA D 15040	5101215	7404840	130	AP MT5 10	5475675	7406894	88
AIKA D 25040	5101260	7404848	130	AP MT5 10	5475675	7406894	104
AIKA DAT 15040	5101277	7404852	130	AP MT5 10	5475675	7406894	154
AIKA DAT 25040	5101321	7404860	130	AP MT5 10	5475675	7406894	185
AIKA ES 15040	5101338	7404864	131	AP MT5 10	5475675	7406894	213
AIKA ES 25040	5101383	7404870	131	AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	88
		€/m		AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	105
AIKA U 15040	5101390	7404874	129	AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	154
AIKA U 25040	5101444	7404882	129	AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	185
		€/ks		AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	213
AIKF AEA 15040	5101451	7404886	126	AP MT5 BS 2SS0	5774105	7407870	232
AIKF AEA 20070	5101505	7404894	126	AP MT5 BS 2xSS0	5817604	7407878	88
AIKF AEA 25040	5101512	7404898	126	AP MT5 BS 2xSS0	5817604	7407878	105
AIKF AEA 25070	5101529	7404902	126	AP MT5 BS 2xSS0	5817604	7407878	155
AIKF AEA 35075	5101567	7404906	126	AP MT5 BS 2xSS0	5817604	7407878	186
AIKF D 15040	5101574	7404910	126	AP MT5 BS 2xSS0	5817604	7407878	214
AIKF D 15040T150	5101581	7404914	126	AP MT5 BS SS0	5774129	7407874	88
AIKF D 20040T200	5101642	7404924	126	AP MT5 BS SS0	5774129	7407874	105
AIKF D 20070	5101680	7404928	126	AP MT5 BS SS0	5774129	7407874	154
AIKF D 25040	5101697	7404932	126	AP MT5 BS SS0	5774129	7407874	185
AIKF D 25040T150	5101703	7404936	126	AP MT5 BS SS0	5774129	7407874	213
AIKF D 25040T250	5101741	7404940	126	AP1 GESRM2	6605231	7405426	243
AIKF D 25070	5101758	7404944	126				
AIKF D 35075	5101765	7404948	126	AP1.5 GESRM2	6605248	7405427	243
AIKF DAT 15040	5101819	7404956	127				
AIKF DAT 25040	5101864	7404964	127	AR80 24	5109891	7406928	245
AIKF DG2 20070	5101888	7404972	127				
AIKF DG2 25070	5101925	7404976	127	AS 4	5109969	7406948	165
AIKF DG4 35075	5101932	7404980	127	AS 4	5109969	7406948	177
AIKF DG6 35075	5101949	7404984	127				
AIKF DG9 35075	5101987	7404988	127	AS 9	5109976	7406952	165
AIKF IAE 25070	5101994	7404992	126	AS 9	5109976	7406952	177
				ASH250-3 165220	5431855	7410146	38

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
ASH250-3 165220	5431855	7410146	192	DBS BE	5110453	7407080	76
ASH250-3 165220	5431855	7410146	200	DBS BE	5110453	7407080	128
ASH250-3 215270	5473275	7410158	38	DBS DUG	5434900	7400559	45
ASH250-3 215270	5473275	7410158	193				
ASH250-3 215270	5473275	7410158	201	DSD2 200	5245339	7424990	66
ASH250-3 265320	5473282	7410162	38	DSD2 200	5245339	7424990	73
ASH250-3 B115170	5431824	7410142	38	DSD2 200	5245339	7424990	109
ASH250-3 B115170	5431824	7410142	192	DSD2 200	5245339	7424990	111
ASH250-3 B115170	5431824	7410142	200	DSD2 300	5245346	7424992	66
ASH250-3 B165220	5438595	7410148	38	DSD2 300	5245346	7424992	73
ASH250-3 B165220	5438595	7410148	192	DSD2 300	5245346	7424992	109
ASH250-3 B165220	5438595	7410148	200	DSD2 300	5245346	7424992	111
ASH350-3 165220	5431879	7410154	42			€/bal.jedn	
ASH350-3 165220	5431879	7410154	196	DSSL2 105	6540921	7410583	192
ASH350-3 165220	5431879	7410154	204	DSSL2 105	6540921	7410583	196
ASH350-3 215270	5473299	7410164	42	DSSL2 105	6540921	7410583	200
ASH350-3 215270	5473299	7410164	197	DSSL2 105	6540921	7410583	204
ASH350-3 215270	5473299	7410164	205	DSSL2 135	6540938	7410585	192
ASH350-3 265320	5473305	7410166	42	DSSL2 135	6540938	7410585	196
ASH350-3 B115170	5431862	7410150	42	DSSL2 135	6540938	7410585	200
ASH350-3 B115170	5431862	7410150	196	DSSL2 135	6540938	7410585	204
ASH350-3 B115170	5431862	7410150	204	DSSL2 165	6540945	7410587	192
ASH350-3 B165220	5438601	7410156	42	DSSL2 165	6540945	7410587	196
ASH350-3 B165220	5438601	7410156	196	DSSL2 165	6540945	7410587	200
ASH350-3 B165220	5438601	7410156	204	DSSL2 165	6540945	7410587	204
				DSSL2 195	6540952	7410589	192
ASM-C5	6235278	6117337	275	DSSL2 195	6540952	7410589	196
ASM-C5 G	6235155	6117325	275	DSSL2 195	6540952	7410589	200
ASM-C5 GS	5402428	6117343	226	DSSL2 195	6540952	7410589	204
ASM-C5 GS	5402428	6117343	238	DSSL2 75	6540914	7410581	192
ASM-C5 GS	5402428	6117343	261	DSSL2 75	6540914	7410581	196
ASM-C5 S	5402442	6117347	226	DSSL2 75	6540914	7410581	200
ASM-C5 S	5402442	6117347	238	DSSL2 75	6540914	7410581	204
ASM-C5 S	5402442	6117347	261				
ASM-C6	6235339	6117341	275			€/ks	
ASM-C6 G	6235216	6117329	275	DSU2 400	5244073	7424360	66
ASM-C6 GS	5402435	6117345	226	DSU2 400	5244073	7424360	109
ASM-C6 GS	5402435	6117345	238	DSU2 400 10050	5245308	7424980	73
ASM-C6 GS	5402435	6117345	261	DSU2 400 4030	5245254	7424940	73
ASM-C6 S	5402459	6117349	226	DSU2 400 4030	5245254	7424940	111
ASM-C6 S	5402459	6117349	238	DSU2 400 6050	5245278	7424960	73
ASM-C6 S	5402459	6117349	261	DSU2 500	5244080	7424362	66
ASM-C6A	5887522	6117348	226	DSU2 500	5244080	7424362	109
ASM-C6A	5887522	6117348	238	DSU2 500 10050	5245315	7424982	73
ASM-C6A	5887522	6117348	261	DSU2 500 4030	5245261	7424942	73
ASM-C6A	5887522	6117348	276	DSU2 500 4030	5245261	7424942	111
ASM-C6A G	5887515	6117346	226	DSU2 500 6050	5245285	7424962	73
ASM-C6A G	5887515	6117346	238	DSU2 600	5244110	7424364	66
ASM-C6A G	5887515	6117346	261	DSU2 600	5244110	7424364	109
ASM-C6A G	5887515	6117346	276	DSU2 600 10050	5245322	7424984	73
				DSU2 600 4030	5246428	7424944	73
ASX-E	5850199	7202312	323	DSU2 600 4030	5246428	7424944	111
ASX-K	5850182	7202310	323	DSU2 600 6050	5245292	7424964	73
BT-F GST18i3p SW	5273585	6108052	313	DTG-02C AL1	5887379	6119284	278
BT-F GST18i3p W	5273592	6108053	313	DTG-02C RW1	5887331	6119280	278
				DTG-02C SWGR1	5887348	6119282	278
BT-S GST18i3p SW	5273653	6108056	313	DTG-02LE AL1	5925538	6119308	281
BT-S GST18i3p W	5273660	6108057	313	DTG-02LE RW1	5925491	6119304	281
BT-S GST18i5p SW	5273714	6108072	314	DTG-02LE SWGR1	5925507	6119306	281
BT-S4 GST18i3 SW	6584703	6108064	314	DTG-2A AL1	5696940	6119206	277
BT-S4 GST18i3 W	6584734	6108066	314	DTG-2A RW1	5696896	6119202	277
				DTG-2A SWGR1	5696902	6119204	277
		€/bal.jedn		DTG-2B AL1	5696971	6119212	277
BW4 85	6632701	7404586	153	DTG-2B RW1	5696957	6119208	277
				DTG-2B SWGR1	5696964	6119210	277
		€/ks		DTG-2C AL1	5697008	6119218	276
CP45-KL	5577980	6108043	308	DTG-2C AL1	5697008	6119218	278
CP45-LG 8A	5577942	6108037	307	DTG-2C RW1	5696988	6119214	276
CP45-TP 3SI	6584758	6108024	307	DTG-2C RW1	5696988	6119214	278
CP45-TP 4SI	6584765	6108026	307	DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	276
CP45-TP 8C	6584796	6108028	307	DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	278
CP45-TP M	5577959	6108039	307	DTG-2EP AL1	5697121	6119236	279
				DTG-2EP RW1	5697077	6119232	279
CST-STD K	6602889	6120797	263	DTG-2EP SWGR1	5697084	6119234	279
CST-STD K	6602889	6120797	265	DTG-2F AL1	5697039	6119224	279
CST-STD K	6602889	6120797	267	DTG-2F RW1	5697015	6119220	279
				DTG-2F SWGR1	5697022	6119222	279
CTS-HP200	6448081	7204306	323	DTG-2PA AL1	5697060	6119230	280
				DTG-2PA RW1	5697046	6119226	280
DAT F	5110446	7407076	45	DTG-2PA SWGR1	5697053	6119228	280
				DTG-2RM AL1	5887454	6119296	275
DBS 80	5090786	7400768	245	DTG-2RM AL1	5887454	6119296	280

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/bal.jedn	
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	275	DUG SL105	6539086	7409682	206
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	280	DUG SL105	6539086	7409682	207
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	275	DUG SL105	6539086	7409682	208
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	280	DUG SL105	6539086	7409682	209
				DUG SL105	6539086	7409682	210
DTS-02C AL1	5887409	6119290	279	DUG SL135	6539093	7409684	202
DTS-02C RW1	5887386	6119286	279	DUG SL135	6539093	7409684	203
DTS-02C SWGR1	5887393	6119288	279	DUG SL135	6539093	7409684	206
DTS-2A AL1	5697183	6119242	277	DUG SL135	6539093	7409684	207
DTS-2A RW1	5697138	6119238	277	DUG SL135	6539093	7409684	208
DTS-2A SWGR1	5697145	6119240	277	DUG SL135	6539093	7409684	209
DTS-2B AL1	5697244	6119248	277	DUG SL135	6539093	7409684	210
DTS-2B RW1	5697190	6119244	277	DUG SL165	6539109	7409686	202
DTS-2B SWGR1	5697206	6119246	277	DUG SL165	6539109	7409686	203
DTS-2C AL1	5697305	6119254	276	DUG SL165	6539109	7409686	206
DTS-2C AL1	5697305	6119254	278	DUG SL165	6539109	7409686	207
DTS-2C RW1	5697251	6119250	276	DUG SL165	6539109	7409686	208
DTS-2C RW1	5697251	6119250	278	DUG SL165	6539109	7409686	209
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	276	DUG SL165	6539109	7409686	210
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	278	DUG SL195	6539116	7409688	202
DTS-2EP AL1	5697497	6119272	279	DUG SL195	6539116	7409688	203
DTS-2EP RW1	5697442	6119268	279	DUG SL195	6539116	7409688	206
DTS-2EP SWGR1	5697480	6119270	279	DUG SL195	6539116	7409688	207
DTS-2F AL1	5697374	6119260	280	DUG SL195	6539116	7409688	208
DTS-2F RW1	5697312	6119256	280	DUG SL195	6539116	7409688	209
DTS-2F SWGR1	5697329	6119258	280	DUG SL195	6539116	7409688	210
DTS-2PA AL1	5697435	6119266	280	DUG SL75	6539079	7409680	202
DTS-2PA RW1	5697381	6119262	280	DUG SL75	6539079	7409680	203
DTS-2PA SWGR1	5697428	6119264	280	DUG SL75	6539079	7409680	206
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	275	DUG SL75	6539079	7409680	207
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	281	DUG SL75	6539079	7409680	208
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	275	DUG SL75	6539079	7409680	209
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	281	DUG SL75	6539079	7409680	210
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	275		€/ks		
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	281	DUG UK 500	5415541	7428541	188
				DUG UKL4	5709848	7428538	188
DU 250-2	5431572	7400573	39				
DU 350-2	5431589	7400577	43	EA3 6	5245506	7425140	75
		€/m					
DU 6025	5253679	7425900	51	EP QR R7	5110859	7407184	152
DU 9035	5253686	7425902	52	EP QR RA9 10	5110880	7407196	152
		€/ks					
DUC 6025	5253723	7425910	51	ES RFT 225 40	5298427	7428224	98
DUC 9035	5253730	7425912	52	ES RFT 300 40	5298380	7428222	100
DUF 250-2	5431619	7400589	39	FBA-B200-14	6434459	7202505	321
DUF 250-3DAT	5434894	7400613	39	FBA-BV200-14	6434466	7202515	321
DUF 350-2	5431626	7400597	43	FBA-SP	5428190	7202322	321
DUF 350-3 DAT	5434856	7400431	43				
				FBS-K	5817543	7203809	320
DUG 250-3 2	5431220	7400455	39			€/bal.jedn	
DUG 250-3 4	5431251	7400459	39	FBS-M	5817505	7203803	320
DUG 250-3 4SL	6539000	7401404	202			€/ks	
DUG 250-3 6	5431268	7400463	40	FBS-PH	5817536	7203806	320
DUG 250-3 9	5431275	7400467	40	FBS-S	5817499	7203800	320
DUG 250-3 R4	5431282	7400471	40				
DUG 250-3 R4SL	6539017	7401406	203	FS R7 10 5	5110910	7407208	152
DUG 350-3 4	5431398	7400505	43	FS R9 10 5	5110941	7407212	295
DUG 350-3 4SL	6539024	7401408	206	FS RA9 10 5	5110958	7407216	152
DUG 350-3 6	5431404	7400509	44				
DUG 350-3 9	5431435	7400513	44	GES R2 7011	6459582	7405082	242
DUG 350-3 9SL	6539031	7401410	207	GES R2 9011	6459599	7405084	242
DUG 350-3 R4	5431442	7400517	43	GES R2 Cr	6459315	7408856	239
DUG 350-3 R4SL	6539048	7401412	208	GES R2 Cu	6459292	7408854	239
DUG 350-3 R7	5431503	7400533	44	GES R2 CuZn	6459285	7408852	239
DUG 350-3 R7SL	6539055	7401414	209	GES R2 Ni	6459278	7408850	239
DUG 350-3 R9	5431565	7400549	44	GES R2B 7011	6459605	7405086	242
DUG 350-3 R9SL	6539062	7401416	210	GES R2B 9011	6459643	7405088	242
DUG B 2	5110804	7407164	45	GES R2B Cr	6460830	7408876	241
DUG B 4	5110811	7407168	45	GES R2B Cu	6460809	7408874	241
DUG B 6	5110828	7407172	45	GES R2B CuZn	6460793	7408872	241
DUG B 9	5110842	7407180	45	GES R2B Ni	6460786	7408870	241
DUG B R4	5110736	7407152	45	GES R2T Cr	6459124	7408866	240
DUG B R7	5110743	7407156	45	GES R2T Cu	6459063	7408864	240
DUG B R9	5110798	7407160	45	GES R2T CuZn	6459049	7408862	240
DUG RK UAN 4	5415558	7428544	168	GES R2T Ni	6458981	7408860	240
DUG RK UAN 9	5415565	7428547	170	GES RV	5112280	7407536	152
		€/bal.jedn					
DUG SL105	6539086	7409682	202	GES2 DB 1019	5102168	7405108	142
DUG SL105	6539086	7409682	203	GES2 DB 7011	5102113	7405100	142
				GES2 DB 9011	5102120	7405104	142
				GES2 U 1019	5102236	7405124	142
				GES2 U 7011	5102182	7405116	142
				GES2 U 9011	5102229	7405120	142

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
GES4 BG DB	5703556	€/bal.jedn 7407552	153	GT3 CEE	5450832	€/ks 7407669	297
GES4 BG UDS	5759621	7407549	296	GT3 CEE16	5450825	7407667	297
GES4 U 1019	5102601	€/ks 7405204	143	HE60 UDHOM2	5919322	7368400	220
GES4 U 7011	5102588	7405196	143	HE60 UDHOM2	5919322	7368400	222
GES4 U 9011	5102595	7405200	143	HE60 UDHOM2	5919322	7368400	224
GES4-2U10T 1019	5890683	7405147	143	HE60 UDHOM4	5919308	7427440	228
GES4-2U10T 7011	5890645	7405145	143	HE60 UDHOM9	5919315	7427444	231
GES4-2U10T 9011	5890676	7405146	143	HE60 UDL2-80	5919292	7408568	245
GES4M-2 10U	6028726	7405191	143	IB BGES9	6331796	7399870	120
GES6 U 1019	5103127	7405316	144	IB BGESR9	6331802	7399872	120
GES6 U 7011	5103080	7405308	144	IBD 35038 9	6331734	7399850	118
GES6 U 9011	5103110	7405312	144	IBD 35038 R9	6331772	7399856	118
GES6-2U10T 1019	5883630	7405323	102	IBD 35048 9	6331741	7399852	119
GES6-2U10T 1019	5883630	7405323	144	IBD 35048 R9	6331789	7399858	119
GES6-2U10T 7011	5883616	7405321	102	IBNEV 110	6331918	7399920	120
GES6-2U10T 7011	5883616	7405321	144	IBNEV 150	6331925	7399923	120
GES6-2U10T 9011	5883623	7405322	102	IBNEV 190	6331956	7399926	120
GES6-2U10T 9011	5883623	7405322	144	IBNEV 230	6331963	7399929	120
GES6M-2 10U	6028733	7405299	102	IBST 250	6331895	7399910	120
GES6M-2 10U	6028733	7405299	144	IBST 350	6331901	7399912	120
GES9 55U V 7011	5674436	7405037	113	IBVE 25038	6331833	7399890	118
GES9 55U V 9011	5674443	7405039	113	IBVE 25048	6331840	7399892	119
GES9-3B U 1019	6460533	7405081	104	IBVE 35038	6331857	7399896	118
GES9-3B U 1019	6460533	7405081	145	IBVE 35048	6331864	7399898	119
GES9-3B U 7011	6460496	7405077	104	KAL-K11 AL1	6133857	6117422	293
GES9-3B U 7011	6460496	7405077	145	KAL-K11 RW1	6133833	6117420	293
GES9-3B U 9011	6460502	7405079	104	KAL-K11 SWGR1	6133840	6117421	293
GES9-3B U 9011	6460502	7405079	145	KB 50	6533770	7400558	46
GES9-3S U 1019	6460564	7405087	104	KB 50	6533770	7400558	78
GES9-3S U 1019	6460564	7405087	145	KH DU 6025 90	5817628	7425920	51
GES9-3S U 7011	6460540	7405083	104	KH DU 9035 90	5816072	7425925	52
GES9-3S U 7011	6460540	7405083	145	KS-S DE	5448259	7205425	322
GES9-3S U 9011	6460557	7405085	104	KS-S EN	5725695	7205429	322
GES9-3S U 9011	6460557	7405085	145	KS-S ES	5703808	7205427	322
GES9M-2 10U	6028740	7405371	104	KS-S HR	6446872	7205438	322
GES9M-2 10U	6028740	7405371	145	KS-S SE	6461974	7205426	322
GESR4 U 1019	5103738	7405444	147	KV DU 6025 90	5817635	7425935	51
GESR4 U 7011	5103684	7405436	147	KV DU 9035 90	5817642	7425940	52
GESR4 U 9011	5103721	7405440	147	KV2 19028	5090304	7400620	31
GESR7 10U 1019	5103806	7405460	148	KV2 19038	5090335	7400624	33
GESR7 10U 7011	5103783	7405452	148	KV2 19048	5090342	7400628	35
GESR7 10U 9011	5103790	7405456	148	KV2 25028	5090359	7400632	31
GESR9 10U 1019	5103929	7405482	150	KV2 25038	5090366	7400636	33
GESR9 55U V 7011	5674450	7405047	113	KV2 25048	5090397	7400640	35
GESR9 55U V 9011	5674467	7405049	113	KV3 25028	5090403	7400644	31
GESR9 SR U 1019	5104148	7405520	149	KV3 25038	5090410	7400648	33
GESR9 SR U 7011	5104094	7405512	149	KV3 25038	5090410	7400648	57
GESR9 SR U 9011	5104100	7405516	149	KV3 25048	5090410	7400648	118
GESR9 U 1019	5104216	7405536	149	KV3 25048	5090427	7400652	35
GESR9-2U12T 1019	5840763	7405467	149	KV3 25048	5090427	7400652	119
GESR9-2U12T 7011	5840718	7405465	149	KV3 35028	5090458	7400656	31
GESR9-2U12T 9011	5840725	7405466	149	KV3 35038	5090465	7400660	33
GESRA7 10U	5104261	7405544	148	KV3 35038	5090465	7400660	118
GESRA9 10U	5104445	7405580	149	KV3 35048	5090472	7400664	35
GESUB2 4	5891161	€/bal.jedn 7407559	153	KV3 35048	5090472	7400664	119
GESUB2 6	5891178	7407561	153	LP 45	5112440	7407584	252
GH N 20	5426295	€/ks 7406865	165	LP R	5112433	7407580	252
GH N 20	5426295	7406865	177	LPA GB2	5112457	7407588	253
GH N 25	5426301	7406866	165	LPA GB3	5112464	7407592	253
GH N 25	5426301	7406866	177	MMS-plus 6X35	6651290	3498103	36
GH NR SL20	5426332	7406870	212	MMS-plus 6X50	6559657	€/100 ks 3498108	36
GH NR SL25	5426349	7406871	212	MP 2R LE	6460748	€/ks 7408810	237
GH RK SL20	5426158	7406859	199	MP R2 2A	6460670	7408802	237
GH RK SL25	5426165	7406860	199				
GH RK SL30	5426172	7406861	199				
GH RK SL40	5426189	7406862	199				
GRAF9-2 BA3	6581634	7405743	151				
GRAF9-2 U 1019	5867005	7405754	151				
GRAF9-2 U 7011	5866985	7405746	151				
GRAF9-2 U 9011	5866992	7405750	151				
GT2 CEE16	5450771	7407663	297				
GT2CEE	5450788	7407665	297				

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
MP R2 2B	6460687	7408804	237	MTG-2R F SWGR1	5900559	6105069	288
MP R2 2C	6460724	7408806	237	MTG-2R L AL1	5900481	6105048	288
MP R2 2F	6460731	7408808	237	MTG-2R L RW1	5900467	6105042	288
MPMT45 2A	5693468	7408701	114	MTG-2R L SWGR1	5900474	6105045	288
MPMT45 2B	5693475	7408703	114	MTG-2UC2.1 AL1	6594665	6105304	273
MPMT45 2C	5693482	7408705	114	MTG-2UC2.1 RW1	6594603	6105300	273
MPMT45 2F	5693499	7408707	114	MTG-2UC2.1 SWGR1	6594641	6105302	273
MPR2XD	5112594	7407634	243	MTG-3R F AL1	5899259	6105144	289
MPRM2 1LE	5695646	7407628	243	MTG-3R F RW1	5899204	6105138	289
MPRM2 2A	5372486	7407620	244	MTG-3R F SWGR1	5899228	6105141	289
MPRM2 2B	5372523	7407622	244	MTG-3R L AL1	5899099	6105120	288
MPRM2 2C	5372530	7407624	244	MTG-3R L RW1	5899037	6105114	288
MPRM2 2F	5372547	7407626	244	MTG-3R L SWGR1	5899075	6105117	288
MS250-3 3UT4	6552948	7407643	181	MTG-BC F AL1	5900368	6105024	290
MS3 3UT3	6552962	7407651	199	MTG-BC F RW1	5900344	6105018	290
MS3 3UT4	6552979	7407655	199	MTG-BC F SWGR1	5900351	6105021	290
MS3 GB2	5112655	7407650	294	MTG-DB O AL1	5898610	6104712	283
MS3 GB3	5112662	7407654	294	MTG-DB O RW1	5898597	6104706	283
MT 4R4 AP 2	5112969	7407748	156	MTG-DB O SWGR1	5898603	6104709	283
MT 4R4 AP 2	5112969	7407748	187	MTG-DB9 F AL1	5898559	6104688	283
MT 4R4 AP 2	5112969	7407748	215	MTG-DB9 F RW1	5898535	6104682	283
MT 4R4 AP 2	5112969	7407748	231	MTG-DB9 F SWGR1	5898542	6104685	283
MT 6 AP2	5112976	7407752	156	MTG-DB9 S AL1	5898245	6104640	282
MT 6 AP2	5112976	7407752	187	MTG-DB9 S RW1	5898177	6104634	282
MT 6 AP2	5112976	7407752	215	MTG-DB9 S SWGR1	5898191	6104637	282
MT 6 DB AP2	5298434	7428230	102	MTG-DV O AL1	5898795	6104784	284
MT 6 DB AP2	5298434	7428230	103	MTG-DV O RW1	5898771	6104778	284
MT 9 DB AP 5	5415251	7428235	104	MTG-DV O SWGR1	5898788	6104781	284
MT 9R9 AP 5	5112983	7407756	154	MTG-DVI F AL1	5898733	6104760	284
MT 9R9 AP 5	5112983	7407756	185	MTG-DVI F RW1	5898719	6104754	284
MT 9R9 AP 5	5112983	7407756	213	MTG-DVI F SWGR1	5898726	6104757	284
MT 9R9 AP 5	5112983	7407756	231	MTG-DVI S AL1	5898672	6104736	284
MT R2 1-1	6460663	7408838	236	MTG-DVI S RW1	5898658	6104730	284
MT R2 NF	6460618	7408834	236	MTG-DVI S SWGR1	5898665	6104733	284
MT R2 VDE	6460601	7408832	236	MTGE2 15 1K	5865018	7407599	223
MT2 2ACO	5112730	7407688	260	MTGE2 15 2A	5864936	7407594	223
MT2 DBAP2	5427711	7428232	156	MTGE2 15 2B	5864943	7407595	223
MT250-3 3BSRK F	5374206	7407702	180	MTGE2 15 2C	5864950	7407596	223
MT250-3 3BSRK S	5112792	7407704	180	MTGE2 15 2F	5864967	7407597	223
MT3 3ACO	5112839	7407712	260	MTGE2 15 2LE	5865001	7407598	223
MT350-3 3BSRKFA2	5461982	7428095	183	MTGE2 1K	5626893	7407850	221
MT350-3 3BSRK S	5112860	7407724	183	MTGE2 2A	5626855	7407846	221
MT350-3 4BSRK S	5112907	7407732	183	MTGE2 2B	5626862	7407847	221
MT4 DBAP2	5427728	7428233	156	MTGE2 2C	5626879	7407848	221
MT45V 0	5759393	7408698	254	MTGE2 2F	5626886	7407849	221
MT45V 2+2	5674528	7408682	113	MTGE2 2LE	5623472	7407679	221
MT45V 2+2	5674528	7408682	254	MTGE2F 1K	5872627	7407855	225
MT45V 3	5674504	7408672	113	MTGE2F 2A	5872573	7407841	225
MT45V 3	5674504	7408672	254	MTGE2F 2B	5872580	7407842	225
MT45V 3 3WS V	5763000	7408697	114	MTGE2F 2C	5872597	7407843	225
MT45V 3 3WS V	5763000	7408697	254	MTGE2F 2F	5872603	7407853	225
MT45V 3+1	5674511	7408680	113	MTGE2F 2LE	5872610	7407854	225
MT45V 3+1	5674511	7408680	254	MTG-HD F AL1	5899044	6104832	285
MT45V 4	5674498	7408670	113	MTG-HD F RW1	5899013	6104826	285
MT45V 4	5674498	7408670	254	MTG-HD F SWGR1	5899020	6104829	285
MT45V TW	5674566	7408693	114	MTG-HD S AL1	5898924	6104808	285
MT45V TW	5674566	7408693	255	MTG-HD S RW1	5898894	6104802	285
MTG-12R F AL1	5899747	6105192	290	MTG-HD S SWGR1	5898917	6104805	285
MTG-12R F RW1	5899693	6105186	290	MTG-MK L AL1	5899945	6104952	286
MTG-12R F SWGR1	5899730	6105189	290	MTG-MK L RW1	5899921	6104946	286
MTG-12R L AL1	5899570	6105168	289	MTG-MK L SWGR1	5899938	6104949	286
MTG-12R L RW1	5899501	6105162	289	MTG-R F AL1	5900283	6105000	287
MTG-12R L SWGR1	5899525	6105165	289	MTG-R F RW1	5900238	6104994	287
MTG-2BC F AL1	5898900	6105096	291	MTG-R F SWGR1	5900245	6104997	287
MTG-2BC F RW1	5900603	6105090	291	MTG-R L AL1	5900122	6104976	287
MTG-2BC F SWGR1	5900641	6105093	291	MTG-R L RW1	5900047	6104970	287
MTG-2R F AL1	5900566	6105072	288	MTG-R L SWGR1	5900108	6104973	287
MTG-2R F RW1	5900542	6105066	288	MTG-SON S AL1	6102174	6105274	292
				MTG-SON S RW1	6102150	6105270	292
				MTG-SON S SWGR1	6102167	6105272	292
				MTG-U3A F AL1	5899754	6104928	286
				MTG-U3A F RW1	5899648	6104922	286
				MTG-U3A F SWGR1	5899709	6104925	286
				MTG-U3A S AL1	5899372	6104880	286
				MTG-U3A S RW1	5899334	6104874	286
				MTG-U3A S SWGR1	5899341	6104877	286
				MTG-VGA F AL1	5898443	6104664	282
				MTG-VGA F RW1	5898375	6104658	282
				MTG-VGA F SWGR1	5898436	6104661	282
				MTG-VGA S AL1	5898085	6104616	282
				MTG-VGA S RW1	5898023	6104610	282
				MTG-VGA S SWGR1	5898061	6104613	282

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
MTG-X O AL1	5900184	6105240	292	MTS-HD S RW1	5898931	6104814	285
MTG-X O RW1	5900115	6105234	292	MTS-HD S SWGR1	5898955	6104817	285
MTG-X O SWGR1	5900177	6105237	292	MTS-MK L AL1	5899990	6104964	287
MTG-X3F L AL1	5900009	6105216	291	MTS-MK L RW1	5899976	6104958	287
MTG-X3F L RW1	5899860	6105210	291	MTS-MK L SWGR1	5899983	6104961	287
MTG-X3F L SWGR1	5899877	6105213	291	MTS-R F AL1	5900337	6105012	287
MTG-X3F S AL1	6102099	6105254	291	MTS-R F RW1	5900290	6105006	287
MTG-X3F S RW1	6102051	6105250	291	MTS-R F SWGR1	5900306	6105009	287
MTG-X3F S SWGR1	6102068	6105252	291	MTS-R L AL1	5900221	6104988	287
MTG-X3M L AL1	5900092	6105228	291	MTS-R L RW1	5900160	6104982	287
MTG-X3M L RW1	5900054	6105222	291	MTS-R L SWGR1	5900214	6104985	287
MTG-X3M L SWGR1	5900061	6105225	291	MTS-U3A F AL1	5899884	6104940	286
MTG-X3M S AL1	6102129	6105262	292	MTS-U3A F RW1	5899808	6104934	286
MTG-X3M S RW1	6102105	6105258	292	MTS-U3A F SWGR1	5899853	6104937	286
MTG-X3M S SWGR1	6102112	6105260	292	MTS-U3A S AL1	5899402	6104892	286
				MTS-U3A S RW1	5899389	6104886	286
MTM 0	5113027	7407764	259	MTS-U3A S SWGR1	5899396	6104889	286
MTM 1D	5113034	7407768	257	MTS-VGA F AL1	5898504	6104676	282
MTM 1K	5113072	7407776	258	MTS-VGA F RW1	5898481	6104670	282
MTM 2A	5113089	7407780	256	MTS-VGA F SWGR1	5898498	6104673	282
MTM 2B	5113096	7407784	256	MTS-VGA S AL1	5898146	6104628	282
MTM 2C	5113102	7407788	257	MTS-VGA S RW1	5898122	6104622	282
MTM 2D	5415978	7407790	257	MTS-VGA S SWGR1	5898139	6104625	282
MTM 2F	5113133	7407792	258				
MTM 2H	5113157	7407800	258	MTU 2	5113287	7407836	256
MTM 2K	5113164	7407804	258	MTU 3	5113294	7407840	256
MTM 2L	5113195	7407808	258	MTU B	5861300	7407047	260
MTM 2LE	5623489	7407798	259	MTU ZE	5113300	7407844	256
MTM 2M	5113201	7407812	259				
MTM 2N	5113218	7407816	259	NE DSU2 10075	5245131	7424844	66
MTM 2P	5455806	7407817	259	NE DSU2 17075	5245148	7424846	66
MTM 2Q	5688624	7407818	259	NE DSU2 4030	5245117	7424840	66
MTM 3A	5113225	7407820	256	NE DSU2 4030	5245117	7424840	109
MTM 3B	5113256	7407824	257	NE DSU2 6050	5245124	7424842	66
MTM 3C	5113263	7407828	257				
MTM 3E	5113270	7407832	257	NW 250-3 QK	5432753	7410540	168
MTM 3F	5417965	7407833	258	NW 250-3 QK	5432753	7410540	170
				NW 250-3 RK	5432777	7410552	172
MTS-12R F AL1	5899822	6105204	290				
MTS-12R F RW1	5899761	6105198	290	NW 350-3 QK	5432760	7410544	168
MTS-12R F SWGR1	5899815	6105201	290	NW 350-3 QK	5432760	7410544	170
MTS-12R L AL1	5899686	6105180	290	NW 350-3 RK	5432784	7410556	172
MTS-12R L RW1	5899617	6105174	290	NW 350-3 RK	5432784	7410556	174
MTS-12R L SWGR1	5899624	6105177	290	NW 350-3 RK	5432784	7410556	176
MTS-2BC F AL1	5898986	6105108	291				
MTS-2BC F RW1	5898948	6105102	291	OKA B30065	5094951	7402304	82
MTS-2BC F SWGR1	5898962	6105105	291	OKA B40065	5095019	7402320	84
MTS-2R F AL1	5900597	6105084	288			€/m	
MTS-2R F RW1	5900573	6105078	288	OKA BA4 3	5099338	7404220	75
MTS-2R F SWGR1	5900580	6105081	288			€/ks	
MTS-2R L AL1	5900535	6105060	288	OKA C3 30030065	5099468	7404258	83
MTS-2R L RW1	5900511	6105054	288	OKA C3 40030065	5099543	7404282	85
MTS-2R L SWGR1	5900528	6105057	288	OKA C3 40040065	5099604	7404296	86
MTS-3R F AL1	5899464	6105156	289	OKA CC3 30030065	5099772	7404340	83
MTS-3R F RW1	5899273	6105150	289	OKA CC3 40030065	5095033	7402334	84
MTS-3R F SWGR1	5899457	6105153	289	OKA CC3 40040065	5095095	7402350	84
MTS-3R L AL1	5899167	6105132	289	OKA D 200	5093510	7401870	76
MTS-3R L RW1	5899136	6105126	289	OKA D 200 R	5245377	7425020	76
MTS-3R L SWGR1	5899143	6105129	289	OKA D 300	5093954	7401997	76
MTS-BC F AL1	5900429	6105036	290	OKA D 300 R	5254744	7425022	76
MTS-BC F RW1	5900405	6105030	290	OKA D 400	5093602	7401898	76
MTS-BC F SWGR1	5900412	6105033	290	OKA D 400 R	5254751	7425024	76
MTS-DB O AL1	5898641	6104724	283	OKA D 500	5245353	7425006	76
MTS-DB O RW1	5898627	6104718	283	OKA D 500 4	5245421	7425064	77
MTS-DB O SWGR1	5898634	6104721	283	OKA D 500 9	5245469	7425102	77
MTS-DB9 F AL1	5898580	6104700	283	OKA D 500 DAT	5245407	7425046	77
MTS-DB9 F RW1	5898566	6104694	283	OKA D 500 R	5245384	7425026	76
MTS-DB9 F SWGR1	5898573	6104697	283	OKA D 500 R9	5245483	7425122	78
MTS-DB9 S AL1	5898320	6104652	283	OKA D 600	5245360	7425008	76
MTS-DB9 S RW1	5898269	6104646	283	OKA D 600 4	5245438	7425066	77
MTS-DB9 S SWGR1	5898313	6104649	283	OKA D 600 9	5245476	7425104	77
MTS-DV O AL1	5898863	6104796	285	OKA D 600 DAT	5245414	7425048	77
MTS-DV O RW1	5898849	6104790	285	OKA D 600 R	5245391	7425028	76
MTS-DV O SWGR1	5898856	6104793	285	OKA D 600 R9	5245490	7425124	78
MTS-DVI F AL1	5898764	6104772	284	OKA DAT 200	5093640	7401904	76
MTS-DVI F RW1	5898740	6104766	284	OKA DAT 300	5093664	7401912	76
MTS-DVI F SWGR1	5898757	6104769	284	OKA DAT 400	5093701	7401920	76
MTS-DVI S AL1	5898702	6104748	284	OKA DG4 300	5094067	7402040	77
MTS-DVI S RW1	5898689	6104742	284	OKA DG4 400	5094081	7402048	77
MTS-DVI S SWGR1	5898696	6104745	284	OKA DG6 400	5094128	7402056	77
MTS-HD F AL1	5899150	6104844	285	OKA DG9 400	5094142	7402064	77
MTS-HD F RW1	5899082	6104838	285	OKA DGR9 400	5094173	7402068	78
MTS-HD F SWGR1	5899105	6104841	285	OKA E30065	5095132	7402364	82
MTS-HD S AL1	5898979	6104820	285	OKA E40065	5095194	7402380	85

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
OKA FB2 TX	5651574	€/ks 7424821	74	OKA-G40040150ES	5243830	€/ks 7424284	109
OKA FD	5245100	€/m 7424822	75	OKA-G40040150ES	5243830	7424284	111
OKA NEVE 110	5434757	€/ks 7425970	75	OKA-G40040150FBL	5651314	7423954	75
OKA NEVE 150	5434764	7425972	75	OKA-G40040150FBR	5651451	7423974	74
OKA NEVE 250	5434795	7425974	75	OKA-G40040240	5243052	€/m 7424024	60
OKA RB3 30065	5095279	7402420	82	OKA-G40040240D4	5243526	7424142	61
OKA RB3 40065	5095330	7402436	85	OKA-G40040240D6	5243601	7424182	61
OKA RK 200 15	5245513	7425300	76	OKA-G40040240D9	5243687	7424220	62
OKA RK 300 15	5245520	7425310	76	OKA-G40040240DR9	5243762	7424260	62
OKA RK 400 15	5245537	7425320	76	OKA-G40040240ES	5243908	€/ks 7424304	74
OKA RK 500 15	5245544	7425330	76	OKA-G40040240FBL	5651369	7423964	75
		€/m		OKA-G40040240FBR	5651529	7423984	74
OKA2 TW 100	5093817	7401960	73	OKA-G40040240R	5243243	€/m 7424064	61
OKA2 TW 120	5093831	7401968	73	OKA-G50040140	5242987	7424006	60
OKA2 TW 140	5093879	7401976	73	OKA-G50040140	5242987	7424006	108
OKA2 TW 150	5093886	7401980	73	OKA-G50040140D9	5243663	7424202	62
OKA2 TW 30	5093893	7401984	73	OKA-G50040140DR9	5243724	7424242	62
OKA2 TW 40	5093909	7401988	73	OKA-G50040140R	5243175	7424046	60
OKA2 TW 50	5093930	7401992	73	OKA-G50040150ES	5243847	€/ks 7424286	74
OKA2 TW 60	5093947	7401996	73	OKA-G50040150ES	5243847	7424286	109
OKA2 TW 70	5093992	7402000	73	OKA-G50040150ES	5243847	7424286	111
OKA2 TW 80	5094005	7402004	73	OKA-G50040150FBL	5651321	7423956	75
OKA2 TW 90	5094012	7402008	73	OKA-G50040150FBR	5651468	7423976	74
		€/ks		OKA-G50040240	5243069	€/m 7424026	60
OKA-G A 40140 4	5243953	7424320	63	OKA-G50040240D9	5243694	7424222	62
OKA-G A 40140 6	5243960	7424322	63	OKA-G50040240DR9	5243779	7424262	62
OKA-G A 40140 9	5243991	7424324	64			€/ks	
OKA-G A 40140 9	5243991	7424324	108	OKA-G50040240ES	5243939	7424306	74
OKA-G A 40140R9	5244004	7424326	64	OKA-G50040240FBL	5651406	7423966	75
OKA-G A 40140R9	5244004	7424326	108	OKA-G50040240FBR	5651536	7423986	74
OKA-G A 40240 4	5244011	7424340	63			€/m	
OKA-G A 40240 6	5244028	7424342	63	OKA-G50040240R	5243274	7424066	61
OKA-G A 40240 9	5244059	7424344	64	OKA-G60040140	5242994	7424008	60
OKA-G A 40240R9	5244066	7424346	64	OKA-G60040140	5242994	7424008	108
		€/m		OKA-G60040140D9	5243670	7424204	62
OKA-G20040140	5242925	7424000	60	OKA-G60040140DR9	5243755	7424246	62
OKA-G20040140	5242925	7424000	108	OKA-G60040140R	5243182	7424048	60
OKA-G20040140R	5243113	7424040	60			€/ks	
		€/ks		OKA-G60040150ES	5243878	7424288	74
OKA-G20040150ES	5243816	7424280	74	OKA-G60040150ES	5243878	7424288	109
OKA-G20040150ES	5243816	7424280	109	OKA-G60040150ES	5243878	7424288	111
OKA-G20040150ES	5243816	7424280	111	OKA-G60040150FBL	5651338	7423958	75
OKA-G20040150FBL	5651291	7423950	75	OKA-G60040150FBR	5651475	7423978	74
OKA-G20040150FBR	5651420	7423970	74			€/m	
		€/m		OKA-G60040240	5243106	7424028	60
OKA-G20040240	5243007	7424020	60	OKA-G60040240D9	5243700	7424224	62
		€/ks		OKA-G60040240DR9	5243786	7424264	62
OKA-G20040240ES	5243885	7424300	74			€/ks	
OKA-G20040240FBL	5651345	7423960	75	OKA-G60040240ES	5243946	7424308	74
OKA-G20040240FBR	5651482	7423980	74	OKA-G60040240FBL	5651413	7423968	75
		€/m		OKA-G60040240FBR	5651543	7423988	74
OKA-G20040240R	5243229	7424060	61			€/m	
OKA-G30040140	5242932	7424002	60	OKA-G60040240R	5243281	7424068	61
OKA-G30040140	5242932	7424002	108			€/ks	
OKA-G30040140D4	5243458	7424120	61	OKA-T 30065	6434398	7402223	82
OKA-G30040140R	5243120	7424042	60	OKA-T 30065 D9	6434404	7402224	82
		€/ks		OKA-T 40065	6434435	7402225	84
OKA-G30040150ES	5243823	7424282	74	OKA-T 40065 D9	6434442	7402226	84
OKA-G30040150ES	5243823	7424282	109				
OKA-G30040150ES	5243823	7424282	111	OKAT D 300	5407430	7402535	82
OKA-G30040150FBL	5651307	7423952	75	OKAT D 400	5407454	7402539	85
OKA-G30040150FBR	5651581	7423972	74	OKAT DG 9	5415138	7402587	89
		€/m		OKAT DG 9 300	5407485	7402549	83
OKA-G30040240	5243045	7424022	60	OKAT DG 9 400	5407508	7402553	85
OKA-G30040240D4	5243519	7424140	61				
		€/ks		OKA-W A 10050 4	5245216	7424920	71
OKA-G30040240ES	5243892	7424302	74	OKA-W A 10050 6	5245223	7424922	71
OKA-G30040240FBL	5651352	7423962	75	OKA-W A 10050 9	5245230	7424924	72
OKA-G30040240FBR	5651512	7423982	74	OKA-W A 10050R9	5245247	7424926	72
		€/m		OKA-W A 4030 9	5245155	7424884	72
OKA-G30040240R	5243236	7424062	61	OKA-W A 4030 9	5245155	7424884	110
OKA-G40040140	5242949	7424004	60	OKA-W A 4030R9	5245162	7424886	72
OKA-G40040140	5242949	7424004	108	OKA-W A 4030R9	5245162	7424886	110
OKA-G40040140D4	5243465	7424122	61	OKA-W A 6050 4	5245179	7424900	71
OKA-G40040140D6	5243571	7424162	61	OKA-W A 6050 6	5245186	7424902	71
OKA-G40040140D9	5243656	7424200	62	OKA-W A 6050 9	5245193	7424904	72
OKA-G40040140DR9	5243717	7424240	62	OKA-W A 6050R9	5245209	7424906	72
OKA-G40040140R	5243168	7424044	60			€/m	
		€/ks		OKA-W20010050	5244264	7424440	67
OKA-G40040150ES	5243830	7424284	74				

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/m		PSX-P60	6649594	7202297	322
OKA-W20010050R	5244479	7424500	68			€/ks	
OKA-W2004030	5244127	7424400	67	RFT 225 40	6434367	7428193	98
OKA-W2004030	5244127	7424400	110	RFT 300 40	6434374	7428195	100
OKA-W2004030R	5244356	7424460	68	RFT C 225225	5417194	7428397	99
OKA-W2006050	5244196	7424420	67	RFT C 300225	5298861	7428400	101
OKA-W2006050R	5244424	7424480	68	RFT C 300300	5424604	7428401	101
OKA-W30010050	5244295	7424442	67	RFT CB	5407669	7428228	98
OKA-W30010050D4	5244714	7424620	68	RFT CB	5407669	7428228	100
OKA-W30010050R	5244486	7424502	68				
OKA-W3004030	5244134	7424402	67	RK M2 10	5105640	7405844	179
OKA-W3004030	5244134	7424402	110	RK M2 15	5105657	7405848	179
OKA-W3004030R	5244363	7424462	68	RK M2 20	5105664	7405852	179
OKA-W3006050	5244202	7424422	67	RK M2 25	5105695	7405856	179
OKA-W3006050D4	5244677	7424600	68	RK M3 10	5105725	7405868	182
OKA-W3006050R	5244431	7424482	68	RK M3 15	5105756	7405872	182
OKA-W40010050	5244301	7424444	67	RK M3 20	5105763	7405876	182
OKA-W40010050D4	5244721	7424622	68	RK M3 25	5105770	7405880	182
OKA-W40010050D6	5244783	7424682	69			€/bal.jedn	
OKA-W40010050D9	5244912	7424740	69	RK NEV2 110	5891215	7405815	165
OKA-W40010050DR9	5245049	7424800	70	RK NEV2 110	5891215	7405815	212
OKA-W40010050R	5244493	7424504	68	RK NEV2 110	5891215	7405815	93
OKA-W4004030	5244141	7424404	67	RK NEV2 150	5891222	7405816	165
OKA-W4004030	5244141	7424404	110	RK NEV2 150	5891222	7405816	212
OKA-W4004030R	5244370	7424464	68	RK NEV2 150	5891222	7405816	93
OKA-W4006050	5244233	7424424	67	RK NEV2 190	5891239	7405817	165
OKA-W4006050D4	5244684	7424602	68	RK NEV2 190	5891239	7405817	212
OKA-W4006050D6	5244752	7424662	69	RK NEV2 190	5891239	7405817	93
OKA-W4006050D9	5244868	7424720	69	RK NEV2 230	5891246	7405818	165
OKA-W4006050DR9	5245018	7424780	69	RK NEV2 230	5891246	7405818	212
OKA-W4006050R	5244448	7424484	68	RK NEV2 230	5891246	7405818	93
OKA-W50010050	5244318	7424446	67	RK NEV2 270	5891253	7405819	165
OKA-W50010050D9	5244929	7424742	69	RK NEV2 270	5891253	7405819	212
OKA-W50010050DR9	5245070	7424802	70	RK NEV2 270	5891253	7405819	93
OKA-W50010050R	5244509	7424506	68	RK NEV2 70	5891185	7405814	93
OKA-W5004030	5244172	7424406	67			€/ks	
OKA-W5004030	5244172	7424406	110	RK RFT	5366829	7428446	99
OKA-W5006050	5244240	7424426	67	RK RFT	5366829	7428446	101
OKA-W5006050D9	5244899	7424722	69				
OKA-W5006050DR9	5245025	7424782	69	RK SL1 V2 20	5105824	7405892	194
OKA-W5006050R	5244455	7424486	68	RK SL1 V2 25	5105831	7405896	194
OKA-W60010050	5244325	7424458	67	RK SL1 V2 30	5105848	7405900	194
OKA-W60010050D9	5244950	7424744	69	RK SL1 V2 40	5105886	7405908	194
OKA-W60010050DR9	5245087	7424804	70	RK SL1 V3 20	5105893	7405912	198
OKA-W60010050R	5244516	7424508	68	RK SL1 V3 25	5105909	7405916	198
OKA-W6004030	5244189	7424408	67	RK SL1 V3 30	5105930	7405920	198
OKA-W6004030	5244189	7424408	110	RK SL1 V3 40	5105954	7405928	198
OKA-W6006050	5244257	7424428	67	RK SL2 V2 20	5105961	7405932	194
OKA-W6006050D9	5244905	7424724	69	RK SL2 V2 25	5105992	7405936	194
OKA-W6006050DR9	5245032	7424784	69	RK SL2 V2 30	5106005	7405940	194
OKA-W6006050R	5244462	7424488	68	RK SL2 V2 30 MG	5938729	7405941	195
		€/ks		RK SL2 V2 40	5106029	7405948	194
OKB AE 25085 ON	5845980	7403831	93	RK SL2 V3 20	5106050	7405952	198
OKB BS BL	5862116	7403883	95	RK SL2 V3 25	5106067	7405956	198
OKB BS E	5862109	7403881	95	RK SL2 V3 30	5106074	7405960	198
OKB DSD 250	5699637	7403845	94	RK SL2 V3 40	5106111	7405968	198
		€/m					
OKB E 25085 ON	5845942	7403811	92	RK V2 10	5106258	7406000	179
		€/ks		RK V2 15	5106265	7406004	179
OKB EP 1000	5862123	7403895	95	RK V2 20	5106302	7406008	179
OKB ES 25085	5699569	7403820	92	RK V2 25	5106319	7406012	179
OKB IE 25085 ON	5845973	7403826	92	RK V2 30	5106326	7406016	179
OKB IT	5699699	7403850	94	RK V3 10	5106388	7406028	182
OKB TS 25085 ON	5845997	7403836	93	RK V3 15	5106425	7406032	182
OKB TW 852000	5762775	7403843	94	RK V3 25	5106449	7406040	182
OKB TW 85240	5762768	7403841	94	RK V3 30	5106487	7406044	182
		€/m					
OKB U 25085 BD	5862079	7403818	92	RKF2 SL1 V2 20	5869818	7409482	194
OKB U 25085 BLON	5845935	7403816	92	RKF2 SL1 V2 25	5869825	7409484	194
		€/ks		RKF2 SL1 V2 30	5869863	7409486	194
OKB V 210	5699712	7403860	94	RKF2 SL1 V2 40	5869887	7409490	194
OKB V 250	5699705	7403855	94	RKF2 SL1 V3 20	5869924	7409502	198
OKB WD 25085	5862130	7403890	93	RKF2 SL1 V3 25	5869931	7409504	198
				RKF2 SL1 V3 30	5869948	7409506	198
OT KO RFT 225 1	5775782	7428186	98	RKF2 SL1 V3 40	5869993	7409510	198
OT KO RFT 300 1	5740278	7428216	100	RKF2 SL2 V2 20	5870005	7409522	194
				RKF2 SL2 V2 25	5870043	7409524	194
OT RFT 225 1	5775775	7428181	98	RKF2 SL2 V2 30	5870050	7409526	194
OT RFT 300 1	5625063	7428188	100	RKF2 SL2 V2 40	5870104	7409530	194
				RKF2 SL2 V3 20	5870111	7409542	198
PAD-ID6 AL1	6049189	6120005	293	RKF2 SL2 V3 25	5870128	7409544	198
PAD-ID6 RW1	6049127	6120003	293	RKF2 SL2 V3 30	5870166	7409546	198
PAD-ID6 SWGR1	6049134	6120001	293				


Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
RKF2 SL2 V3 40	5870180	7409550	198	RKR2 7V 25	5868361	7409110	163
RKF3 V2 10	5869269	7409402	180	RKR2 9M 20	5868422	7409122	164
RKF3 V2 15	5869276	7409404	180	RKR2 9M 25	5868439	7409124	164
RKF3 V2 20	5869283	7409406	180	RKR2 9SL2 V2 20	5868378	7409112	210
RKF3 V2 25	5869320	7409408	180	RKR2 9SL2 V2 25	5868385	7409114	210
RKF3 V3 10	5869344	7409412	183	RKR2 9V 20	5868446	7409128	164
RKF3 V3 15	5869382	7409414	183	RKR2 9V 25	5868484	7409130	164
RKF3 V3 20	5869399	7409416	183	RKRN2UZD3R4MS20	5868491	7409132	171
RKF3 V3 25	5869405	7409418	183	RKRN2UZD3R4MS25	5868507	7409134	171
RKF3 V3 30	5869443	7409420	183	RKRN2UZD3R4VS20	5868545	7409138	171
RKFN2 4 VMSL1N15	5869160	7409382	202	RKRN2UZD3R4VS25	5868552	7409140	171
RKFN2 4 VMSL1N15	5869160	7409382	206	RKRN2UZD3R7MS20	5868569	7409142	173
RKFN2 4 VMSL1N20	5869207	7409384	202	RKRN2UZD3R7MS25	5868606	7409144	173
RKFN2 4 VMSL1N20	5869207	7409384	206	RKRN2UZD3R7VS20	5868613	7409148	173
RKFN2 4 VS 20	5869023	7409362	160	RKRN2UZD3R7VS25	5868620	7409150	173
RKFN2 4 VS 25	5869030	7409364	160	RKRN2UZD3R9MS20	5868668	7409152	175
RKFN2 9 VMSL1N16	5869214	7409388	207	RKRN2UZD3R9MS25	5868675	7409154	175
RKFN2 9 VMSL1N21	5869221	7409390	207	RKRN2UZD3R9VS20	5868729	7409158	175
RKFN2 9 VS 20	5869047	7409368	161	RKRN2UZD3R9VS25	5868743	7409160	175
RKFN2 9 VS 25	5869085	7409370	161	RKS 2M2 15	5108764	7406538	179
RKFN2 UZD3 4VS20	5869092	7409372	168	RKS 2M2 20	5108771	7406542	179
RKFN2 UZD3 4VS25	5869108	7409374	168	RKS 2M2 25	5108788	7406546	179
RKFN2UZD3 9VS20	5869146	7409378	170	RKS 2V2 15	5108795	7406550	180
RKFN2UZD3 9VS25	5869153	7409380	170	RKS 2V2 20	5108801	7406554	180
RKFR2 4 SL2V2 20	5869696	7409462	203	RKS 2V2 25	5108818	7406558	180
RKFR2 4 SL2V2 20	5869696	7409462	208	RKS 2V2 30	5384823	7406560	180
RKFR2 4 SL2V2 25	5869702	7409464	203	RKS M3 15	5108634	7406502	182
RKFR2 4 SL2V2 25	5869702	7409464	208	RKS M3 20	5108641	7406506	182
RKFR2 4 V20	5869450	7409422	162	RKS M3 25	5108658	7406510	182
RKFR2 4 V25	5869467	7409424	162	RKS V3 15	5108719	7406526	183
RKFR2 7 SL2V2 20	5869740	7409466	209	RKS V3 20	5108726	7406530	183
RKFR2 7 SL2V2 25	5869757	7409468	209	RKS V3 25	5108757	7406534	183
RKFR2 7 V20	5869504	7409426	163	RKS2 R4 M20	5867357	7409252	162
RKFR2 7 V25	5869511	7409428	163	RKS2 R4 M25	5867364	7409254	162
RKFR2 9 SL2V2 20	5869764	7409470	210	RKS2 R4 V20	5867395	7409258	162
RKFR2 9 SL2V2 25	5869801	7409472	210	RKS2 R4 V25	5867401	7409260	162
RKFR2 9 V20	5869528	7409430	164	RKS2 R7 M20	5867418	7409262	163
RKFR2 9 V25	5869566	7409432	164	RKS2 R7 M25	5867456	7409264	163
RKFRN2UZD3R4VS20	5869573	7409442	172	RKS2 R7 V20	5867470	7409268	163
RKFRN2UZD3R4VS25	5869580	7409444	172	RKS2 R7 V25	5867487	7409270	163
RKFRN2UZD3R7VS20	5869627	7409446	174	RKS2 R9 M20	5867517	7409272	164
RKFRN2UZD3R7VS25	5869634	7409448	174	RKS2 R9 M25	5867579	7409274	164
RKFRN2UZD3R9VS20	5869641	7409450	176	RKS2 R9 V20	5867586	7409278	164
RKFRN2UZD3R9VS25	5869689	7409452	176	RKS2 R9 V25	5867609	7409280	164
RKN2 4 MS 20	5867340	7409002	160	RKSN2 4 MS 20	5867104	7409202	160
RKN2 4 MS 25	5867425	7409004	160	RKSN2 4 MS 25	5867111	7409204	160
RKN2 4 VMSL1N 15	5867463	7409008	202	RKSN2 4 VS 20	5867128	7409208	160
RKN2 4 VMSL1N 15	5867463	7409008	206	RKSN2 4 VS 25	5867166	7409210	160
RKN2 4 VMSL1N 20	5867524	7409010	202	RKSN2 9 MS 20	5867173	7409212	161
RKN2 4 VMSL1N 20	5867524	7409010	206	RKSN2 9 MS 25	5867180	7409214	161
RKN2 4 VS 20	5867531	7409014	160	RKSN2 9 VS 20	5867227	7409218	161
RKN2 4 VS 25	5867548	7409016	160	RKSN2 9 VS 25	5867234	7409220	161
RKN2 9 MS 20	5867593	7409022	161	RKSN2 UZD3 4MS20	5867241	7409222	167
RKN2 9 MS 25	5867647	7409024	161	RKSN2 UZD3 4MS25	5867258	7409224	167
RKN2 9 VMSL1N 16	5867654	7409028	207	RKSN2 UZD3 4VS20	5867265	7409228	167
RKN2 9 VMSL1N 21	5867722	7409030	207	RKSN2 UZD3 4VS25	5867272	7409230	167
RKN2 9 VS 20	5867777	7409044	161	RKSN2 UZD3 9MS20	5867289	7409232	169
RKN2 9 VS 25	5867821	7409046	161	RKSN2 UZD3 9MS25	5867296	7409234	169
RKN2 UZD3 4MS20	5867838	7409052	167	RKSN2 UZD3 9VS20	5867302	7409238	169
RKN2 UZD3 4MS25	5867845	7409054	167	RKSN2 UZD3 9VS25	5867333	7409240	169
RKN2 UZD3 4VS20	5867883	7409058	167	RKSRN2UZD3R4MS20	5867630	7409282	171
RKN2 UZD3 4VS25	5867906	7409060	167	RKSRN2UZD3R4MS25	5867661	7409284	171
RKN2 UZD3 9MS20	5867944	7409062	169	RKSRN2UZD3R4VS20	5867678	7409288	171
RKN2 UZD3 9MS25	5868002	7409064	169	RKSRN2UZD3R4VS25	5867685	7409290	171
RKN2 UZD3 9VS20	5868088	7409066	169	RKSRN2UZD3R7MS20	5867692	7409292	173
RKN2 UZD3 9VS25	5868125	7409068	169	RKSRN2UZD3R7MS25	5867708	7409294	173
RKR2 4M 20	5868187	7409082	162	RKSRN2UZD3R7VS20	5867715	7409298	173
RKR2 4M 25	5868194	7409084	162	RKSRN2UZD3R7VS25	5867739	7409300	173
RKR2 4SL2 V2 20	5868132	7409072	203	RKSRN2UZD3R9MS20	5867746	7409302	175
RKR2 4SL2 V2 20	5868132	7409072	208	RKSRN2UZD3R9MS25	5867753	7409304	175
RKR2 4SL2 V2 25	5868149	7409074	203	RKSRN2UZD3R9VS20	5867760	7409308	175
RKR2 4SL2 V2 25	5868149	7409074	208	RKSRN2UZD3R9VS25	5867784	7409310	175
RKR2 4V 20	5868200	7409088	162			€/m	
RKR2 4V 25	5868248	7409090	162	S2 19028	5089254	7400300	30
RKR2 7M 20	5868309	7409102	163	S2 19038	5089261	7400304	32
RKR2 7M 25	5868316	7409104	163	S2 19048	5089278	7400308	34
RKR2 7SL2 V2 20	5868255	7409092	209				
RKR2 7SL2 V2 25	5868262	7409094	209	S2 25028	5089285	7400312	30
RKR2 7V 20	5868323	7409108	163				

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/m				€/ks	
S2 25038	5089315	7400316	32	STD-D0 SWGR3	6047383	6120050	262
S2 25048	5089322	7400320	34	STD-D0K SRO1	6049073	6120292	262
				STD-D0K SRO2	6049141	6120294	263
S3 25028	5089339	7400324	30	STD-D0K SRO3	6049196	6120296	263
S3 25038	5089346	7400328	32	STD-D3 AL1	6047567	6120082	264
S3 25038	5089346	7400328	57	STD-D3 AL2	6047703	6120112	264
S3 25038	5089346	7400328	118	STD-D3 AL3	6047994	6120132	264
S3 25048	5089377	7400332	34	STD-D3 MZGN1	6047505	6120076	264
S3 25048	5089377	7400332	119	STD-D3 MZGN2	6047628	6120106	264
				STD-D3 MZGN3	6047925	6120126	264
S3 35028	5089384	7400336	30	STD-D3 ROR1	6047468	6120074	264
S3 35038	5089391	7400340	32	STD-D3 ROR2	6047581	6120104	264
S3 35038	5089391	7400340	118	STD-D3 ROR3	6047871	6120124	264
S3 35048	5089407	7400344	34	STD-D3 RW1	6047444	6120072	264
S3 35048	5089407	7400344	119	STD-D3 RW2	6047574	6120102	264
				STD-D3 RW3	6047864	6120122	264
		€/ks		STD-D3 SRO1	6047512	6120078	264
SE UZD3	5431886	7410160	45	STD-D3 SRO2	6047635	6120108	264
				STD-D3 SRO3	6047949	6120128	264
SES 19027	5098829	7403980	30	STD-D3 SWGR1	6047529	6120080	264
SES 19037	5098850	7403984	32	STD-D3 SWGR2	6047680	6120110	264
SES 19047	5098867	7403988	34	STD-D3 SWGR3	6047987	6120130	264
SES 25027	5098874	7404002	30	STD-D3C AL2	6050635	6120492	303
SES 25037	5098881	7404006	57	STD-D3C AL3	6050758	6120512	304
SES 25037	5098881	7404006	32	STD-D3C GS MZGN1	6571130	6120814	303
SES 25047	5098911	7404010	34	STD-D3C GS ROR1	6571123	6120812	303
SES 35027	5098928	7404014	30	STD-D3C GS RW1	6571116	6120810	303
SES 35037	5098935	7404018	32	STD-D3C GS SRO1	6571147	6120816	303
SES 35047	5098942	7404022	34	STD-D3C GW MZGN1	6571178	6120834	303
				STD-D3C GW ROR1	6571161	6120832	303
SFB GES9 7011 BS	6428274	7427475	145	STD-D3C GW RW1	6571154	6120830	303
SFB GES9 7011 MT	6456246	7427479	146	STD-D3C GW SRO1	6571185	6120836	303
						€/ks	
SGH 50	6020652	7368593	166	STD-D3C MZGN2	6050581	6120486	303
SGH 50	6020652	7368593	177	STD-D3C MZGN3	6050703	6120506	304
				STD-D3C ROR2	6050567	6120484	303
SK HB 201X201	5246435	7425600	316	STD-D3C ROR3	6050680	6120504	304
SK HB 245X245	5099901	7404412	316	STD-D3C RW2	6050550	6120482	303
SK HB R215	5099871	7404400	316	STD-D3C RW3	6050673	6120502	304
SK HB R275	5099888	7404404	316	STD-D3C SRO2	6050611	6120488	303
SK HB R305	5099895	7404408	316	STD-D3C SRO3	6050734	6120508	304
				STD-D3C SWGR2	6050628	6120490	303
SK RK4	6633937	7404380	178	STD-D3C SWGR3	6050741	6120510	304
SK RK4R	6633944	7404382	178	STD-D3K SRO1	6049240	6120302	264
		€/ks		STD-D3K SRO2	6049257	6120304	265
SK RK9	6332038	7404372	178	STD-D3K SRO3	6049264	6120306	265
SK RKR9	6332045	7404376	178	STD-F0 AL1	6048175	6120162	266
				STD-F0 AL2	6048298	6120182	266
SKE 201X201	5759652	7404394	55	STD-F0 AL3	6048403	6120201	266
SKE 202X254	5759669	7404396	55	STD-F0 MZGN1	6048069	6120155	266
SKE 245X245	5759690	7404398	55	STD-F0 MZGN2	6048236	6120176	266
SKE R215	5759614	7404388	55	STD-F0 MZGN3	6048359	6120196	266
SKE R275	5759638	7404390	55	STD-F0 ROR1	6048052	6120154	266
SKE R305	5759645	7404392	55	STD-F0 ROR2	6048229	6120174	266
				STD-F0 ROR3	6048342	6120194	266
SKS-CH0 RW1	5008866	6117200	270	STD-F0 RW1	6048045	6120152	266
SKS-DK0 RW1	5462231	6117202	270	STD-F0 RW2	6048182	6120172	266
SKS-DKE0 RW1	5616016	6117203	270	STD-F0 RW3	6048304	6120192	266
				STD-F0 SRO1	6048113	6120158	266
STA-SKS SU1 SW	5670933	6117196	305	STD-F0 SRO2	6048243	6120178	266
STA-SKS SU1 SW	5670933	6117196	306	STD-F0 SRO3	6048366	6120198	266
STA-SKS SU1 W	5670940	6117197	305	STD-F0 SWGR1	6048168	6120160	266
STA-SKS SU1 W	5670940	6117197	306	STD-F0 SWGR2	6048281	6120180	266
				STD-F0 SWGR3	6048397	6120200	266
STD-BS0 RW1	6049851	6120722	270	STD-F0K SRO1	6049301	6120312	266
STD-BS0G RW1.5	6049868	6120724	270	STD-F0K SRO2	6049318	6120314	267
STD-CN0A16 RW1	6050109	6120742	271	STD-F0K SRO3	6049363	6120316	267
STD-D0 AL1	6047093	6120018	262	STD-F3 AL1	6048762	6120232	268
STD-D0 AL2	6047222	6120032	262	STD-F3 AL2	6048946	6120252	268
STD-D0 AL3	6047390	6120052	262	STD-F3 AL3	6049066	6120272	268
STD-D0 MZGN1	6047024	6120012	262	STD-F3 MZGN1	6048700	6120226	268
STD-D0 MZGN2	6047147	6120026	262	STD-F3 MZGN2	6048847	6120246	268
STD-D0 MZGN3	6047321	6120046	262	STD-F3 MZGN3	6049004	6120266	268
STD-D0 ROR1	6046973	6120010	262	STD-F3 ROR1	6048649	6120224	268
STD-D0 ROR2	6047130	6120024	262	STD-F3 ROR2	6048823	6120244	268
STD-D0 ROR3	6047277	6120044	262	STD-F3 ROR3	6048991	6120264	268
STD-D0 RW1	6046966	6120008	262	STD-F3 RW1	6048540	6120222	268
STD-D0 RW2	6047109	6120022	262	STD-F3 RW2	6048786	6120242	268
STD-D0 RW3	6047260	6120042	262	STD-F3 RW3	6048953	6120262	268
STD-D0 SRO1	6047031	6120014	262	STD-F3 SRO1	6048717	6120228	268
STD-D0 SRO2	6047154	6120028	262	STD-F3 SRO2	6048885	6120248	268
STD-D0 SRO3	6047345	6120048	262	STD-F3 SRO3	6049011	6120268	268
STD-D0 SWGR1	6047086	6120016	262	STD-F3 SWGR1	6048724	6120230	268
STD-D0 SWGR2	6047208	6120030	262	STD-F3 SWGR2	6048892	6120250	268

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
STD-F3 SWGR3	6049028	6120270	268	T8NL P1 7035	5115748	7408448	134
STD-F3C AL2	6048526	6120682	304	T8NL P1 9011	5115731	7408444	134
STD-F3C AL3	6048663	6120702	304	T8NL P105 7035	5115793	7408456	135
STD-F3C MZGN2	6048465	6120676	304	T8NL P105 9011	5115786	7408452	135
STD-F3C MZGN3	6048595	6120696	304	T8NL P2 7035	5115847	7408460	134
STD-F3C ROR2	6048427	6120674	304	T8NL P2 9011	5115809	7408458	134
STD-F3C ROR3	6048588	6120694	304	T8NL P3 7035	5115861	7408470	135
STD-F3C RW2	6048410	6120672	304	T8NL P3 9011	5115854	7408464	135
STD-F3C RW3	6048533	6120692	304	T8NL P45 7035	5115915	7408478	135
STD-F3C SRO2	6048472	6120678	304	T8NL P45 9011	5115908	7408474	135
STD-F3C SRO3	6048601	6120698	304	T8NL PCEE 7035	5115960	7408486	135
STD-F3C SWGR2	6048489	6120680	304	T8NL PCEE 9011	5115922	7408482	135
STD-F3C SWGR3	6048656	6120700	304	T8NL TQ	5115977	7408490	135
STD-F3K SRO1	6049424	6120322	268			€/m	
STD-F3K SRO2	6049493	6120324	269	TSG 110 FS	5694588	6062122	64
STD-F3K SRO3	6049547	6120326	269	TSG 135 FS	5694595	6062132	65
STD-IN0 RW1	6049899	6120726	271	TSG 60 FS	5694540	6062068	64
STD-IN0M RW1	6049905	6120728	271	TSG 85 FS	5694571	6062114	64
STD-IT0 RW0.5	6467822	6120746	272			€/ks	
STD-SA0 RW1	6049912	6120730	270	TSGV A2	5694724	6067970	65
STD-SA0G RW1.5	6049981	6120734	271				
STD-SA0GK SRO1.5	6050017	6120736	271	TUK2 G4	5858294	7428142	184
STD-SA0K SRO1	6049967	6120732	271	TUK2 G4	5858294	7428142	211
ST-F GST18i3p SW	5273530	6108050	313	TUK2 GV	5858270	7428140	184
ST-F GST18i3p W	5273547	6108051	313	TUK2 GV	5858270	7428140	211
ST-S GST18i3p SW	5273608	6108054	313	TUK2 V	5858287	7428141	184
ST-S GST18i3p W	5273646	6108055	313	TUK2 V	5858287	7428141	211
ST-S GST18i5p SW	5273707	6108070	314				
ST-S4 GST18i3 SW	6584680	6108060	313	TW RFT 2400	5473244	7428305	98
ST-S4 GST18i3 W	6584697	6108062	313	TW RFT 2400	5473244	7428305	100
T EM	5114055	7408084	128	UD GES R2	6459483	7428526	236
T EM	5114055	7408084	131				
T EM	5114055	7408084	133	UDHOME2 BV	6149131	7427019	220
T EM	5114055	7408084	136	UDHOME2 BV N	5626817	7368383	220
T EM	5114055	7408084	139	UDHOME2 BV V	5626824	7368384	220
				UDHOME2 M V	6633531	7427088	220
T ZE	5114062	7408088	133			€/ks	
T ZE	5114062	7408088	139	UDHOME2 V	6266739	7427090	222
				UDHOME2 V N	5802617	7368398	222
T12L 00C 7011	5114109	7408096	137	UDHOME2 V V	5802624	7368399	222
T12L 00C 9011	5114116	7408100	137	UDHOME2 VF	6591848	7427095	224
T12L P01S 9011	5114154	7408108	137	UDHOME2 VF N	6591831	7368411	224
T12L P02S 9011	5114178	7408116	137			€/ks	
T12L P03S 9011	5114215	7408124	137	UDHOME2 VF V	6591824	7368410	224
T12L P04S 9011	5114239	7408132	137	UDHOME4 2M	5916567	7427236	228
T12L P05S 9011	5114277	7408140	137	UDHOME4 2M MT U	5916666	7427252	227
T12L P15S 9011	5114291	7408148	138	UDHOME4 2M MT V	5916499	7427220	228
T12L P16S 9011	5114338	7408156	138	UDHOME4 2M V	5916420	7427204	227
T12L P17S 9011	5114352	7408164	138	UDHOME4 2V	5916550	7427232	228
T12L P1S 9011	5114390	7408172	138	UDHOME4 2V MT U	5916628	7427248	227
T12L P2S 9011	5114413	7408180	138	UDHOME4 2V MT V	5916482	7427216	228
T12L P3S 9011	5114437	7408188	138	UDHOME4 2V V	5916383	7427200	227
T12L P4S 9011	5114451	7408196	139	UDHOME9 2M	5916796	7427328	231
T12L P7S 9011	5114536	7408204	139	UDHOME9 2M GB V	5916734	7427304	229
T12L TQ	5114543	7408208	139	UDHOME9 2M MT N	5916772	7427320	230
				UDHOME9 2M MT V	5916758	7427312	229
T4B 00C 7011	5114956	7408288	132	UDHOME9 2V	5916789	7427324	231
T4B 00C 9011	5114963	7408292	132	UDHOME9 2V GB V	5916727	7427300	229
T4B P01S 9011	5114604	7408220	132	UDHOME9 2V MT N	5916765	7427316	230
T4B P0S2 9011	5114659	7408228	132	UDHOME9 2V MT V	5916741	7427308	229
T4B P1S 9011	5114703	7408236	132				
T4B P2S 9011	5114727	7408244	132	UDL2-120 70	5116325	7408558	243
T4B P3S 9011	5114772	7408252	132				
T4B P5S 9011	5114826	7408260	133	UDS 9 C3	5762140	7428336	56
T4B P6 9011	5114840	7408268	133				
T4B P7 9011	5114895	7408276	133	UDSPD 9035 4	5729761	7400348	50
T4B TQ	5114901	7408280	133	UDSPD 9035 6	5729785	7400350	50
				UDSPD 9035 9	5729822	7400352	50
T4L EG	5115007	7408296	134	UDSPD 9035 R4	5729846	7400354	50
				UDSPD 9035 R9	5729884	7400358	51
T4L00C 9011	5115014	7408300	134				
T4L00C7035	5115021	7408304	134	UDSSD 25038 4	5729778	7400349	53
				UDSSD 25038 6	5729815	7400351	53
T8NL 00C 7035	5116028	7408498	134	UDSSD 25038 9	5729839	7400353	53
T8NL 00C 9011	5115984	7408494	134	UDSSD 25038 R4	5729853	7400355	53
T8NL EB1 7035	5115625	7408424	136	UDSSD 25038 R9	5729891	7400359	54
T8NL EB1 9011	5115618	7408420	136				
T8NL EB2 7035	5115670	7408432	135	UGD 250-3 4	5431701	7410079	37
T8NL EB2 9011	5115663	7408428	135	UGD 250-3 6	5431732	7410083	37
T8NL P01 7035	5115724	7408440	134	UGD 250-3 9	5431749	7410087	37
T8NL P01 9011	5115687	7408436	134	UGD 250-3R4	5431756	7410091	38

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana	Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks				€/ks	
UGD 350-3 4	5431763	7410104	41	UZD 115170 350-3	5431671	7410047	41
UGD 350-3 6	5431770	7410108	41	UZD 115170 350-3	5431671	7410047	196
UGD 350-3 9	5431787	7410112	41	UZD 115170 350-3	5431671	7410047	204
UGD 350-3 R4	5431794	7410116	42	UZD 165220 250-3	5431688	7410052	37
UGD 350-3 R7	5431800	7410120	42	UZD 165220 250-3	5431688	7410052	192
UGD 350-3 R9	5431817	7410124	42	UZD 165220 250-3	5431688	7410052	200
				UZD 165220 350-3	5431695	7410056	41
UGD55 250-3 9R	5678724	7410060	112	UZD 165220 350-3	5431695	7410056	196
UGD55 350-3 9R	5678762	7410062	112	UZD 165220 350-3	5431695	7410056	204
UGD55 350-3R9R	5678779	7410064	112	UZD 250-3	5430964	7410030	37
				UZD 250-3	5430964	7410030	192
UKL 4	5709831	7428531	188	UZD 250-3	5430964	7410030	200
				UZD 250-3 R	5475507	7410031	37
ULA DB 7011	5438717	7407898	317	UZD 350-3	5431633	7410034	41
ULA DB SA 7011	5438694	7407894	317	UZD 350-3	5431633	7410034	196
ULA DB T 7011	5438700	7407896	317	UZD 350-3	5431633	7410034	204
				UZD 350-3 R	5475545	7410035	41
US80 32-6	5091004	7400832	245				
ÜSM-A	5080886	5092451	274	VAB DU 6090	6515134	7428325	51
ÜSM-A-150	5475804	5092466	274	VAB DU 6090	6515134	7428325	52
ÜSM-A-4T	5699767	6107801	274	VAB RFT 225	5417187	7428314	99
ÜSM-A-4T	5699767	6107801	306	VAB RFT 300	5396666	7428317	101
ÜSS 45-A-RW	6117611	6117465	274	VB-2 GST18i3p	6584673	6108086	314
ÜSS 45-O-RW	6117673	6117473	274				
				VB-3 GST18i3p	5273721	6108080	314
UT ZE	6481866	7407851	252				
				VB-5 GST18i3p	5273769	6108082	314
UT3	6435272	7408721	248				
				VB-SKS S	5438113	6117198	305
UT3 45 3	6435289	7408723	248	VB-SKS S	5438113	6117198	306
UT3 45 3	6435289	7408723	303				
UT3 D1	6435371	7408781	249	VB-T GST18i3p	5273776	6108084	314
UT3 P0	6435296	7408743	248				
UT3 P1	6435319	7408751	248	VL 19028E	5432845	7400960	30
UT3 P3	6435326	7408753	249	VL 19038E	5432883	7400962	32
				VL 19048E	5432890	7400964	34
UT34 D1	6435388	7408783	251				
UT34 D2	6435395	7408785	249	VL 25028E	5432906	7400966	30
UT34 D2	6435395	7408785	251	VL 25038E	5432944	7400968	57
UT34 P0	6435302	7408745	248	VL 25038E	5432944	7400968	32
UT34 P0	6435302	7408745	250	VL 25048E	5432951	7400970	34
UT34 P1	6435357	7408771	248				
UT34 P1	6435357	7408771	250	VL 35028E	5432968	7400972	30
UT34 P2	6435364	7408773	249	VL 35038E	5433002	7400974	32
UT34 P2	6435364	7408773	250	VL 35048E	5433019	7400976	34
UT34 T	6435401	7408794	252				
UT34 TW	6435418	7408796	252	VL-3Q1.5 1 SW	5122326	6108100	311
				VL-3Q1.5 1 W	5122692	6108125	311
UT4	6435258	7408725	250	VL-3Q1.5 10 SW	5122500	6108109	311
				VL-3Q1.5 10 W	5122876	6108134	311
UT4 45 4	6435265	7408727	94	VL-3Q1.5 2 SW	5122333	6108101	311
UT4 45 4	6435265	7408727	250	VL-3Q1.5 2 W	5122708	6108126	311
UT4 45 4	6435265	7408727	303	VL-3Q1.5 3 SW	5122340	6108102	311
UT4 D3	6483969	7408789	251	VL-3Q1.5 3 W	5122746	6108127	311
UT4 P3	6435333	7408761	250	VL-3Q1.5 4 SW	5122388	6108103	311
UT4 P4	6435340	7408763	251	VL-3Q1.5 4 W	5122753	6108128	311
				VL-3Q1.5 5 SW	5122395	6108104	311
UTC3 G W2	6557523	7404662	300	VL-3Q1.5 5 W	5122760	6108129	311
UTC3 G W2OR1	6557516	7404660	300	VL-3Q1.5 6 SW	5122401	6108105	311
UTC3 G W3	6557554	7404664	300	VL-3Q1.5 6 W	5122807	6108130	311
				VL-3Q1.5 7 SW	5122449	6108106	311
UTC4 G OR2	6557561	7404670	301	VL-3Q1.5 7 W	5122814	6108131	311
UTC4 G OR2GN1	6557691	7404688	302	VL-3Q1.5 8 SW	5122456	6108107	311
UTC4 G OR4	6557578	7404672	301	VL-3Q1.5 8 W	5122821	6108132	311
UTC4 G W2	6557585	7404674	301	VL-3Q1.5 9 SW	5122463	6108108	311
UTC4 G W2OR2	6557615	7404676	301	VL-3Q1.5 9 W	5122869	6108133	311
UTC4 G W2OR2 Ü	6557622	7404678	302	VL-3Q2.5 1 SW	5123064	6108150	312
UTC4 G W3	6557646	7404680	301	VL-3Q2.5 1 W	5123422	6108175	312
UTC4 G W3OR1	6557677	7404684	302	VL-3Q2.5 10 SW	5123248	6108159	312
UTC4 G W3OR1 Ü	6557684	7404686	302	VL-3Q2.5 10 W	5123552	6108184	312
UTC4 G W4	6557639	7404682	301	VL-3Q2.5 2 SW	5123101	6108151	312
				VL-3Q2.5 2 W	5123453	6108176	312
UVS-6S2	5122265	6108000	309	VL-3Q2.5 3 SW	5123118	6108152	312
UVS-6S2SA	5522997	6108012	310	VL-3Q2.5 3 W	5123460	6108177	312
UVS-6S6W2	5122289	6108010	309	VL-3Q2.5 4 SW	5123125	6108153	312
UVS-6S6W2SA	5523017	6108016	310	VL-3Q2.5 4 W	5123477	6108178	312
UVS-6W2	5122272	6108005	309	VL-3Q2.5 5 SW	5123163	6108154	312
UVS-6W2SA	5523000	6108014	310	VL-3Q2.5 5 W	5123484	6108179	312
				VL-3Q2.5 6 SW	5123170	6108155	312
UZD 115170 250-3	5431640	7410043	37	VL-3Q2.5 6 W	5123514	6108180	312
UZD 115170 250-3	5431640	7410043	192	VL-3Q2.5 7 SW	5123187	6108156	312
UZD 115170 250-3	5431640	7410043	200	VL-3Q2.5 7 W	5123521	6108181	312
				VL-3Q2.5 8 SW	5123224	6108157	312

Typ	GTIN	Výr. č.	Strana
		€/ks	
VL-3Q2.5 8 W	5123538	6108182	312
VL-3Q2.5 9 SW	5123231	6108158	312
VL-3Q2.5 9 W	5123545	6108183	312
VL-3Q2.5 H1 SW	5124368	6108450	311
VL-3Q2.5 H1 W	5124733	6108475	311
VL-3Q2.5 H10 SW	5124542	6108459	311
VL-3Q2.5 H10 W	5124894	6108484	311
VL-3Q2.5 H2 SW	5124375	6108451	311
VL-3Q2.5 H2 W	5124740	6108476	311
VL-3Q2.5 H3 SW	5124382	6108452	311
VL-3Q2.5 H3 W	5124788	6108477	311
VL-3Q2.5 H4 SW	5124429	6108453	311
VL-3Q2.5 H4 W	5124795	6108478	311
VL-3Q2.5 H5 SW	5124436	6108454	311
VL-3Q2.5 H5 W	5124801	6108479	311
VL-3Q2.5 H6 SW	5124443	6108455	311
VL-3Q2.5 H6 W	5124832	6108480	311
VL-3Q2.5 H7 SW	5124481	6108456	311
VL-3Q2.5 H7 W	5124849	6108481	311
VL-3Q2.5 H8 SW	5124498	6108457	311
VL-3Q2.5 H8 W	5124856	6108482	311
VL-3Q2.5 H9 SW	5124504	6108458	311
VL-3Q2.5 H9 W	5124863	6108483	311
VR-GST18	6584741	6108074	315
VW E	5433026	7400980	31
VW E	5433026	7400980	33
VW E	5433026	7400980	35
VW E	5433026	7400980	36
WZ 1008	5116578	7408610	216
WZ 1013	5116585	7408614	216
WZ 1014	5116615	7408618	216
WZ 1022	5116639	7408626	165
WZ 1022	5116639	7408626	177
WZ 1022	5116639	7408626	199
WZ 1022	5116639	7408626	212
WZ 1028	5116646	7408630	78
WZ 1028	5116646	7408630	165
WZ 1028	5116646	7408630	177
WZ 1029	5116677	7408634	78
WZ 1029	5116677	7408634	166
WZ 1029	5116677	7408634	177
WZ 1032	5116684	7408638	216
WZ 1034	5116691	7408642	216
WZ 1058	5116707	7408646	216
ZE2 3	5116745	7408650	136
ZE2 3	5116745	7408650	252
ZES4-2 U10T 1019	5903291	7406703	143
ZES4-2 U10T 7011	5903277	7406701	143
ZES4-2 U10T 9011	5903284	7406702	143
ZES6-2 U10T 1019	5901143	7406751	144
ZES6-2 U10T 7011	5901129	7406749	144
ZES6-2 U10T 9011	5901136	7406750	144
ZES9-2 U10T 1019	5870289	7406676	145
ZES9-2 U10T 7011	5870265	7406672	87
ZES9-2 U10T 7011	5870265	7406672	145
ZES9-2 U10T 9011	5870272	7406674	145
ZESR4 U 1019	5109563	7406780	147
ZESR4 U 7011	5109549	7406772	147
ZESR4 U 9011	5109556	7406776	147
ZESR7 10U 1019	5109624	7406796	148
ZESR7 10U 7011	5109600	7406788	148
ZESR7 10U 9011	5109617	7406792	148
ZESR9-2 U12T1019	5894100	7406807	149
ZESR9-2 U12T7011	5894063	7406805	149
ZESR9-2 U12T9011	5894094	7406806	149
ZESRA7 10U	5109730	7406824	148
ZL-STD 0	6333578	6120782	263
ZL-STD 0	6333578	6120782	267

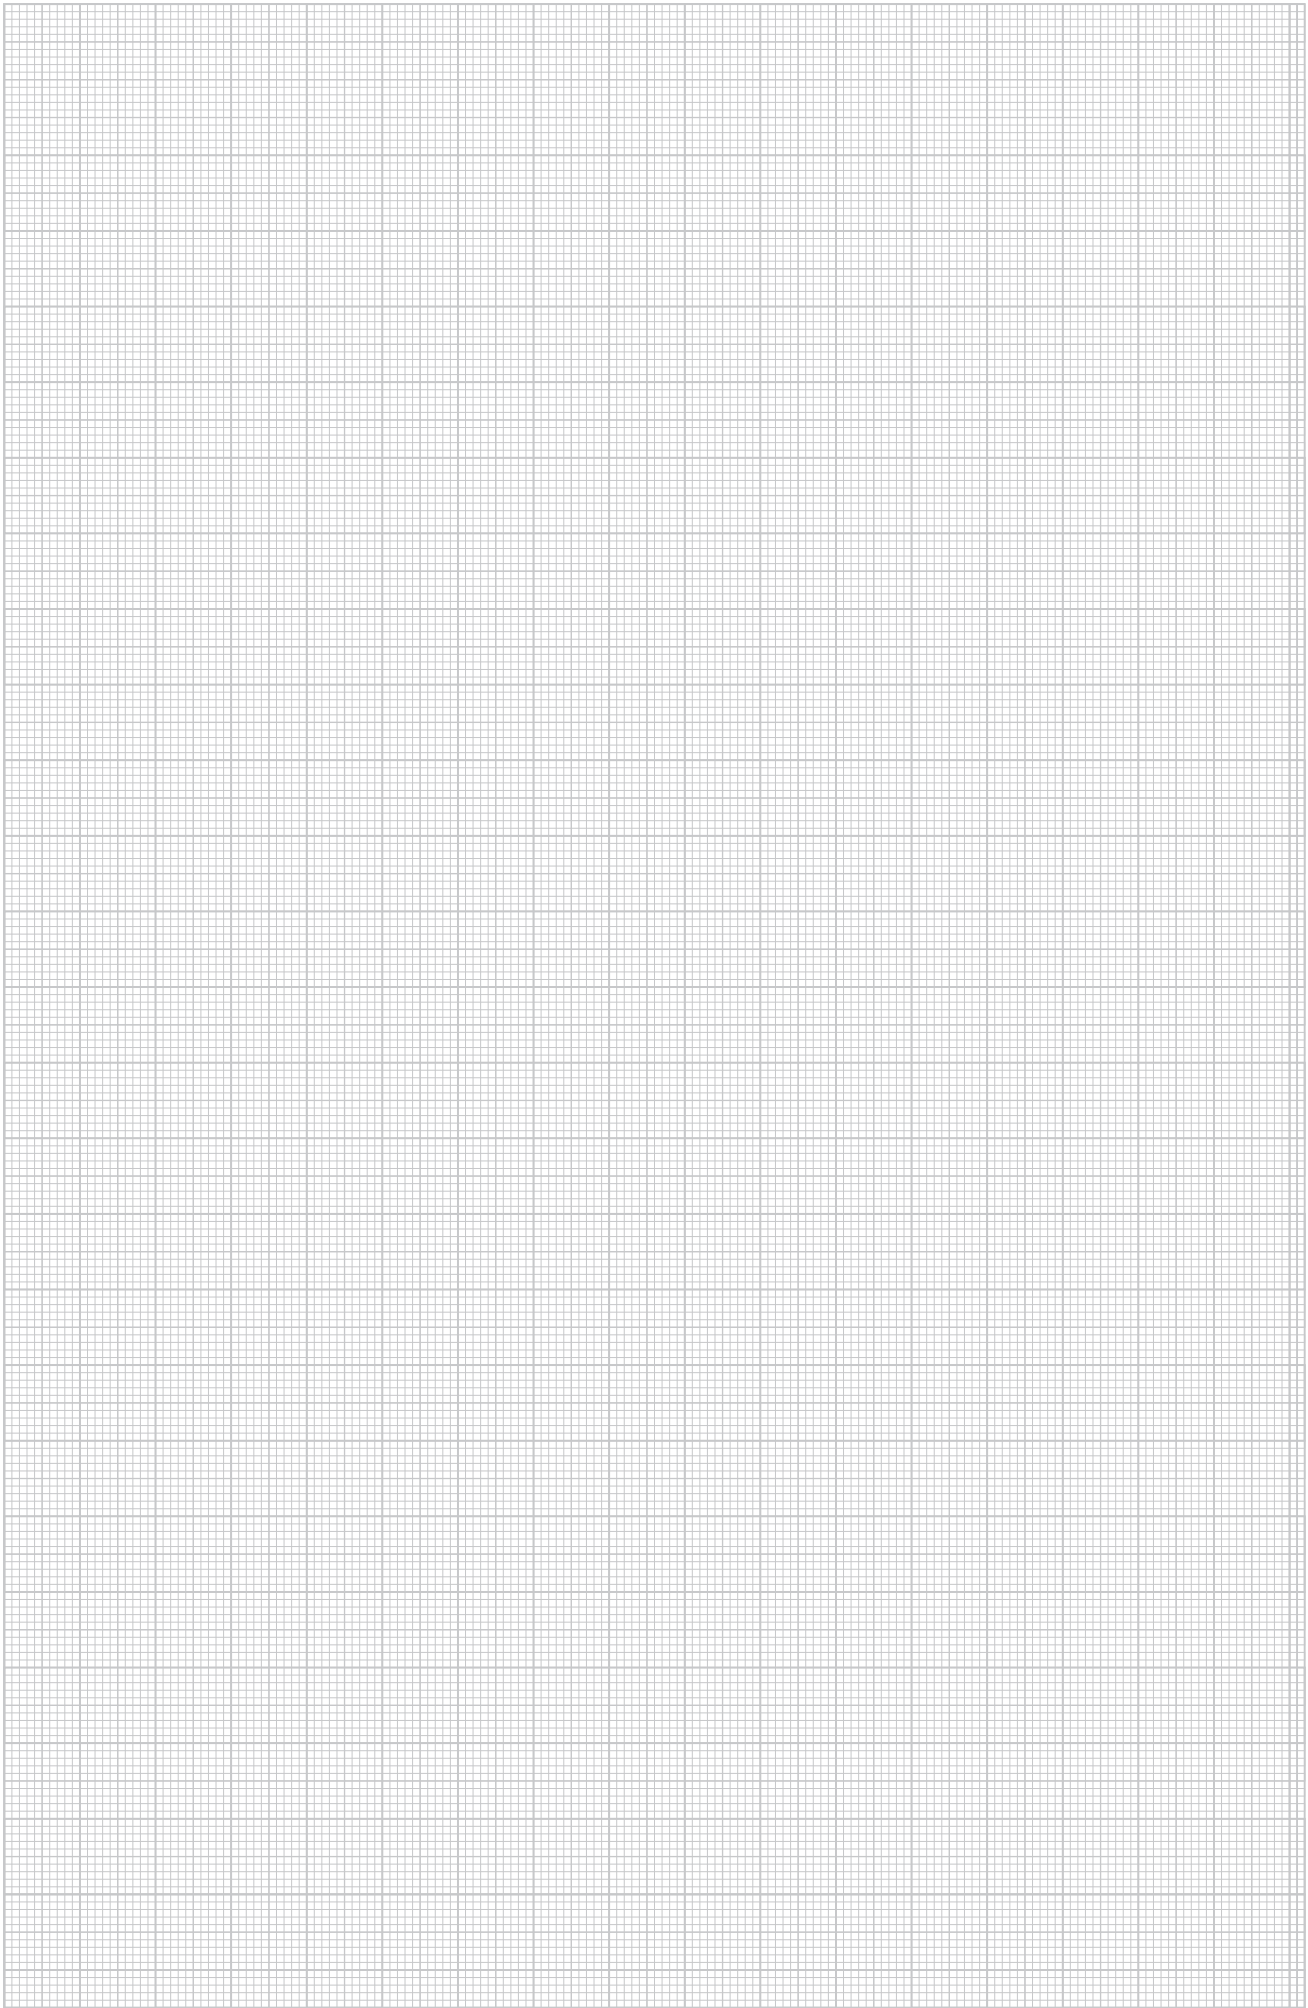

Česká republika:
OBO BETTERMANN s.r.o
Modletice 81
CZ 215 01 Říčany u Prahy
Zákaznický servis Česká republika:
Tel. +420 323 610 111
Fax +420 323 610 120
E-mail: info@obo.cz

Slovenská republika:
OBO Bettermann s.r.o
Viničnianska cesta 13
SK 902 01 Pezinok
Zákaznický servis Slovenská republika:
Tel. +421 (0)33 6486 225
Fax +421 (0)33 6486 220
E-mail: info@obo.sk

www.obo.cz
www.obo.sk

Building Connections

