

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A4

Objednací číslo: 6418622



Těžký nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou.
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



A4	Nerez, materiál
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6418622
Typ	AW 55 51 A4
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B510mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	232,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,664 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A4

Objednací číslo: 6418622



Rozměry

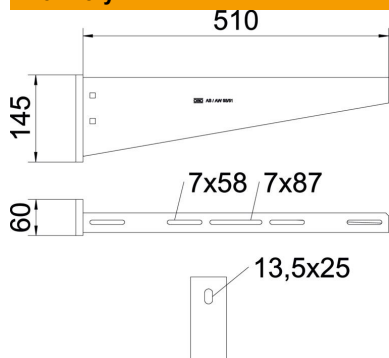


Délka	60 mm
Šířka	510 mm
Výška	145 mm
Rozměr A	60 mm
Rozměr B	510 mm
Rozměr H	145 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	5,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13,5 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ano
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

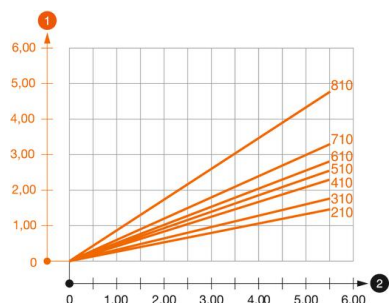

Zatěžovací diagram výložníku typu AW 55

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 55

Nástěnné upevnění	Maximální zatížení [kN]									
	Šířka výložníku [mm]									
Typ kotvy	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12×110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!