


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 A4

Objednací číslo: 6005565

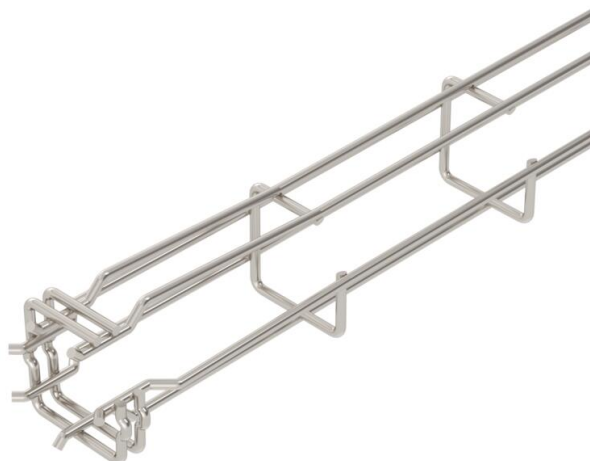

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



A4	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6005565
Typ	G-GRM 50 50 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	50x50x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Povrch	Holý, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	66,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,4244 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 A4


Objednací číslo: 6005565



Rozměry

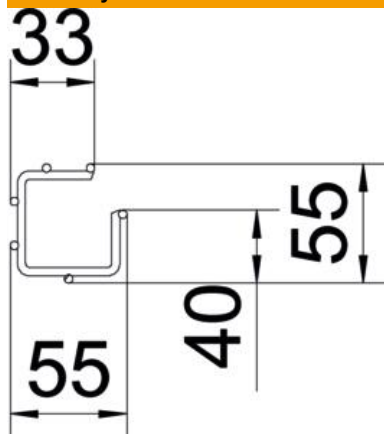

Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	38 mm
Rozměr B	55 mm
Rozměr C	33 mm
Rozměr H	55 mm

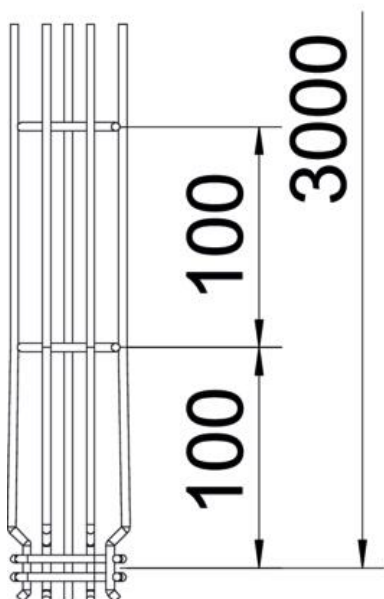

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 A4

Objednací číslo: 6005565



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	17 cm²
Užitečný průřez	1700 mm²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím