

List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, FS, boční děrování

Objednací číslo: 1122916



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1122916
Typ	MS4141PP6000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	s děrováním bočnice 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	6000x41x41
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	218,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,8793 kg CO _e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, FS, boční děrování

Objednací číslo: 1122916



Rozměry

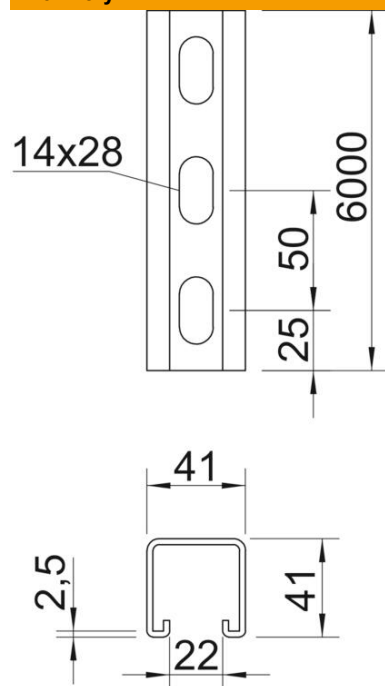

Délka	6 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,42 cm ²
Statická hodnota I _y	6 cm
Statická hodnota I _z	6,97 cm
Statická hodnota W _y	2,91 cm ²
Statická hodnota W _z	4,4 cm ²