

# List technických údajů

## Profil US 7 A2

Objednací číslo: 6341969



Profil U ve fixních délkách. Rozměry 70 x 50 mm.  
Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu  
je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 61.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6341969                     |
| Typ                                 | US 7 300 A2                 |
| Označení 1                          | Profil U                    |
| Označení 2                          | třístranně děrovaný         |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 70x50x3000                  |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 1176,3 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 70,3689 kg CO2e / 1 Kus     |


# List technických údajů

Profil US 7 A2

Objednací číslo: 6341969



## Rozměry

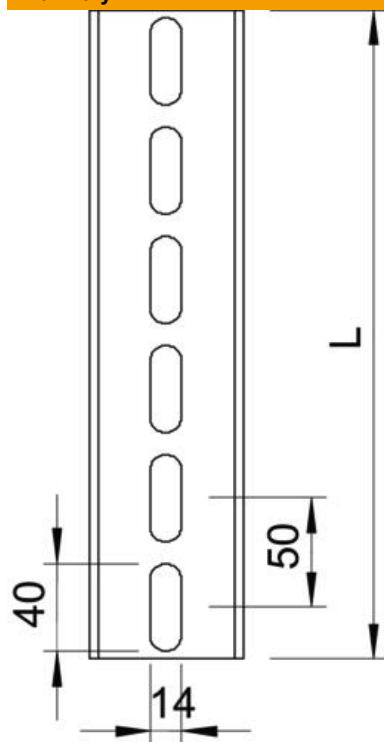

|        |             |
|--------|-------------|
| Rozměr | 70 x 50 x 4 |
| Délka  | 3 000 mm    |
| Šířka  | 70 mm       |
| Výška  | 50 mm       |



# List technických údajů

Profil US 7 A2

Objednací číslo: 6341969



## Technické údaje

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Odlomitelná                     | Ne                         |
| Druh děrování                   | Děrování na třech stranách |
| Provedení                       | Jednoduchý profil          |
| Zachování funkčnosti            | Ne                         |
| Šířka otvoru                    | 14 mm                      |
| Tloušťka materiálu              | 4 mm                       |
| S ozubením                      | Ne                         |
| Tvar profilu                    | U - profil                 |
| Šířka výřezu                    | 40 mm                      |
| Statická hodnota A              | 4,59 cm <sup>2</sup>       |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 13,79 cm                   |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 36,84 cm                   |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 4,11 cm <sup>2</sup>       |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 10,53 cm <sup>2</sup>      |