

List technických údajů

Připojovací svorka do 14 mm

Objednací číslo: 5318084



- Tloušťka příruby do 8, resp. do 14 mm
- Čtyři šrouby se šestihrannou hlavou M8
- Odpovídá požadavkům EN 62305 (IEC 62305)



SG

Ocelolitina

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5318084
Typ	272 8
Označení 1	Svorka
Výrobce	OBO
Rozměr	8mm
Materiál	Ocelolitina
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	22,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4703 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Připojovací svorka do 14 mm

Objednací číslo: 5318084



Rozměry

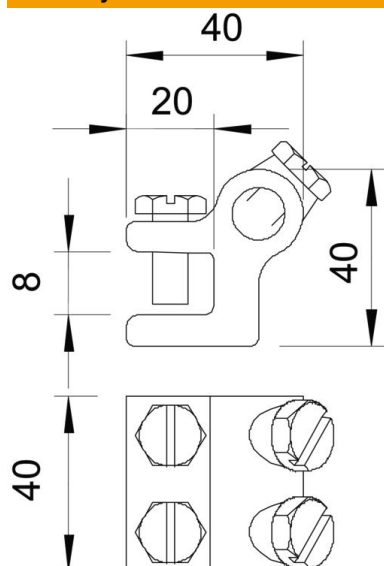

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Připojovací svorka
Schopnost vést bleskový proud	N/50 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Vhodná	Rd 8-10 mm
Mezikus	Ne
Upínací rozsah, max.	8 mm