

List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit, s otvorem

Objednací číslo: 2032619



Škrtilci těsnění k našroubování na metrický závit podle IEC 423.
Se samočinným těsnícím kuželem na konci závitu, proto není potřeba žádný závitový těsnicí kroužek.
Dosažitelný stupeň krytí při pečlivé instalaci IP 54.
S otevřeným kabelovým vývodem



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2032619
Typ	90 PG11 OF SW
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	otevřené provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	PG11
Barva	černá
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,16 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0052 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit, s otvorem

Objednací číslo: 2032619



Rozměry

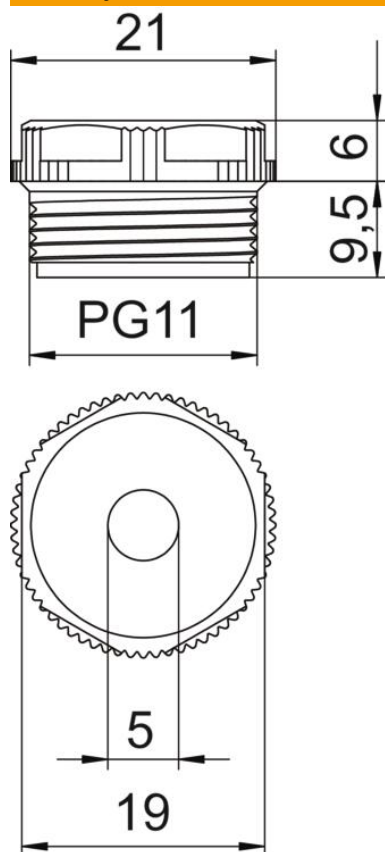

Technické údaje

Velikost	PG11
Bez obsahu halogenů	Ne
Stupeň krytí	IP54