


List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149940

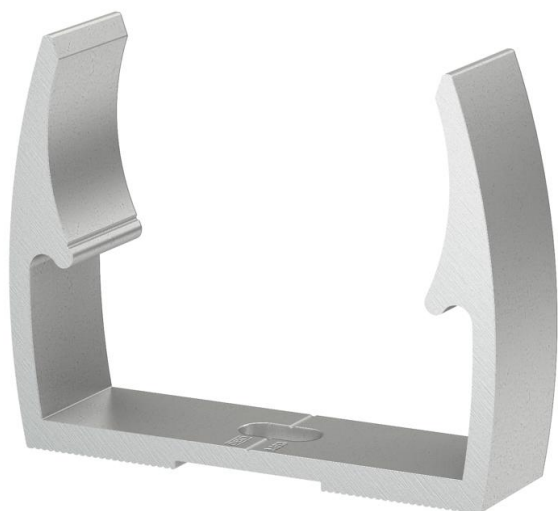

Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnaní při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2149940
Typ	ALQ M40
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M40
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,392 kg CO _e / 1 Kus



List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149940



Rozměry

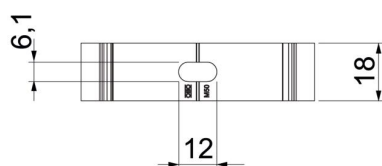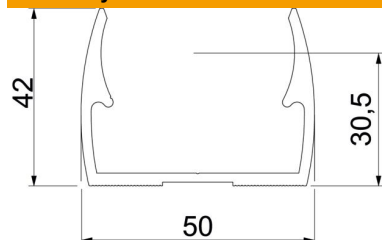

Rozměr A	50 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr e	6,1 mm
Rozměr F	12 mm
Rozměr h	30,5 mm
Rozměr H	42 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	120 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	40
Upínací rozsah D, max.	40 mm
Upínací rozsah D, min.	40 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano