

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A4

Objednací číslo: 6443311



Nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou šířky 210 mm. Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



A4	Nerez, materiál 1.4571
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6443311
Typ	AW 30 21 A4
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B210mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	37,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A4

Objednací číslo: 6443311



Rozměry

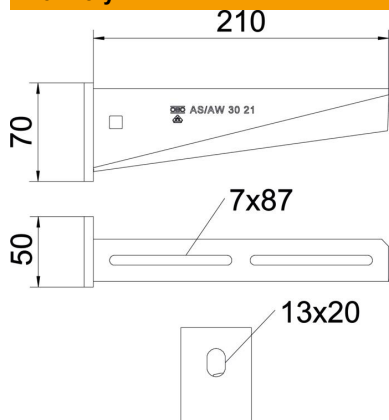


Délka	50 mm
Šířka	210 mm
Výška	70 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	210 mm
Rozměr H	70 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	3 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

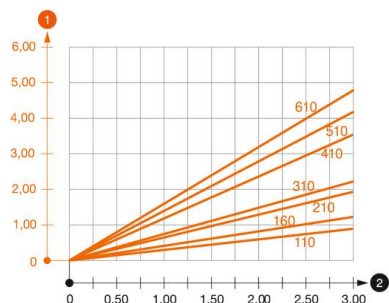

Zatěžovací diagram výložníku AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]								
	Šířka výložníku [mm]								
BZ3 10×90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 12×110/0-35	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!