

List technických údajů

Profilová lišta CL2510, výřez 11 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1108123



Lehká profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s řadovými nebo třmenovými příchytkami s patkou N. Lze používat i při výrobě skříňových rozvaděčů.
děrovaná, neodlomitelná.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1108123
Typ	CL2510P2000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 11mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x25x10
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	36,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9293 kg CO _e / 1 metr


List technických údajů

Profilová lišta CL2510, výřez 11 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1108123



Rozměry

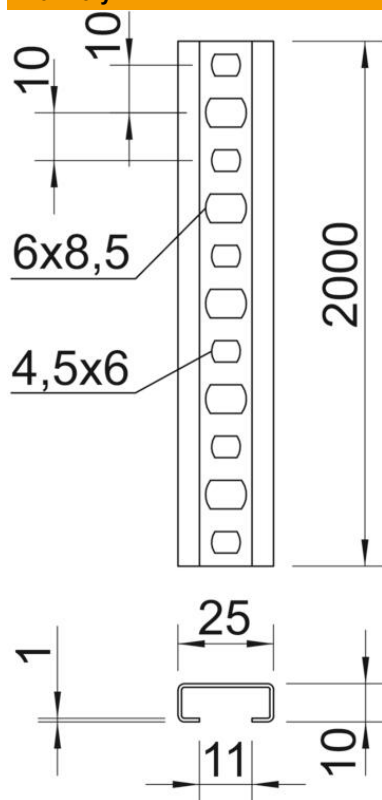

Délka	2 000 mm
Šířka	25 mm
Výška	10 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	10 mm
Svazek	50 m
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	1 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	11 mm
Statická hodnota A	0,44 cm ²
Statická hodnota I _y	0,06 cm
Statická hodnota I _z	0,44 cm
Statická hodnota W _y	0,12 cm ²
Statická hodnota W _z	0,35 cm ²