

List technických údajů

Rohové upevnění

Objednací číslo: 6346763



Rohové upevnění pomocí navařeného profilu U k upevnění na 90° vnější rohy.
Na profil U se šroubují nástěnné a závěsné výložníky.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6346763
Typ	KA-EA FT
Označení 1	Rohové upevnění
Označení 2	pro nástěnný a nosný držák
Výrobce	OBO
Rozměr	250x300
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	201 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,4045 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Rohové upevnění

Objednací číslo: 6346763



Rozměry

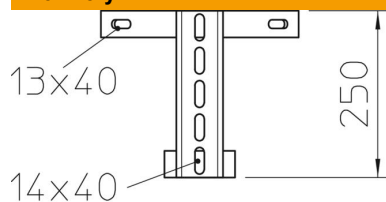

Šířka	300 mm
Výška	250 mm