

List technických údajů

Profil s konvekční mřížkou

Objednací číslo: 6287733



Konvekční mřížka šikmá pro vzhledově odpovídající uzavření mezer mezi kanálem pro vestavbu přístrojů a stěnou. Profily s konvekční mřížkou jsou vhodné pro horizontální i vertikální montáž.



Alu hliník

EL eloxováno

Kmenová data

Objednací číslo	6287733
Typ	KG2EL 2000
Označení 1	Mřížový profil
Výrobce	OBO
Rozměr	20x22x2000
Barva	bělavě šedá
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	21,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,6816 kg CO ₂ e / 1 metr



List technických údajů

Profil s konvekční mřížkou

Objednací číslo: 6287733



Rozměry

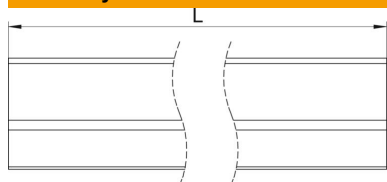

Délka	2 000 mm
Šířka	19,3 mm
Výška	21,7 mm

Technické údaje

Bez obsahu halogenů	Ano
---------------------	-----