

List technických údajů

Vápenosilikátová deska

Objednací číslo: 7202912



Vápenosilikátová deska, jako instalační podpěra, pro montáž rámu v průřezu a k zesílení při nízkých tloušťkách stěn.
Třída stavebních hmot dle EN 13501 A1 – nehořlavý.




Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Objednací číslo	7202912
Typ	KSI-P3
Označení 1	Vápenosilikátová deska
Označení 2	použití protipožární ochrana
Výrobce	OBO
Rozměr	1000x250x30
Barva	šedobílá
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	222 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

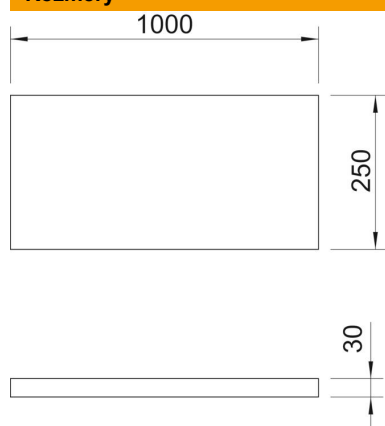

Rozměr	1000x250x30
Délka	1 000 mm
Šířka	250 mm
Výška	30 mm
Rozměr B	250 mm
Rozměr d min.	30 mm
Rozměr L	1 000 mm

List technických údajů

Vápenosilikátová deska

Objednací číslo: 7202912



Technické údaje

Druh příslušenství

Vápenosilikátová deska