


List technických údajů

Úhlová spojka FS

Objednací číslo: 6208895



Úhlová spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou bočnice 60 mm a průchozím děrováním bočnice.

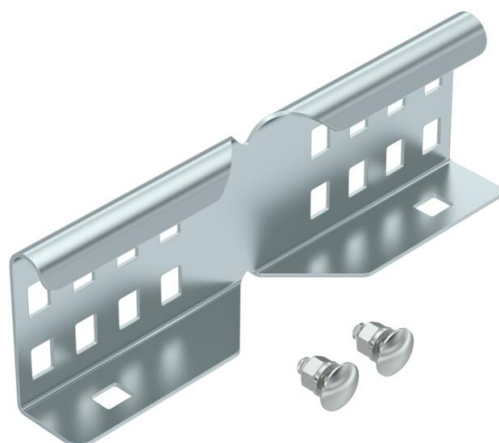

Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6208895
Typ	LWVG 60 FS
Označení 1	Úhlová spojka
Označení 2	pro kabelové žebříky
Výrobce	OBO
Rozměr	64x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	24 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6786 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Úhlová spojka FS

Objednací číslo: 6208895



Rozměry



Rozměr	64x200
Délka	200 mm
Šířka	28 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm

Technické údaje

Provedení	Úhlové spojky
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	60 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka