

List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, A2, děrovaná

Objednací číslo: 1121960



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1121960
Typ	MS4022P2000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 18mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x40x22,5
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	152,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,6047 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, A2, děrovaná

Objednací číslo: 1121960



Rozměry

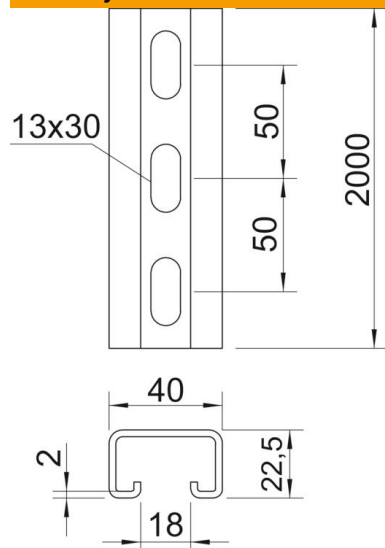

Délka	2 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	22,5 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	2 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	18 mm
Statická hodnota A	1,74 cm ²
Statická hodnota I _y	1,18 cm
Statická hodnota I _z	4,45 cm
Statická hodnota W _y	1,05 cm ²
Statická hodnota W _z	2,23 cm ²