

List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, šířka výřezu 22 mm, FT, boční děrování

Objednací číslo: 1122483



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1122483
Typ	MS4141PP3000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	s děrováním bočnice 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x41
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	233,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,2739 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, šířka výřezu 22 mm, FT, boční děrování

Objednací číslo: 1122483



Rozměry

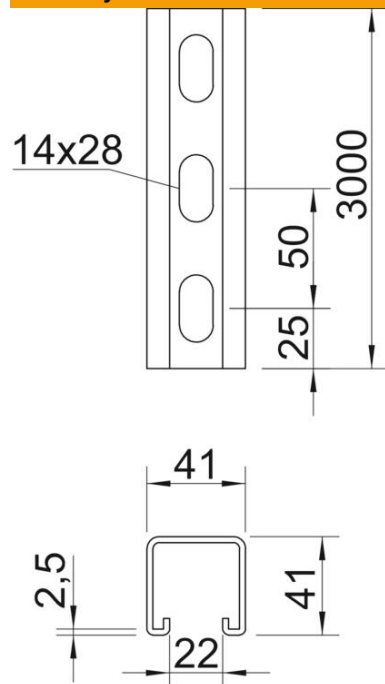

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Velikost otvoru	11x25 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,42 cm ²
Statická hodnota Iy	6 cm
Statická hodnota Iz	6,97 cm
Statická hodnota Wy	2,49 cm ²
Statická hodnota Wz	2,88 cm ²