

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1121524



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1121524
Typ	MS5030UP2000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	neděrovaná, výřez 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x50x30
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	307 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,1135 kg CO _e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1121524



Rozměry

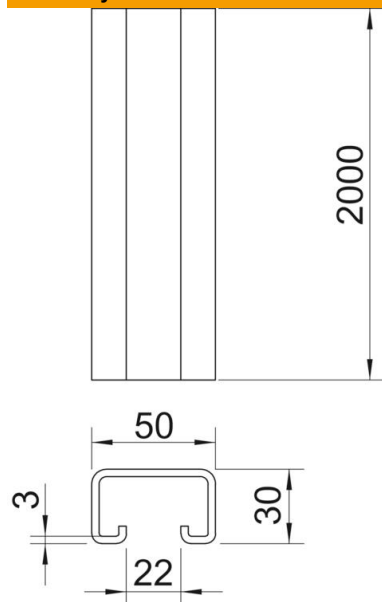

Délka	2 000 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	bez
Provedení	Jednoduchý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	3 mm
S děrováním	Ne
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	1,74 cm ²
Statická hodnota I _y	1,19 cm
Statická hodnota I _z	4,46 cm
Statická hodnota W _y	1,05 cm ²
Statická hodnota W _z	2,23 cm ²