

# List technických údajů

Montážní lišta MSL4141, výřez 22 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1122970



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Ocel             |
| <b>FS</b> | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 1122970                            |
| Typ                                             | MSL4141P1000FS                     |
| Označení 1                                      | Profilová lišta                    |
| Označení 2                                      | děrovaná, šířka výřezu 22mm        |
| Výrobce                                         | OBO                                |
| Rozměr                                          | 1000x41x41                         |
| Materiál                                        | Ocel                               |
| Povrch                                          | pásově zinkováno                   |
| Norma pro povrch                                | DIN EN 10346                       |
| Nejmenší prodejní množství                      | 1                                  |
| Množstevní jednotka                             | m                                  |
| Hmotnost                                        | 201,1 kg                           |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 ks                          |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 4,8107 kg CO <sub>e</sub> / 1 metr |


# List technických údajů

Montážní lišta MSL4141, výřez 22 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1122970



## Rozměry

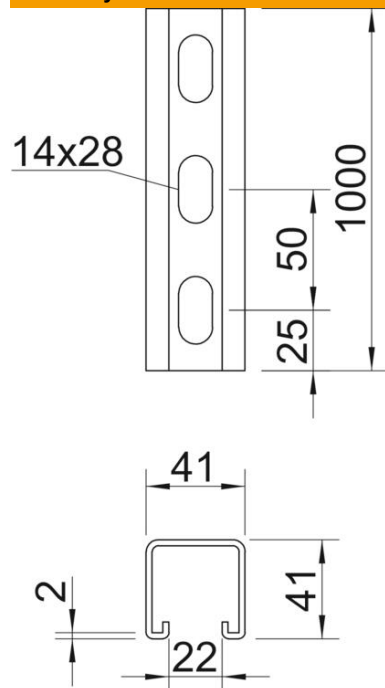

|          |          |
|----------|----------|
| Délka    | 1 000 mm |
| Šířka    | 41 mm    |
| Výška    | 41 mm    |
| Rozměr L | 1 000 mm |

## Technické údaje

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná                       | Ne                    |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná |
| Provedení                         | Jednoduchý profil     |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm                 |
| Zachování funkčnosti              | Ano                   |
| Velikost otvoru                   | 14x28 mm              |
| Tloušťka materiálu                | 2 mm                  |
| S děrováním                       | Ano                   |
| S ozubením                        | Ano                   |
| Tvar profilu                      | C - profil            |
| Šířka výřezu                      | 22 mm                 |
| Statická hodnota A                | 2,45 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota I <sub>y</sub>   | 5,18 cm               |
| Statická hodnota I <sub>z</sub>   | 7,56 cm               |
| Statická hodnota W <sub>y</sub>   | 2,51 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota W <sub>z</sub>   | 2,69 cm <sup>2</sup>  |