

List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, A2, boční děrování

Objednací číslo: 1123016



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1123016
Typ	MSL4141PP3000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	s děrováním bočnice 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x41
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	179,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	10,1792 kg CO _e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, A2, boční děrování

Objednací číslo: 1123016



Rozměry

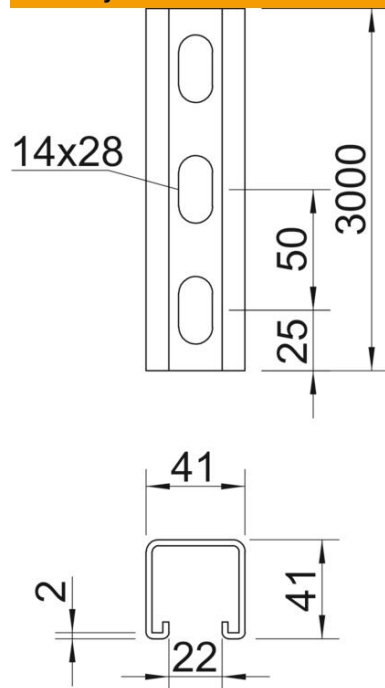

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,01 cm ²
Statická hodnota I _y	5,13 cm
Statická hodnota I _z	5,88 cm
Statická hodnota W _y	2,51 cm ²
Statická hodnota W _z	2,69 cm ²