


List technických údajů

Profilová spojka vodorovná

Objednací číslo: 6288106



Vodorovná spojka profilů s vodicími drážkami pro zaklapnutí konvekčních mřížových profilů. Profilová spojka se na upevňovací konzolu montuje pomocí upínacího třmenu typu SP3. Mřížové lamely se jednoduše nasadí na držáky lamel.

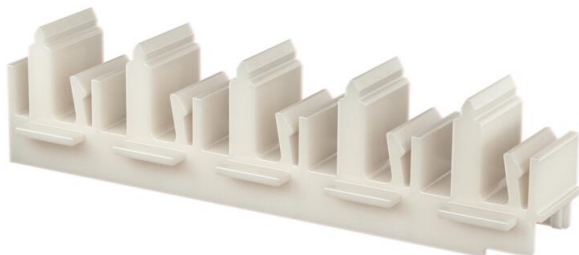

PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	6288106
Typ	PV N3 125H
Označení 1	Profilová spojka
Označení 2	vodorovný pro konzoli BKN3
Výrobce	OBO
Rozměr	20x32x125
Barva	přírodní
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,739 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0651 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Profilová spojka vodorovná


Objednací číslo: 6288106



Rozměry

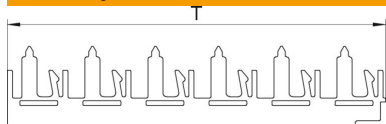

Délka	125 mm
Šířka	20 mm
Výška	31,5 mm



Technické údaje

Počet profilů	5
montážní poloha	vodorovný
Bez obsahu halogenů	Ano
Transparentní	Ne