


List technických údajů

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7406530



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD350-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

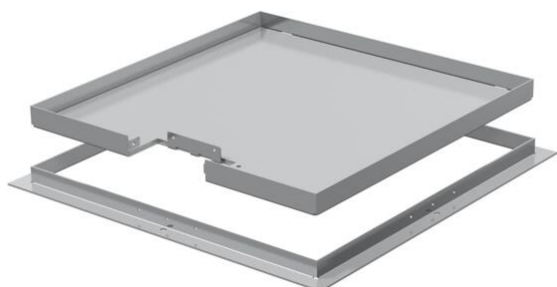


A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data

Objednací číslo	7406530
Typ	RKS V3 20
Označení 1	Rámová kazeta
Označení 2	pro šňůrový vývod
Výrobce	OBO
Rozměr	383x383x20
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	742,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	28,3113 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

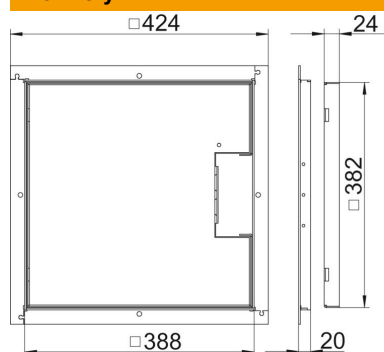

Rozměr A	424 mm
Rozměr B	388 mm
Rozměr C	382 mm
Rozměr h	20 mm

List technických údajů

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost
350-3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7406530



Technické údaje

Počet vývodů vedení	1
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Tloušťka podlahové krytiny	18 mm