


# List technických údajů

## Opěrka příčky pro zachování funkčnosti FT

Objednací číslo: 6223036

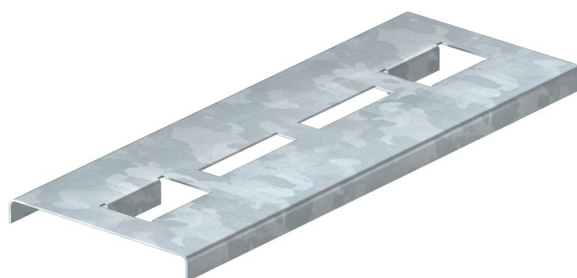

Opěrky příček ke zvětšení dosedací plochy, pro kabely v tvarových dílech pro způsoby uložení pomocí kabelových žebříků pro zachování funkčnosti dle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Aby kabely se zachováním funkčnosti měly v případě požáru v tvarových dílech kabelových žebříků co možná největší dosedací plochu, je třeba dodatečně použít opěrky příček. Opěrky příček se pokládají jen volně na příčky tvarových dílů kabelových žebříků. Dolů směřující výčnělky zabraňují sklouznutí.  
Pro šířku kabelového žebříku 300 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6223036                  |
| Typ                                 | SAB30 FT                 |
| Označení 1                          | Opěrný plech pro příčku  |
| Označení 2                          | pro zachování funkčnosti |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 280x140x16,5             |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 52 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,3034 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

Opěrka příčky pro zachování funkčnosti FT

Objednací číslo: 6223036



## Rozměry

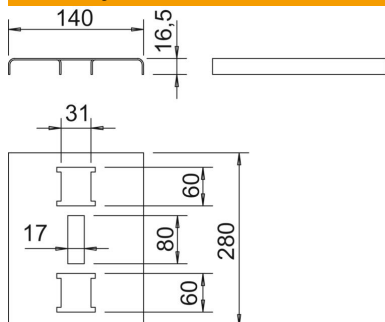

|          |         |
|----------|---------|
| Šířka    | 280 mm  |
| Výška    | 16,5 mm |
| Rozměr a | 60 mm   |
| Rozměr B | 280 mm  |
| Rozměr b | 80 mm   |

## Technické údaje

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
|--------------------|--------|