


List technických údajů

Konstrukční a závěsný profil, SL62 FT

Objednací číslo: 7103643

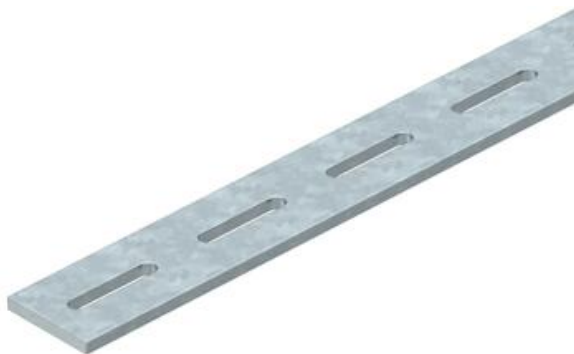

Děrovaný profil bočnice kabelového žebříku pro stavbu lodí SL 62 pro sestavení závěsných a nosných konstrukcí. Vhodný pro upevňovací prvky M8. Boční profil se dodává na přání také v provedení z oceli bez povrchové úpravy.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7103643
Typ	SLH 62 3000 FT
Označení 1	Profil bočnice
Označení 2	děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	40x5x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	135,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,2748 kg CO2e / 1 metr

Rozměry

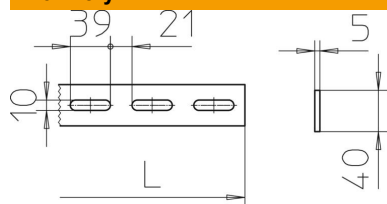

Rozměr	40x5
Délka	3 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	5 mm

Technické údaje

Nerezová ocel, mořená	Ne
-----------------------	----